

Naše zn.: 2022/ 91549 / FNBRNO -14.7 – DrR/La  
Vaše zn.: -


V Brně dne 7. 6. 2022

### Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatricie a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 2. června 2022 vysvětluje, mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

#### Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Uchazeč se domnívá, že v projektové dokumentaci SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor, ve v. č. D-501 Výpis V zadávací projektové dokumentaci v SO01, Silnoproud, je nekompletní v. č. D.1.4.1.7 Rozvaděč RIP1, chybí část schématu rozvaděče. Uchazeč si dovoluje požádat o zaslání kompletního schématu rozvaděče.

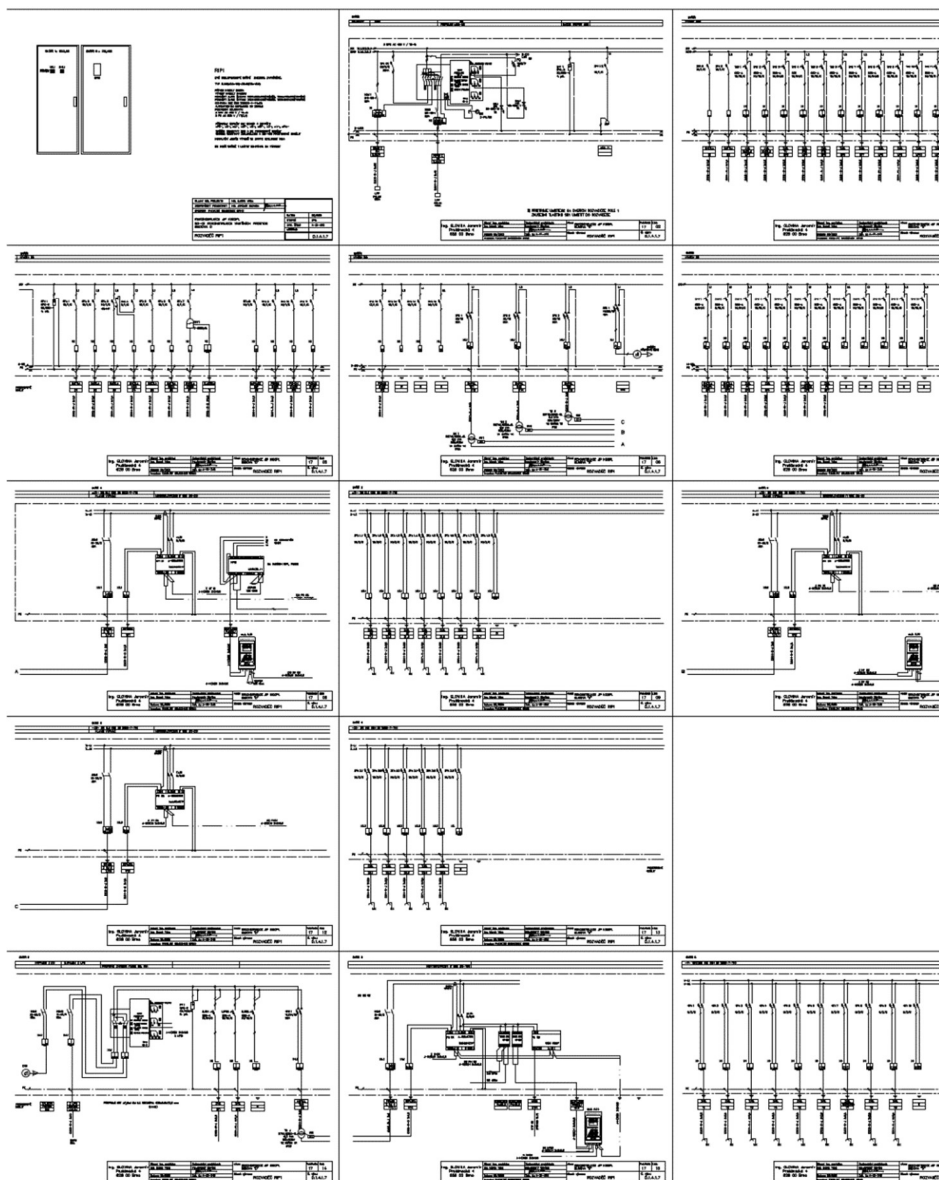

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přílohou tohoto dokumentu uvádí správně vyexportovaný výkres. Nejsou prováděny žádné technické změny.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 2:**

Ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor je pol. č. 17 Strop montovaný z ocelových nosníků...

17	411160010RAC	Strop montovaný z ocelových nosníků, dodání a osazení l č.18, vč. pororoštů PZ	m2	68,00
		1.PP:68		68,00
		1.NP:		

Uchazeč si dovoluje požádat o bližší specifikaci výše uvedené položky, především délky nosníků, rozpětí, typ pororoštů a kde je v PD úprava stropu řešena/zakreslena.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kompletní řešení stropní konstrukce je zřejmé z výkresu architektonicko – stavební části, půdorysu 2.S s označením D-105. Na výkrese je zakresleno rozmístění nosníků u výměra celého řešeného stropu. Ve stavební úpravě NS 105 je popis provedení. Nosníky budou osazeny shodně se stávajícím stavem formou 2\*U200 svařených stojinou k sobě.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 3:**

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor v pol. č. 128 Vnitřní okenní rolety je chybné množství. Ve výkazu výměr jsou uvedené nesprávné rozměry oken, ve kterých mají být rolety. V zadávací projektové dokumentaci v půdorysu 1. NP mají okna výšku 1,1 m, ale dle pohledů mají mít výšku 2,0 m / 1,5 m.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly a opravy projektové dokumentace a zároveň i o opravu výkazu výměr.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přílohou tohoto dokumentu uvádí opravený výkaz výměr s upravenou položkou výměry rolet.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel Fakultní nemocnice Brno