

Naše zn.: 2022/ 107699 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
 Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 7. 2022

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

Fakulní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrické a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 20. a 29. června 2022 vysvětluje, mění a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Rádi bychom požádali o nějakou bližší specifikaci těchto položek (viz níže):

78	764.1	Konstrukce klempířské	kus	1,00
129	767.4	Repase stáv. ocel. schodů,demontáž,oprava, nátěr,kotvení,doplňky,detaily	m2	2,90
130	767.5	Ochranný tahokov stěny,ocel,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	120,90
131	767.6	Zástěna sprchového koutu,dveře,sklo,rám nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	5,72
133	767.8	Odvodňovací žlab sprchy,nerez,mřížka, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	3,00
143	771575024RAA	Dlažba keramická protiskluzná, tmel flex,sokl,spárování vodotěsné	m2	11,89
122	766.4	Ostatní truhlářské výrobky, kotvení,doplňky,D+M	kus	1,00

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí níže uvedené:

- k položce 78 – doplňkové klempířské konstrukce, oprava poškozených – obecné klempířské práce, Pz plech o výměře 10 m², klempíř stavební 40 hodin;
- k položce 129 – provedení prací dle stavební úpravy NS 110, výkres D-103;
- k položce 130 – provedení záklopu akustické předstěny dle popisu stavební úpravy NS115, výkres D-103
- k položce 131, 133 – provedení zástěny a odtokového žlábků/vpusti dle popisu stavební úpravy NS 124, výkres D -101
- k položce 143 – keramická dlažba skladby F2, viz technické zpráva architektonicko stavební části, odstavec 8. Dlažba běžného designu, 300/300, zajištění protiskluznosti pro sprchy;
- k položce 122 – jedná se o práce na truhlářských výrobcích, pevně spojených se stavbou spojené s dokotvením, kompletací a uvedením do provozu.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Vzhledem k absenci výpisu prvků pro **IO 01 – ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE** rovněž žádáme o nějaké bližší upřesnění předmětných položek v této části. Jedná se o specifikace ve smyslu rozměrů, materiálů a detailů provedení. Zejména u položek (T-9011, T-9012, TP-5112, NP-0414, NP-0424).

(pol. T-9011) Dotazujeme se na rozměry zrcadla, a také informaci, zda je zrcadlo bezrámové/rámové případně něčím atypické.

(T-9012) Specifikace WC setu, zda se jedná o set standardního provedení.

(pol. TP-5112) U výlevky by nás zajímal rozměr/hloubka a také specifikace nerez (matný/lesklý).

(pol. NP-0424) U kuchyňské linky je v popisu uveden prostor pro podstav. chladničku. Má být v ceně zahrnuta i chladnička samotná?

(pol. NP-0414) U pracovní linky je v popisu zmíněn prostor pro mrazák. Má být v ceně zahrnutý i tento mrazák?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí níže uvedené:

- k položce T-9011 – zrcadlo 600/600, výklopné v nerezovém rámečku;
- k položce T-9012 – komplet dovybavení každé toalety (K.09, K.07.1 a K.06): nerezový zásobník na papírové utěrky, nerezový zásobník na toaletní papír, nerezový zásobník na tekuté mýdlo, nerezový zásobník na dezinfekci, nerezový háček na stěnu, nerezové madlo na stěnu;
- k položce TP-5112 – lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění kulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, celonerezové provedení, výztuže pracovní plochy nerez, tl. nerezového plechu pracovní desky 1,5 mm, rádiusové provedení dřezů, vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení, volný prostor šířky 900 mm pod pracovní plochou pro možnou práci v sedě, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304;
- k položce NP-0424 – všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou, dřez nerezový, horní skříňky plné (uzamykatelné), spodní skříňky plné (1× s výsuvným košem, 1× zásuvky), skříňky světle šedé barvy. Elektronika není předmětem dodávky;
- k položce NP-0414 – všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou, dřez nerezový, horní skříňky plné (uzamykatelné), spodní skříňky plné (1× s výsuvným košem, 1× zásuvky), skříňky světle šedé barvy. Elektronika není předmětem dodávky.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Další připomínka směřuje k elektrice v rámci SO02. Chybí zde pro elektriku výkaz výměr a schází také příslušná rekapitulační položka v listu rekapitulace zadávacího rozpočtu.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele doplnil výkaz výměr (viz příloha tohoto dokumentu).


Dotaz / podnět dodavatele č. 4:


Dále bychom rádi požádali o specifikaci trapézového plechu v rámci ocelové konstrukce pro výtah.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že požaduje plech T-35/ 0,7m.

Dotaz / podnět dodavatele č. 5:

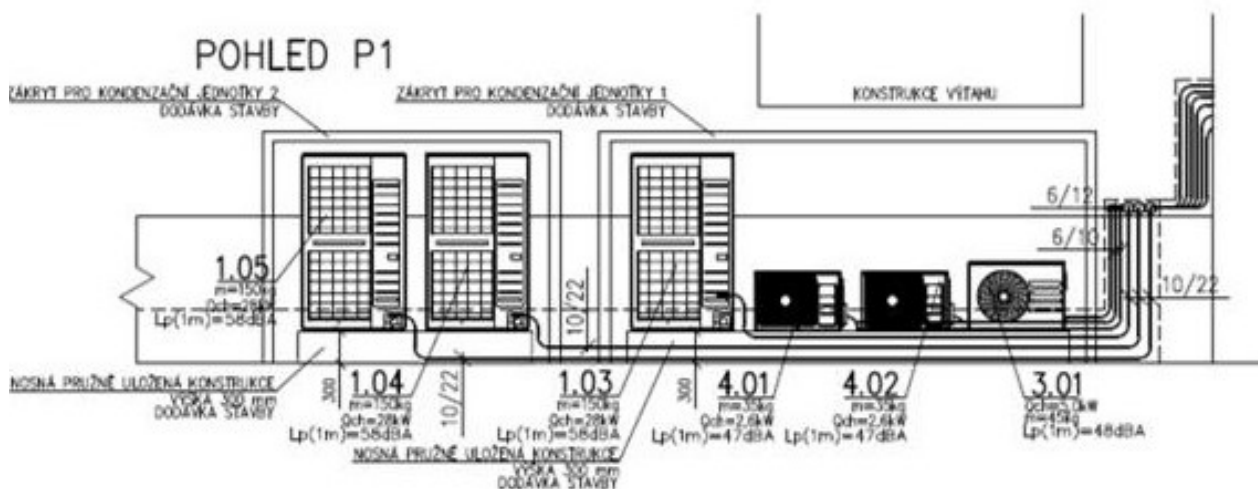

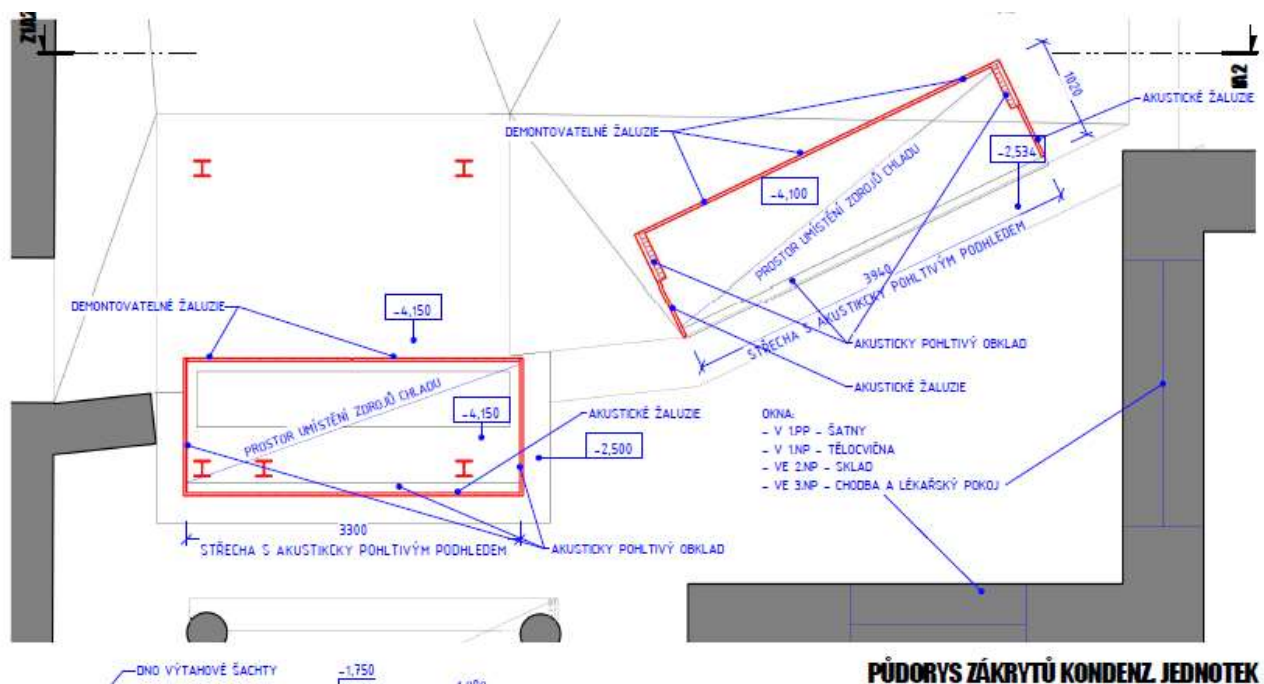

V půdorysu je akustický kryt mimo výtahovou šachtu půdorysně větší než v pohledu P1. Tážeme se, zda budou v krytu mimo šachtu pouze 2 kondenzační jednotky tak, jak je zakresleno právě v pohledu P1.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že kondenzační jednotky musí být umístěny v poměru 3+3, výrobky zákrytů musí být provedeny dle stavební části.

Dotaz / podnět dodavatele č. 6:

V projektové dokumentaci SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor na v. č. D-101 Půdorys 1.NP-NS a v PBŘ mají dveře ozn. D12 požární odolnost EW30DP3-C2, ale ve výkazu výměr v pol. č. 115 jsou dveře bez požární odolnosti.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, co platí, případně o provedení opravy výkazu výměr.



115	D/12	Dveře venkovní 1700/2310+770,prosklené,AL rám, bezp.sklo,RAL,bezp.kováň+zámek,doplňky,D+M	kus	1,00
-----	------	---	-----	------

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaná položka výkazu výměr je blíže specifikována v dalších částech projektové dokumentace. Zadavatel tak potvrzuje, že dotčené dveře musí splňovat požadavek na požární odolnost EW30DP3-C2.

Dotaz / podnět dodavatele č. 7:

Zadavatel uvedl ve vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace ze dne 3. 6. 2022, že všechny PVC podlahy musí být antistatické.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, zda PVC antistatické musí být také na podlahách v místnostech K02-chodba, K03-sesterna, K06, K07.-wc, K08-kuchyně, K16-sklad, K17-chodba, K18-sklad, K22-chodba, K23-krček, K24-výtah.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že (s ohledem na umístěné přístrojové vybavení) všechny PVC podlahy v dotazovaných místnostech musí mít antistatický povrch.

Dotaz / podnět dodavatele č. 8:

Ve výkazu výměr SO01 Rekonstrukce vnitřních prostor rev. ze dne 20. 6. 2022 v pol. č. 120 O/1 Okno fasádní 1000/1500mm... a také na v. č. D.501.1 Výpis oken je chyba v celkovém počtu kusů, je uveden pouze 1 ks, ale ve skutečnosti mají být 2 ks.

Uchazeč si dovoluje požádat o provedení opravy výkazu výměr.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele přistoupil k úpravě výkazu výměr (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu).

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno