

Naše zn.: 2022/166148/FNBRNO – 14.7 – DrR/KI
Vaše zn.:

V Brně dne 25. 10. 2022

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – rekonstrukce JIP kliniky IGEK“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 11. října 2022 vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz / podnět dodavatele č. 1:

Je stávající systém domácího rozhlasu s nuceným poslechem, který se má realizací díla rozšiřovat o nové reproduktory, značky Variodyn?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k podnětu dodavatele uvádí, že se nejedná o řešení značky Variodyn. Napojení je na stávající řešení značky Praesideo, které je na velině. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že zesilovače jsou tam nové, pro všechna patra budovy L.

Dotaz / podnět dodavatele č. 2:

Vyhoví kapacitně na realizaci zakázky wattová zátěž navržených reproduktorů o velikosti 174 W na stávající reproduktorové lince Domácího rozhlasu s nuceným poslechem?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že požadovaná hodnota je dostačující.

Dotaz / podnět dodavatele č. 3:

Skutečně vyhoví realizace díla bez certifikačního měření rozhlasu v nově ozvučených místnostech? Např.: „Protokol o měření srozumitelnosti“? (V kontextu PBR „Domácí rozhlas s nuceným poslechem dle ČSN“? Výpis z položkového zadávacího rozpočtu:

220370410	Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi	hod	4,00000
	bez certifikace - 8h/2 :		
	4		4,00000
220370430	Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi	hod	4,00000
	bez certifikace - 8h/2 :		
	4		4,00000

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že ano, vyhoví, s tím, že zadavatel počítá s měřením hlasitosti, bez nutnosti formální certifikace, s ohledem na to, že se neřeší celé podlaží.

Dotaz / podnět dodavatele č. 4:

Vyhoví kapacitně navržené řešení EPS s doplněním hlásičů na stávající kruhové linky (maximálně 127 hlásičů na 1 linku?)

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že ano, vyhoví.

Dotaz / podnět dodavatele č. 5:

Vyhoví navržený kabel JYSTY 2x2x0,8 pro hlásičové linky aktuálním vyhláškám pro realizaci ve zdravotnictví a nebude nutné realizovat 2x2x0,8 B2caD1S1 (např. PRAFlacom 2x2x0,8)?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele přistoupil ke změně typu kabelu na 2x2x0,8 B2ca -s1,d1,a1. Upravený soupis prací je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Dotaz / podnět dodavatele č. 6:

Položka VV:

220730260	Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek	m	340,00000
-----------	---	---	-----------

Neobsahuje definici třídy PVC/LSOH, vyhoví v realizaci PVC v kontextu znění technické zprávy slaboproud, která požaduje bezhalogenové plastové kanály?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele přistoupil k doplnění popisu dotazované lišty. Upravený soupis prací je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Dotaz / podnět dodavatele č. 7:

Je stávající kabeláž vyznačená modrou barvou na výkresu č. D2.01.04-101 provedena jako funkční při požáru? Pokud není, vyhoví přesto legislativně její napojení na kopplery? (Bude např. možné na všech dveřích provést reverzní napojení)?

Vyjádření zadavatele:

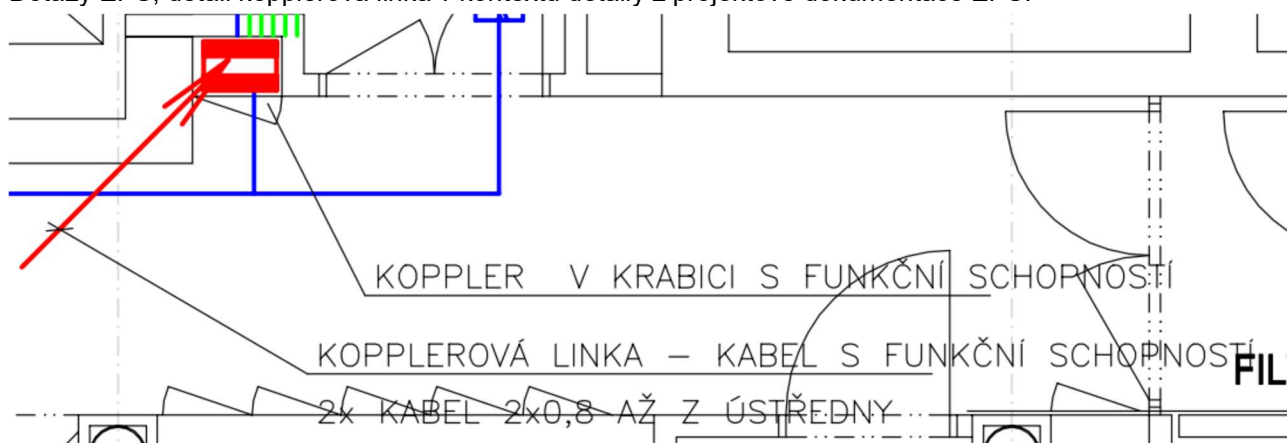
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotčená původní kabeláž není ohniodolná, zároveň na všech dveřích bude možné provést reverzní napojení.

Dotaz / podnět dodavatele č. 8:

Prosíme o narovnání definice položek koncových zásuvek SLP o termín použitý v části silnoproud – „do zdravotnictví“, pokud tak má být požadováno při realizaci:

28	ELE0028	Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže	ks	260,00000
109		Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT5E, UTP, 2xRJ45, na omítku, bílá, D+M včetně zakončení	ks	30,00000
203		Koncová zásuvka	ks	11,00000
102		Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, 6A, včetně obou keystonů, D+M včetně zakončení	ks	96,00000

Dotazy EPS, detail kopplerová linka v kontextu detaily z projektové dokumentace EPS:

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že SLP zásuvky – citovaná formulace "do zdravotnictví" nepochází z projektu SLP. Zásuvky v rozpočtu jsou zahrnuty jednak KAT6A, (to jsou všechny ty nové zásuvky na výkrese), jednak kat5e („stará“ instalace, která bude dotčena). Vysvětleno v TZ.

Dotaz / podnět dodavatele č. 9:

Je část výměry položky nebo celá položka:

220730590	Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M	m	74,00000
-----------	--	---	----------

určena pro realizaci do této stoupací trasy na obrázku „[mezi patry 3 až 15](#)“? Pokud ano, je ve stoupačce prostor pro realizaci tohoto žlabu vč. odstupu od nepožárních stávajících tras? Bude technicky možné z každého dotčeného patra 15NP–3NP přistupovat realizačně ke stupačce a provádět realizaci tohoto žlabu?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že dotazovaná položka a její výměra se týká řešených podlaží i stoupací trasy. Stávající stoupačka je jen pro potřeby EPS a prostor je dostatečný. K trase je přístup v každém podlaží.

Dotaz / podnět dodavatele č. 10:

Bude rozteč mezi plánovanými ucpávkami:

220730600	Požární ucpávka do 100x100	ks	12,00000
-----------	----------------------------	----	----------

[mezi patry 3 až 15](#) :
12

12,00000

do maximální vzdálenosti 3,5 m? Takže nebude nutné realizovat v mezipatře: „12ks odlehčení v tahu pro splnění ČSN 37095“ v rámci stoupacích tras? Referenční výrobek (KPS 160X200 PO).

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele předně uvádí, že se jedná se o ucpávky v rámci podlaží. Jsou vzdáleny méně než 3,5 metru. Není nutné realizovat odlehčení v tahu.

Dotaz / podnět dodavatele č. 11:

Je ve stávající ústředně EPS, na kterou se má napojit kopplerová linka z obrázku pro 15.NP, připravená kapacitně volná Esserbus karta (maximálně 32 kopplerů na linku)? Pokud není, na jakou linku se má nová kopplerová linka z 15.NP napojit v kontextu dostatečné kapacity?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že na něj odpověděl v rámci vyjádření k dotazu č. 4.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souvislosti se změnami zadávací dokumentace prodlužuje do 16. 12. 2022 9:00 hodin. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne 16. 12. 2022 v 9:00 hodin.

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno