

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení KB Brno-město

Číslo účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Brna.

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

MTc-stav s.r.o.

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

IČO: 255 38 543

DIČ CZ699002617

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle C spisová značka 31646

bankovní spojení Komerční banky, a.s.

číslo účtu: 27-9623140297/0100

zastoupen Ivanem Trunečkou

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: FN Brno – Šatny v objektu CH svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace zhotovené firmou Medicoproject, s.r.o. v květnu 2014 pod zak. číslem DPS-07-2014.
2. Specifikace předmětu plnění uvedeného v článku I.1. je uvedena v Příloze č. 1 – specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Dílem je provedení všech prací a dodávek, obsažených a specifikovaných v projektové dokumentaci a to tak, že práce a dodávky jsou předmětem díla dle této smlouvy, jsou-li obsaženy resp. specifikovány alespoň v jedné části projektové dokumentace, jakož i tehdy, pokud sice v žádné části projektové dokumentace výslovně uvedeny nejsou, avšak zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jejich provedení mohl nebo měl předpokládat.
4. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. Zhotovitel zejména předloží dokumenty požadované zadávací dokumentací.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:
 - a. termín převzetí staveniště zhotovitelem: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději ve 29. týdnu roku 2014)
 - b. termín zahájení prací na díle: 21. 7. 2014 (ve 30. týdnu roku 2014)
 - c. termín dokončení a předání díla: 25. 9. 2014
 - d. termín odstranění zařízení staveniště: 13. 10. 2014
2. Podrobný harmonogram provádění díla je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
4. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a dle schválené projektové dokumentace.
5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, objekt CH, 1. NP.

IV. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací,
 - c. informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na staveništi.
3. Součástí předání staveniště je i vytyčení a předání všech podzemních vedení a zařízení, která jsou uvedena v projektové dokumentaci a prohlášení objednatele, že se v prostoru staveniště nenacházejí další vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu a prohlášení objednatele o tom, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích osob. Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavební práce a povolení uzavírky komunikace podle potřeb stavby. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
5. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.
7. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

1. Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH

3.505.388,-- Kč

(slovy: třimilionpětsetpěttisíctřistaosmdesátosm korun českých).

2. Cena plnění nepodléhajícího režimu přenesené daňové povinnosti činí z ceny uvedené v odstavci IV.1. tohoto článku částku

.....,-- Kč

(slovy: korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

3. Cena plnění podléhajícího režimu přenesené daňové povinnosti činí z ceny uvedené v odstavci IV.1. tohoto článku částku

3.505.388,-- Kč

(slovy: třimilionpětsetpěttisíctřistaosmdesátosm korun českých).

DPH 21 %

736.132,-- Kč

(slovy: sedmsetřicetšesttisícjedenostřicetdva korun českých).

4. Dohodnutá celková cena díla (dle odstavců IV.2. – IV.3. tohoto článku) je doložena v příloze číslo I Specifikace předmětu plnění – část položkový rozpočet činí celkem bez DPH

5.

3.505.388,-- Kč

(slovy: třimilionpětsetpěttisíctřistaosmdesátosm korun českých).

Včetně DPH

4.241.520,-- Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstěčtyřicetjednatisícpětsetdvacet korun českých).

6. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti zhotovitele.

7. Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou poskytovány bez nároku na úplatu nad rámec smluvní ceny.
8. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí objednatelem od zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena v 16 měsíčních splátkách na základě fakturo-daňového dokladu vystavené zhotovitelem. První splátka bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od předchozí splátky. / Splatnost faktury se sjednává na 30 dní od data jejího vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.
2. V případě, že je v rámci díla prováděno plnění podléhající přenesené daňové povinnosti i plnění, které této povinnosti nepodléhá, je třeba fakturovat každý druh plnění na zvláštní fakturu.
3. Faktura na plnění podléhající přenesené daňové povinnosti bude vystavena v souladu s § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.
4. Přílohou faktur bude soupis dodávek a provedených prací. Nedílnou součástí faktur bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktur bude shodné s datem poslední splátky. Faktury musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 vydaným Ministerstvem financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a musí na nich být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátec, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
8. Zhotovitel se dále zavazuje odsouhlasit s objednatelem výběr subdodavatelů na ty části díla, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí.

VII. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené projektovou dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
 - a. 60 měsíců na stavební práce,
 - b. 24 měsíců na materiál zajištěný k provedení díla.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.
6. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá.
8. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady objednateli uhradit.

VIII. Technický dozor

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

IX. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho částí, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem k převzetí díla nebo jeho částí.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelům stanovené lhůtě.
4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a. popis předávaného díla,
 - b. zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f. výsledek přejímacího řízení,
 - g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
5. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
6. Odmítl-li objednatel pro rozpory s projektovou dokumentací a touto smlouvou vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit řádně podle dokumentace díla na vlastní náklady. Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část díla, která nebyla provedena podle projektové dokumentace a této smlouvy, opravit nebo nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována projektovou dokumentací a touto smlouvou. Tento rozdíl určí objednatel.

XI. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a. s termínem dokončení díla,
 - b. s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný,
 - c. s odstraněním staveniště,
 - d. s předáním kompletních dokladů nezbytných k získání kolaudačního souhlasu,
 - e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelům stanoveny v předávacím protokolu,
 - f. s odstraněním vad uplatněných objednatelům v záruční době podle článku VII smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a) až f) činí 0,2% za každé jednotlivé porušení a každý den zpoždění.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů, a to ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
3. Originál stavebního deníku i jeho kopii je zhotovitel povinen předat objednateli po protokolárním předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

XIV. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům projektové dokumentace nebo této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu s projektovou dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací na díle, uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy,
 - b. nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy,
 - c. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - d. bezdůvodně přeruší provedení díla,
 - e. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - f. je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - g. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - h. na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
 - i. návrh na prohlášení konkurzu na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - j. zhotovitel vstoupí do likvidace.
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
 - c. je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. V případech uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku se má za to, že se jedná o podstatné porušení smlouvy dle §2002 občanského zákoníku.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s uveřejňovací povinností objednatele stanovenou § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi zhotovitelem a objednatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a. Příloha č. 1 – specifikace předmětu plnění (prací a dodávek),
 - b. Příloha č. 2 – časový harmonogram provádění díla.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne 10.7.2014

za objednatele

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

3

V Brně dne 8. července 2014

za zhotovitele

MT C®
STAV S.R.O.
Slunečná 4, 634 00 Brno
IČ: 255 38 543 DIČ: CZ699092617
Tel./fax: 543 255 892, 543 255 824

Ivan Trunečka, jednatel

Příloha č. 1 : 00 - 09

Příloha č. 2 - Harmonogram

REKAPITULACE NÁKLADŮ
FN BRNO - šatny v objektu CH

Stavební část	
SO 01 Šatny v objektu CH	
Stavební část	1 612 513 Kč
ZTI	767 464 Kč
Silnoproud	327 644 Kč
Slaboproud	165 761 Kč
VZT	340 717 Kč
M + R	162 545 Kč
Medicínální plyny	19 880 Kč
Mobiliář	51 624 Kč
SO 01 Celkem	
	3 448 148 Kč
Stavební část celkem	3 448 148 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	
Vedlejší a ostatní náklady	57 240 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem	57 240 Kč
D P H	
21 % stavební část	724 111 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	12 020 Kč
D P H celkem	736 132 Kč
NÁKLADY CELKEM	4 241 520 Kč

ing.Šoukal Vlad.


MLT C[®]
STAV s.r.o.
 Blunčská 4, 604 00 Brno
 IČ: 255 89 543 DIČ: CZ609002817
 Tel./fax: 049 255 892, 049 255 824

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Stavební úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 01 - Šatny v objektu CH		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	MTc-stav, s.r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			775 850,51
PSV			836 662,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 612 512,87

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		1 612 513,00 CZK
DPH 21 %		338 627,73 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 951 140,69 CZK

Popis :

Stavba : FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		Rozpočet : 0
Objekt : SO 01 - Šatny v objektu CH		Stavební úpravy

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	26 286,25
311 Sádrokartonové konstrukce	HSV	121 142,72
4 Vodorovné konstrukce	HSV	8 355,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	184 802,18
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	74 712,05
64 Výplně otvorů	HSV	20 402,00
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	14 317,20
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	28 951,29
951 Práce HSV, PSV, montáže	HSV	30 000,00
96 Prorážení otvorů	HSV	133 302,57
99 Staveništní přesun hmot	HSV	23 507,43
991 Hodinové zúčtovací sazby	HSV	15 400,00
713 Izolace tepelné	PSV	29 545,77
735 Otopná tělesa	PSV	9 340,00
766 Konstrukce truhlářské	PSV	140 355,84
767 Konstrukce zámečnické	PSV	309 499,85
771 Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	23 281,55
776 Podlahy povlakové	PSV	107 753,26
781 Obklady keramické	PSV	137 504,67
783 Nátěry	PSV	12 105,96
784 Malby	PSV	43 945,45
790 Vnitřní vybavení	PSV	10 100,00
799 Ostatní	PSV	13 230,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	94 671,83
CELKEM OBJEKT		1 612 512,87

Položkový rozpočet

S:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	SO 01 - Šatny v objektu CH
R:	0 Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 286,25
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi ZTI - 1.NP : 8+6+5+4+3+2	kus	28,00000	84,80	2 374,40
2	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi 1.NP - ZTI : 5+4+1	kus	10,00000	166,00	1 660,00
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi 1.NP :	m3	1,20400	4 385,00	5 279,54
4	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu 1.NP : L 70/70/6 : 0,017*1,08 L 110/70/10 : 0,06*1,08	t	0,08316	28 440,00	2 365,07
5	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm 1.NP :	m2	0,96000	741,00	711,36
6	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm 1.NP přizdění : (0,2+0,3)*4,13	m2	2,06500	653,00	1 348,45
7	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 1.NP : (3,3+0,3+1,43)*4,13	m2	20,77390	604,00	12 547,44
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				121 142,72
8	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 4 cm Izolaci u všech SDK příček tvoří desky z minerální vaty.Podrobný popis viz technická zpráva.Platí pro všechny SDK příčky. 1.NP : (0,8+0,6)*4,13	m2	5,78200	861,00	4 978,30
9	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 7,5 cm 1.NP : 2,6*4,13	m2	10,73800	928,00	9 964,86
10	342261213RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm 1.NP : (4,3+3,7+0,9+3,2+5,0+0,3)*4,13+0,9*2,2*2 -0,7*2,0*2-0,8*2,0+1,7*4,13-0,9*2,0+0,9*2,1	m2	78,53300	1 024,00	80 417,79
11	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, do ocelové konstrukce, 1.NP : 3	kus	3,00000	1 269,00	3 807,00
12	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, WC - univerzální rám, 1.NP : 2	m2	2,00000	1 458,00	2 916,00
13	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ 1.NP : 5	m2	5,00000	124,00	620,00
14	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1.NP : 8,68+1,44*2+0,81*2	m2	13,18000	521,00	6 866,78
15	342264101R00	Osazení reviz.mřížek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	5,00000	386,00	1 930,00

		P/1 : 4		4,00000		
		Z/9 : 1		1,00000		
16	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, výkaz výměr viz předcházející polož.	m2	13,18000	30,30	399,35
17	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 1.NP :	m2	13,18000	178,50	2 352,63
		8,68+1,44*2+0,81*2		13,18000		
18	59591090R	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem P/1	kus	4,00000	272,50	1 090,00
19	PC 01	Vyřezání prostupu v SDK příčce tl. 100 -150 mm, v ploše do 0,50 m2 ve 2.NP včetně možné výměny profilů.	kus	4,00000	550,00	2 200,00
		1+1+1+1		4,00000		
20	PC 02	Zapravení prostupu v SDK příčce tl. 100 -150 mm, v ploše do 0,50 m2 ve 2.NP oboustranně 2 x 12,5 mm desky + 40 mm mineral.izolace 1+1+1+1	kus	4,00000	900,00	3 600,00
				4,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 355,00
21	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	30,00000	278,50	8 355,00
		ZTI :				
		nad 1.NP : 2+2		4,00000		
		nad 1.PP : 5+4+10		19,00000		
		nad 1.PP : 3+4		7,00000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				184 802,18
22	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi 1.NP : 4+6	kus	10,00000	114,00	1 140,00
				10,00000		
23	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP :	m2	339,50000	202,00	68 579,00
		1075 : (6,25+5,85+0,5)*4,1*2-0,9*2,0-1,1*2,0		99,32000		
		1076 : 5,8*4,1-1,1*2,0		21,58000		
		1077 : 3,0*1,3		3,90000		
		1078 : (2,25+6,2+0,6*2)*4,1-0,9*2,0		37,77000		
		1079 : (2,7+6,2+3,15+2,1+0,45*2)*4,1-0,9*2,0*2		58,10000		
		1080 : (8,9*2+2,9)*1,5		31,05000		
		1110 : (5,4+5,5)*4,1*2-0,8*2,0		87,78000		
24	612423631RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi ZTI 1.NP :	m2	16,50000	659,00	10 873,50
		(8,5*2+6,5+4,5+3,0+15,0+9,0+6,0+5,0)*0,25		16,50000		
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů - prachotěsné utěsnění folií, přelepení páskou apod. 1.PP : : 1,8*2,4*2+1,4*2,5*2+1,0*2,0+1,8*2,2 2.NP : 1,8*2,8*7+1,6*2,5*7+1,2*2,3*2	m2	90,40000	34,30	3 100,72
				21,60000		
				68,80000		
26	610991111RX1	Zakrývání výplní vnitřních otvorů - položení Pe, folie,slepení 1.NP : 1*55,0	m2	55,00000	20,30	1 116,50
				55,00000		
27	612403399T00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím maltové směsi ZTI 1.NP :	m2	9,90000	298,00	2 950,20
		(8,5*2+6,5+4,5+3,0+15,0+9,0+6,0+5,0)*0,15		9,90000		
28	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad : 1.NP :	m2	81,47400	197,50	16 091,12
		1075 : 1,2*1,2		1,44000		
		1077a,d,e : 1,9*2,8		5,32000		
		1077c : 0,9*1,5		1,35000		
		1079 : (1,05+0,45*2)*1,8		3,51000		

		1080 : $(8,9+8,9+0,5*2+2,93+0,43*2)*2,6-1,6*2,6-0,9*2,0$		52,77000		
		A131 : 5,3		5,30000		
		A133,135,139a : 1,0*3		3,00000		
		A139b : 1,5		1,50000		
		chodba : $2,6*0,8*2+2,6*0,3*2*2$		7,28000		
29	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková oprava po vybouraném obkladu : 1.NP :	m2	177,34250	215,50	38 217,31
		1058 : $2,65*1,75$		4,64000		
		1075 : $(3,7*2+5,4+0,45*2)*3,0-1,1*2,0*2$		36,70000		
		1076 : $(2,4*2+5,85)*3,0$		31,95000		
		1077 : $(5,4*2+6,2+0,63*2+1,9+0,4)*3,0-1,1*2,0*2-0,9*2,0$		55,48000		
		1079 : $(6,2+2,7+3,1+0,4+3,6)*2,9-0,9*2,0*3$		41,00000		
		nová zděná příčka :				
		1079 : $4,5*1,2$		5,40000		
		1080 : $1,45*1,5$		2,17000		
30	612481118R00	Potažení vni stěn sklovl+tmel, 50 % z předcházející položky $177,34*0,5$	m2	88,67000	152,00	13 477,84
31	PC 03	Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení, nad podhledem ve stropní kci - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu - otrýskání povrchu - ošetření výztuže a reprofilace betonu - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod Množství upřesněno dle skutečnosti - bude čerpáno pouze se souhlasem investora. 1.NP :	M2	10,80000	2 120,00	22 896,00
32	PC 04	$2,5+3,5+1,5*2+0,9*2$ Zapravení trhlin v příčkách dod + montáž včetně lešení, m.č.1110 - zatmelení trhlin - potažení Kari sítí s vypnutím - zapravení Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod $4,0*3$	M2	12,00000	530,00	6 360,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		12,00000		74 712,05
33	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm doplnění dlažby 1.NP : $(0,5*2+1,0)*0,1$	m3	0,20000	3 140,00	628,00
34	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách oprava po ZTI : 1.NP : $1*0,5$	m3	0,50000	3 315,00	1 657,50
35	632413160R00	Potěr ze SMS , samonivelační, tl. 55 - 63 mm P 2 : $35,69+7,61+10,76+29,72$ P 3 : $(8,41+1,44*2+0,81*2)*1,15$ K 1 : $25,22+0,5*2+1,0$	m2	125,84650	345,00	43 417,04
36	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací P 1 : 17,77 P 2 : $35,69+7,61+10,76+29,72$ K 1 : $25,22+0,5*2+1,0$	m2	128,77000	159,00	20 474,43
37	632441491R00	Broušení potěrů	m2	125,84650	13,50	1 698,93

		P 2 : 35,69+7,61+10,76+29,72 P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,15 K 1 : 25,22+0,5*2+1,0		83,78000 14,85000 27,22000		
38	PC 05	Adhezni nátěr na stáv.beton - adhezni můstek P 1 : 17,77 P 2 : 35,69+7,61+10,76+29,72 P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,15 K 1 : 25,22+0,5*2+1,0	m2	143,61650 17,77000 83,78000 14,85000 27,22000	47,60	6 836,15
Díl:	64	Vypíně otvorů				20 402,00
39	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 do zdiva tl. 150 mm : 90/197 : 1	kus	1,00000 1,00000	587,00	587,00
40	642942213R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení CW profilem Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 70/197 : 3 80/197 : : 1 90/197 : : 1	kus	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	464,00	2 320,00
41	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 do zdiva tl. 100 mm : 70/197 : 1	kus	1,00000 1,00000	4 245,00	4 245,00
42	PC 06	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, z žárově pozink.plechu do SDK příčky tl. 150 mm : 70/197 : 3 80/197 : : 1 90/197 : : 1	KUS	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	1 650,00	8 250,00
43	PC 07	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, z žárově pozink.plechu do zdiva tl. 150 mm : 90/197 : 1	KUS	1,00000 1,00000	1 650,00	1 650,00
44	PC 08	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, z žárově pozink.plechu s pož.odoln. EI 15 do zdiva tl. 100 mm : 70/197 : 1	KUS	1,00000 1,00000	3 350,00	3 350,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				14 317,20
45	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1.NP : 35,7+7,6+8,4+1,44*2+0,8*2+10,8+17,8+25,2+29,7	m2	139,68000 139,68000	102,50	14 317,20
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				28 951,29
46	952901114R00	Vyčištění budov 2.NP - operační sály - vysátí prachu,omytí, úklid odpovídající prostředí oper.sálů 2.NP : 20,0*8,0	m2	160,00000 160,00000	85,00	13 600,00
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1.NP : 35,7+7,6+8,4+1,44*2+0,8*2+10,8+17,8+25,2+29,7 15,0	m2	154,68000 139,68000 15,00000	74,10	11 461,79
48	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách chodba 1.NP : 45,0*1,0	m2	45,00000 45,00000	3,10	139,50
49	PC 09	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce. chodba 1.NP : 25,0*3,0	m2	75,00000 75,00000	50,00	3 750,00
Díl:	951	Práce HSV, PSV, montáže				30 000,00
50	PC 10	Rezerva na detaily konstrukcí - 3 % z rozpočtu	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00

		Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 3 % stavebních nákladů objektu - bude čerpáno se souhlasem investora.				
Díl:	96	Prorážení otvorů				133 302,57
51	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm Včetně omítky a možného obkladu. 1.NP : (2,3+1,0)*4,13-0,6*2,0*2	m2	11,22900	83,70	939,87
52	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1.NP : 5,5*3,15*0,2-0,8*2,0*0,2	m3	3,14500	596,00	1 874,42
53	962036145R00	DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK Včetně možného obkladu. 1.NP : 5,85*3,1-0,9*2,0+(4,5+1,5)*4,13-0,8*2,0*2	m2	37,91500	130,00	4 928,95
54	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 1.NP : (4,28+2,35+1,51+5,58+1,0)*0,07 (21,83+14,07+34,12+18,65+15,86+6,95+15,95)*0,08	m3	11,22480	2 770,00	31 092,70
55	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1.NP : 4,28+2,35+1,51+5,58+1,0	m2	14,72000	43,60	641,79
56	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1.NP : 60 : 2 70 : 1 80 : 6	kus	9,00000	10,90	98,10
57	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 1.NP : 90 : 2 110 : 1	kus	3,00000	19,60	58,80
58	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.NP : 0,6*2,0*2+0,7*2,0+0,8*2,0*5+0,9*2,0	m2	13,60000	253,00	3 440,80
59	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC ZTI - 1.NP : 8+6+5+4+3+2	kus	28,00000	52,90	1 481,20
60	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.NP - ZTI : 5+4+1	kus	10,00000	92,30	923,00
61	972054241R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm, ve stávaj.jádru - jen částečně zabetonované ZTI : nad 1.NP : 2+2 nad 1.PP : 5+4+10 nad 1.PP : 3+4	kus	30,00000	198,00	5 940,00
62	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI 1.NP : 8,5*2+6,5+4,5+3,0+15,0+9,0+6,0+5,0	m	66,00000	105,50	6 963,00
63	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 1.NP : 1075 : (6,25+5,85+0,5)*4,1*2-0,9*2,0-1,1*2,0 1076 : 5,8*4,1-1,1*2,0 1077 : 3,0*1,3 1078 : (2,25+6,2+0,6*2)*4,1-0,9*2,0 1079 : (2,7+6,2+3,15+2,1+0,45*2)*4,1-0,9*2,0*2 1080 : (8,9*2+2,9)*1,5 1110 : (5,4+5,5)*4,1*2-0,8*2,0	m2	339,50000	28,30	9 607,85

64	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.NP : 1058 : 2,65*1,75 1075 : (3,7*2+5,4+0,45*2)*3,0-1,1*2,0*2 1076 : (2,4*2+5,85)*3,0 1077 : (5,4*2+6,2+0,63*2+1,9+0,4)*3,0-1,1*2,0*2-0,9*2,0 1079 : (6,2+2,7+3,1+0,4+3,6)*2,9-0,9*2,0*3 1080a : 1,5*1,8 1080a,b,c,d : (3,1+0,3+0,15)*2,5 1110c : (2,3+2,4)*2,6 A131 : 2,5*1,9+0,5*1,0 a133 : 1,0 A139 : 2,5	m2	202,31250	70,90	14 343,96
65	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm Včetně omítky a možného obkladu. 1.NP : (4,35+2,45+0,5)*3,1+(1,4+2,5+2,3)*4,13-0,6*2,0 (0,35+0,2)*4,13	m2	49,30750	101,50	5 004,71
66	968061126RG1	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel s Pb vložkou 1.NP : 90 : 1 110 : 2	kus	3,00000	600,00	1 800,00
67	968072456RG1	Vybourání kovových dveřních zárubní s Pb vložkou 1.NP : 1,1*2,0	m2	2,20000	450,00	990,00
68	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm pro ZTI : 0,3*3*3	m	2,70000	2 975,00	8 032,50
69	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC 1.NP : 0,4*1,2	m2	0,48000	210,50	101,04
70	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 1.NP : 1,75*2,6*0,2+0,5*4,13*0,2*2+0,8*2,1*0,2	m3	2,07200	804,00	1 665,89
71	PC 11	Demontáž a vybourání pozorovacího okna 115/100 cm, z olověného skla, předání investorovi	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
72	PC 12	Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např. SDK, dřevěné kci vč. dveří - dod+mонт a demontáž. Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny 1.NP : (4,9+0,7*2+9,1+1,05*2)*4,13 2.NP : 2,85*2,6	m2	79,68500	400,00	31 874,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 507,43
73	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, výkaz výměr viz sloupec hmotností	t	52,35507	449,00	23 507,43
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				15 400,00
74	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a bourací práce 1.PP : 5,0 bourací práce 1.NP : 15,0 bourací práce 2.NP : 5,0 stavební práce 1.PP : 10,0 stavební práce 1.NP : 25,0 stavební práce 2.NP : 10,0	hodina	70,00000	220,00	15 400,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 545,77
75	713100811R00	Odstanění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm 1.NP : 4,28+2,35+1,51+5,58+1,0	m2	142,15000	50,10	7 121,72
				14,72000		

76	713121111RT1	21,83+14,07+34,12+18,65+15,86+6,95+15,95 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci P 2 : 35,69+7,61+10,76+29,72 P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,15 K 1 : 25,22+0,5*2+1,0	m2	127,43000 125,84650	21,00	2 642,78
77	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně dodávky fólie PE	m2	83,78000 14,85000 27,22000	30,10	3 787,78
78	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm P 2 : (35,69+7,61+10,76+29,72)*0,85 P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,2 K 1 : (25,22+0,5*2+1,0)*0,9	m	111,20300 71,21000 15,49000 24,50000	15,50	1 723,65
79	283 10100	KROČEJOVÝ POLYSTYREN EPS T 3500 TL.30 mm P 2 : (35,69+7,61+10,76+29,72)*1,05 P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,05 K 1 : (25,22+0,5*2+1,0)*1,05	M2	130,10550 87,97000 13,56000 28,58000	92,10	11 982,72
80	283 19820	PODLAH.PASEK z min.vlákna tl.10mm,nebo pěnového polystyrenu. 1.NP : 111,2*1,05	M	116,76000	13,10	1 529,56
81	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	116,76000 1,12233	675,00	757,57
Díl: 735		Otopná tělesa				9 340,00
82	735171111R00	Těleso trubkové elektrické 1500/400, dod+mont+připojení	kus	3,00000	2 290,00	6 870,00
83	735171112R00	Těleso trubkové elektrické 1820/400, dod+mont+připojení	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				140 355,84
84	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 1.NP :	m2	8,32500	45,70	380,45
85	766661122R00	lamino stěny na WC včetně dveří : (2,4+1,5+0,6)*1,85		8,32000		
86	766661412R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m 2+1+1+1+1	kus	6,00000	417,50	2 505,00
87	766661112R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	6,00000 1,00000	514,00	514,00
88	766669111R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 2+1+1+1	kus	5,00000 5,00000	404,00	2 020,00
89	766812112R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové 6+1+5	kus	12,00000 12,00000	91,90	1 102,80
90	766812212R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m	kus	1,00000	979,00	979,00
91	PC 10000	Montáž kuchyňských linek dřev.š.do 1,5 m DTD oboustranně lamin.příčka tl.25 mm s dveřmi, ,kování,nohy, komplet dod+mont+osaz dle T/1 Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.	kus m2	1,00000 2,86750	1 050,00 7 600,00	1 050,00 21 793,00
92	PC 10001	1,55*1,85 DTD oboustranně lamin.příčka tl.25 mm s dveřmi, ,kování,nohy, komplet dod+mont+osaz dle T/2 Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.	m2	2,87000 2,22000	7 600,00	16 872,00
93	PC 10100	1,2*1,85 Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 70/197 cm dle T/3	kus	2,22000 2,00000	4 250,00	8 500,00
94	PC 10200	U všech truhlářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.				
95	PC 10300	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 80/197 cm dle T/4	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
96	PC 10400	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 80/197 cm dle T/5	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
97	PC 10500	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 90/197 cm dle T/6	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00
		Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 90/197 cm dle T/7	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00

98	PC 10600	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, madlo, 90/197 cm dle T/8, lamino	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00
99	PC 10700	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 110/197 cm dle T/9	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00
100	PC 10800	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 70/197 cm dle T/10,lamino	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00
101	PC 10900	Dveře vni plné hladké pož.odol. EI 15DP1 ,kování, 70/197 cm dle T/11	kus	1,00000	9 630,00	9 630,00
102	PC 11000	Dveře vni plné hladké odlehčená DTD,kování, 110/197 cm dle T/12, elmech.zámek	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
103	PC 11100	Kuch linka z lamino DTD,dolní i horní část,dl.150 cm, hrany ABS,kování,komplet dle T/13	kus	1,00000	31 680,00	31 680,00
104	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,57519	573,00	329,58
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				309 499,85
105	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm 1.NP : 35,69+7,61+10,76+17,77+25,22 akustický : 21,75 prozpětnou montáž 1.NP : 3,0+4,8	m2	126,60000 97,05000 21,75000 7,80000	388,00	49 120,80
106	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 1.NP : ocel.kce dráhy v podhledu : 250,0+220,0 kotvící plotna v podlaze : 3,14*0,37*0,37*60 1.PP : nosník pod potrubí ZTI : 9*14,71 závěsy nosníku včetně rozřezání : 8*1,39	kg	639,30196 470,00000 25,79000 132,39000 11,12000	32,10	20 521,59
107	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel, pro zpětnou montáž Demontována 1/3 z celkové plochy potřebné pro protažení slaboproudých kabelů. 1.NP - chodba : 127,0*0,3 pro VZT : 1,0*39,0 1.PP : 115,63*1,0	m2	192,73000 38,10000 39,00000 115,63000	114,00	21 971,22
108	767583641R00	Montáž podhledů lamelových - zpětná montáž, na stávající rošt,přířezání,úpravy 1.NP - chodba : 127,0*0,3 pro VZT : 1,0*39,0 1.PP : 115,63*1,0	m2	192,73000 38,10000 39,00000 115,63000	257,50	49 627,98
109	767584642R00	Montáž podhledů kazetových - zpětná montáž, na stávající rošt,přířezání,úpravy včetně 2 ks světél a 1 výstku VZT. 1.NP : 3,0+4,8	m2	7,80000 7,80000	159,00	1 240,20
110	767585111R00	Montáž vstupních dvířek 1.NP : 4	kus	4,00000 4,00000	151,50	606,00
111	767585123R00	Zhotovení otvorů v lamelách 1.NP : 3	kus	3,00000 3,00000	80,10	240,30
112	286 11121	PODHLÉD KAZETOVÝ 600/600 ,DESKY TVRDÉ, přesný popis viz výkres podhledů a specifikace kazetové podhledy z minerální desky 600x600x17mm, rovná hrana na 24 mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost ?w=0,90 ; NRC=0,90 , akustická neprůzvučnost Dnfw=26dB; Rw=11dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH nenasákavé při zachování rozměrové stability, odrazivost 97,05*1,05	M2	101,90250 101,90000	485,00	49 422,71
113	286 11128	PODHLÉD KAZETOVÝ 600/600 - AKUSTICKÝ, přesný popis viz výkres podhledů a specifikace	M2	22,83750	1 210,00	27 633,38

		Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=0,95$. Systém je snadno montován a demontován. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě .tL.kazet 20 Cena včetně závěsu,roštu a obvod.lišt.				
		21,75*1,05		22,84000		
114	553 20200	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 105/60 cm, LEMOVACÍ RÁM, KOMPLET DOD + MONT DLE Z/2	KUS	2,00000	780,00	1 560,00
115	553 20300	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 240/60 cm, LEMOVACÍ RÁM, KOMPLET DOD + MONT DLE Z/3	KUS	1,00000	1 640,00	1 640,00
116	553 20400	DMTZ a MTZ MADLA WC IMOBILNI Z/4 SKLOPNÉ, přemístění z jiné místnosti	KUS	1,00000	350,00	350,00
117	553 20500	DMTZ a MTZ MADLA WC IMOBILNI Z/5 PEVNÉ, přemístění z jiné místnosti	KUS	1,00000	350,00	350,00
118	553 20600	MADLO PEVNE DL. 600mm Z/6, VYPAL.BARVA	KUS	2,00000	600,00	1 200,00
119	553 20700	MADLO PEVNE DL. 350mm Z/7, VYPAL.BARVA	KUS	2,00000	400,00	800,00
120	553 20800	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.,175/260 cm,KOVÁNÍ,, VYPAL.BARVA,KOMPLET DOD+MONT DLE Z/8	KUS	1,00000	60 620,00	60 620,00
121	553 20900	AL MŘÍŽKA 600/200 mm ,RÁM,DLE Z/9	KUS	1,00000	480,00	480,00
122	553 21000	KOV.DVÍŘKA DO PODHLEDU 600/600 mm ,RÁM,, DOD+MONT+OSAZ	KUS	1,00000	780,00	780,00
123	553 21100	KOV.DVÍŘKA DO PODHLEDU 300/300 mm ,RÁM,, DOD+MONT+OSAZ	KUS	2,00000	510,00	1 020,00
124	553 25101	NEREZ PRAH.LISTA DL.800 mm viz Z/1	KUS	1,00000	430,00	430,00
125	553 25102	NEREZ PRAH.LISTA DL.900 mm viz Z/1	KUS	2,00000	660,00	1 320,00
126	553 25103	NEREZ PRAH.LISTA DL.1 100 mm viz Z/1	KUS	2,00000	830,00	1 660,00
127	553 25104	NEREZ PRAH.LISTA DL.1 600 mm viz Z/1	KUS	1,00000	960,00	960,00
128	553 27000	Pomocné ocel.kce dod+mont svařované tenkostěnné, profily 1*115,0	kg	115,00000	105,00	12 075,00
129	767896590	MTZ PRAH.LISTY VČETNĚ PODTMELENÍ Z/1 : 1+2+2+1	KUS	6,00000	80,00	480,00
130	PC 13	Vstupní dvířka - zhotovena z lamel 1.NP : 4	kus	4,00000	440,00	1 760,00
131	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,89173	862,00	1 630,67
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				23 281,55
132	771575111RT1	Montáž podlah keram.,tmel, 40x40 cm, okolo zdí pásek 400/200 - viz barevné řešení K 1 : 25,22	m2	25,22000	397,50	10 024,95
133	771575205R00	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 15x15 cm K 1 : 0,5*2+1,0	m2	2,00000	358,50	717,00
134	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, výkaz viz předchozí položka K 1 : 25,22+0,5*2+1,0	m2	27,22000	36,50	993,53
135	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. K 1 : 0,5*2+1,0	m2	2,00000	9,60	19,20
136	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru, výkaz viz předchozí položka	m2	2,00000	53,20	106,40
137	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, výkaz viz předchozí položka	m2	27,22000	21,80	593,40
138	597 63828	DLAZBA KERAM.400/400,400/200 PROTISKLUZNÁ K 1 : 25,22*1,1	M2	27,74200	330,00	9 154,86
139	597 63856	DLAZBA KERAM.200/200,150/150 PROTISKLUZNÁ, doplněno dle stávající K 1 : (0,5*2+1,0)*1,1	M2	2,20000	340,00	748,00
140	77157-5399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, výkaz viz předchozí položka neobsahující rozpouštědla,vysoce elastická,vodotěsná,dífuze otevřená s přilnavostí k betonu včetně vložení koutového profilu, K 1 : 0,5*2+1,0	M2	2,00000	250,00	500,00
141	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,07533	394,50	424,22
Díl:	776	Podlahy povlakové				107 753,26
142	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	114,70500	8,60	986,46

143	776511820RT1	127,45*0,9 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 platí i pro koberec 1.NP :	m2	114,70000 127,43000	62,80	8 002,60
144	776521100RT1	21,83+14,07+34,12+18,65+15,86+6,95+15,95 Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci P 1 : 10,76+17,77+29,72 P 2 : 35,69+7,61	m2	127,43000 101,55000 58,25000 43,30000	135,00	13 709,25
145	776522110RT2	Lepení podlah z pásů, mokřý provoz, včetně dodávky podlahoviny vinyl s nopy vytažení na stěnu a ukončení profilem pro přechod na obklad.Bráno ztratné 15 %. Přesný popis podlahoviny viz skladby podlah a barevné řešení. P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*1,15	m2	14,85000 101,55000 58,25000 43,30000	981,00	14 564,42
146	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC P 1 : 10,76+17,77+29,72 P 2 : 35,69+7,61	m	101,55000 58,25000 43,30000	31,80	3 229,29
147	776590140U00	Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek, barev.řešení P 1 : 10,76+17,77+29,72 P 2 : 35,69+7,61	m2	101,55000 58,25000 43,30000	46,00	4 671,30
148	284 43055	Specif.- Podlahovina homogenní vinylová tl.2,0 mm, s 3D efektem Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení. P 1 : (10,76+17,77+29,72)*1,05 P 2 : (35,69+7,61)*1,05 vytažení : 89,3*0,1*1,05	M2	116,00400 61,16000 45,47000 9,38000	380,00	44 081,52
149	776220189	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm Ukončení čepovým těsněním,penetrace podkladu. 1.NP :	M	89,30000	130,00	11 609,00
150	776575399	1075 : 5,85+4,75+6,25+5,35+0,4*2+2,6*2+0,2*2 1076 : 4,7+2,35+0,6*2 1078 : 4,9*2+2,25+0,6 1079 : 3,15*2+0,45*2+6,25+5,35 1110 : 5,4+4,6+5,5*2 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, včetně výztužného prvku v koutu dod + mont v kompletní skladbě daného systému. P 3 : (8,41+1,44*2+0,81*2)*2	M2	21,00000 25,82000 25,82000	250,00	6 455,00
151	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,25013	355,50	444,42
Díl: 781		Obklady keramické				137 504,67
152	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 30 x 30 cm 1.NP :	m2	52,77400 52,77000	432,50	22 824,76
153	781411903R00	1080 : (8,9+8,9+0,5*2+2,93+0,43*2)*2,6-1,6*2,6-0,9*2,0 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150, 200 x 100, 200 x 200 dle potřeby opravy po ZTI :	kus	80,00000	55,10	4 408,00
154	781415013R00	1.NP : 80,0 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. 1.NP :	m2	80,00000 69,77200 1,44000 43,24000 0,27000 8,26000 8,26000 3,51000	380,00	26 513,36
		1075 : 1,2*1,2 1077a,d,e : (3,0+4,8)*2,8*2-0,8*2,0-0,7*2,0*2+0,9*2,2*2 0,9*0,15*2 1077b : (1,6+0,9+0,9*2)*1,92 1077c : (1,6+0,9+0,9*2)*1,92 1079 : (1,05+0,45*2)*1,8				

155	781415015R00	1110 : (2,6+0,6)*1,5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. A131 : 5,3 A133,135,139a : 1,0*3 A139b : 1,5 chodba : 2,6*0,8*2+2,6*0,3*2*2 ček.urg.příjmu : 1*3,5 2.NP : 0,8*0,8*4	m2	4,80000 23,14000	424,00	9 811,36
156	781419700R00	Příplatek za různou velikost doplňován obklad dle, původního - výkaz viz předcházející položka	m2	23,14000	64,10	1 483,27
157	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, výkaz viz předcházející položka 122,55+23,14	m2	145,69000 145,69000	22,60	3 292,59
158	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl, výkaz viz předcházející položka 1.NP : 1075 : 1,2*1,2 1077b : (1,6+0,9+0,9*2)*1,5 1077c : (1,6+0,9+0,9*2)*1,5 1079 : (1,05+0,45*2)*1,8 1110 : (2,6+0,6)*1,5 A131 : 5,3 A133,135,139a : 1,0*3 A139b : 1,5 chodba : 2,6*0,8*2+2,6*0,3*2*2 2.NP : 0,8*0,8*4	m2	42,29000 1,44000 6,45000 6,45000 3,51000 4,80000 5,30000 3,00000 1,50000 7,28000 2,56000	32,00	1 353,28
159	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních (122,55+17,08)*0,6	m	83,77800 83,78000	38,40	3 217,08
160	PC 14	UKONCUJICI LISTA KOV, výkaz viz předcházející položka 83,8*1,1	M	92,18000 92,18000	92,00	8 480,56
161	PC 15	OBKLAD KERAMICKÝ 150/150 mm, viz barevné řešení stavby 69,77*1,1	M2	76,74700 76,75000	290,00	22 256,63
162	PC 16	OBKLAD KERAMICKÝ 200/100 ,300/300,200/200, doplňn dle stávajícího (barva,velikost,kvalita) 23,14*1,1	M2	25,45400 25,45000	300,00	7 636,20
163	PC 17	OBKLAD KERAMICKÝ 300/300 mm, viz barevné řešení stavby 52,77*1,1	M2	58,04700 58,05000	300,00	17 414,10
164	PC 18	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, výkaz viz předchozí položky 1.NP : 1077a,d,e : (3,0+4,8)*0,3*2+0,9*2,2*2*3 1077b : (1,6+0,9+0,9*2)*0,3 1077c : (1,6+0,9+0,9*2)*0,3 A131 : 5,3 A133,135,139a : 1,0*3 A139b : 1,5	M2	28,94000 16,56000 1,29000 1,29000 5,30000 3,00000 1,50000	250,00	7 235,00
165	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,00122	394,50	1 578,48
Díl: 783		Nátěry				12 105,96
166	783626040R00	Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle barevnéhořešení.Otěrurvzdorný,omyvatelný, stáloarevny, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. 0,7*2,0*2*3+0,8*2,0*2*2+0,9*2,0*2*3+1,1*2,0*2*2	M2	34,40000	177,00	6 088,80
167	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Vysoký standard,otěrovzdorný,odolný desinfekci - barva zárubně : nové : (4,7*4+4,8+4,9*2)*0,35	m2	32,88500 11,69000	119,00	3 913,32

168	783226100R00	stáv : (5,1*2+4,9*2+4,8*4)*0,35 ostatní : 115,0*0,065 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Nátěr - vysoký standard. zárubně : nové : (4,7*4+4,8+4,9*2)*0,35 stáv : (5,1*2+4,9*2+4,8*4)*0,35 ostatní : 115,0*0,065	m2	13,72000 7,47000 32,88500	45,70	1 502,84
169	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel niky : 1,0*2	m2	2,00000 2,00000	300,50	601,00
						43 945,45
Díl:	784	Malby				
170	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1.NP : 1075 : (6,25+5,85+0,5)*4,1*2-0,9*2,0-1,1*2,0 1076 : 5,8*4,1-1,1*2,0 1077 : 3,0*1,3 1078 : (2,25+6,2+0,6*2)*4,1-0,9*2,0 1079 : (2,7+6,2+3,15+2,1+0,45*2)*4,1-0,9*2,0*2 1080 : (8,9*2+2,9)*1,5 1110 : (5,4+5,5)*4,1*2-0,8*2,0	m2	339,50000	21,20	7 197,40
171	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK viz oddíl 311 : (5,8+10,3+78,5)*2+13,1 omítka viz oddíl 61 : 177,34+339,5	m2	719,14000	15,50	11 146,67
172	784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. (odolnost pro mytí min.5000 cyklů) SDK viz oddíl 311 : (5,8+10,3+78,5)*2+13,1 omítka viz oddíl 61 : 177,34+339,5	m2	719,14000	35,60	25 601,38
						10 100,00
Díl:	790	Vnitřní vybavení				
173	79012-1111	Hyg.koš plast - komplet dod+mont+osaz, s vlíkem, objem 9 l viz výpis doplňků	kus	4,00000	330,00	1 320,00
174	79012-1112	Kovový věšák - komplet dod+mont+osaz, dvojháček	kus	3,00000	140,00	420,00
175	79012-1114	Dávkovač tek.mýdla - komplet dod+mont+osaz, plast objem 0,8 l	kus	5,00000	440,00	2 200,00
176	79012-1115	WC souprava nástěnná - komplet dod+mont+osaz, držák na štětku chrom sklo	kus	4,00000	400,00	1 600,00
177	79012-1116	Zásobník toalet.papíru - komplet dod+mont+osaz, plast	kus	4,00000	570,00	2 280,00
178	79012-1118	Zásobník sklád.ručníků - komplet dod+mont+osaz, plast	kus	4,00000	570,00	2 280,00
						13 230,00
Díl:	799	Ostatní				
179	PC 19	PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O OBSAHU 300 ml 1.NP : 4	KUS	4,00000	850,00	3 400,00
180	PC 20	PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi inertního plniva a zpěnitelného grafitu 1.NP : 25	KUS	25,00000	350,00	8 750,00
181	PC 21	TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž 1.NP : 9*4	M	36,00000 36,00000	30,00	1 080,00
						94 671,83
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
182	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, výkaz výměr vygenerován programem	t	78,36423	220,00	17 240,13
183	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr vygenerován programem	t	78,36423	200,00	15 672,85
184	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr vygenerován programem	t	1 488,92042	12,50	18 611,51


185	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr vygenerován programem	t	78,36423	205,00	16 064,67
186	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz výměr vygenerován programem	t	156,72847	22,80	3 573,41
187	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, výkaz výměr vygenerován programem	t	78,36423	300,00	23 509,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	FN Brno, šatny v objektu CH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 113	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	762 351	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	767 464	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	767 464	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	767 464	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		767 464 Kč
DPH	21,0 %		161 167 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			928 631 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	FN Brno, šatny v objektu CH ZTI	Rozpočet : 01 nabídkový
----------------------	------------------------------------	----------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 VNITŘNÍ KANALIZACE	0	448 887	0	0	0
722 VNITŘNÍ VODOVOD	0	178 751	0	0	0
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	0	96 748	0	0	0
721D VNITŘNÍ KANALIZACE - DEMONTÁŽ	0	37 965	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 113	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 113	762 351	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	767 464	0
Oborová přírážka	0	0,0	767 464	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	767 464	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	767 464	0
Zařízení staveniště	0	0,0	767 464	0
Provoz investora	0	0,0	767 464	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	767 464	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	767 464	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FN Brno, šatny v objektu CH	Rozpočet: 01
Objekt :	ZTI	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		VNITŘNÍ KANALIZACE				
1	721 D+M	Potrubí nerez DN50 přípoj.-1NP=	m	20,00	1 700,00	34 000,00
2	721 D+M	Potrubí nerez DN70 stoup-1PP+1NP=4+4=	m	8,00	3 380,00	27 040,00
3	721 D+M	Potrubí nerez do DN100 stoup-1PP+1NP+2NP=6+45+4=	m	55,00	3 450,00	189 750,00
4	721 D+M	Potrubí nerez do DN125 stoup-1PP+1NP=20+17=	m	37,00	4 450,00	164 650,00
5	722160228R00	Potrubí-měď 35x1, 5-lisované+závěsy-kanal-kondenzátVZT-1NP=	m	6,00	1 035,00	6 210,00
6	721176135R00	Potrubí PP-HTzavěš.DN100x2, 7vč.upevnění-1PP+1NP=12+2=	m	14,00	444,00	6 216,00
7	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek doD50-U+D+SV-1.NP+2NP=10+1=	ks	11,00	55,70	612,70
8	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek doD100 -K-1NP=	ks	4,00	83,00	332,00
9	721 D+M	Kondenzační sifon DN40 s kuličkou pro VZT-1NP+2NP=	ks	1,00	440,00	440,00
10	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem doDN300+dodávka-pol1ažpol6	m	140,00	18,90	2 646,00
11	721100906R00	Přetěsnění hrdla kanalizačního potrubí doDN200-1PP=	ks	3,00	215,50	646,50
12	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí-K2.8.1-1PP=	ks	2,00	568,00	1 136,00
13	721140913R00	Propojení dosavadního potrubí do DN70-litina-1NP=	ks	3,00	414,00	1 242,00
14	721140915R00	Propojení dosavadního potrubí do DN100-litina-1NP=	ks	3,00	473,00	1 419,00
15	721140916R00	Propojení dosavadního potrubí do DN125-litina-1PP=	ks	3,00	621,00	1 863,00
16	721170962R00	Propojení dosavadního potrubí do DN63-VZT, U-1NP+2NP=2+1=	ks	3,00	200,00	600,00
17	721170965R00	Propojení dosavadního potrubí do DN100-plast/ner-1PP+1NP+2NP=2+1+4=	ks	7,00	274,00	1 918,00
18	72117190R00	Vsazení odbočky do DN110 - plast-1PP=	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
19	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN300-1PP=	m	5,00	129,50	647,50
20	899911111R00	Osazení ocel.součástí do5kg- 1PP+1NP=11*0,5+19*0, 5=	kg	15,00	184,00	2 760,00
21	899	Dodávka závěsů pro potrubí (matice, úchytky)-komplet	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
22	998721101R00	Přesun hmot do 6m	t	0,58	480,50	278,26
	Celkem za	721 VNITŘNÍ KANALIZACE				448 886,96
Díl: 722		VNITŘNÍ VODOVOD				
23	722130231R00	Potrubí z trubek pozink.závitovýchDN15-1NP=	m	18,00	311,00	5 598,00
24	722130232R00	Potrubí z trubek pozink.závitovýchDN20-1NP=	m	67,00	322,00	21 574,00
25	722130233R00	Potrubí z trubek pozink.závitovýchDN25-1NP=	m	29,00	500,00	14 500,00
26	722130234R00	Potrubí z trubek pozink. závitových DN32-1NP=	m	22,00	547,00	12 034,00
27	722130235R00	Potrubí z trubek pozink. závitových DN40-1NP=	m	21,00	640,00	13 440,00
28	722130236R00	Potrubí z trubek pozink. závitových DN 50-1PP+1NP=18+2=	m	20,00	785,00	15 700,00
29	722160223R00	Potrubí z měděných trubek 18x1-lisovaných vč.závěsů-1NP=1NP=	m	8,00	489,00	3 912,00
30	722160224R00	Potrubí z měděných trubek 22x1-lisovaných vč.závěsů-1NP=	m	16,00	522,00	8 352,00
31	722160226R00	Potrubí z měděných trubek 28x1,5-lisovaných vč.závěsů-1NP=	m	2,00	717,00	1 434,00
32	722190401R00	Vyvedení a upev.výpustekDN15-K,U,D,SV-1NP=	ks	24,00	149,00	3 576,00
33	722235121R00	UV15 - uzavírací ventil přímý - ne kulový - 1NP=	ks	2,00	258,50	517,00
34	722235122R00	UV20 - 1NP=	ks	4,00	353,50	1 414,00
35	722235123R00	UV25 - 1NP=	ks	5,00	578,00	2 890,00
36	722235124R00	UV32 - 1NP=	ks	3,00	871,00	2 613,00
37	722235125R00	UV40 - 1NP=	ks	3,00	1 214,00	3 642,00
38	722235126R00	UV50 - 1PP=	ks	2,00	1 887,00	3 774,00
39	722	Rozbory vzorků vody	ks	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	FN Brno, šatny v objektu CH	Rozpočet: 01
Objekt :	ZTI	nabídkový

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	722 25 D+M	Protipožární tmel 15l pro ZTI	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
41	722290226R00	Tlakové zkoušky potrubí závitového do DN50 - pol1 až pol9=	m	203,00	31,20	6 333,60
42	722290234R00	Proplach a desinfekce potrubí do DN80- 203*2=	m	406,00	21,30	8 647,80
43	722130901R00	Zazátkování vývodu-1PP+1NP=14+9=	ks	29,00	22,80	661,20
44	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN25-1PP+1NP=13+15=	ks	28,00	18,60	520,80
45	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN50-1NP=	ks	8,00	28,20	225,60
46	722131933R00	Závit.potrubí-propojení potr.DN20-1PP+1NP=2+17=	ks	19,00	302,00	5 738,00
47	722131934R00	Závit.potrubí-propojení potr.DN25-1PP+1NP=2+12=	ks	14,00	384,50	5 383,00
48	722131935R00	Závit.potrubí-propojení potr.DN32-1NP=	ks	3,00	472,50	1 417,50
49	722131936R00	Závit.potrubí-propojení potr.DN40-1PP+1NP=1+2=	ks	3,00	658,00	1 974,00
50	722131937R00	Závit.potrubí-propojení potr.DN50-1PP=	ks	2,00	1 108,00	2 216,00
51	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodu vč. vypuštění a napuštění-11*2=	ks	22,00	52,90	1 163,80
52	722181213RT7	Tepelná izol.potrubí z PE tl.13mm-DNdo22-ve zdi-1NP=	m	32,00	63,30	2 025,60
53	722181213RT8	Tepelná izol.potrubí z PE tl.13mm-DNdo28-ve zdi-1NP=	m	10,00	66,30	663,00
54	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.18-1NP=	m	18,00	26,00	468,00
55	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.22-1NP=	m	59,00	26,00	1 534,00
56	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.27-1NP=	m	21,00	28,00	588,00
57	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.32-1NP=	m	22,00	29,00	638,00
58	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.40-1NP=	m	21,00	32,00	672,00
59	722 18 D+M	Izol.potr.uzavřené pory proti kondenzaci tl.4mm-Dpotr.50-1NP=	m	20,00	47,00	940,00
60	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A1-s1,d0 tl.25mm-doDN20-1NP=	m	18,00	93,00	1 674,00
61	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A1-s1,d0 tl.25mm-doDN27-1NP=	m	63,00	97,00	6 111,00
62	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A1-s1,d0 tl.25mm-doDN32-1NP=	m	12,00	107,00	1 284,00
63	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A1-s1,d0 tl.25mm-doDN42-1NP=	m	6,00	117,00	702,00
64	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A1-s1,d0 tl.25mm-doDN57-1NP=	m	10,00	137,00	1 370,00
65	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2-s1,d0 tl.30mm-doDN42-1NP=	m	42,00	122,00	5 124,00
66	722 18 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2-s1,d0 tl.40mm-doDN54-1NP=	m	10,00	159,00	1 590,00
67	721 18 D+M	Izolační páska na utěsnění potrubí-cívka-1NP=	m	2,00	75,00	150,00
68	998722101R00	Přesun hmot do 6 m	t	2,21	437,50	966,22
Celkem za		722 VNITŘNÍ VODOVOD				178 751,12
Díl:	725	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
69	725013131R00	Klozet kombi,nádrž vč.arm,sed,odpad vodorovný v=460mm,dl=670-K3-1NP=	ks	1,00	5 310,00	5 310,00
70	72501313R00	Klozet kombi,nádrž vč.arm,sed,odpad vodorovný -K2-1NP=	ks	1,00	4 450,00	4 450,00
71	725014131R00	Klozet závěsný - odpad vodorovný + sedátko - K1 - 1NP=	ks	2,00	3 245,00	6 490,00
72	726211323R00	Modul-WC-lehké stěny vč.nádržky,ovládání-tlačítko, zvuk,izol,-1NP=	ks	2,00	9 235,00	18 470,00
73	725017163R00	Umývadlo (550x450) + mont. U - 1NP=	ks	6,00	1 450,00	8 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	FN Brno, šatny v objektu CH	Rozpočet: 01
Objekt :	ZTI	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	725 D+M	Montáž umývadel stáv.vč.bat+sifon-1NP+2NP=1+1=	ks	2,00	680,00	1 360,00
75	725 D+M	Sprchová vanička+panel(samonosná)900/900-komplet-SV-1NP=	ks	2,00	7 200,00	14 400,00
76	725 D+M	Sprchové dveře posuvné,trojdielné,š.900 mm -SV-1NP=	ks	2,00	6 700,00	13 400,00
77	725829201RT1	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok-DK-1NP=	ks	6,00	2 075,00	12 450,00
78	725829201RT1	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok-DK-1NP=	ks	1,00	2 075,00	2 075,00
79	725845111R00	Sprchová páková baterie 1/2"x150 + držák sprchy-SV-1NP=	ks	2,00	1 774,00	3 548,00
80	725860202R00	Dřezový sifon jednoduchýD50-DK-1NP=	ks	1,00	342,00	342,00
81	725860213R00	Umývadlový sifon DN40-U-1NP	ks	6,00	292,50	1 755,00
82	725860221R00	Sprchový sifon DN50 SV - 1NP=	ks	2,00	483,00	966,00
83	725980113R00	Dvířka kovová 300/300v barvě stěny,pro ČK-1NP=	ks	7,00	271,00	1 897,00
84	725 D+M	Orientační popisky na dvířka a kazety podhledů -7+5=1NP	ks	12,00	79,00	948,00
85	998725101R00	Přesun hmot do 6m	t	0,38	498,50	186,94
Celkem za		725 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				96 747,94
Díl:	721D	VNITŘNÍ KANALIZACE - DEMONTÁŽ				
86	721140802R00	Dem.potr.litínového DN100	m	61,00	104,00	6 344,00
87	721140806R00	Dem.potr.litínového DN200	m	22,00	145,00	3 190,00
88	721170803R00	Dem.potr.PVCdo DN75	m	26,00	8,80	228,80
89	721170808R00	Dem.potr.PVCdo DN114	m	24,00	20,70	496,80
90	721210817R00	Dem.vpustí plast DN70	ks	2,00	83,20	166,40
91	722130801R00	Demontáž potr.ocelovýchDN25	m	310,00	43,50	13 485,00
92	722130802R00	Demontáž potr.ocelových závitových DN40	m	43,00	51,30	2 205,90
93	722130803R00	Demontáž potr.ocelových závitových DN50	m	20,00	60,10	1 202,00
94	722130821R00	Demontáž šroubení doG6/4-25% z 353 m	ks	89,00	75,40	6 710,60
95	722130826R00	Demontáž šroubení do G 3	kus	5,00	176,50	882,50
96	722220861R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG3/4	ks	16,00	15,60	249,60
97	722220862R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG5/4	ks	16,00	18,10	289,60
98	722220863R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG6/4	ks	3,00	25,90	77,70
99	722220864R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG2	ks	2,00	28,70	57,40
100	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky	ks	3,00	148,50	445,50
101	725120814R00	Demontáž pisoárů s nádrží+ 2 záchodky	ks	2,00	160,00	320,00
102	725210821R00	Demontáž umývadel bez výtok.armatur-U=1NP+2NP=6+1=	ks	7,00	96,00	672,00
103	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez armatur	ks	1,00	96,30	96,30
104	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	2,00	91,00	182,00
105	725820801R00	Demontáž barerí nástěnných do G3/4'	ks	10,00	54,50	545,00
106	725860811R00	Demontáž uzav.zápachových jednoduchých-1NP+2NP=10+1=	ks	11,00	9,60	105,60
107	725860812R00	Demontáž uzav.zápachových sprchových	ks	1,00	12,10	12,10
Celkem za		721D VNITŘNÍ KANALIZACE - DEMONTÁŽ				37 964,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
108	981115899	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný odpad PVC	t	0,14	2 500,00	342,75
109	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP	t	3,21	241,50	774,95
110	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží *1	t	3,21	142,00	455,66
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,21	258,50	829,50
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km * 19km	t	60,97	15,10	920,63
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,21	205,00	657,82
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,21	22,80	73,16
115	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,21	330,00	1 058,94

Položkový rozpočet

Stavba :	FN Brno, šatny v objektu CH	Rozpočet: 01
Objekt :	ZTI	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 113,42

Výkaz výměr

Ceny jsou orientační a neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací			88 166,91
B. Doprava dodávek (5 % z A)			4 408,35
C. Montáž			40 086,20
D. Demontáž			0,00
E. Materiál nosný délkový			41 080,00
F. Materiál nosný kusový			129 587,90
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			2 054,00
J. Součet materiál nosný (E+F+H)			172 721,90
K. Materiál podružný (3 % z J)			5 181,66
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			217 989,76
M. PPV (6 % z L)			13 079,39
N. Zemní práce			0,00
O. Nátěry			0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	4 h		0,00
Nastavení centrály NO	8 h		0,00
součet položky			0,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady			327 644,40
S. Revize	8 h	500,00	4 000,00

A. Dodávky dle specifikací Rozvaděč RS11

Název		Počet J	Cena	Celkem
Modul do rozvadecu	DLS 3Ph/BUS	1 ks	9 713,00	9 713,00
Kapsa na vykresy A4 plech		1 ks	110,30	110,30
Chranic	PHF7-40/4/003-G	2 ks	1 523,00	3 046,00
Chranic FI/LS	PFL7-16/1N/003/B-G	1 ks	1 313,00	1 313,00
Chranic FI/LS	PFL7-10/1N/003/C	1 ks	1 360,00	1 360,00
Ovladací tlačítko	MT10+TB 1/0	1 ks	158,00	158,00
Svetelne navesti	MK1	3 ks	263,00	789,00
Signalka pro MK	zelena	2 ks	158,00	316,00
Signalka pro MK	bila	1 ks	158,00	158,00
Jistic instalacni	1 P 6A/B	4 ks	94,50	378,00
Jistic instalacni	1 P 10A/C	6 ks	94,50	567,00
Jistic instalacni	1 P 16A/C	16 ks	94,50	1 512,00
Pomocne kontakty	PS-LS-1100	7 ks	263,00	1 841,00
Pojistkovy odpinac	OPV 14/3	2 ks	446,00	892,00
Pojistka	PV 14 gG 40A	6 ks	36,80	220,80
Mustek N 7	DIN/pasek	2 ks	47,30	94,60
Lista izolovana	3f/10 mm 63A 1m	1 ks	357,00	357,00
Svodič přepětí 2 vým.modul	SVC-350-3N-MZ	1 ks	7 193,00	7 193,00
Pripojnice fazova Cu	63 A	6 ks	525,00	3 150,00
Pripojnice nulova Cu	63 A	2 ks	525,00	1 050,00
Pripojeni skrine na PE	do 63A	1 ks	525,00	525,00
Skrin rozvadec STA-NL 200x60x40 IP40		1 ks	4 788,00	4 788,00
Bocni kryt IP40 200x40		2 ks	1 029,00	2 058,00
Nosnik rostu 180		1 sa	683,00	683,00
Montazni panel 180x60		1 ks	420,00	420,00
Drzak montazniho panelu		1 sa	158,00	158,00
Automatický přepínač	ATySet M 6s 40A, 4-pól	1 ks	20 990,00	20 990,00
Pomocne kontakty	ATySet M 6s	1 ks	3 308,00	3 308,00
Svorka radova	RSA 2.5	32 ks	21,00	672,00
Celkem				67 820,70
Celkem s montáží rozváděče skříňový		30 %		88 166,91

F. Materiál nosný kusový





Název		Počet J	Cena	Celkem
Konvertor	LWE 150 CG-1 40071346640	1 ks	26 775,00	26 775,00
Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW	BE 325 M/TPN	1 ks	473,00	473,00
Spinac zapuštěný	1 komplet	11 ks	115,50	1 270,50
Spinac zapuštěný	5 komplet	1 ks	126,00	126,00
Spinac zapuštěný	6 komplet	6 ks	131,30	787,80
Spinac zapuštěný	1/0S komplet	1 ks	141,80	141,80
Spinac zapuštěný IP44	5 06940	1 ks	147,00	147,00
Zasuvka zapuštěný	1x komplet	25 ks	110,30	2 757,50
Zasuvka zapuštěný	s přepět. ochr. komplet	4 ks	1 208,00	4 832,00
Zasuvka zapuštěný IP44	1x vic. 2989	1 ks	115,50	115,50
Zasuvka IP44 plast	5518-2929	2 ks	99,80	199,60
Krabice P	KU 68 1901	48 ks	10,50	504,00
Krabice R	KU 68 1903	31 ks	14,70	455,70
Krabice R IP54	8111	25 ks	31,50	787,50
Pozarní prepazka přes strop 20 cm		0,2 m2	2 100,00	420,00
Pozarní prepazka přes stenu 30 cm		0,2 m2	2 310,00	462,00
Svorka na vodu	ZS4	12 ks	14,70	176,40
Zemnici svorka	ZSA16	4 ks	14,70	58,80
Pasek pro 1 ks	ZSA16	4 ks	14,70	58,80
Prichytka pro kabely "V"	OBO-GRIP 15 kompletní	170 m	67,20	11 424,00
Zlab pozink 62/50	korytko 2 m	12 ks	89,30	1 071,60
Zlab pozink	viko 62 2 m	12 ks	25,20	302,40
Kabelový rost RI-2	s. 200 mm-3m	3 ks	152,00	456,00
Prichytka malá	do 8x CYKY 3x1.5	250 ks	52,50	13 125,00
Svitidla včetně předřadníků a světelných zdrojů			0,00	
Svitidlo A	2x55W TC-L L840	6 ks	1 701,00	10 206,00
Svitidlo B	2x26 TC-DEL HF	22 ks	940,00	20 680,00
Svitidlo C	2x26 TC-DEL HF IP44	3 ks	982,00	2 946,00
Svitidlo D	1X14W HF L830 WHI	5 ks	1 019,00	5 095,00
Svitidlo nouzové NA	viz kniha svítidel	5 ks	3 203,00	16 015,00
Svitidlo nouzové NB	viz kniha svítidel	1 ks	2 888,00	2 888,00
Svitidlo nouzové NC	viz kniha svítidel	2 ks	2 415,00	4 830,00
Celkem				129 587,90




E. Materiál nosný délkový

Název		Počet J	Cena	Celkem
PraflaSafe X	3x1,5	335 m	34,70	11 624,50
PraflaSafe X	3x2,5	360 m	50,40	18 144,00
PraflaGuard X	3x1,5	170 m	42,00	7 140,00
Kabel JE-Y(St)Y	2x2x0,8	165 m	22,10	3 646,50
Vodic CY	4	50 m	10,50	525,00
Celkem				41 080,00

C. Montáž

Název		Počet J	Cena	Celkem
Spinac 3+N+PE 16A+krabice 3425A-0344		1 ks	105,00	105,00
Spinac zapuštěný	1 01289	11 ks	63,00	693,00
Spinac zapuštěný	5 05289	1 ks	63,00	63,00
Spinac zapuštěný	6 06289	5 ks	63,00	315,00
Spinac zapuštěný	1/0S 91289	1 ks	63,00	63,00
Spinac zapuštěný IP44	5 05940	1 ks	63,00	63,00
Zasuvka zapuštěný	1x komplet	29 ks	63,00	1 827,00
Zasuvka zapuštěný IP44	1x vic. 2989	1 ks	63,00	63,00
Zasuvka IP44 plast	5518-2929	2 ks	63,00	126,00
Krabice P	KU 68/2 1901	48 ks	57,80	2 774,40
Krabice R	KU 68/2 1903	31 ks	57,80	1 791,80
Krabice R IP54	8111	25 ks	68,30	1 707,50
Montaz rozvadece	200 kg deleny	1 po	2 573,00	2 573,00
Zemnici svorka	ZS 16	4 ks	21,00	84,00
Svitidlo zarivkove	2xZ 58 W	6 ks	263,00	1 578,00
Svitidlo zarivkove	2xZ 18 W	22 ks	263,00	5 786,00
Svitidlo zarivkove	2xZ 18 W	3 ks	263,00	789,00
Svitidlo zarivkove	1xZ 18 W	5 ks	263,00	1 315,00
Svitidlo nouzove		2 ks	263,00	526,00
Svitidlo nouzove orientacni	piktogram jednostranný	6 ks	263,00	1 578,00
PraflaSafe X	3x1,5	335 m	14,70	4 924,50
PraflaSafe X	3x2,5	360 m	14,70	5 292,00
PraflaGuard X	3x1,5	170 m	14,70	2 499,00
Kabel JE-Y(St)Y	2x2x0,8	165 m	12,60	2 079,00
Vodic CY	4	50 m	10,50	525,00
Ukonceni	do P21	20 ks	47,30	946,00
Celkem				40 086,20

Pol.	Technický popis	Osazení (W)	Rozměry:		Montáž
A	Vestavné modulární svítidlo typu přímo-nepřímý pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TC-L x 55W s předřadníkem elektronický. Těleso a box v provedení bílá ocel, difuzor v provedení mikro perforovaný bílá ocel. Instalace pouze vložení do stropů s viditelnými konzolami ve tvaru T 15/24mm. Snadné elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm ² pod venkovní přístupovou klapkou na zadní části tělesa.	2x26W/ TC-DEL	597 x 597 x 70 mm		vestavné svítidlo 3,9kg
B	Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm ² . Elektrická Třída chrany I. Krytí IP20	2x26W/ TC-DEL	Ø205 x 100 mm		vestavné svítidlo 0,85kg
C	Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TCDEL x 26W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm ² . Elektrická Třída chrany I. Včetně krycího číreho skla Krytí IP44	2x26W/ TC-DEL	Ø205 x 100 mm		vestavné svítidlo 1,25kg
D	Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v krytí IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 14W, předřadník elektronický, těleso v provedení lisoovaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva, koncové kryty v provedení tlakově odlévaný hliník, povrchová úprava bílá prášková barva a difuzor v provedení opálový polykarbonát. Dva vstupy pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, vylamovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přisazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm ² 4	1x14W/ T16	616 x 60 x 90 mm		Přisazené nástěnné svítidlo

NC	Zapuštěné nouzové LED svítidlo - koridor. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 3W, barva bílá. Světelný tok 157lm, třída izolace II.	LED	Ø 170 mm		Vestavné stropní svítidlo
NA	Svítidlo pro označení směru úniku. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP20. Světelný zdroj LED 5,4W, barva bílá.	LED	375x180x108		Vestavné stropní svítidlo
NB	Svítidlo pro označení směru úniku nebo protipanické. Svítidlo je napojeno na centrální bateriový systém CeaGuard - součástí dodávky. Stupeň krytí IP65. Světelný zdroj LED 2W, barva šedá.	LED	351x108x75		Přisazené stropní nebo nástěnné svítidlo

SOUPIS PRACÍ

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Cable UTP ca5e HFFR-LSZH	620 ks	10 Kč	5 890 Kč
2	ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK	620 m	13 Kč	7 812 Kč
3	DEMONT DVOJŽÁSUVKY UTP 2xRJ	9 ks	53 Kč	473 Kč
4	MONT DVOJŽÁSUVKY UTP 2xRJ	6 ks	131 Kč	788 Kč
5	Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka)	6 ks	152 Kč	912 Kč
6	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	20 ks	58 Kč	1 156 Kč
7	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e, VYHOT. PROTOKOLU	10 ks	68 Kč	683 Kč
8	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	5 ks	47 Kč	237 Kč
9	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	20 m	58 Kč	1 156 Kč
10	Vodič v trubkovodu AY 2,5	20 m	4 Kč	84 Kč
11	AY 2,5 B	20 m	3 Kč	64 Kč
12	Práce v racku (vyhledání volných portů, správné očíslování na obou stranách)	8 hod	410 Kč	3 280 Kč
13	Utěsnění kabelových prostupů přes požární rozhraní, do 100x100mm	5 ks	945 Kč	4 725 Kč
14	Demontáž skříňky rozhlasu po drátě, přívodu	1 hod	410 Kč	410 Kč
14	Demontáž interkomu - dveřního telefonu	2 hod	410 Kč	820 Kč
15	Kabelový žlab, D+M do podhledu, 125/50 včetně pomocného materiálu	55 bm	473 Kč	26 015 Kč
16	Práce související s demontáží a zpětnou montáží FEAL podhledu, a to až do rozvodny RACK (55bm)	8 hod	410 Kč	3 280 Kč

Čtečky karet - kontrola vstupu

No.	Popis položky	Počet	mj	Jedn. cena	Celkem
1	Řídící jednotka systému. Pro jedny nebo dvoje dveře. D+M	2 ks		10 395 Kč	20 790 Kč
2	Čtečka pro bezkontaktní média	2 ks		5 198 Kč	10 396 Kč
3	Zdroj s komunikačním serverem 13,8V, 4A v krabici s příslušenstvím, pro čtečky i pro zámek	1 ks		15 225 Kč	15 225 Kč
4	Externí tlačítko odchodové	2 ks		263 Kč	526 Kč
5	Instalace HW	1 ks		7 938 Kč	7 938 Kč
6	Nastavení a oživení HW i SW, zaintegrování do stávajícího	1 ks		4 179 Kč	4 179 Kč
7	Instalace kabeláže	55 m		26 Kč	1 447 Kč
8	Dveřní otevřič, do zárubně dveří, inverzní - bez proudu otevřeno. D+M	2 ks		1 523 Kč	3 046 Kč
9	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	10 m		58 Kč	578 Kč
10	Vodič v trubkovodu AY 2,5	10 m		4 Kč	42 Kč
11	AY 2,5 B	10 m		4 Kč	42 Kč

Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícími instalacemi v areálu FN!

AV technika pro výukovou místnost

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Demontáž projektoru , konzoly, plátna atd.	2	hod 410 Kč	820 Kč
2	Montáž projektoru, konzoly, plátna	6	hod 410 Kč	2 460 Kč
	HDMI kabel 15m k projektoru - v trubce, v podhledu	1	ks 1 733 Kč	1 733 Kč
	(kabel ověřit dle skutečně dodaného zařízení)			0 Kč
	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 50 mm	8	m 68 Kč	546 Kč
	Vodič v trubkovodu AY 2,5	8	m 4 Kč	34 Kč
	AY 2,5 B	8	m 4 Kč	34 Kč
	Zakončení HDMI (zásuvka HDMI do stěny), D+M	1	ks 840 Kč	840 Kč

Elektrická požární signalizace EPS

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - dodávka + montáž, provedení adresace, včetně patice	6	ks 1 565 Kč	9 390 Kč
2	Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití	7	ks 431 Kč	3 017 Kč
3	Oživení EPS, úprava SW	1	kpl 4 043 Kč	4 043 Kč
4	Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)	75	m 65 Kč	4 883 Kč
5	Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek	55	m 41 Kč	2 255 Kč
6	Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby	1	ks 5 250 Kč	5 250 Kč
7	Ekologická likvidace ionizačního hlásiče (pokud bude nalezen starý hlásič nad podhledy)	5	ks 53 Kč	263 Kč
8	Releový modul EPS, do kruhové linky, krabice, D+M	1	ks 683 Kč	683 Kč

3 Domácí rozhlas

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Reproduktor EVAC 6W do podhledu, včetně krytu, D+M	4	ks 315 Kč	1 260 Kč
2	B2ca, s1, d0 4x1,5 (ohniodolný s funkcí)	55	m 36 Kč	1 964 Kč
3	B2ca montáž	55	m 16 Kč	869 Kč
4	KOVOVÁ PŘÍCHYTKA pro B2ca, certifikovaná	165	ks 16 Kč	2 607 Kč
5	Poslechová zkouška pro nastavení vhodné odbočky na transformátoru v reproduktorech	2	hod 410 Kč	820 Kč

CELKEM

165 761 Kč

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 5 - Větrání šaten - přívod							
5.20	Regulační klapka pro servopohon 315x250	ks	1	891,00	223,00	891,00	223,00
5.21	Regulační klapka pro servopohon 250x200	ks	2	737,00	184,00	1 474,00	368,00
5.22	Regulační klapka pro servopohon 250x250	ks	1	852,00	213,00	852,00	213,00
5.23	Regulační klapka kruhová včetně ručního ovládání s aretací $\phi 250$	ks	1	508,00	127,00	508,00	127,00
5.40	Flexo - připojovací komory - přívod s přívodním anemostatem vířivým 600	ks	7	3 887,00	622,00	27 209,00	4 354,00
5.50	Ohebná hadice zvuk tlumící $\phi 250$	bm	22	167,00	59,00	3 674,00	1 298,00
5.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	7	449,00	179,00	3 143,00	1 253,00
	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	12	598,00	239,00	7 176,00	2 868,00
5.75	Potrubí kruhové SPIRO $\phi 250$ včetně 30 % tvarovek	bm	8	335,00	117,00	2 680,00	936,00
5.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1	2 691,00	1 076,00	2 691,00	1 076,00
						50 298,00	12 716,00

Zařízení č. 5 - Větrání šaten - odvod

5A.20	Regulační klapka pro servopohon 315x250	ks	1	891,00	223,00	891,00	223,00
5A.21	Regulační klapka pro servopohon 250x200	ks	1	737,00	184,00	737,00	184,00
5A.22	Regulační klapka pro servopohon 250x250	ks	1	852,00	213,00	852,00	213,00
5A.23	Regulační klapka pro servopohon 200x200	ks	1	718,00	179,00	718,00	179,00
5A.24	Regulační klapka kruhová včetně ručního ovládání s aretací $\phi 250$	ks	1	508,00	127,00	508,00	127,00
5A.40	Flexo - připojovací komory - odvod s přívodním anemostatem vířivým 600	ks	6	3 738,00	598,00	22 428,00	3 588,00
5A.41	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D 200	ks	3	224,00	78,00	672,00	234,00
5A.42	Talířový ventil odvodní vč. montážního kroužku D 125	ks	2	135,00	47,00	270,00	94,00
5A.43	Dveřní mřížka oboustranná - 425x225	ks	1	1 106,00	177,00	1 106,00	177,00
5A.50	Ohebná hadice zvuk tlumící $\phi 250$	bm	16	167,00	59,00	2 672,00	944,00
5A.51	Ohebná hadice zvuk tlumící $\phi 200$	bm	11	126,00	44,00	1 386,00	484,00

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
5A.52	Ohebná hadice zvuk tlumící φ125	bm	9	94,00	33,00	846,00	297,00
5A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	7	449,00	179,00	3 143,00	1 253,00
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	14	598,00	239,00	8 372,00	3 346,00
5A.75	Potrubí kruhové SPIRO φ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	6	230,00	81,00	1 380,00	486,00
5A.76	Potrubí kruhové SPIRO φ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	8	335,00	117,00	2 680,00	936,00
5A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1	3 140,00	1 256,00	3 140,00	1 256,00
						51 801,00	14 021,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------	----------------	-------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Zařízení č. 5CH - Klimatizace výukové místnosti

5CH Chladicí jednotka - tepelné čerpadlo

ks

1

106 536,00

9 588,00

106 536,00

9 588,00

5CH.01 Vnitřní jednotka kazetová

Kazetová jednotka

Chladicí výkon kW 5,0 (2,3 – 5,6)

Topný výkon kW 6,0 (2,5 – 7,3)

Objemový průtok vzduchu m³/h 720/840/960/1080

Hladina akustického tlaku dB(A) 28/29/31/32

Hmotnost (s panelem) kg 23,0

Rozměry mm 840/840/258

Rozměry panelu mm 950/950/35

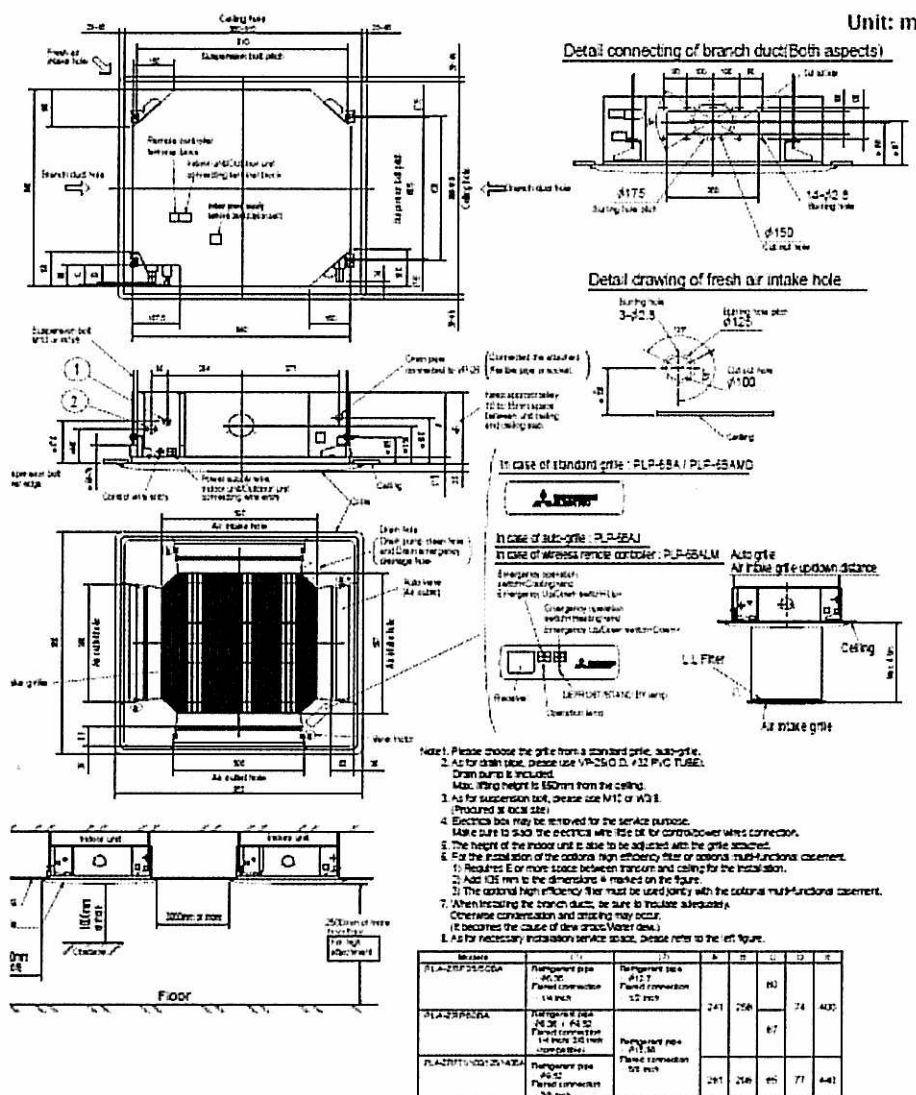
Pracovní napětí V 230, 50 Hz

Výbava

Čerpadlo kondenzátu

Infraovlaďač s kolébkou

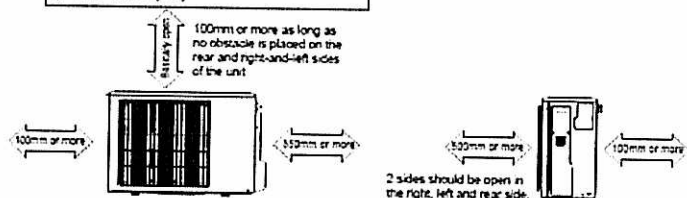
Komunikační modul pro napojení do sítě LonWorks



Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
5CH.02	Venkovní kondenz. jednotka	m	40	345,00	100,00	13 800,00	4 000,00


Cu potrubí vč. příslušenství, izolace, náplně chladiva, seřízení a oživení
el. propojení venkovní a vnitřní jednotky
chladivové potrubí 40 m
Venkovní kondenzační jednotka
Objemový průtok vzduchu m³/h 2700
Hladina akustického tlaku Ch/top dB(A) 44/46
tichý provoz 41 dB(A)
Hmotnost kg 45
Rozměry mm 809/300+23/630
Pracovní napětí V 230, 50 Hz
Max el. příkon – chlazení kW 1,43
Max el. příkon – topení kW 1,57
Doporučené jističní A 16
Rozsah použití chlazení te °C -15 až +46
Rozsah použití topení te °C -11 až +21

Free space around the outdoor unit (basic example)



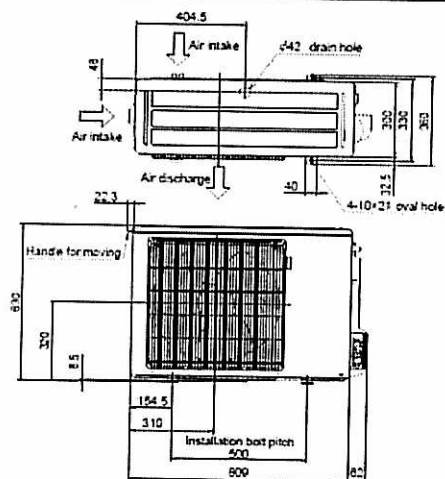
FOUNDATION BOLTS

Please secure the unit firmly with 4 foundation (M10) bolts. (Bolts, washers and nut must be purchased locally)




PIPING-WIRING DIRECTION

Piping and wiring connection can be made from the rear direction only.



Terminal connector
(Left . . . Power supply wiring
Right . . . Indoor/Outdoor wiring)



5CH.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál včetně pomocného materiálu na výrobu konzol a rámu potřebných pro montáž jednotlivých elementů a jednotek materiál pro uložení vnějších chladicích jednotek Potrubí chladivového okruhu - vzd 40 m vč. náplně, izolace propojení vnitřní a venkovní jednotky kabelem silovým a ovládání propojení nástěnného ovladače a chladicích jednotek včetně stavebních přípomocí vrtání prostupů stropy a stěnami požární průchodky	sada	1	14 375,00	4 313,00	14 375,00	4 313,00
--------	--	------	---	-----------	----------	-----------	----------

134 711,00 17 901,00

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
5B - Demontáže							
5B.01	Demontáž chladicí jednotky ve stávající technické místnosti demontáž zdroje chladu - venkovní provedení demontáž rozvodu chlazené vody	ks	1		10 000,00		10 000,00
5B.40	demontáž čistých nástavců likvidace filtračních vložek HEPA - pyrolyzní spalování	ks	3		1 725,00		5 175,00
5B.70	Demontáž vztl potrubí	m ²	34		161,00		5 474,00
5B.71	Demontáž vztl nástavců a elementů zaslepení potrubí v místě stávajících nástavců	ks	20		253,00		5 060,00
5B.90	Demontáž montážního materiálu	hod	10		240,00		2 400,00
							28 109,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zařízení č. 5 - Větrání šaten - přívod	50 298,00	12 716,00
Zařízení č. 5 - Větrání šaten - odvod	51 801,00	14 021,00
Zařízení č. 5CH - Klimatizace výukové místnosti	134 711,00	17 901,00
5B - Demontáže		28 109,00

MEZISOUČET

236 810,00 72 747,00

Náklady na dopravu 4,00% 12 382

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

321 939 Kč

Zařízení staveniště	3,00%		9 658
Komplexní vyzkoušení	hod 25,0	240	6 000
Zaregulování zařízení	hod 10,0	240	2 400
Revize protipožárních klapek	ks 0		
Předvedení funkčnosti, zaškolení obsluhy	hod 3,0	240	720

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

18 778 Kč

MEZISOUČET

340 717 Kč

CELKEM

340 717 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr:	D.1.7 Měření a regulace		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	FN Brno		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Satny v objektu CH		
Projektant :	MEDICOPROJECT,s.r.o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	FN Brno	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	Siemens s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	141 099	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	21 446	Oborová přírážka	0
R HSV celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	162 545	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hla	162 545	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	162 545	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	162 545 Kč	
DPH	21,0 % činí :	34 135 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		196 680 Kč	

Poznámka :

VÝKAZ VÝMĚR

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž		Výrobce
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem	
		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ							
R1	P1	Kanálové teplotní čidlo - 0,4m, -50...+80°C D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.1.1	ks	1	1250	1250	80	80	
R2	B1	Snímač rychlosti proudění vzduchu, 0 - 15 m/s D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.1.2	ks	1	14560	14560	250	250	
R3	B2	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 a teploty D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.1.3	ks	1	8560	8560	240	240	
R4	Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8	Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 15 Nm	ks	8	2560	20480	120	960	
		D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.2.1							
R5	DDC1	Kompaktní podstanice 22 I/O, BACnet/LON D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.3.1	ks	1	40000	40000	0	Součást rozvaděče DT11	
R6	DDC1	100 datových bodů pro SCADA D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.4.1	ks	1	1000	1000	0	Součást rozvaděče DT11	

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž		Výrobce
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem	
R7		Rozvaděč MaR DT11 Ovládá, napájí prvky MaR je osazen v místnosti m.č.1076 instalovaný výkon $P_i = 2 \text{ kW}$ součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení $P_n = 1,8 \text{ kW}$ jmenovitý proud rozvaděče $I_n = 10 \text{ A}$ zkratová odolnost rozvaděče $I_k'' = 8,62 \text{ kA}$ druh soustavy 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S, přepětová ochrana celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje ocelplechový rozvaděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 1200x800x300 mm počet polí 1 napájené obvody-viz tabulka výkonů	ks	1	22 500	22 500	1 500	1 500	
		D.1.7-003, D.1.7-004 - POZ.6.1							
		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				108 350,00			
		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu							
		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM						3 030,00	
								111 380 Kč	
		NOSNÝ MATERIÁL							
R8		Kovový žlab 125/100 + příslušenství D.1.7-101	m	1	160,0	160,0	120,0	120,0	
R9		Kovový žlab 65/50 + příslušenství D.1.7-101	m	25	120,0	3 000,0	110,0	2 750,0	
R10		Kovový žlab 40/20 + příslušenství D.1.7-101	m	40	80,0	3 200,0	80,0	3 200,0	

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka cena/jedn.	montáž		Výrobce
						dod/celkem	cena/jedn.	
R11		Trubka Ø16 + příslušenství	m	10	24,0	240,0	20,0	200,0
		D.1.7-101						
R12		Trubka ocelová Ø32 + příslušenství	m	3	28,0	84,0	20,0	60,0
		D.1.7-101						
R13		Kabel CYA 1,5mm pevně uložený	m	5	9,0	45,0	18,0	90,0
		D.1.7-101						
R14		Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený	m	20	12,0	240,0	22,0	440,0
		D.1.7-002, D.1.7-004 - POZ.5.1						
R15		Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený	m	170	26,0	4 420,0	22,0	3 740,0
		D.1.7-002, D.1.7-004 - POZ.5.1						
R16		Kabel BELDEN 8205 pevně uložený	m	80	12,0	960,0	22,0	1 760,0
		D.1.7-002, D.1.7-004 - POZ.5.2						
R17		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do2,5 mm2	ks	30			20,0	600,0
		D1.7-002						
R18		Protipožární zapravení prostupů	m2	0,50		0,0	2 560,0	1 280,0
		D.1.7-101						
R19		Vyvtírání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva	ks	130			20,00	2 600
		D.1.7-101						
R20		Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu	ks	130			8,00	1 040
		D.1.7-101						
		Složka - A, nosný materiál						17 880,00
		Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"						536,00

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název	mn.j.	mn.	Dodávka		montáž		Výrobce
					cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem	
		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy				12 349,00			
		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu						18 416,00	
		NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM						30 765 Kč	
		SLUŽBY							
R21		SW datových bodů	I/O bodů	13	450	5850			
		D2.03-003							
R22		Viuzalizace - úprava stávající	I/O bodů	13	200	2600			
		D2.03-003							
R23		Uvedení do provozu MaR	I/O bodů	13	150	1950			
		D2.03-003							
R24		Předvedení funkčnosti (součást komplexních zkoušek)	ks	1	1000	1000			
R25		Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro, VZT a topení	ks	1	1000	1000			
R26		Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1	1000	1000			
R27		Zpracování svorkových schémat zapojení rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace.	ks	1	5000	5000			
R28		Výchozí revize elektro	ks	1	2000	2000			
		SLUŽBY - CELKEM				20 400 Kč			
		Poznámka:							

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Položka	Název				Dodávka		montáž		Výrobce
		mn.j.	mn.	cena/jedn.	dod/celkem	cena/jedn.	mont./celkem			
		Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny								
		písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů.								
		Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.								

Položkový rozpočet


Akce:							
Specifikace:							
DP H %	Název	ks,m	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem	Součet v Kč
	Rozvody						
21	Demontáž stávajícího potrubí do pr. 12x1	24			100	2 400	2 400 Kč
21	Pájka Ag 45 + pasta	0,1	6 000	600			600 Kč
21	Terminální jednotky						
21	Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku - demontáž	6			320	1 920	1 920 Kč
21	Tlaková zkouška- úseková	3			320	960	960 Kč
21	Zkouška těsnosti - závěr.	3			1 000	3 000	3 000 Kč
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1	1			1 500	1 500	1 500 Kč
21	Profuk dusíkem	1			1 000	1 000	1 000 Kč
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1	1	1 000	1 000			1 000 Kč
	Společné náklady						
21	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	1			1 000	1 000	1 000 Kč
21	Předání, proškolení obsluhy	1			500	500	500 Kč
21	Zařízení stavby,přípomoc	1			1 000	1 000	1 000 Kč
21	Zakreslení skutečného stavu, vydání PD	1			2 000	2 000	2 000 Kč
21	Dopravné	1			3 000	3 000	3 000 Kč
	Součet v Kč bez DPH			1 600		18 280	19 880 Kč

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Volný mobiliár				
Objekt	Název objektu				
	SO 01 - Šatny v objektu CH				
Stavba	Název stavby				
	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO				
Projektant					
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal				

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			51 624,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 624,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		51 624,00 CZK
DPH 21 %		10 841,04 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 465,00 CZK

Popis :

Stavba :	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	Rozpočet :	0,00
Objekt :	SO 01 - Šatny v objektu CH	Volný mobiliář	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
790 Vnitřní vybavení	PSV	51 624,00
CELKEM OBJEKT		51 624,00

Soupis prací

S:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	SO 01 - Šatny v objektu CH
R:	Volný mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				51 624,00
1	79012-1111	Pracovní stůl - komplet dod+mont+osaz dle T/14, 1400/800 mm, lamino DTD, ABS hrany viz výpis doplňků	kus	4,00	6 720,00	26 880,00
2	79012-2111	Pojízdy kontejner - komplet dod+mont+osaz dle T/15, 600/430 mm, lamino DTD, ABS hrany viz výpis doplňků	kus	1,00	5 064,00	5 064,00
3	79012-3111	Policový díl - komplet dod+mont+osaz dle T/16, 2 000/350/400 mm, lamino DTD, ABS hrany viz výpis doplňků	kus	1,00	12 880,00	12 880,00
4	79012-4111	Lednice 60/60/80 cm l - komplet dod+mont+osaz viz výpis doplňků	kus	1,00	6 800,00	6 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 01 - Satny v objektu CH		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	MTc-stav, s.r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			27 240,00
Celkem			57 240,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	57 240,00 CZK
DPH	21 %	12 020,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 260,40 CZK

Popis :

Položkový rozpočet

S:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	SO 01 - Šatny v objektu CH
R:	0 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				30 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby (oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí - sousedství s operačními sály.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				27 240,00
4	R 012	EL - Silnoproud - revize viz F1.06	hod	8,00000	280,00	2 240,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. (každý z účastníků výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou 24	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

FN Brno – Šatny v objektu CH

[illegible]