

Naše zn.: 2025 / 5027 / FNBRNO - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 1. 2025

Veřejná zakázka - „FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, ke kterým zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz ze dne 13. 01. 2025**Dotaz 1:**

1. Prosíme o objasnění položek týkajících se „revitalitace“, co má být oceněno v těchto položkách (stávající skladby? použití původního materiálu v jakém rozsahu ?, podrobnější technologický postup zamýšlených prací ?...)

64	3.1	Revitalizace stáv. oplocení,v.1,8m,broušení, nový nátěr RAL7038,doplňky,detaily	m	224,20
		dle v.č. 107a,107b:224,2*1		224,20
67	3.4	Revitalizace stáv. beton. zídky,reprof.malta, vyrovnaní,ochranný nátěr,plotová stříška 400/800/75mm	m	134,40
		dle v.č. 107a,107b:134,4*1		134,40
68	3.5	Revitalizace stáv. cihelné zídky,doplnění cihel,čištění, tlak.vodou,hydrof.impregnace	m	40,50


	dle v.č. 107a,107b:40,5*1		40,50
Revitalizace veřejné asfaltové komunikace	m2	29,00	
Revitalizace betonových okapových chodníků	m2	7,20	
okapový betonový chodník:7,2*1		7,20	
Revitalizace veřejných betonových chodníků	m2	45,00	
veřejný betonový chodník:45*1		45,00	
Revitalizace zatravnňovací dlažby	m2	29,00	
zatravnňovací dlažba:29*1		29,00	
Revitalizace betonového žlabu š. 400mm	m	23,50	
betonový žlab:23,5*1		23,50	
Revitalizace betonového žlabu s mříží, š. 400mm	m	10,20	
betonový žlab:10,2*1		10,20	
Zapravení stáv. chodníků vč. obrubníků, po provedení výkopů	m2	38,00	
stáv. chodníky:38*1		38,00	
Revitalizace šachty vč. poklopu	kus	1,00	
1*1		1,00	

Odpověď 1:

Stávající skladby veřejných částí komunikací vycházejí z předpisů ČSN. V části dopravního řešení jsou specifikovány skladby napojení sjezdu na veřejnou komunikaci. Stejná skladba je uvažována i v ploše komunikace.

Dotaz 2:

Prosíme o vysvětlení nesrovnalostí, dle výkresu ASŘ SO01-parkovací dům č. 102 (půdorys 1 NP) není do místnosti 111 rozvodna EPS přístup.

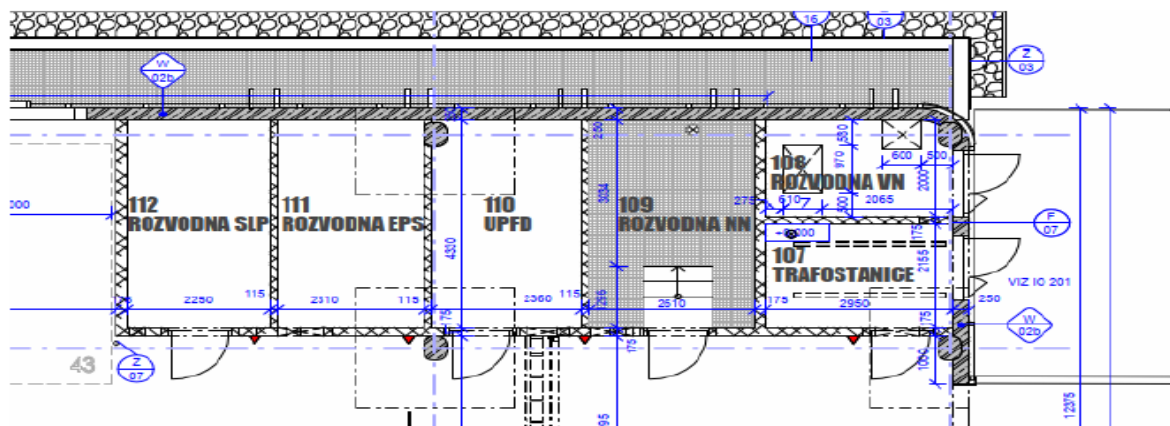


Odpověď 2:

Do místnosti č. 111 budou osazeny stejné dveře jako D24. Zadavatel upravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace – projektovou dokumentaci – oprava výkresu č. 402a Výpis dveří tabulka, v části D, SO 01, D1.1 ASR Projektové dokumentace a oprava výkresu 102 Půdorys 1NP, v části D, SO 01, D1.1 ASR Projektové dokumentace. Aktuální znění přílohy č. 1 bude zveřejněno na profilu zadavatele zároveň s tímto vysvětlením.

Dotaz 3:

Prosíme o vysvětlení nesrovnalostí výšky otvoru pro OS04, dle půdorysu 2 NP je výška otvoru 2300, dle výpisu prvků je výška OS04 2750 mm

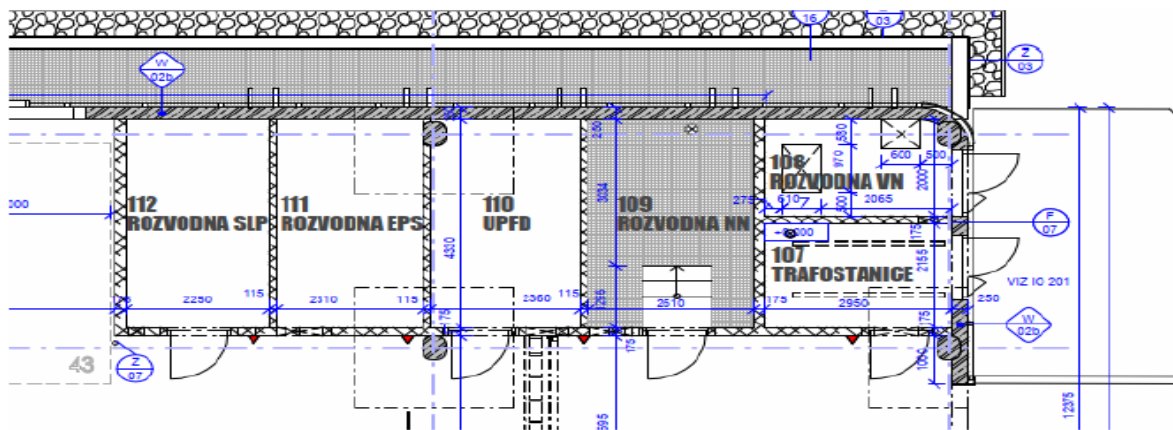

Odpověď 3:

Platí výška dle výpisu – 2750 mm.

Dotaz 4:


Prosíme o vysvětlení jak má být řešena připojovací spára mezi výtahem a beton pohledovou zdí ? (stěrka, nerezové olemování ... ?)

Odpověď 4:

Spára mezi nerezovým rámem dveří výtahu a pohledovou betonovou zdí bude vyplněna trvale pružným tmelem.

Dotaz 5:

Prosíme o objasnění dle výpisu prvků nesrovnalost mezi půdorysem EW15 DP1 a poznámkou DVEŘE EW 30 DP1 , dle Pbř není požadavek na požární odolnost.

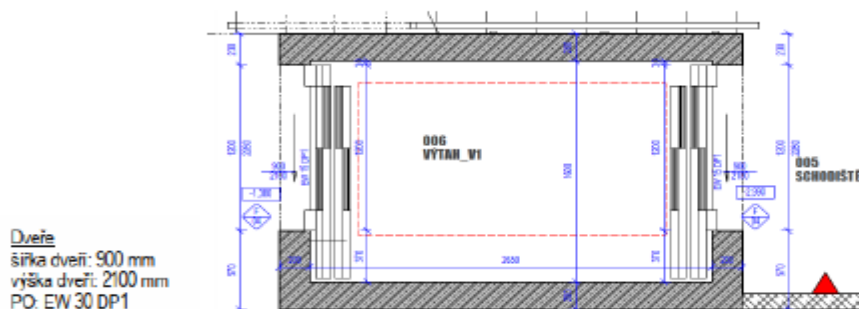

Odpověď 5:

Platí informace uvedená v požárně bezpečnostním řešení.

Dotaz 6:

Prosíme objasnění výpočtu položky? Je výpočet retence správný ?

Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m3	m3	10 641,25
Retence: $39,1 \cdot 16,6$		649,06
HTU1+HTU2: $124,8 \cdot 42,0 + 138,5 \cdot 16,5 + 130,1 \cdot 17,7$		9 829,62
šikmé boky: $0,5 \cdot 14,0 + 2,6 \cdot 34,2 + 3,1 \cdot 21,5$		162,57

Odpověď 6:

- ANO, výpočet objemu výkopu pro retenci je správný, jedná se o plochu řezu $39,1\text{m}^2$ x délka řezu $16,6\text{m}$ = $649,06\text{m}^3$ výkopu.

Dotaz 7:

Prosím o vyjasnění zadání reklamy/loga Z19, dle výpisu prvků se jedná o 1 KS panelu, dle pohledů jsou znázorněny 2ks Loga jednou 3D písmena jednou panel ? (budou podsvětlené ? ve výkresech elektroinstalací jsme nenalezli přívody).

**Odpověď 7:**

Loga nemá nebudou podsvětlená, z tohoto důvodu nemají ani navržené přívody. Různé druhy jsou uvedené záměrně.

Dotaz ze dne 17. 1. 2025

obracíme se na Vás ve věci elektronického nástroje, resp. profilu zadavatele na stránkách ezak.fnbrno.cz, který minimálně od pondělí 13.01.2025 prakticky nefunguje, přičemž níže zasíláme podobu chybové hlášky.



Hm... tato stránka je nedostupná

IP adresa serveru **ezak.fnbrno.cz** nebyla nalezena.

Zkuste:

- Zkontrolovat připojení
- Kontrola nastavení proxy serveru, brány firewall a DNS

ERR_NAME_NOT_RESOLVED

Řešení problémů

Aktualizovat

V souvislosti s výše uvedených bychom rádi vznesli dotaz, zda toto povede k prodloužení lhůt pro podání nabídek na tímto stavem dotčené veřejné zakázky zahrnující např. **FN Brno - Parkovací dům v Dětské nemocnici - zhotovitel stavby, sp. zn. 2025 / 2788 / FNBRNO - 14.7 - DrR/Lm**, neboť tato nastalá situace fakticky znemožňuje podávat nabídky, případně upravovat nabídku v souladu s případnými vysvětleními zadavatele, apod.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se nejedná o chybu na jeho straně. V obdobných případech doporučujeme obrátit se na technickou podporu provozovatele EZAK, kterého kontakt je uveden taky v zadávací dokumentaci.

Zadavatel uvádí, že k posunu lhůty k podání nabídek musí přistoupit z důvodu úprav zadávací dokumentace a omeškání se zveřejněním tohoto vysvětlení. Zadavatel toto prodloužení považuje za dostatečné.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s 99 odst. 2 zákona a v souladu s § 98 odst. 4 zákona o omeškání zadavatele s uveřejněním tohoto vysvětlení a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel