



SPÍNAČ NA OMÍTKU, IP44



ZÁSUVKA NA OMÍTKU IP44 250V/16A



ZÁSUVKA 3-F NA OMÍTKU, 400V,16A, IP44(54)




NOUZOVÉ TLAČÍTKO V KRYTU, XALK 178E, 1/1

– 125/100

ULOŽENÍ: ŽLAB 125/100

## ZNAČENÍ SVÍTIDEL

R/D1/1

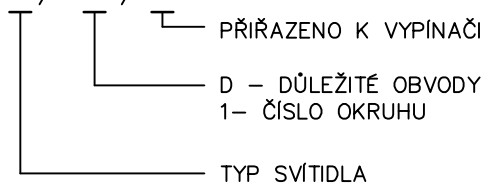


PŘÍRAŽENO K VYPÍNAČI

D – DŮLEŽITÉ OBVODY  
1 – ČÍSLO OKRUHU

TYP SVÍTIDLA

## ZNAČENÍ ZÁSUVEK

DF .

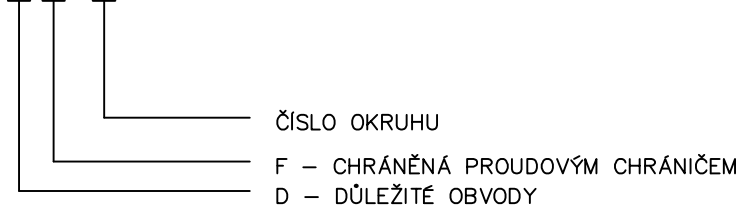

ČÍSLO OKRUHU

F – CHRÁNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
D – DŮLEŽITÉ OBVODY

## VÝŠKY OSAZENÍ

(NENÍ-LI UPŘESNĚNO NA VÝKRESU)

VÝŠKY : SPÍNAČE OSVĚTLENÍ – 1,2m

VÝŠKY : ZÁSUVKY – 1,2m

(POKUD NENÍ UPŘESNĚNO NA VÝKRESE)

VÝŠKY : SVÍTIDLA PŘISAZENÁ – 2,2m

VÝŠKY : TLAČÍTKO NOUZOVÉ – 1,7m