

Poznámka:


- jedná se o rekonstrukci stávajících konstrukcí, jejichž rozměry se ve skutečnosti mohou lišit veškeré stavební úpravy musí být přizpůsobeny skutečnému stavu jednotlivých konstrukcí přímo na stavbě
- v případě zjištění nových okolností, které nejsou zachyceny v projektové dokumentaci, bude přivolán projektant a statik
- veškeré výrobky budou odsouhlaseny investorem a projektantem
- okna a dveře jsou zakresleny ze strany kování





- veškeré rozměry oken a dveří budou před výrobou/nákupem ověřeny dle skutečných rozměrů na stavbě




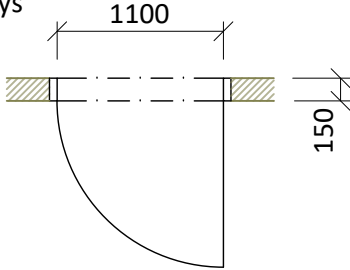
Etapy výstavby

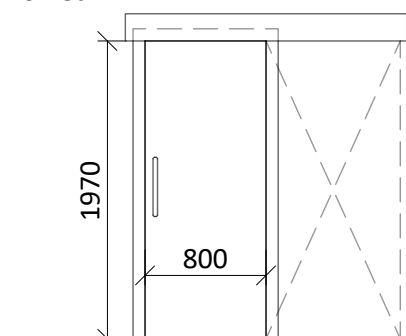
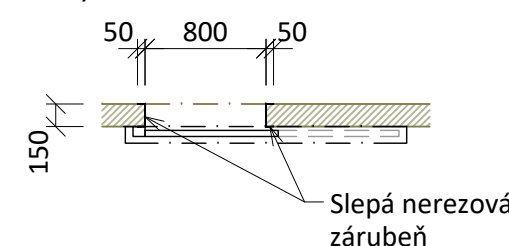
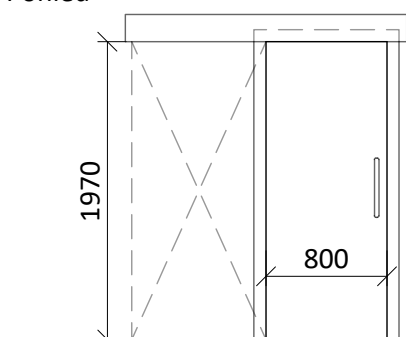
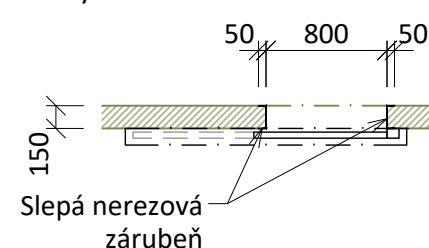
- I. Etapa: Výstavba provizorní varny
II. Etapa: Rekonstrukce varny
III. Etapa: Dokončení rekonstrukce varny

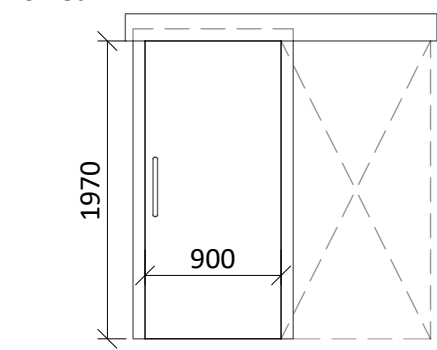
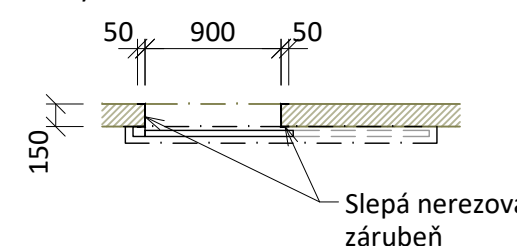
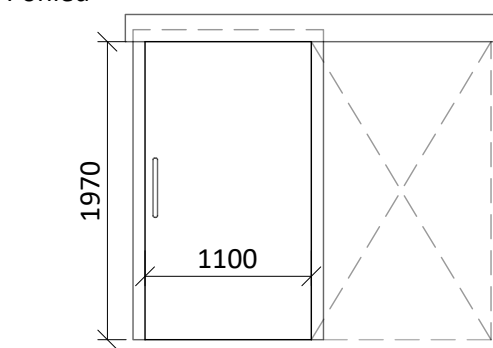
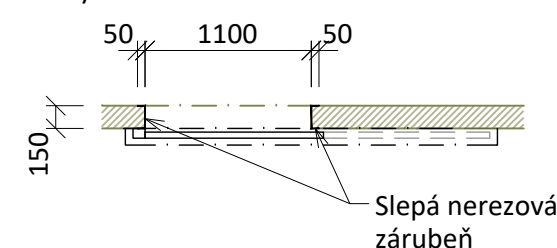
0,000 = 280,70 m n.m. B.p.v.

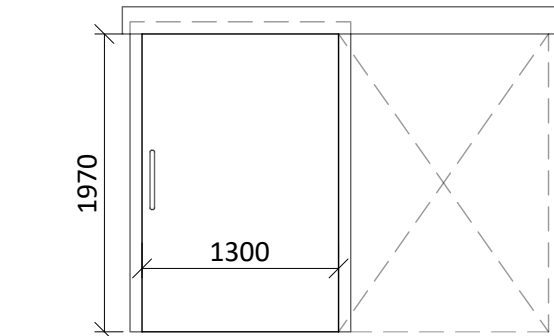
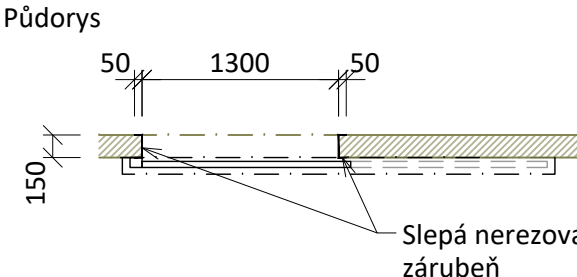
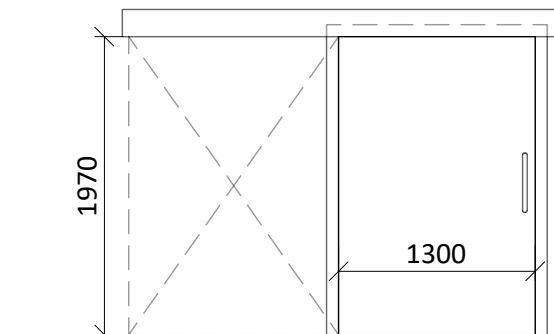
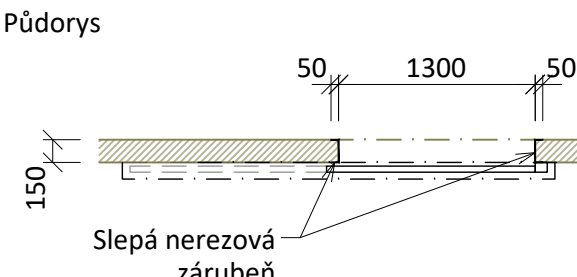
	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY		Ing. Radmila Hejtmánková	
		KONTRLOVAL/CHECKED BY		Ing. Jan Špunda	
		VEDOUČÍ PROJ./PROJECT MANAGER		Ing. Daniel Ryba	
		TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, a.s. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMSSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.			
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO				
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu			DATUM/DATE	10/2022
				STUPEŇ/PHASE	DPS
				MĚŘÍTKO/SCALE	
ČÁST/PART	SO 01 Objekt kuchyně D.1.1 Architektonicko stavební řešení			JEDNOTKY/UNITS	mm
				FORMÁT/FORMAT	A
				POČET A4/NO. OF A4	13
				ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01
NÁZEV/TITLE	Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1			ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV. BKB-SM-7280	

Ozn.	Schéma	Popis													
D1	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- dveřní štítek pro označení čísla místnosti - typ dle výběru investora- dveřní nerezová zarážka do podlahy													
	<div>Pohled</div>  <div>Půdorys</div> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>2 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	1		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	1			2 ks									
		<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>800 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>900 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	800 mm	1970 mm	Stavební otvor	900 mm	2020 mm							
Světlost dveří	800 mm	1970 mm													
Stavební otvor	900 mm	2020 mm													
D2	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- dveřní štítek pro označení čísla místnosti - typ dle výběru investora- dveřní nerezová zarážka do podlahy													
	<div>Pohled</div>  <div>Půdorys</div> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	2	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	2	-			2 ks									
		<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>900 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1000 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	900 mm	1970 mm	Stavební otvor	1000 mm	2020 mm							
Světlost dveří	900 mm	1970 mm													
Stavební otvor	1000 mm	2020 mm													
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		<table><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER</td><td>REV.</td><td>STRANA/PAGE</td></tr><tr><td>BKB-SM-7280</td><td></td><td>2</td></tr></table>	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE	BKB-SM-7280		2							
ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE													
BKB-SM-7280		2													

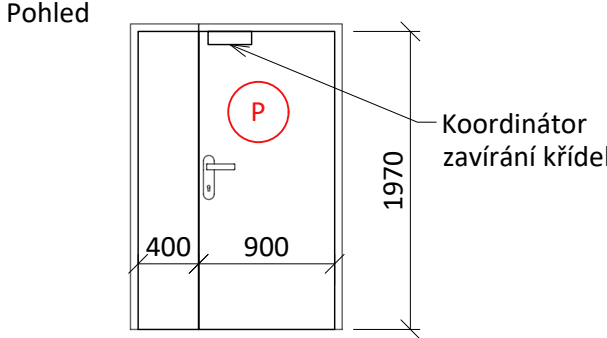
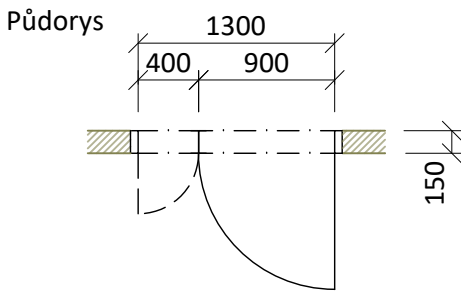
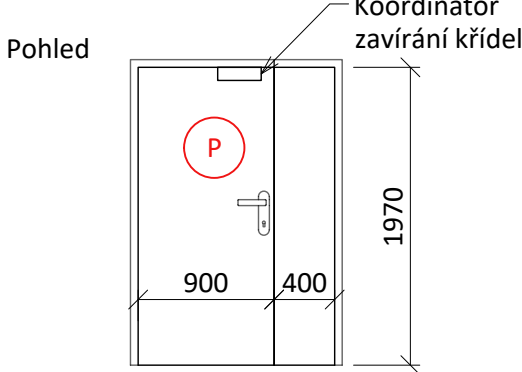
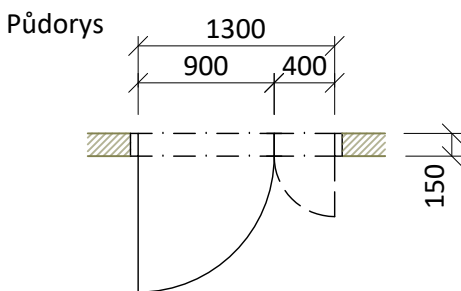
Ozn.	Schéma	Popis													
D3	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, s prahem- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 300 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- dveře do strojovny VZT ve 2.NP- dveřní štítek pro označení čísla místnosti - typ dle výběru investora- dveřní nerezová zarážka do podlahy													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>900 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1000 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	900 mm	1970 mm	Stavební otvor	1000 mm	2020 mm							
Světlost dveří	900 mm	1970 mm													
Stavební otvor	1000 mm	2020 mm													
D4	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- dveřní štítek pro označení čísla místnosti - typ dle výběru investora- dveřní nerezová zarážka do podlahy													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>1100 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1200 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	1100 mm	1970 mm	Stavební otvor	1200 mm	2020 mm							
Světlost dveří	1100 mm	1970 mm													
Stavební otvor	1200 mm	2020 mm													
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV. STRANA/PAGE BKB-SM-7280 3													





Ozn.	Schéma	Popis													
D5	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 800 x 1970 mm													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		Světlost dveří			800 mm	1970 mm									
		Stavební otvor			800 mm	1970 mm									
D6	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové levé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm, barva dle výběru investora- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 800 x 1970 mm													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		Světlost dveří			800 mm	1970 mm									
		Stavební otvor			800 mm	1970 mm									
Výpis výplní otvorů					ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER										
SO 01 / D.1.1					REV.										
					STRANA/PAGE										
					BKB-SM-7280										
					4										





Ozn.	Schéma	Popis													
D7	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm, barva dle výběru investora- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 900 x 1970 mm													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		Světlost dveří			900 mm	1970 mm									
		Stavební otvor			900 mm	1970 mm									
D8	Dveře ocelové - interiér	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 1100 x 1970 mm													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>5</td><td>-</td><td></td><td></td><td>5 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	5	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	5	-			5 ks									
		Světlost dveří			1100 mm	1970 mm									
		Stavební otvor			1100 mm	1970 mm									
Výpis výplní otvorů						ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER									
SO 01 / D.1.1						REV.									
						STRANA/PAGE									
						BKB-SM-7280									
						5									





Ozn.	Schéma	Popis																				
D9	Dveře ocelové - interiér	<div><div><p>Pohled</p><p>Půdorys</p><p>Slepá nerezová zárubeň</p></div><table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td></td><td></td><td>3 ks</td></tr></table></div> <div><ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové pravé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 1300 x 1970 mm</div> <table><tr><td>Světlost dveří</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr></table>	Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	3	-			3 ks	Světlost dveří	1300 mm	1970 mm	Stavební otvor	1300 mm	1970 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem																
	-	3	-			3 ks																
Světlost dveří	1300 mm	1970 mm																				
Stavební otvor	1300 mm	1970 mm																				
D10	Dveře ocelové - interiér	<div><div><p>Pohled</p><p>Půdorys</p><p>Slepá nerezová zárubeň</p></div><table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2 ks</td></tr></table></div> <div><ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře (stahdard HSE, typ ZK)- jednokřídlové levé, posuvné na stěnu, otvírání na celou šířku otvoru, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm, výplň voština, barva dle výběru investora- zárubeň - slepá zárubeň do ostění tl. 150 mm (včetně obkladu), provedení z nerez plechu na celou šířku stěny, šířka rámu 50 mm- kování otvírání dveří - z vnější strany madlo, z vnitřní strany zapuštěný úchyt (mušle), provedení broušený nerez, vložkový zámek, systém generálního klíče- kování posunu dveří - kolejnice kotvená na stěnu s krycí garnýží včetně kotvení, dorazový ocelový pozinkovaný hranol, barva garnýže a dorazového hranolu dle výběru investora- stavební otvor 1300 x 1970 mm</div> <table><tr><td>Světlost dveří</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr></table>	Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	2	-			2 ks	Světlost dveří	1300 mm	1970 mm	Stavební otvor	1300 mm	1970 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem																
	-	2	-			2 ks																
Světlost dveří	1300 mm	1970 mm																				
Stavební otvor	1300 mm	1970 mm																				
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		<table><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER</td><td>REV.</td><td>STRANA/PAGE</td></tr><tr><td>BKB-SM-7280</td><td></td><td>6</td></tr></table>	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE	BKB-SM-7280		6														
ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE																				
BKB-SM-7280		6																				

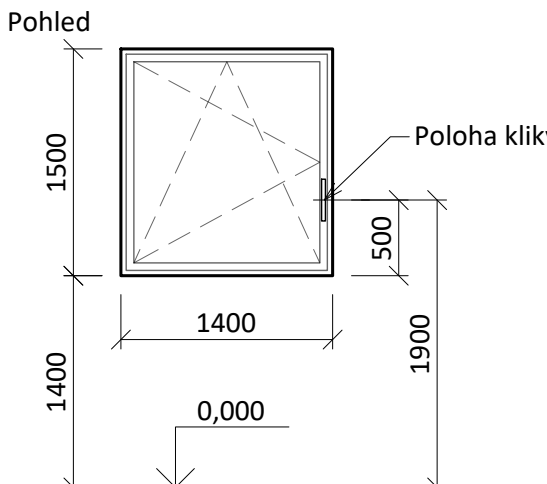
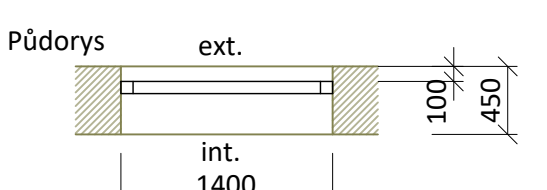
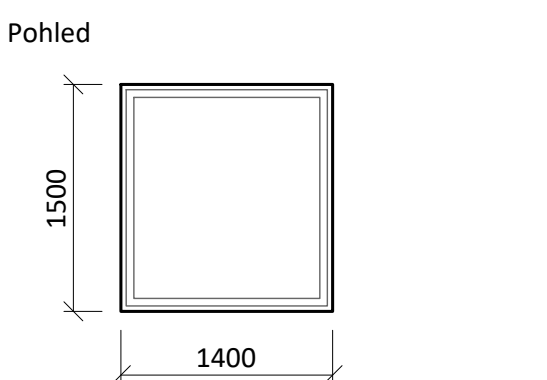
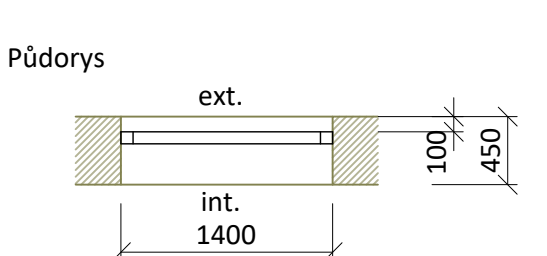
Ozn.	Schéma	Popis																			
D11	Dveře ocelové - interiér - požární	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře - protipožární- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 1,2 mm, výplň tvrzená minerální vata + výztužný ocelový rám dle odolnosti PO, barva dle výběru investora- zárubeň - systémová protipožární ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, samozavírač, vložkový zámek, systém generálního klíče <p>- požární odolnost dveří EW30/DP3-C</p>																			
	<div><div>Pohled</div><div><div>Samozavírač</div></div><div><div>Půdorys</div><div><div>150</div></div></div><table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td><td>Světlost dveří</td><td>1100 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td><td>Stavební otvor</td><td>1200 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table></div>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Světlost dveří	1100 mm	1970 mm		-	1	-			1 ks	Stavební otvor	1200 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Světlost dveří	1100 mm	1970 mm												
	-	1	-			1 ks	Stavební otvor	1200 mm	2020 mm												
D12	Dveře ocelové - interiér - požární	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře - protipožární- jednokřídlové levé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 1,2 mm, výplň tvrzená minerální vata + výztužný ocelový rám dle odolnosti PO, barva dle výběru investora- zárubeň - systémová protipožární ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, samozavírač, vložkový zámek, systém generálního klíče <p>- požární odolnost dveří EW30/DP3-C</p>																			
	<div><div>Pohled</div><div><div>Samozavírač</div></div><div><div>Půdorys</div><div><div>150</div></div></div><table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td><td>Světlost dveří</td><td>1100 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2 ks</td><td>Stavební otvor</td><td>1200 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table></div>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Světlost dveří	1100 mm	1970 mm		-	2	-			2 ks	Stavební otvor	1200 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Světlost dveří	1100 mm	1970 mm												
	-	2	-			2 ks	Stavební otvor	1200 mm	2020 mm												
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1							ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER BKB-SM-7280		REV.	STRANA/PAGE 7											

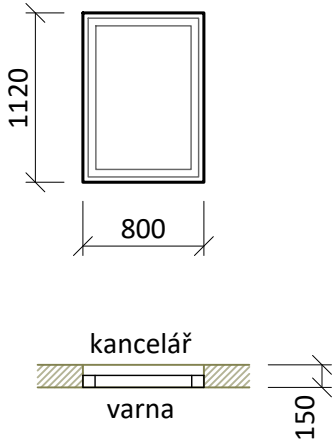
Ozn.	Schéma	Popis													
D13	Dveře ocelové - interiér - požární	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře - protipožární- dvoukřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 1,2 mm, výplň tvrzená minerální vata + výztužný ocelový rám dle odolnosti PO, barva dle výběru investora- zárubeň - systémová protipožární ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, protipožární koordinátor postupného zavírání dvoukřídlových dveří, vložkový zámek, systém generálního klíče <p>- požární odolnost dveří EW30/DP3-C</p>													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
						<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1400 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	1300 mm	1970 mm	Stavební otvor	1400 mm	2020 mm			
Světlost dveří	1300 mm	1970 mm													
Stavební otvor	1400 mm	2020 mm													
D14	Dveře ocelové - interiér - požární	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní plechové dveře - protipožární- dvoukřídlové levé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů, bez prahu- křídlo - oboustranně opláštěné lakovaným žárově pozinkovaným plechem tl. 1,2 mm, výplň tvrzená minerální vata + výztužný ocelový rám dle odolnosti PO, barva dle výběru investora- zárubeň - systémová protipožární ocelová z pozinkované oceli do ostění tl. 150 mm, včetně celoobvodového těsnění do drážky, barva dle výběru investora- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, provedení broušený nerez, Koordinátor zavírání křídel, vložkový zámek, systém generálního klíče <p>- požární odolnost dveří EW30/DP3-C</p>													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	-	1		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	-	1			1 ks									
						<table><tr><td>Světlost dveří</td><td>1300 mm</td><td>1970 mm</td></tr><tr><td>Stavební otvor</td><td>1400 mm</td><td>2020 mm</td></tr></table>	Světlost dveří	1300 mm	1970 mm	Stavební otvor	1400 mm	2020 mm			
Světlost dveří	1300 mm	1970 mm													
Stavební otvor	1400 mm	2020 mm													
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1															
ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV. STRANA/PAGE															
BKB-SM-7280 8															

Ozn.	Schéma	Popis																
DP1	Dveře dřevěné - provizorní	<div>- vnitřní dřevěné dveře do provizorní dřevěné stěny (dřevěná rámová konstrukce, opláštění OSB deskami)</div> <div>- jednokřídlové, pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů</div> <div>- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky</div> <div>- zárubeň - dřevěná rámová</div> <div>- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek</div>																
	<div><div>Pohled</div><div></div><div>Půdorys</div><div></div></div> <table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>5 ks</td></tr></table>				Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		4	1	-			5 ks
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem												
	4	1	-			5 ks												
		900 mm	1970 mm															
DP2	Dveře dřevěné - provizorní	<div>- vnitřní dřevěné dveře do provizorní dřevěné stěny (dřevěná rámová konstrukce, opláštění OSB deskami)</div> <div>- jednokřídlové, levé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů</div> <div>- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky</div> <div>- zárubeň - dřevěná rámová</div> <div>- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek</div>																
	<div><div>Pohled</div><div></div><div>Půdorys</div><div></div></div> <table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>				Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		1	-	-			1 ks
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem												
	1	-	-			1 ks												
		900 mm	1970 mm															
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV.		STRANA/PAGE														
		BKB-SM-7280		9														

Ozn.	Schéma	Popis																					
DP3	Dveře dřevěné - provizorní	<div><div><div>Pohled</div></div><div><div>Půdorys</div></div></div> <div><table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table></div> <div><table><tr><td rowspan="2">Světlost dveří</td><td>Šířka</td><td>Výška</td></tr><tr><td>900 mm</td><td>1970 mm</td></tr></table></div> <div><div><div>- vnitřní dřevěné dveře do provizorní SDK stěny (ocelová konstrukce, opláštění SDK deskami)</div><div>- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů</div><div>- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky</div><div>- zárubeň - zárubeň do SDK tl. 100 mm</div><div>- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek</div></div></div>			Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-			1 ks	Světlost dveří	Šířka	Výška	900 mm	1970 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem																	
	-	1	-			1 ks																	
Světlost dveří	Šířka	Výška																					
	900 mm	1970 mm																					
DP4	Dveře dřevěné - provizorní	<div><div><div>Pohled</div></div><div><div>Půdorys</div></div></div> <div><table><tr><th>Počet kusů</th><th>I.Etapa</th><th>II.Etapa</th><th>III.Etapa</th><th></th><th></th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table></div> <div><table><tr><td rowspan="2">Světlost dveří</td><td>Šířka</td><td>Výška</td></tr><tr><td>900 mm</td><td>1970 mm</td></tr></table></div> <div><div><div>- vnitřní dřevěné dveře do provizorní SDK stěny (ocelová konstrukce, opláštění SDK deskami)</div><div>- jednokřídlové levé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů</div><div>- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky</div><div>- zárubeň - zárubeň do SDK tl. 100 mm</div><div>- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek</div></div></div>			Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-			1 ks	Světlost dveří	Šířka	Výška	900 mm	1970 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem																	
	-	1	-			1 ks																	
Světlost dveří	Šířka	Výška																					
	900 mm	1970 mm																					
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV.		STRANA/PAGE																			
		BKB-SM-7280		10																			

Ozn.	Schéma	Popis													
DP5	Dveře dřevěné - provizorní	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní dřevěné dveře do provizorní SDK stěny (ocelová konstrukce, opláštění SDK deskami)- jednokřídlové pravé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky- zárubeň - zárubeň do SDK tl. 100 mm- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		Světlost dveří	Šířka	Výška											
			1100 mm	1970 mm											
DP6	Dveře dřevěné - provizorní	<ul style="list-style-type: none">- vnitřní dřevěné dveře do provizorní SDK stěny (ocelová konstrukce, opláštění SDK deskami)- jednokřídlové levé, otvíravé, plné, hladké, uzamykatelné, včetně kování a pantů- křídlo - laminátové s výplní z dutinové dřevotřísky- zárubeň - zárubeň do SDK tl. 100 mm- kování - interiérové kování klika-klika se štítky, vložkový zámek													
	<p>Pohled</p>  <p>Půdorys</p> 														
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td><td>1 ks</td></tr></table>		Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	1	-		
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem									
	-	1	-			1 ks									
		Světlost dveří	Šířka	Výška											
			1100 mm	1970 mm											
Výpis výplní otvorů		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV.	STRANA/PAGE											
SO 01 / D.1.1		BKB-SM-7280		11											

Ozn.	Schéma	Popis																				
O1	Okno hliníkové - exteriér	<ul style="list-style-type: none">- vnější hliníkové okno- jednokřídlové pravé, otvírávo-sklopné včetně mikroventilace- rám a křídlo - hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barva dle výběru investora- zasklení - čiré izolační trojsklo s tepelným rámečkem- kování - celoobvodové, bezpečnostní třída A se dvěma bezpečnostními body, klika ve snížené poloze, provedení broušený nerez- $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$- včetně kotvení rámu- včetně vnějšího (paropropustný, vodotěsný, mrazuvzdorný - exteriér) a vnitřního (vzduchotěsný, parobrzdicí - interiér) uzávěru připojovací spáry - pásky- včetně začišťovací okenní lišty pro omítání (APU lišta)- vnější síť proti hmyzu, provedení s lemem, barva dle rámu okna- vnější parapet - klempířský výrobek K1- vnitřní parapet - keramický obklad																				
	<div><p>Pohled</p><p>Poloha kliky</p><p>Půdorys</p></div>	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td><td>Stavební otvor</td><td>Šířka</td><td>Výška</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>6</td><td>-</td><td></td><td></td><td>6 ks</td><td></td><td>1400 mm</td><td>1500 mm</td></tr></table>	Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Stavební otvor	Šířka	Výška		-	6	-			6 ks		1400 mm	1500 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Stavební otvor	Šířka	Výška													
	-	6	-			6 ks		1400 mm	1500 mm													
O2	Okno hliníkové - exteriér	<ul style="list-style-type: none">- vnější hliníkové okno- pevné- rám a křídlo - hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, barva dle výběru investora- zasklení - čiré izolační trojsklo s tepelným rámečkem- $U_W = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$- včetně kotvení rámu- včetně vnějšího (paropropustný, vodotěsný, mrazuvzdorný - exteriér) a vnitřního (vzduchotěsný, parobrzdicí - interiér) uzávěru připojovací spáry - pásky- včetně začišťovací okenní lišty pro omítání (APU lišta)- vnější parapet - klempířský výrobek K1- vnitřní parapet - keramický obklad																				
	<div><p>Pohled</p><p>Půdorys</p></div>	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td><td>Stavební otvor</td><td>Šířka</td><td>Výška</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td></td><td></td><td>12 ks</td><td></td><td>1400 mm</td><td>1500 mm</td></tr></table>	Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Stavební otvor	Šířka	Výška		-	12	-			12 ks		1400 mm	1500 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem	Stavební otvor	Šířka	Výška													
	-	12	-			12 ks		1400 mm	1500 mm													
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1							ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV.		STRANA/PAGE													
							BKB-SM-7280		12													

Ozn.	Schéma	Popis																
O3	Okno hliníkové - interiér	<div>- vnitřní hliníkové okno</div> <div>- pevné</div> <div>- rám a křídlo - hliníkový profil, barva dle výběru investora</div> <div>- zasklení - jednoduché, čiré sklo</div> <div>- včetně kotvení rámu</div> <div>- včetně začišťovací okenní lišty pro omítání (APU lišta)</div> <div>- okno do vnitřních místností 06.2 (Dietní sestra), 06.3 (Administrativa)</div> <div>- okno osazené v líci stěny</div> <div>- parapet na straně kanceláře - plastový s nosem, šířky 100 mm, včetně bočních krytek</div>																
	<div>Pohled</div> <div></div>																	
	<table><tr><td>Počet kusů</td><td>I.Etapa</td><td>II.Etapa</td><td>III.Etapa</td><td></td><td></td><td>Celkem</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td></td><td>2 ks</td></tr></table>	Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem		-	2	-			2 ks	Stavební otvor	Šířka 800 mm	Výška 1120 mm
Počet kusů	I.Etapa	II.Etapa	III.Etapa			Celkem												
	-	2	-			2 ks												
Výpis výplní otvorů SO 01 / D.1.1		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER BKB-SM-7280	REV.	STRANA/PAGE 13														