



LEGENDA ZNAČENÍ

- 1. VYSEKÁNÍ SVISLE RÝHY 100x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 2. VYSEKÁNÍ SVISLE RÝHY 200x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 3. VYSEKÁNÍ SVISLE RÝHY 300x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 4. VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 100x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 5. VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 200x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 6. VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 300x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- 7. VYBOURÁNÍ OTVORU 150x150 V ŽB. STROPNÍ KONSTRUKCI, VČ. ZABETONOVÁNÍ PO PROTAŽENÍ ZTI ROZVODŮ A OPRAVY NÁSLAPNÉ VRSTVY, označení: ⊗
- 8. OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 400 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 200x200 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 9. OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 400 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 200x200 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 10. LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU V MÍSTĚ RUŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ 4 KS OBKLADU 200x200, VYSEKÁNÍ PROSTUPU 150x150, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ OBKLADU, označení: ⊕
- 11. DEMONTÁŽ LINKY (SPODNÍ SKŘÍŇE) VČ. ODPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ LINKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 12. DEMONTÁŽ LINKY (SPODNÍ I HORNÍ SKŘÍŇE) VČ. ODPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ LINKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 13. DEMONTÁŽ LINKY (HORNÍ SKŘÍŇE) VČ. ODPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ, PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ LINKY, VČ. ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ
- 14. VYBOURÁNÍ OTVORU 150x150 VE STĚNĚ, VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO PROTAŽENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ⊗
- 15. OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM VE VÝSOCE SLUNUTÉM OBKLADU 300x300 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 16. LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU: OSEKÁNÍ 4 KS OBKLADU 200x200, PO OSAZENÍ ZTI DOPLNĚNÍ OBKLADU
- 17. DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ STĚN – 2 PLÁTY TL. 2 mm, DEMONTÁŽ V UCELĚNÉM OSEKU, PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK DODÁVKY A MONTÁŽ NOVÝCH PLÁTŮ V PŮVODNÍM ODSLINU
- 18. OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 19. OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 450 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 20. LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU V MÍSTĚ RUŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ 6 KS OBKLADU 150x150, VYSEKÁNÍ PROSTUPU 150x150, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ OBKLADU, označení: ⊕
- 21. LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ OBKLADU: OSEKÁNÍ 6 KS OBKLADU 150x150, PO OSAZENÍ ZTI DOPLNĚNÍ OBKLADU
- 22. OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM VE VÝSOCE SLUNUTÉM OBKLADU 300x300 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 23. OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 150 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNĚM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVOHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY

- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z MINERÁLNÍCH KAZET 600x600 VČ. ZÁVĚSNÉHO ROŠTU, PO DOKONČENÍ PRACÍ ZTI ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z PLECHOVÝCH KAZET 600x600, ROŠT ZŮSTÁVA BEZ ZASAHŮ. PO DOKONČENÍ PRACÍ ZTI ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- ROZSAH DEMONTÁŽE PODHLÉDU Z PLECHOVÝCH KAZET 600x600 VČ. VYTMELENÍ SPÁR, ROŠT ZŮSTÁVA BEZ ZASAHŮ. PO DOKONČENÍ PRACÍ ZTI ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET VČ. PŘETMELENÍ SPÁR BILÝM PU TMELEM
- OPRAVA PODLAHY DO RUŠENÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU: OSEKÁNÍ DLAŽBY 1x1m, POLOŽENÍ NOVE DLAŽBY
- VYSEKÁNÍ DŘÁŽKY V PODLAZE 200x100, PO OSAZENÍ POTRUBÍ ZABETONOVAT, POLOŽENÍ PRUHU S. 400 NOVOHO PVC
- ROZSAH DEMONTÁŽE SDK PODHLÉDU VČ. ROŠTU, MONTAŽ NOVOHO DVOJTÉHO ROŠTU A POŽARNÍHO SDK
- VYBOURÁNÍ OTVORU DO INSTALAČNÍHO JADRA, ZAZDĚNÍ, OMÍTKA, MALBA

ORIENTAČNÍ PŮDORYSNÉ SCHÉMA

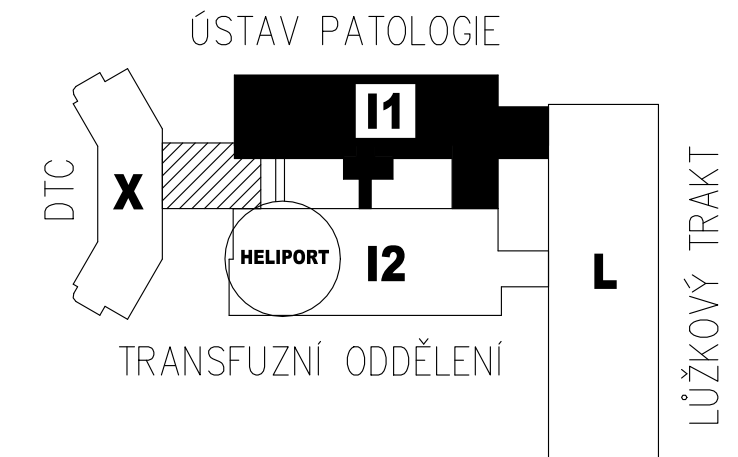

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	 Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz
Ing. Jiří Šlanhof		Ing. Jiří Šlanhof	Ing. Jiří Šlanhof	
KRAJ:		OKRES:		
Jihomoravský		Brno		
INVESTOR:		Fakultní nemocnice Brno; Jihlavská 20; 625 00 Brno		
AKCE:		FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2 Jihlavská 20; 625 00 Brno		
OBJEKT:		OBJEKT I1		Č. ZAKÁZKY
OBSAH:		ČÁST: D.1.1 ASŘ		-
Půdorys 1.NP				D.1.1-03