

Naše zn.: 2026/21847/FNBRNO -14.7 – IngVa/HI  
Vaše zn.: -

V Brně 06.03.2026

**Veřejná zakázka: FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S**

Vážení,

dne 03.03. a 04.03.2026 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení č. 13 a 14.

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

#### Dotaz č. 1:

V reakci na odpověď na dotaz č.1 vysvětlení zadávací dokumentace č.3 prosíme o doplnění informací o rozměrech orientačního a informačního systému OIS. Odpověď pro nacenění položek je nedostačující.


#### Odpověď:

Pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o standardní rozměry, tj.:

- velikost A5: označení u dveří do pokojů pacientů, pokojů lékařů, provozních místností (WC, čekárna, denní místnost personálu, sekretariát, pracovna přednosta, primáře, vrchní sestry, sklady, technické místnosti a pod),
- velikost A4: označení u hlavních vstupů do jednotlivých oddělení.

#### Dotaz č. 2:

Součástí výkazu jsou položky pro ocenění prefabrikovaných schodišť a systémových prvků pro přenos kročejového hluku, avšak součástí projektové dokumentace není výpis a specifikace PREFA výrobků. V část SKŘ v přehledových půdorysech jednotlivých podlaží se nachází viz. přiložený výstřížek. Prosíme o doplnění části SKŘ o prvky navrhovaného schodiště a systémových prvků.

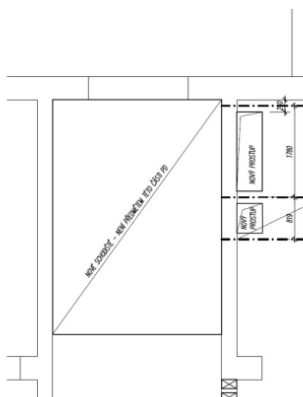

### Odpověď:

Na základě požadavku byly doplněny do projektové dokumentace části D.1.1\_Architektonicko stavební řešení (objekt 1.2.0.4.1) výkresy prefabrikovaných schodišť. Každé schodiště je na zvláštním výkrese. Jedná se o schématické vykreslení prefabrikovaných částí schodiště; nejedná se o náhradu dílenské dokumentace.

### **Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:**

Nové dokumenty:

- u objektu 1.2.0.4.1 v PD D.1.1\_Architektonicko stavební řešení (rev.08)
  - Výkres D.1.1.3.307\_HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
  - Výkres D.1.1.3.308\_VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ

Aktualizované dokumenty

- žádné

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14**

### **Dotaz č. 1:**

1. V dokumentu "001\_Technická zpráva", která je součástí projektové dokumentace ve složce D.1.2.5\_SLA na str. 8 je odstavec Systém monitoringu přístupů do DR viz. výstřižek. Ve výkazu se položka pro daný systém nenachází. Prosíme tímto zadavatele o prověření a případné její doplnění

Systém monitoringu přístupů do DR

- Monitoring zabezpečení DR (detekce otevření dveří) – tempery na bočnicích DR + tempery dveří
- Dvoufaktorová autentizace:
  - Přístup do DR pomocí RFID čipové karty kompatibilní s čipovými kartami používanými ve FN Brno a magnetického zámku
  - Klávesnice na PIN
- Systém musí být kompatibilní se stávajícím provozovaným areálovým systémem

### Odpověď:

Dotazovaná část (systém monitoringu přístupů do DR) v projektové dokumentaci D.1.2.5\_Slaboproud je součástí i výkazu výměr. Přesněji v části slaboproudu (D.1.2.5- Slaboproudé instalace) v oddělení D6\_Zabezpečovací systém. Přesněji se například jedná o položky č. 151, 153, 155, 157.

### **Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:**

Nové dokumenty:

- žádné

Aktualizované dokumenty

- žádné

**Dopad vysvětlení č. 13 a 14 na lhůtu k podání nabídek:**

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje.**

S pozdravem

Ing. Vlastimil Vajdák  
ředitel FN Brno