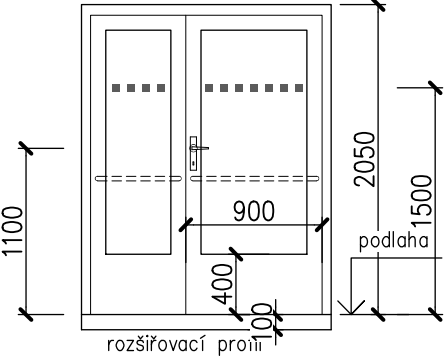
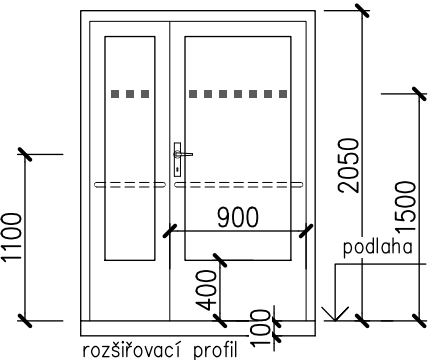


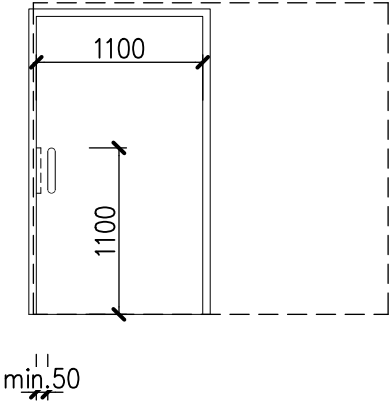
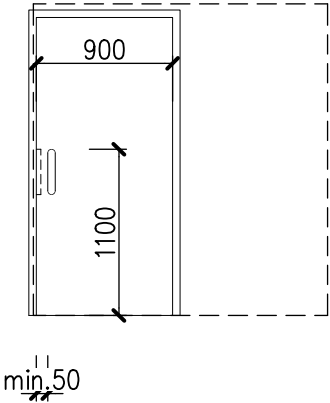






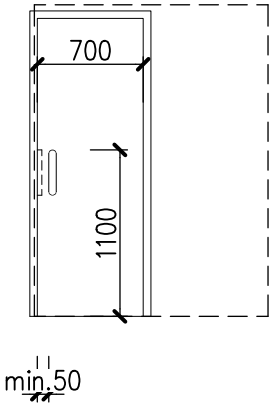
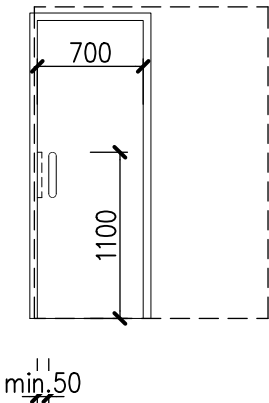





	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PROJEKČNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div>	
	Ing. Josef Březina	Ing. Josef Březina	Ing. Miroslav Pantůček		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Černé Pole [610771], st.3190			PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černonoplní 9 662 63 Brno			ARCHÍV :	
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno			STUPEŇ : DSP+DPS		
NÁZEV AKCE : FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice			DATUM : KVĚTEN 2024		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24		
			MĚŘÍTKO : -		
OBJEKT : SO01 - Budova D, rehabilitace					
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.V.
VÝPIS PODROBNOSTÍ			PPS- 07/24-D.1.1.b-		107

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
H01	<p>M 1:50,</p>  <p>rozšiřovací profil</p>	<p>Hliníkové vnitřní dveře otevíravé dvoukřídlé pro otvor 1650 x 2050, hlavní křídlo š.900; spodní rozšiřovací profil v.100 zvuková neprůzvučnost minimálně 32 dB ; zasklení jednoduché, skla čirá, skla křídel bezpečnostní ; vzhled zasklívacích listů hranaté, kování klika klika + madla dle ČSN EN 1125 , zámek vložkový , výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů</p> <p>Požadavky PBR: požární uzávěr EI30 DP1–C,S200 (samozávěrač s koordinátorem, kouřotěsné) + madla dle ČSN EN 1125</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (sklo od v.400mm, madlo, práh do 20mm, kontrastní pruh, info polep, klika v.1,1m)</p>	1 levé	<p>profily lakované v určené barvě RAL dle barevného řešení interiéru, předpoklad bílá</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
H02	<p>M 1:50,</p>  <p>rozšiřovací profil</p>	<p>Hliníkové vnitřní dveře otevíravé dvoukřídlé pro otvor 1550 x 2050, hlavní křídlo š.900; spodní rozšiřovací profil v.100 zvuková neprůzvučnost minimálně 32 dB ; zasklení jednoduché, skla křídel bezpečnostní neprůhledná ; vzhled zasklívacích listů hranaté, kování klika klika + madla dle ČSN EN 1125 , elektromechanický inverzní elektrický otvírač pro vstupový systém a pro nouzové odblokování pulzem EPS vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů</p> <p>Požadavky PBR: madla dle ČSN EN 1125, odblokování pulzem EPS</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (sklo od v.400mm, madlo, práh do 20mm, kontrastní pruh, info polep, klika v.1,1m)</p>	1 levé	<p>profily lakované v určené barvě RAL dle barevného řešení interiéru, předpoklad bílá</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
S01	<p>M 1:50,</p> 	<p>vnitřní ocelové dveře krabicové konstrukce s výplní MW plně otevíravé jednokřídlé polodrážka 1100 x 1970 do oc. zárubně, kování klika klika, elektromechanický inverzní elektrický otvírač pro vstupový systém a pro nouzové odblokování pulzem EPS vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, zámek bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: požární uzávěr EI30 DP1–C,S200 (samozávěrač, kouřotěsné), odblokování pulzem EPS</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p>	1 pravé 0 levé	<p>profily lakované v určené barvě RAL dle barevného řešení interiéru, předpoklad bílá</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
		<p>zárubeň ocelová pro zazdění YHt 1100x1970 s těsněním, požární uzávěr EI30 DP1–C,S200, pro předpokládanou šířku stěny 150mm lakování v pohledové kvalitě</p>	1 pravé 0 levé	<p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>


OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T01		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 1100 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika koule osadit elektromechanický inverzní elektrický otvírač pro vstupový systém vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, zámek bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madlo, práh do 20mm, klika v.1,1m)</p> <p>zárubeň ocelová pro zazdění YHt 1100x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 160mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>0 pravé 1 levé</p> <p>0 pravé 1 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T02		<p>vnitřní dřevěné CPL dveře posuvné do pouzdra jednokřídlové plně 1100 x 1970 včetně obložkové zárubně , kování zapuštěná madla v.300 z obou stran + zapuštěné madlo v.300 ve hřbetu křídla pro manipulaci při plném otevření, nad madly hákový úzký zadlabací zámek s vložkou GENERÁLNÍ KLÍČ, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBŘ: nejsou</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla v.max.1100, bezprahu nebo do 20mm)</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 1100x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 2345x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 100 mm</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 1100x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 2345x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 75 mm</p>	<p>7 x</p> <p>6 x</p> <p>1 x</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T03		<p>vnitřní dřevěné CPL dveře posuvné do pouzdra jednokřídlové plně 900 x 1970 včetně obložkové zárubně , kování zapuštěná madla v.300 z obou stran + zapuštěné madlo v.300 ve hřbetu křídla pro manipulaci při plném otevření, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBŘ: nejsou</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla v.max.1100, bezprahu nebo do 20mm)</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 900x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 1945x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 100 mm</p>	<p>2 x</p> <p>2 x</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T04		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika koule, zámek bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro zazdění YHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé 0 levé</p> <p>1 pravé 0 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 900 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika koule, zámek bezpečnostní GENERÁLNÍ KLÍČ, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro zazdění YHt 900x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>0 pravé 1 levé</p> <p>0 pravé 1 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T06		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika klika, zámek bezpečnostní GENERÁLNÍ KLÍČ, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>2 pravé 0 levé</p> <p>2 pravé 0 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T07		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 1100 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika klika, bez zámku, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madlo, práh do 20mm, klika v.1,1m)</p> <p>zárubeň ocelová pro zazdění YHt 1100x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 200mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé 0 levé</p> <p>1 pravé 0 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T08		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 900 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule, zámek vložkový, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 900x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 150mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé 0 levé</p> <p>1 pravé 0 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T09		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně, do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika, wc zámek odjistitelný, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madlo, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška kliky)</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 125mm, lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé –</p> <p>1 pravé –</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T10		<p>vnitřní dřevěné CPL dveře posuvné do pouzdra jednokřídlové plně 700 x 1970 včetně obložkové zárubně, do vlhkého prostředí, kování zapuštěná madla v.300 z obou stran + zapuštěné madlo v.300 ve hřbetu křídla pro manipulaci při plném otevření, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: nejsou</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla v.max.1100, bezprahu nebo do 20mm)</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 700x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 1545x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 75 mm</p>	<p>2 x</p> <p>2 x</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T11		<p>vnitřní dřevěné CPL dveře posuvné do pouzdra jednokřídlové plně 700 x 1970 včetně obložkové zárubně, do vlhkého prostředí, kování zapuštěná madla v.300 z obou stran + zapuštěné madlo v.300 ve hřbetu křídla pro manipulaci při plném otevření, nad madly hákový úzký zadlabací zámek s vložkou GENERÁLNÍ KLÍČ bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: nejsou</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 700x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 1545x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 75 mm</p>	<p>2 x</p> <p>2 x</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T12		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 700 x 1970 do oc. zárubně, do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika wc zámek odjistitelný, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 700x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 75mm, lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>6 pravé 0 levé</p> <p>6 pravé 0 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

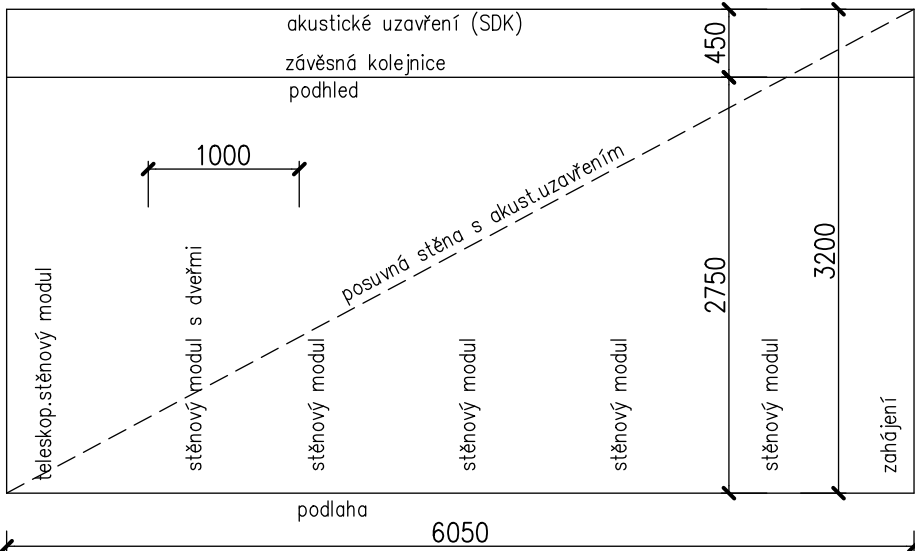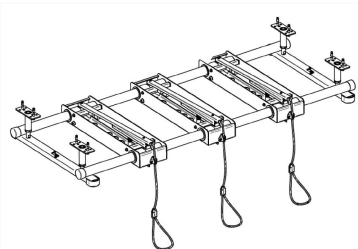OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
Z01		ocelový POKLOP pro zadláždění vzduchotěsný, atypický, pozinkovaný průřezný rozměr 750 x 1000 mm	1 x	pozinkováno před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
Z02		ocelový POKLOP pro PVC vzduchotěsný, atypický, pozinkovaný průřezný rozměr 750 x 600 mm průřezný rozměr 450 x 450 mm průřezný rozměr 550 x 500 mm	1 x 1 x 1 x	pozinkováno před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
Z03	<div><p>akustické uzavření (SDK) závěsná kolejnice podhled</p><p>1000</p><p>450</p><p>2750</p><p>3200</p><p>6050</p><p>podlaha</p><p>teleskop.stěnový modul</p><p>stěnový modul s dveřmi</p><p>posuvná stěna s akust.uzavřením</p><p>stěnový modul</p><p>stěnový modul</p><p>stěnový modul</p><p>stěnový modul</p><p>stěnový modul</p><p>zahájení</p><p>půdorysný řez, základní schéma provedení</p><p>HORIZONTÁLNÍ ŘEZ (PLNÝMI MODULY): ŘEZ D-D':</p><p>TELESKOPICKÝ MODUL</p><p>STĚNOVÝ MODUL</p><p>65</p><p>schéma při složení</p><p>PARKOVÁNÍ 2 (pro 2-bodové zavěšení)</p><p>řez, uspořádání stěny po svislici</p><p>VERTIKÁLNÍ ŘEZY: ŘEZ A-A':</p><p>ZÁVĚSNÁ TYČ KOTVENÁ DO ŽB STROPU</p><p>AKUSTICKÉ UZAVŘENÍ PROSTORU PRŮŘÍZ - SDK + ISOLACE</p><p>AL. KOLEJNICE PRO DVUBODOVÉ ZAVĚŠENÍ</p><p>ZAVĚŠENÍ PODHLED</p><p>PRŮŘÍZOVÝ PROFIL UTĚSNĚNÍ MEZERY</p><p>AKUSTICKÁ ISOLACE</p><p>PRŮŘÍZOVÝ PROFIL UTĚSNĚNÍ MEZERY</p><p>FINÁLNÍ PODLAHA</p><p>±0,000</p></div>	1	osadit dle TP výrobce, před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !	
Z04		osazení stojin závěsného posuvného systému dodaného v rámci zdravotnického zařízení ; osadí se 4 ks stojin vždy na dvě lepené kotvy M10x150 do stávajícího ŽB stropu, předpokládána délka stojin 820 mm, osazení a rozteče tyčí upravit dle TP výrobce zařízení, upravit prostup kazetami podhledu	2 x	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
Z05		plastový ochranný pás šířky 300 mm na zeď ze směsi vinylové pryskyřice s akrylátem, vysoká mechanická pevnost, odolnost proti nárazu nebo poškrábání, odolnost proti čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolný vůči UV záření, použitelný ve všech veřejných a zdravotnických prostorách, upravitelný řezáním a následným obroušením hrany, připevnění na suchý podklad běžným lepidlem vhodným pro daný podklad	m.č.02 21bm m.č.03 10bm m.č.04 9bm	barva dle interiérového řešení před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
Z06		plastový ochranný roh 50 x 50 mm na zeď ze směsi vinylové pryskyřice s akrylátem, vysoká mechanická pevnost, odolnost proti nárazu nebo poškrábání, odolnost proti čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolný vůči UV záření, použitelný ve všech veřejných a zdravotnických prostorách, upravitelný řezáním a následným obroušením hrany, připevnění na suchý podklad běžným lepidlem vhodným pro daný podklad	m.č.02 7ks m.č.03 1ks	barva dle interiérového řešení před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
Z07		VYBAVENÍ hygieny u šaten zrcadlo nad umývadlem 600x1000 lepené na stěnu na místo obkladu, parapet max.900mm zásobník na papírové ručníky nerezový na stěnu u umývadla mýdelník nerezový na stěnu u umývadla odpadkový koš nerezový cca 40l k umývadlu odpadkový koš nerezový cca 20l k wc wc štětka nerez na stěnu pětiháček nerez na stěnu do sprchy	2 x	osadit dle TP výrobce osadit v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.
Z08		VYBAVENÍ WC–imo na stěně vedle mísy nerezové madlo vodorovné dl.600 se svislou částí dl.700 od výšky 800 do 1500 nad podlahou kotvené na třech místech, vodorovně osadit 200 mm před mísu na volné stěně vedle mísy osadit nerezové sklopné madlo vodorovné dl. cca 800 mm ve výšce 800 nad podlahou, madlo musí přesahovat mísu o 100 mm. vedle umyvadla osadit nerezové svislé madlo délky 500 mm. zrcadlo nad umývadlem 600x1000 lepené na stěnu na místo obkladu, parapet max.900mm	1 x	osadit dle TP výrobce osadit v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.
Z09		VYBAVENÍ hygieny personálu zrcadlo nad umývadlem 600x1000 lepené na stěnu na místo obkladu, parapet max.900mm zásobník na papírové ručníky nerezový na stěnu u umývadla mýdelník nerezový na stěnu u umývadla odpadkový koš nerezový cca 40l k umývadlu 2x odpadkový koš nerezový cca 20l k wc 2x wc štětka nerez na stěnu 2x držák toaletního papíru nerez na stěnu pětiháček nerez na stěnu do sprchy	1 x	osadit dle TP výrobce osadit v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.
Z10		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A 6 kg, S REVIZÍ , S DRŽÁKEM NA STĚNU, vč.montáže umístit dle zpracovaného PBR	3 ks	–
Z11		provedení dvířek hydrantu z nerezové oceli s prosklením, vč.montáže, pro hydrant DN19 hadice 30m umístit dle zpracovaného PBR	1 ks	–

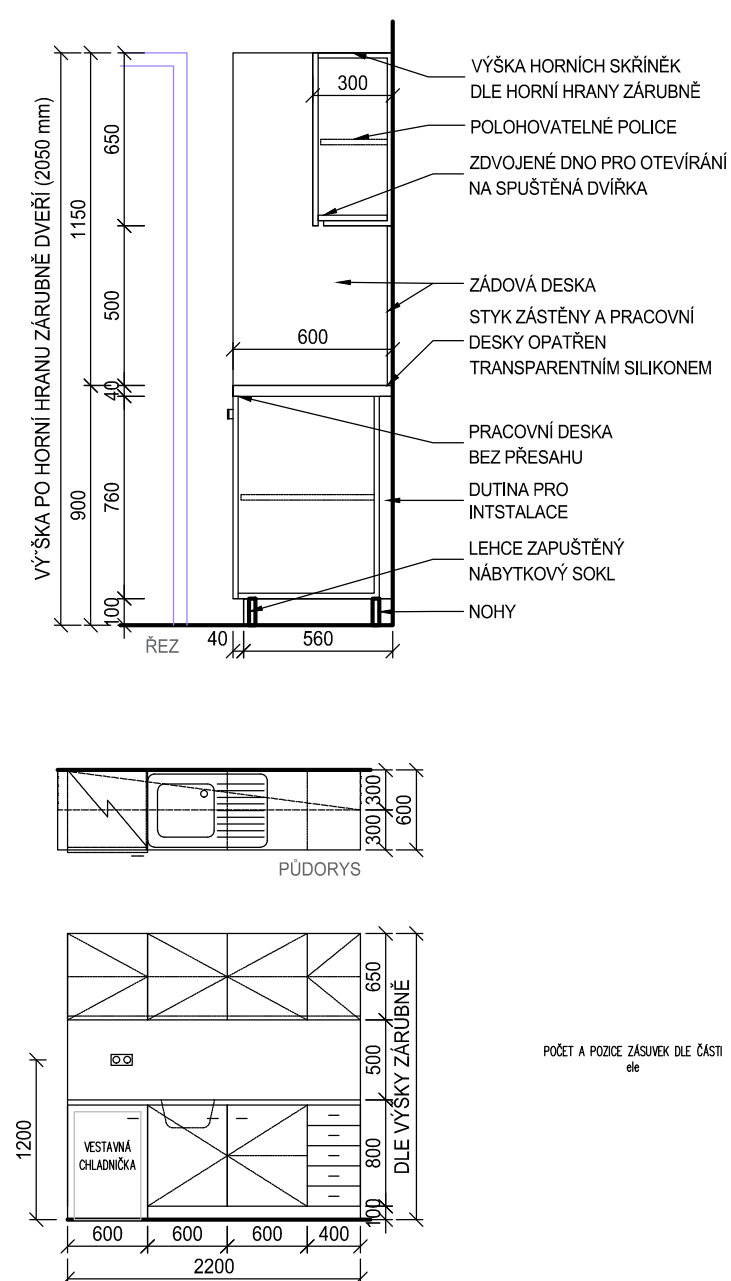OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T13	<p>KUCHYŇSKÉ LINKY</p> <p>Konstrukce z DTD tloušťky 18 mm laminované HPL 0,8 mm, opatřené ABS hranou tloušťky 0,5 mm ve shodné barvě. Dvířka naložené. Materiál dvířek je ve shodném dekoru jako korpusy skříněk.</p> <p>Pracovní deska tloušťky 38 mm v postformingovém provedení.</p> <p>Sokl jako samostatná konstrukční část. Systémové větrací otvory v části pod modulem s vestavěnou lednicí. Povrchová úprava BROUŠENÁ NEREZ.</p> <p>Otevírání skříněk pomocí nerezových úchytek. Úchytky DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p>Jednoduchý plochý zaoblený tvar. Otevírání horních skříněk pomocí spuštěných dvířek a úchytek.</p> <p>Dřez z materiálu NEREZ s povrchovou úpravou BROUŠENÁ NEREZ. Kvalita nerezové oceli vhodná pro použití ve zdravotnictví. Design dřezu - hranatý tvar se zaoblenými rohy. Pokud není určeno jinak, jedná se o dřez s odkapávací plochou.</p>  <p>VÝŠKA PO HORNÍ HRANU ZÁRUBNĚ DVEŘÍ (2050 mm)</p> <p>VÝŠKA HORNÍCH SKŘÍŇEK DLE HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ</p> <p>POLOHOVATELNÉ POLICE</p> <p>ZDVOJENÉ DNO PRO OTEVÍRÁNÍ NA SPUŠTĚNÁ DVÍŘKA</p> <p>ZÁDOVÁ DESKA</p> <p>STYK ZÁSTĚNY A PRACOVNÍ DESKY OPATŘEN TRANSPARENTNÍM SILIKONEM</p> <p>PRACOVNÍ DESKA BEZ PŘESAHU</p> <p>DUTINA PRO INSTALACE</p> <p>LEHCE ZAPUŠTĚNÝ NÁBYTKOVÝ SOKL</p> <p>NOHY</p> <p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p> <p>DLE VÝŠKY ZÁRUBNĚ</p> <p>POČET A POZICE ZÁSUVK DLE ČÁSTI ele</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>Dodávka včetně dřezu, baterie, koše, vestavné chladničky.</p> <p>Dodávka stavby !!!</p>	1 x	bílá, RAL 9010	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !