LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP- NOVÝ STAV

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	Čís.	Podlaha - Povrch podlahy	Čís.	Stropy - Povrch stropu	Stěny - Povrch stěny	S.V. [mm]	Komentáře
01.01	Hala	37,54	SV.04	Keramická dlažba protiskluzná	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového stropu	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	2 095	Keramický sokl
01.02	Schodiště	16,71	SV.16	Keramická dlažba protiskluzná	-	-	-	-	Keramický sokl
01.02	Sklad (nadzemní/chlazený) hnoju	7,92	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového stropu	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	2 240	-
01.04	Zázemí ošetřovek	16,74	SV.02	PVC běžné	SV.30	Pohled z minerálních kazet	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového + ker.obklad	2 700	Keramický obklad (900/1500) + PVC sokl
01.05	Předsíň se sprchou	4,14	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 700	Keramický obklad (2700mm)
01.06	WC	1,65	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 700	Keramický obklad (2700mm)
01.07	Šatna mužů	13,40	SV.02	PVC běžné	SV.30	Pohled z minerálních kazet	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	2 700	PVC sokl
01.08	Předsíň se sprchou	3,15	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.09	WC	1,04	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.10	Zrc. výtah	1,80	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	-	-
01.11	Protiatomový výtah	6,48	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	-	-	-
01.12	Hala	16,93	SV.04	Keramická dlažba protiskluzná	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	Keramický sokl
01.13a	Strojovna EPS	2,51	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.13b	Strojovna EPS	2,51	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.14	Sklad spotřebního materiálu	12,18	SV.04	Keramická dlažba protiskluzná	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	Keramický sokl
01.15	Strojovna EIKO	2,55	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.16	Technická místnost SLP	5,64	SV.05a	PVC - elektrostaticky vodivé	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.17	Sklad odkvočeného čistého prádla	8,48	SV.04	Keramická dlažba protiskluzná	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	Keramický obklad (2500mm)
01.18	Sklad	4,42	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled z minerálních kazet	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.19	Šatna sester	61,36	SV.02	PVC běžné	SV.30	Pohled z minerálních kazet	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	2 700	PVC sokl
01.20	Předsíň	9,04	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 700	Keramický obklad (2700mm)
01.21	WC	1,17	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.22	WC	1,17	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.23	Koupelna	10,01	SV.01	PVC odolné proti vodě	SV.30	Pohled s SDK deskami s impregnací pro mokrý provoz	Vnitřní vápenocementová omítka + ker. obklad (2700)/ sanační omítkový systém	2 500	Keramický obklad (2500mm)
01.24	Šatna sester	50,15	SV.02	PVC běžné	SV.30	Pohled z minerálních kazet	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	2 700	PVC sokl
01.25	Chodba	23,21	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.26	Vyměníková stanice	35,50	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.27a	Zóna vaku čistých nádrží	3,40	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.27b	Zóna vaku rezervní	6,22	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.27c	Zóna vaku hlavní a záložní	6,22	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.28	Schodiště	20,05	SV.04, SV.16	Keramická dlažba protiskluzná	-	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	-	Keramický sokl
01.29	Strojovna chlazení	14,44	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.30	Sklad kůže a textilií	75,57	SV.03	Keramická dlažba protiskluzná	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	Keramický sokl
01.31	Strojovna SIL	11,76	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.32	Strojovna FVE	3,02	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	-
01.33	Šatna pro rodiče	9,12	SV.02	PVC běžné	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	3 095	PVC sokl
01.34	Strojovna SIL	2,25	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	Vnitřní vápenocementová omítka + vymalba stávajícího/demolovaného/nového systému	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	3 095	-
		534,76							

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP- NOVÝ STAV

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	Čís.	Podlaha - Povrch podlahy	Čís.	Stropy - Povrch stropu	Stěny - Povrch stěny	S.V. [mm]	Komentáře
S01.04	Šachta pro VZT	0,55	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.06	Šachta pro ZT1, CHL	0,13	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Nová SDK kostrukce	-	-
S01.07a	Šachta pro ZT1	0,10	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.07b	Šachta pro VZT	0,11	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.08	Šachta pro ZT1	0,17	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Nová SDK kostrukce	-	-
S01.09	Šachta pro ZT1	0,29	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Nová SDK kostrukce	-	-
S01.11	Šachta pro ZT1	0,25	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.12	Šachta pro ZT1	0,16	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.13	Šachta pro ZT1	0,16	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.14	Šachta pro ZT1	0,79	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.15	Šachta pro ZT1	0,08	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.16	Šachta pro ZT1	0,32	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.17	Šachta pro ZT1,Metá plyny	0,24	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.20	Šachta pro ZT1	0,06	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.21a	Šachta pro ZT1	0,08	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
S01.21b	Šachta pro ZT1	0,04	SV.05a	Epoxidový nátěr	-	-	Stávající zděná stěna z CPP+ nová SDK kostrukce/ sanační omítkový systém	-	-
		3,62							
		538,39							

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A SCHÉMATA VYROBKŮ, ZGJU UVEDENY VE SHL.AGENCÍCH KOMPLETECH
- VE VYKRESECH JSOU TLOUŠŤKY ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POUŽITY DLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL:
  - ZDIVO VE VYKRESU KOTOVANÉ TLOUŠŤKOU 450mm= POUŽITÍ TVÁRNIC O ROZMĚRU 248x300x249 mm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA)
  - ZDIVO VE VYKRESU KOTOVANÉ TLOUŠŤKOU 300mm= POUŽITÍ TVÁRNIC O ROZMĚRU 248x300x249 mm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA)
  - ZDIVO VE VYKRESU KOTOVANÉ TLOUŠŤKOU 100mm= POUŽITÍ TVÁRNIC O ROZMĚRU 372x100x238 mm (DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA)
- PROJEKTANT PŘI NAVRHU VÝPOČTU A VYHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE PŘEDKLÁDÁ, ZE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NEBYLA PROVÁDĚNA V SOULADU S TÍMTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZPŮSOBENOU STAVEBU ZÁRUKU.
- PROJEKTANT JE ZPRACOVATELEM V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TEXTOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE- VZ D.1.1.S_PROJEKT SAVAO
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VYBRANÝ DODAVATEL DOPRACUJE NA ZÁKLADĚ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEÚPLNÁ BEZ ODŠLÁDÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DOKUMENTACE. PŘI PRACÍCH NESMÍ BÝT STUPNĚ ÚTLUMU JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ, JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL, NEJEN VYKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- VŠECHNY ÚTVORY, JE NUTNÉ PŘED VYROBOU ZMĚN A ÚVOB ZJIŠŤOVAT
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI ODTAŽNÉ VYKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI, TA BUDE VYHOTOVENA DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRVKŮ A PŘEDLOŽENA INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ BEZP. BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY K ODSOUHLASENÍ
- VEŠKERÝ KOTVENÁ A PŘEDLEŽENÝ MATERIÁL POTŘEBNÝ K PROVEDENÍ MONTÁŽE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKŮ.
- DODAVATEL STAVEBNÍCH PRVKŮ JE POVINEN DODRŽOVAT VŠECHNY POŽADAVKY NA VLASTNOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.
- PŘI REALIZACI, JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY ELI NEZÁVISLÝCH ZKUŠEBEN, NEBO DODAVATEL UNIKA ZPŮSOBEM PROKAZATELNÉ DOLOŽÍ, JEJICH FUNKČNOST.
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, V PŘÍPADĚ NUTNÉ VZDÁLENOST, KOMAXITNÍ BARVENÉ ŘEŠENÍ BUDE VYCOTKOVÁNO ARCHITEKTEM ZAKÁZKY (JEDNÍ POLOŽE OBJEKTU)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH, JSOU I PODLAHOVÉ SOKLY
- ZÁMĚRY VŠECH INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘEDEM VŽDY PŘEDMĚTEM SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM A TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A ODSOUHLASENÍM ZMĚN PROVEDE PŘESNÉ ZAPSÁNÍM VE STAVEBNÍM DENNÍKU FAKEM, POTŘEBNÝCH
- ZDIVO V PRŮJEZDU LIVEDVKY ODSVĚDČENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE HLAVNĚ O PŘÍKLAD: ABSOLUCI TECHNICKÉ PARAMETRY, MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A VZHLED U VYSTAVOVÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI VÝROBKY SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.
- ZDNÉ STĚNY VE VYKRESECH JSOU KOTOVÁNY KE SVĚTLÉ MÍŘE
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROVEDENÍ DLE NAVRHU ČÁSTI DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- STATICKÉ ŘEŠENÍ PRVKŮ JE DLE NAVRHU ČÁSTI DODAVATELSKÉ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- DETAILY KOTVENÍCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCI PROVADĚT DLE KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A ŘEŠENÍ DODAVATELŮ SPECIÁLNÍCH PRVKŮ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU V MÍSTECH VYŽADOVANÝCH PŘEDEM UPLYNĚNÍM ŘEVIZNÍMI TYPOVÝMI DVEŘMI (VZ. VYPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOKUMENTACE „ZDNOTLIVÝCH PROFESÍ)
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH
- POKLADKY „ZDNOTLIVÝCH VRSTEV STŘECHY A ZPŮSOB PROVEDENÍ HYDROIZOLACE, PROSTUPŮ, VTOKŮ, OLATKOVÁNÍ, BUDOU PROVEDENY DLE DOPRUČOVACÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A DETAILŮ STANOVENÝCH VÝROBCEM PRO DANÝ TYP HYDROIZOLACE V ZÁVISLOSTI NA „ELEVACI STAVBY, JEJÍ POLOZE V SOUVISLOSTI OKLADBY STŘECH A DALŠÍ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A ČSN EN/ SBORNÉ PLATNÝMI DETAILY PRO STŘECHY. VNC „ZDNOTLIVÉ VRSTVY STŘECH BUDOU PROVEDENY DLE DOPRUČOVACÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A DETAILŮ STANOVENÝCH VÝROBCEM PRO DANÝ TYP HYDROIZOLACE „NUTNÉ ZOHLEDNIT MATERIÁL A NUTNÉ DODRŽET SKLON NA ZAJIŠTĚNÍ A ODVÁDNÍ „ZDNOTLIVÝCH VRSTEV A PRVKŮ
- STŘECHY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY VYVOLÁVAJÍ POSTUPNÉ VÝSTAVBY, TECHNOLOGICKÝM PŘESTÁVKAM.
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH
- VÝROBCE KOTÝ NA STAVBĚ, JSOU VŠEMI VNĚJŠÍMI LÍCE ATMY. ATMA, JE SPADOVÁNA DOVNITŘ STŘECHY- SPÁD: 5,24%
- DOKRYTÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ BÝT DELŠÍ DOBU (VÍCE JAK 14 DNŮ) VYSTAVENA VLHU PROTOŽE V PŘÍPADĚ DELŠÍ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY NAPŘ. ZIMNÍ OBDOBÍ, JE NUTNÉ PONECHAT MIN. 300mm ZEMNÝ NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU A ODTĚŽIT AŽ PŘED NÁSLEDNÝM PRACEM.
- VŠECHNY ZDIVOVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA DOTVAROVÁNÍ, K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO DEFORMACI, KTERÉ BY VEDLI KE ZTRÁTĚ STABILITY NEBO FUNKCE V DŮSLEDKU TEPLOTNÍ NEVLIVNOSTI NEBO PŘILEHLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCI
- VŠECHNY ZDIVOVÉ KONSTRUKCE TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ VČETNĚ JEJICH TLOUŠŤ, KOTVENÉ KOTEVNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIE PROVEDENÍ JE ATYPICKÉ POSTUPY A NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ DODATEČNÉ PROSTUPY ZE KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘED JEJICH PROVEDENÍM ODSOUHLASENY STATIKEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ ÚMITEK, JE NUTNÉ DODRŽET POŽADAVKY VÝROBCŮ MATERIÁLŮ, ABY BYLY DODRŽENY POŽADOVANÉ AKUSTICKÉ PARAMETRY DĚLÍCÍCH KONSTRUKCI
- PŘI PROVÁDĚNÍ ÚMITEK, JE NUTNÉ DODRŽET DVEŘE K EXTERIÉROVÉ STĚNY PŘITAŽENY FASÁDNÍ TEPELNOIZOLAČNÍMI 30 mm
- PŘEKLADY JSOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM KERAMICKÉ PŘEKLADY (VZ D.1.1.3.407_VYPIS PŘEKLADŮ) NEBO ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ (VZ D.1.2.3.201_VÝKRES ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEKLADŮ)
- KOTVENÍ NOVOSTAVEB A INSTALACE JEJICH ZAVĚSŮ, KOMÍNOVÉ VÝSTUPY A KOTVENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ (VČETNĚ KOTVENÍ NA PRAKU) JSOU ODDRANOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PRO DODAŽENÍ POŽADOVANÝCH HODNOT UŽIVATELSKÝCH NEPŘEKRAČOVATELNÝCH STUPŇŮ ÚMITU SYSTÉMU JE NEZBYTNÉ DODRŽET POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLČÍ VYROBCE ZDICÍHO MATERIÁLU (ZEJMÉNA:
  - DODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ SPOTŘEBY MALTY
  - DODRŽENÍ TLOUŠŤKY ÚMITEK
  - DODRŽENÍ ÚMITEK V SYSTÉMU
  - PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A INSTALACÍ
  - DILATACE DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCI

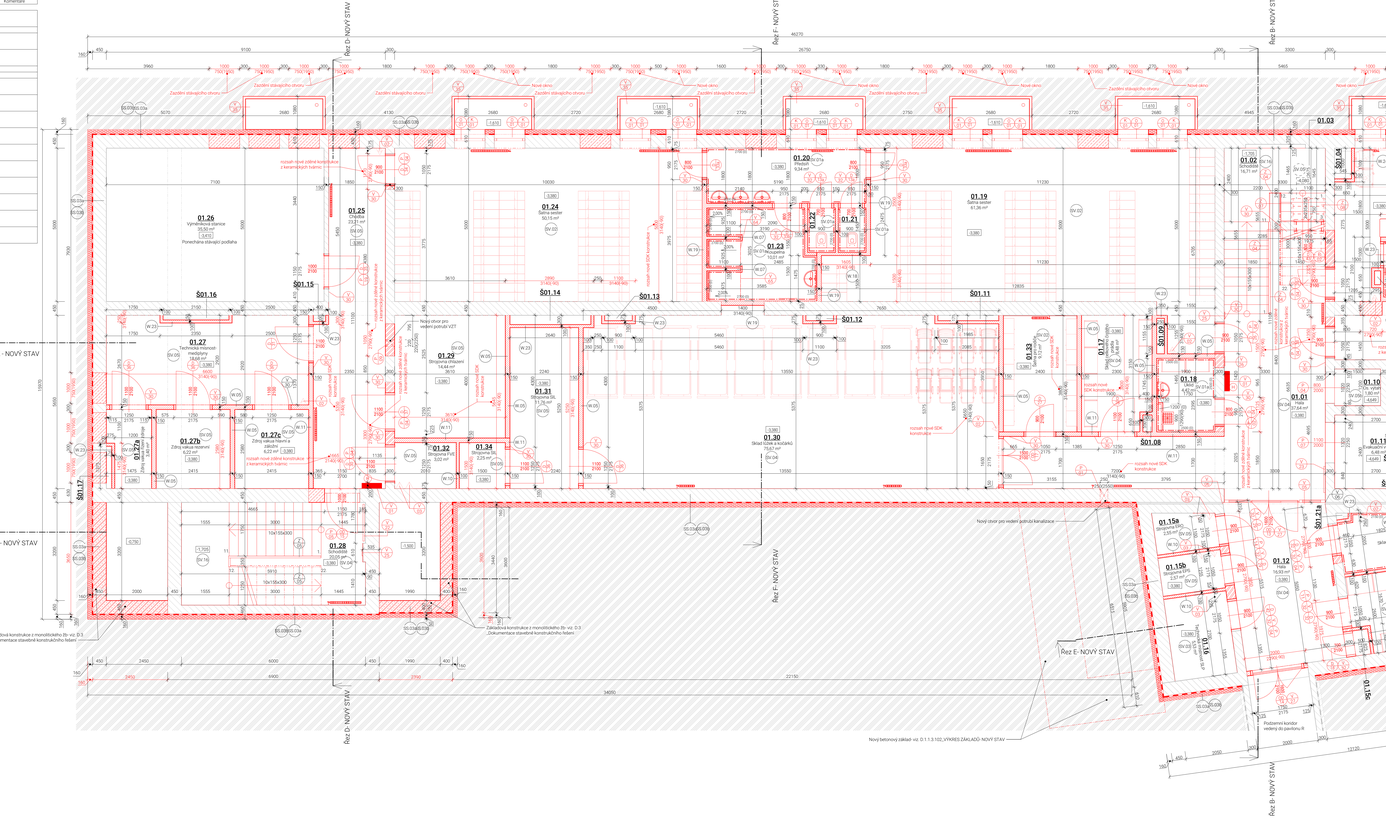
Řez A - NOVÝ STAV
Řez B - NOVÝ STAV
Řez C - NOVÝ STAV
Řez D - NOVÝ STAV
Řez E - NOVÝ STAV
Řez F - NOVÝ STAV
Řez G - NOVÝ STAV
Řez A' - NOVÝ STAV
Řez B' - NOVÝ STAV
Řez C' - NOVÝ STAV
Řez D' - NOVÝ STAV
Řez E' - NOVÝ STAV
Řez F' - NOVÝ STAV
Řez G' - NOVÝ STAV
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.27a
01.27b
01.27c
01.28
01.29
01.30
01.31
01.32
01.33
01.34
S01.04
S01.06
S01.07a
S01.07b
S01.08
S01.09
S01.11
S01.12
S01.13
S01.14
S01.15
S01.16
S01.17
S01.20
S01.21a
S01.21b
Nový betonový základ- viz. D.1.1.3.102_VÝKRES ZÁKLADŮ- NOVÝ STAV
Nový chor pro vedení potrubí VZT
Nový chor pro vedení potrubí kanalizace
Zazdění stávajícího otvoru
Nové okno
Nové dveře
Nové dveře
Nové dveře