

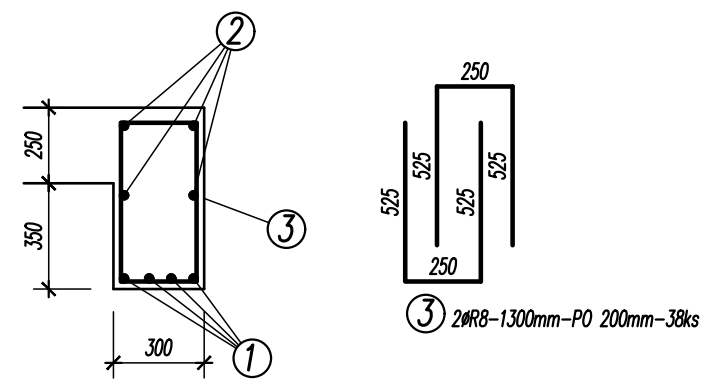
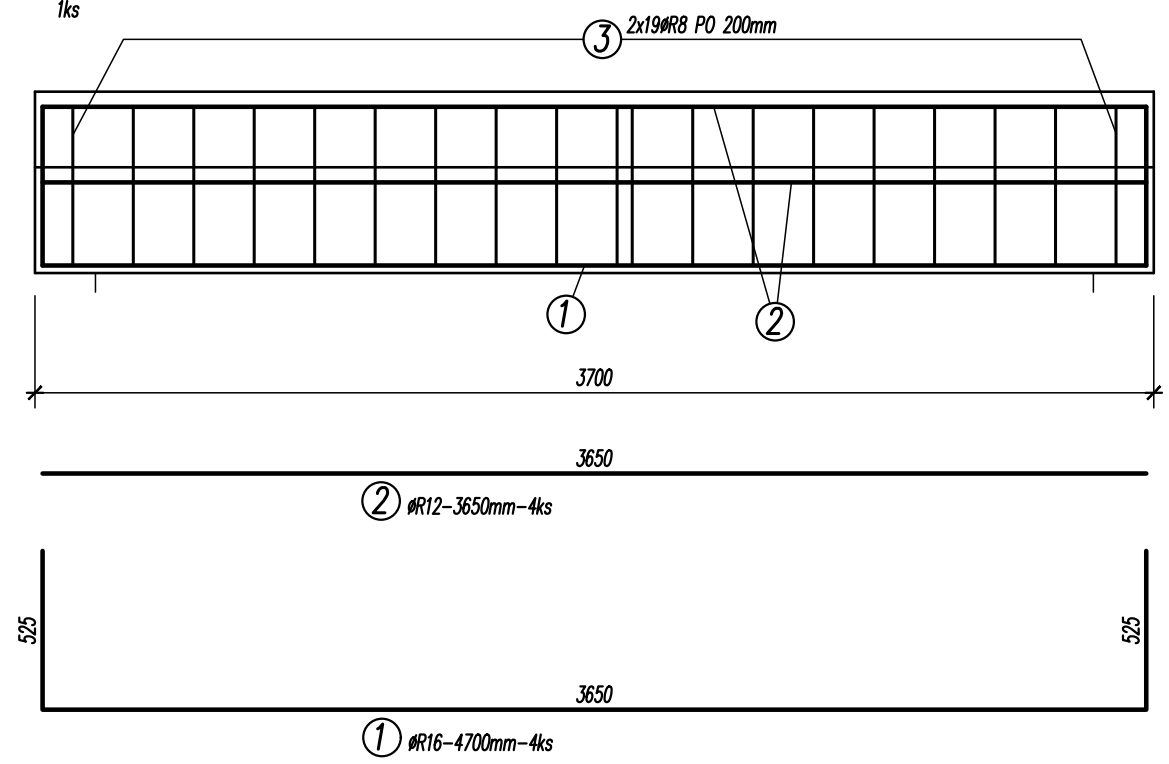


VÝZTUŽ PŘEKLADU T-15 1:25
1ks

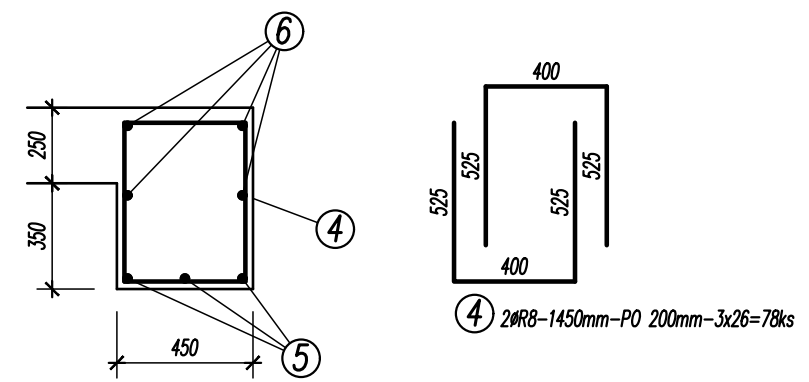



VÝZTUŽ PŘEKLADU T-17 1:25
3ks

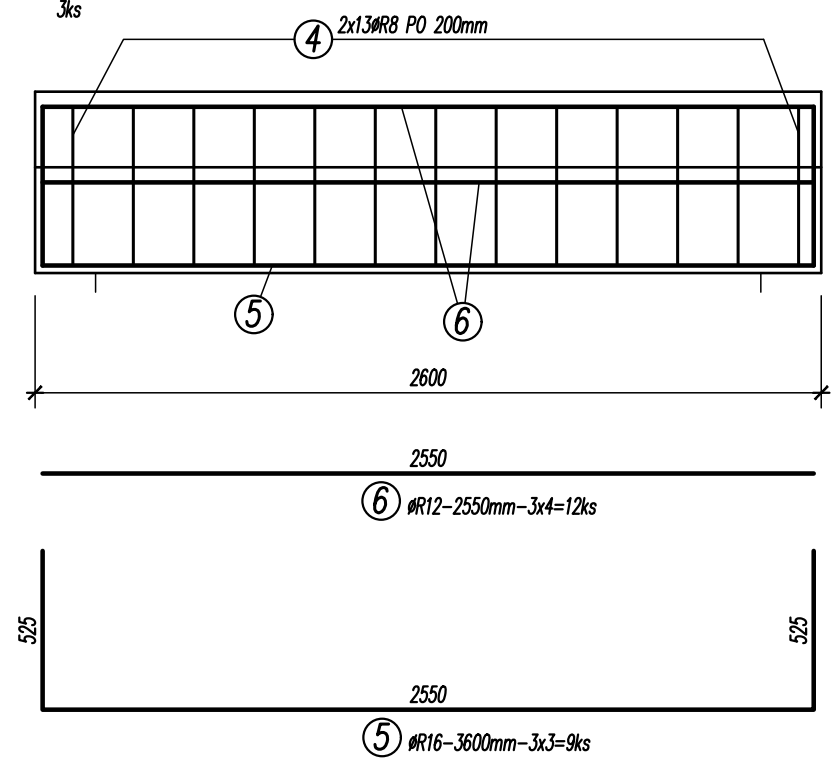

BETON : C30/37
VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ TRMINKŮ : 20mm
POZNÁMKY :

- 1) POSTUP BETONÁŽE VOLIT TAK, ABY BYLY MINIMALIZOVÁNY ÚČINKY SMRŠŤOVÁNÍ BETONU.
2) BETONÁŽ NUTNO HARMONIZOVAT S NAVAZUJÍCÍMI PRVKY.

VÝZTUŽ PŘEKLADU T-16 1:25
1ks

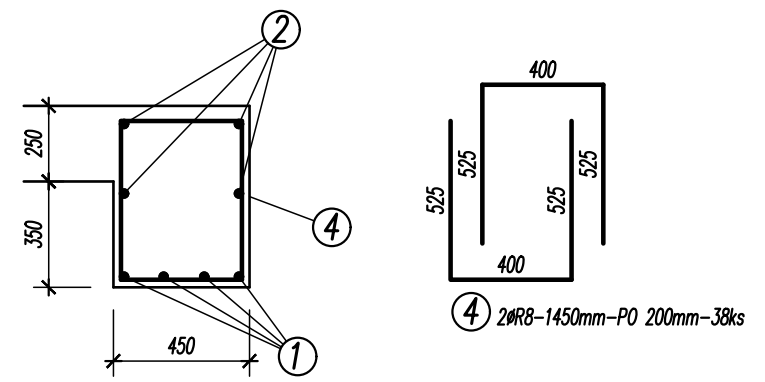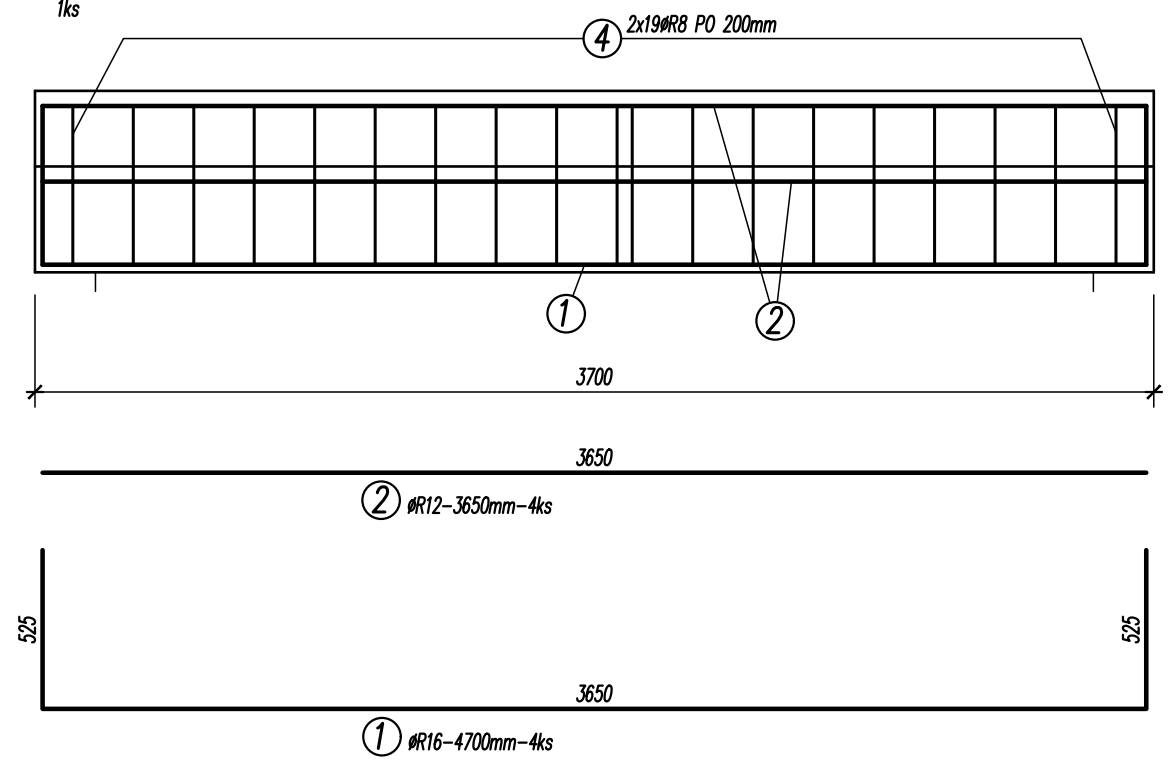

VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DĚLKA	POČET	R8	R12	R16
		m	ks			
1	R16	4,70	8			37,60
2	R12	3,65	8		29,20	
3	R8	1,30	38	49,40		
4	R8	1,45	116	168,20		
5	R16	3,60	9			32,40
6	R12	2,55	12		59,80	
DĚLKA (PLOCHA)		m (m2)		217,60	89,00	70,00
VÁHA / m (m2)		kg		0,395	0,888	1,578
VÁHA CELKEM		kg		85,96	79,04	110,46



LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských
infekčních nemocí a
energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby
k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolní
217/22a

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
Stavebník

1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.3_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

Část dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň dokumentace

VÝZTUŽ PŘEKLADŮ T–15, T–16, T–17–1.NP 1:25

Název výkresu Měřítko Formát

11 Revize Datum Kótováno Číslo zakázky Sada

Zkontroloval

Projektant
HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný projektant