

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE			
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Střítecký	Ing.Oldřich Střítecký	-	-
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		
		 Tel: +420728763624 IČ: 06611109 www.pkstritecky.cz info@pkstritecky.cz	
NÁZEV ZAKÁZKY REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY FNB, OBJEKT L, 4.NP, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO		ZAKÁZKA ČÍSLO:	S-0271
		DATUM:	10/2024
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MĚŘÍTKO:	
OBJEKT SO 01 - ÚPRAVNA VODY		PARÉ:	
ČÁST - PROFESE D.1.2.5. - TPS - SILNOPROUD			
DOKUMENT - VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
KNIHA SVÍTIDEL		D.1.2.5 a.04	

Technické

Krytí IP	IP 20
Třída oslnění	D5
Driver	Driver
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	371 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Třída clonění	G*5
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1185,00 x 66,00 x 100,00 mm
Svítící plocha	1185,00 x 66,00 x 0,00 mm
Závěsná výška	100,00 mm

Světelné zdroje

1x LED
23 W, 3100 lm, Ra 80, 4000K

Účinnostní charakteristiky

Účinnost	100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru	100

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

56,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

1740 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

79,9 %

Světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

2477 lm

Poměrný užitečný světelný tok

100,0 %

Užitečný světelný tok


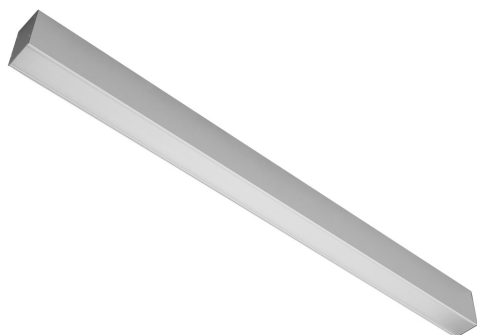
3100 lm

Úhel poloviční osové svítivosti

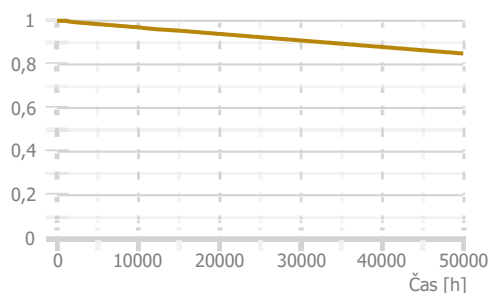
53,2 °

CIE Flux Code

49 | 80 | 95 | 100 | 100

Označení svítidla : B

— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS FIT3000A_KN_IP65

LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec
600x600mm



Technické

Blok EIProCADu	L400
Krytí IP	IP 65
Třída oslnění	D6
Driver	Driver
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	446 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Třída clonění	G*5
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost	100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru	99,97

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586n sr (vrcholový úhel 90°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586n sr (vrcholový úhel 90°)
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu n sr (vrcholový úhel 120°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu n sr (vrcholový úhel 120°)
Poměrný užitečný světelný tok
Užitečný světelný tok
Úhel poloviční osové svítivosti
CIE Flux Code

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	595,00 x 595,00 x 15,00 mm
Svítící plocha	570,00 x 570,00 x 0,00 mm

Světelné zdroje

1x LED
23 W, 2750 lm, Ra 80, 4000K

70,4 %
1936 lm
87,2 %
2397 lm
70,4 %
1936 lm
47,5 °
64 87 96 100 100

