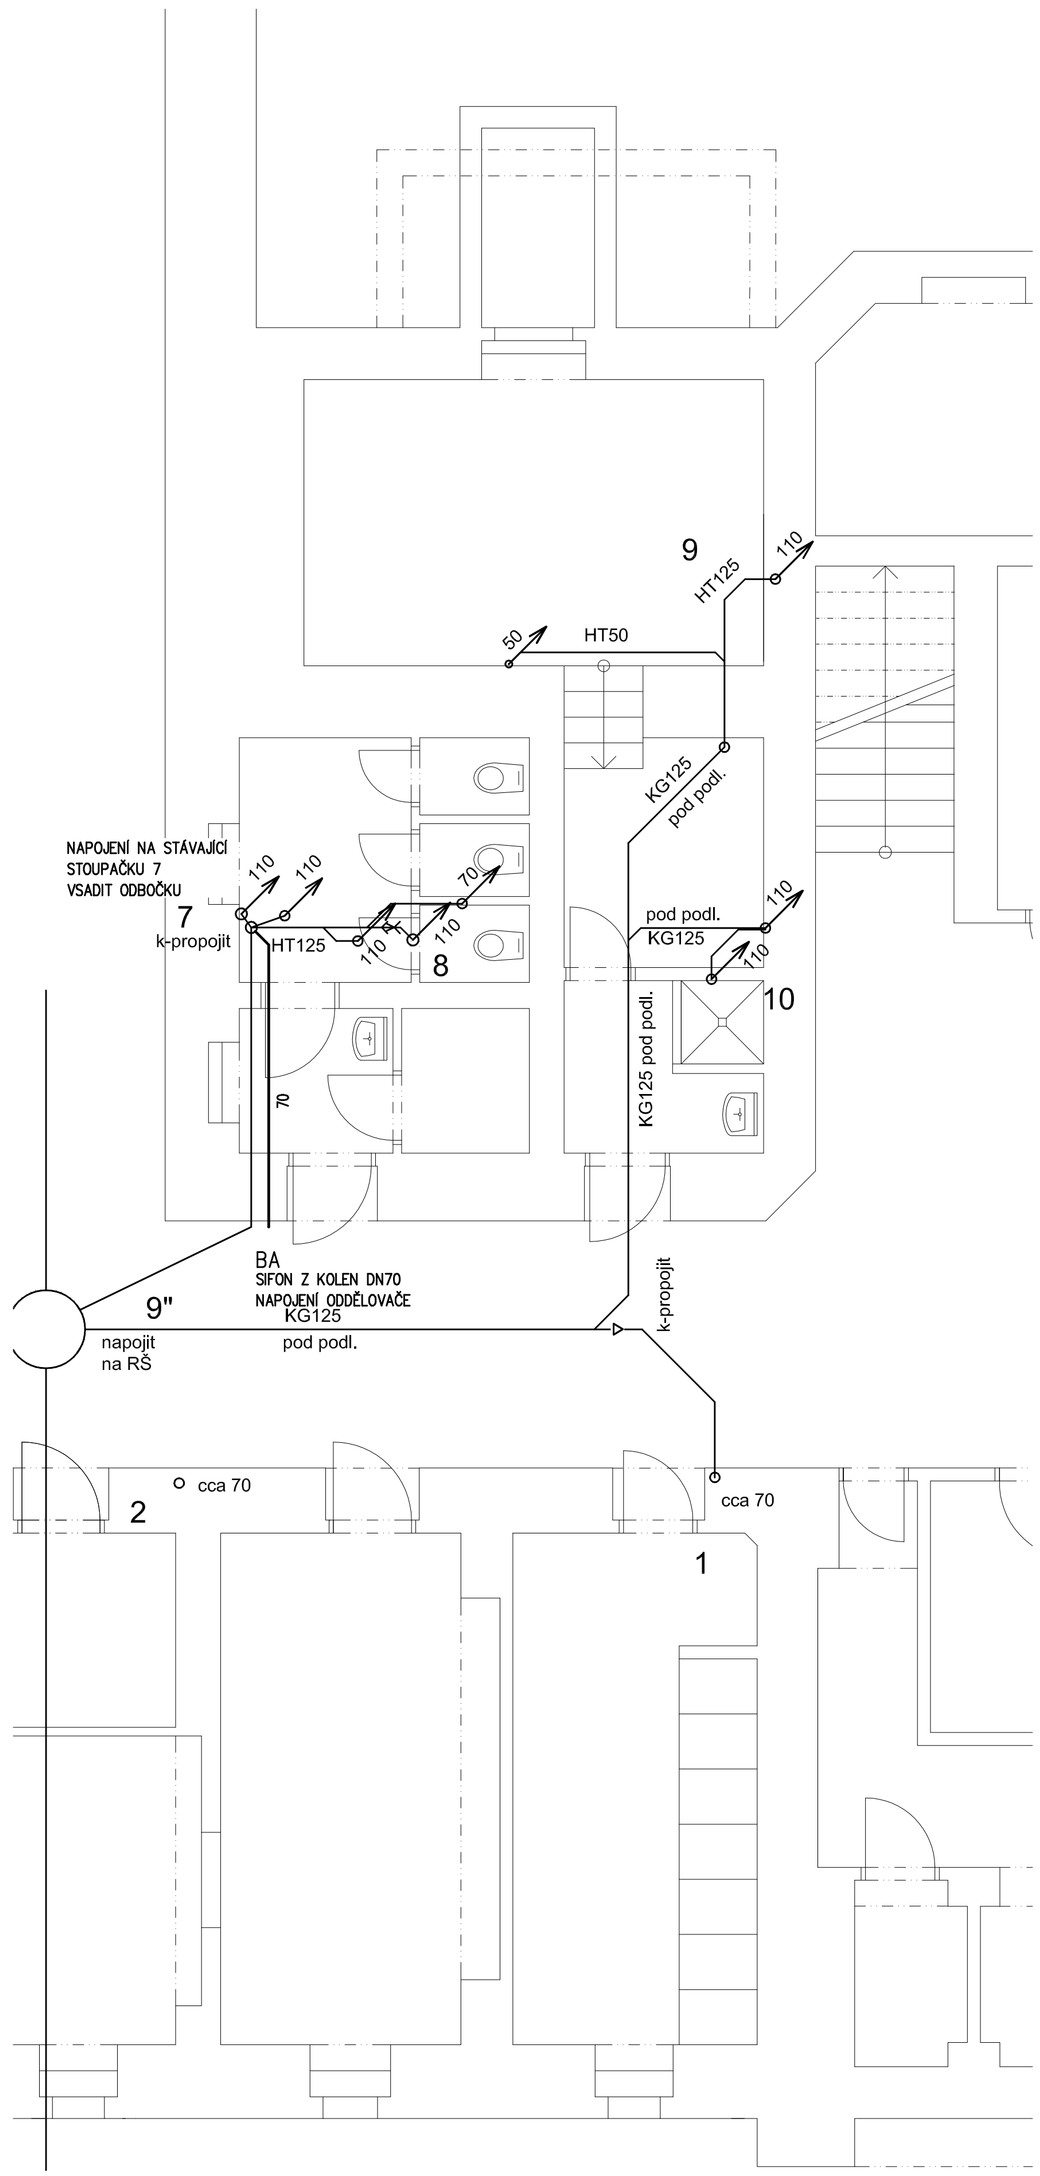

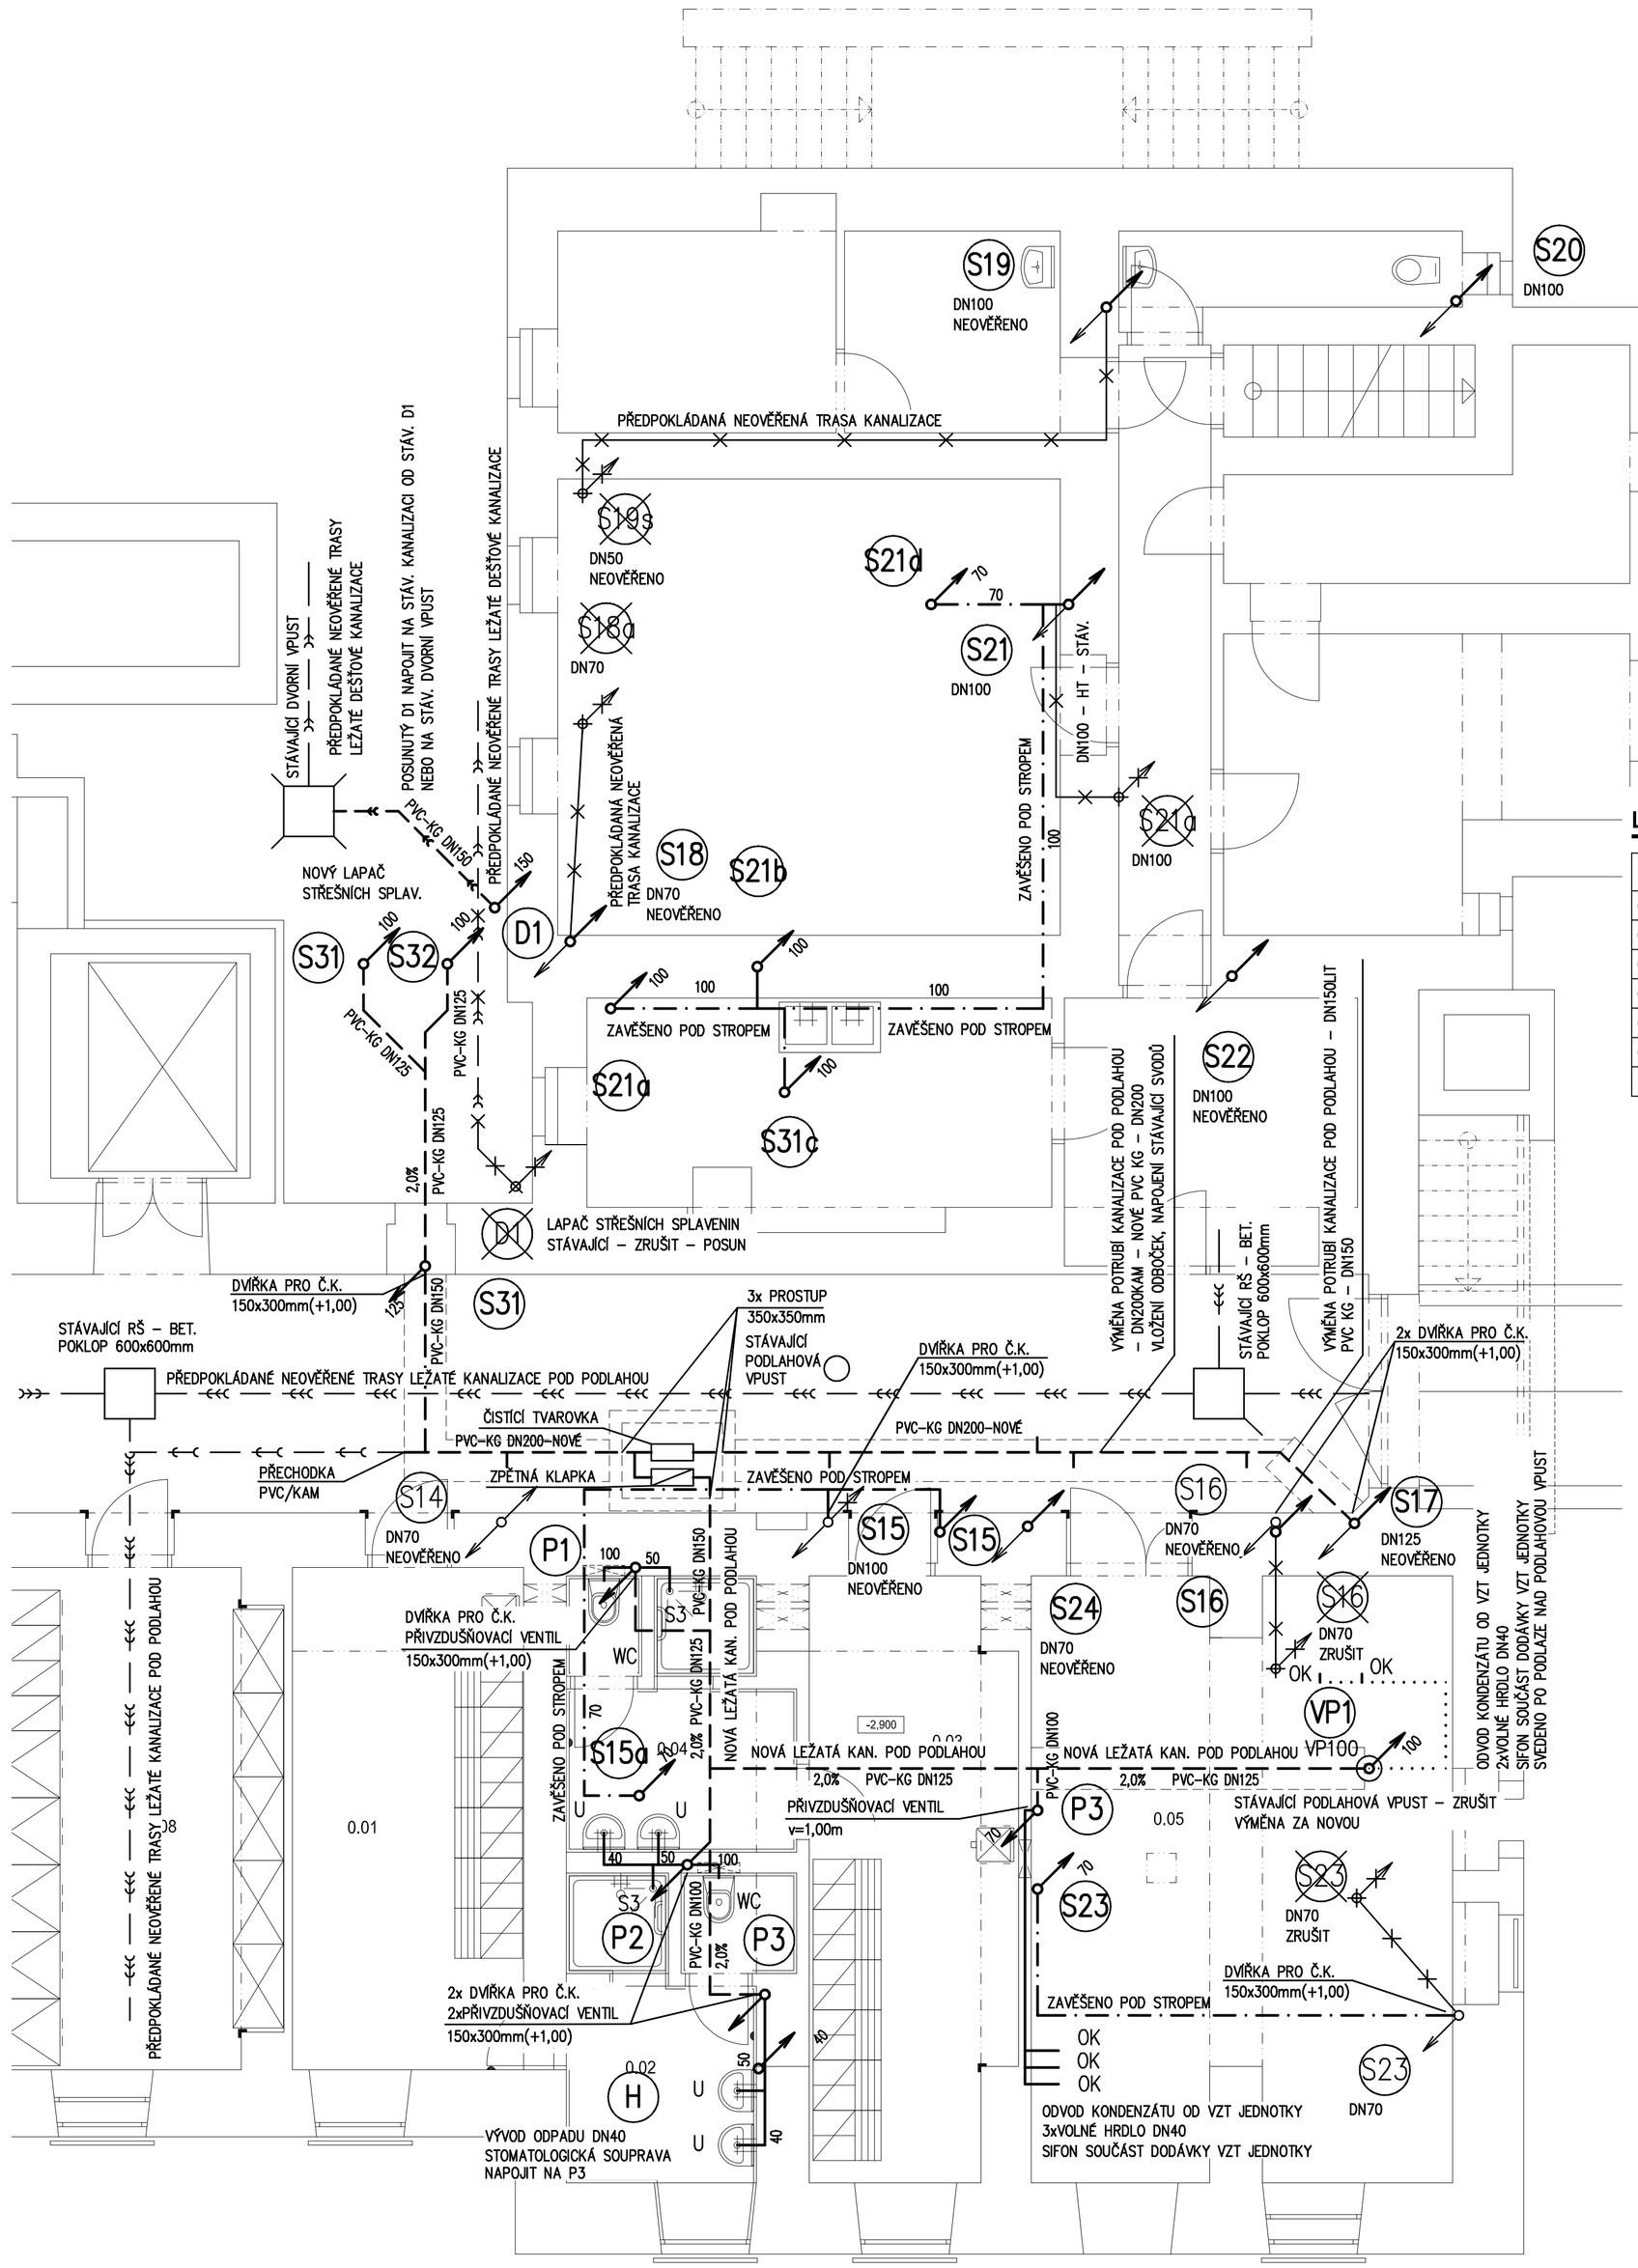

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
0.01	ŠATNA MUŽI	16,88	PVC 1	A11		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400
0.02	HYGIEN. ZÁZEMÍ MUŽI	8,66	PVC 1	A10	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2400	
0.03	ŠATNA ŽENY	17,09	PVC 1	A11		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400
0.04	HYGIEN. ZÁZEMÍ ŽENY	8,12	PVC 1	A10	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2200	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2200
0.05	STROJOVNA VZT	35,13	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR			VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400
0.08	SPISOVNA, ARCHIV	19,28	PVC 1	A12		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400
1.61	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,38	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE, (KAMENINA/LITINA/PVC/BETON)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – PP–HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, ODVOD KONDENZÁTU PO PODLAZE NAD VPUST OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ OCEL. KONSTRUKCÍ, VÝSTRAŽNÝ NÁTĚR
- LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – VEDENO POD PODLAHOU, PVC–KG
- ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ZAVĚŠENO POD STROPEM, PP–HT
- LEŽATÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – VEDENO V ZEMI – PVC–KG
- XX NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- XX STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V ROZSAHU ÚPRAV DEMONTOVÁNY
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY VODOVODU A KANALIZACE!
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ!

REKONSTRUKCE/VÝMĚNA ČÁSTI STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE POD PODLAHOU VE STÁVAJÍCÍ TRASE,
NAPOJENÍ NOVÝCH ODPADŮ – ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Z 1.PP PŘES ZPĚTNOU ARMATURU V ŠACHTĚ
V PODLAZE + ČISTÍCÍ TVAROVKA NA STÁVAJÍCÍ TRASE KANALIZACE POD PODLAHOU
HLOUBKA ŠACHTY A VEL. PROSTUPŮ V ŠACHTĚ DLE STÁVAJÍCÍ TRASY KANALIZACE
DOPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ODPADŮ NA REKONSTRUOVANOU ČÁST LEŽATÉ KANALIZACE
NUTNO OVĚŘIT DIMENZE STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ POD PODLAHOU

VÝMĚNA STOUPAČEK KANALIZACE V ROZSAHU REKONSTRUKCE VE STÁV. DIMENZI, NUTNO OVĚŘIT!
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ V 1.NP U PODLAHY, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ V 1.PP U ČISTÍCÍHO KUSU
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ČISTÍCÍCH KUSŮ ZA NOVÉ V ROZSAHU REKONSTRUKCE (ŠROUBOVACÍ Č.K.)

±0,000 = 232,980 m n. m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

S

SPECIALIZACE: D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		HP consult s.r.o., Durdíkova 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www.strecha.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LADISLAV PILAŘ	
VYPRACOVAL	ING. PETR MELCR	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VÁCLAV RIKAN	PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING s.r.o., Křenová 8, 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN TOMEK	
VYPRACOVAL	ING. JAN NĚMEC	
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ	
INVESTOR :	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO	FORMÁT: 8x A4
NÁZEV AKCE:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PDM REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R	DATUM: ČERVEN 2017
MÍSTO:	FN BRNO – PDM, ČERNOPOLNÍ 9, 613 00 BRNO	STUPEŇ: DPS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0517
		SPECIALIZACE: D.1.4
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP – KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4–101