

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Obecná specifikace pro ochranné RTG oděvy

a) materiál

- pro část 1 a 7 zadavatel požaduje super lehký olověný kompozit omyvatelný s možností dezinfekce
- pro část 4, zadavatel vnitřní materiál složen ze dvou vrstev - ANTIMON a BISMUT, ultra lehký
- pro část 5, zadavatel požaduje odlehčený kompozit, omyvatelný s možností dezinfekce

b) barevné provedení – možnost výběru barevného provedení, minimálně 8 barev

c) velikost – velikosti zástěr jsou pouze orientační pro potřeby cenové nabídky (**vítězná firma před objednávkou naměří velikosti ochranných oděvů osobně**)

d) zástěry a nákrčníky musí mít vnější antibakteriální a hydrofobní úpravu

Nákrčníky a zástěry musí mít úchyt pro upevnění límce k zástěře.

Zástěry - bederní pás, který zajistí přenos části hmotnosti z ramen

Část 1 – RTG ochranné pomůcky pro IKK

Pol. 1: Kabátová zástěra - 1061

1 ks

- pánská kabátová zástěra s kapsou
- suché zipy
- ramenní vycpávky
- překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- úchyty na pás vč. límce
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínicí ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)
- na kapsu vyšít jméno lékaře



Pol. 2: Zástěra – pevná ramena 1061

1 ks

- zcela překrývající přední díl s kapsou na předním ochranném dílu
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínicí ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva - s barevným potiskem



Pol. 3: Ochranná deka pro pacienty před RTG zářením 1061

2 ks

- Materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- Velikost 80 x 90 cm
- Stínící ekvivalent 0,5 mm Pb
- Barva – s barevným potiskem

Pol. 4: Komplet vesty a sukně 1081

2 ks

- vesta s kapsou, suché zipy zapínání zcela překrývající přední díly
- ramenní vycpávky
- sukně vpředu překrývající se přední částí, zapínání na suchý zip a přesku ke stažení
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)



Část 2: Ochranné brýle dioptrické – pro IKK 1081

1 ks

brýle umožňující široký rozsah předpisů dioptrií, (stíněná dioptrická skla) menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček v oblasti spánku a nosní přepážky váha max. 80 gramů tloušťka olověné vrstvy na přední straně 0,5 mm Pb, po stranách 0,5 mm Pb.

Dioptrie budou specifikovány pro Typ brýlí a barva bude vybrána podle nabídky vítězné firmy

Brýle bifokální

Část 3: Věšáky na zástěry pro IKK

Pol. 1: Mobilní závěsný systém 1061

1ks

Pojízdný věšák pro 12 zástěr

Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná, dezinfikovatelná

Vysoce odolná 4 kolečka s brzdou



Pol. 2: Mobilní závěsný systém 1081

1ks

Pojízdný věšák pro 10 zástěr 880 mm 100 kg
Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná,
dezinfikovatelná
Vysoce odolná 4 kolečka s brzdou



Část 4: RTG ochranné pomůcky pro COS I


Pol. 1: Zástěra – pevná ramena

5 ks

- 5 ks stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou - viz obrázek
- zapínání na suchý zip.
- ramenní vycpávky
- maximální váha zástěry cca 3,5 kg
- barva zástěr dle vítězné firmy
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- vnější materiál pogumovaný, odolný vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům
- vnitřní materiál složen ze dvou vrstev - ANTIMON a BISMUT, ultra lehký
- barva dle nabídky vítězné firmy

Velikost zástěry 3 x M – šířka boků cca 60 cm

Velikost zástěry 2 x L – šířka boků cca 70 cm

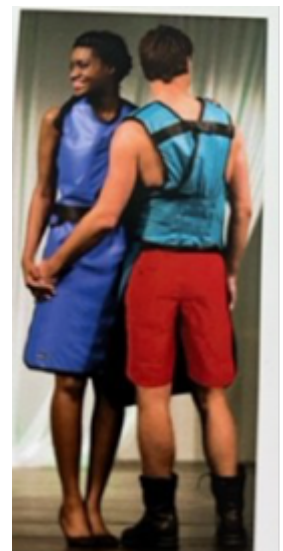

Pol. 2: Ochranný límec

5 ks

- ochrana 0,50 mm Pb
- velikost 3 ks – S
- velikost 2 ks - M
- zapínání magnetické
- vnější materiál pogumovaný, odolný vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům
- vnitřní materiál složen ze dvou vrstev - ANTIMON a BISMUT, ultra lehký
- barva dle nabídky vítězné firmy



Část 5: Věšák na RTG oděvy pro UK

RTG věšák

pojízdný věšák pro RTG zástěry

1 ks

Pojízdný věšák pro 10 zástěr

Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná, dezinfikovatelná

Vysoce odolná 4 kolečka s brzdou



Část 6: Nástěnný věšák na RTG oděvy pro KDR

Nástěnný věšák pro 5 RTG zástěr

1 ks

Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná, Dezinfikovatelná

Včetně materiálu k připevnění ke stěně

výška - 18,5 cm

délka - 37 cm

hloubka (rameno na zástěry zasahuje do prostoru) - 63 cm



Část 7: Ochranné RTG límce pro KRNM

20 ks

- ochrana 0,50 mm Pb
- zapínání magnetická ohebná fixace
- vnější materiál pogumovaný, odolný vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům
- materiál super lehký olověný kompozit
- barva dle nabídky vítězné firmy



Část 8: RTG brýle pro KRNM

Pol. 1: kompletní brýle s dioptrickými skly dle předpisu

2 ks

brýle umožňující široký rozsah předpisů dioptrií, (stíněná dioptrická skla) menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček v oblasti spánku a nosní přepážky váha max. 80 gramů tloušťka olověné sportovní lehčená konstrukce obrub s měkčenými koncovkami straniček, pojistná stahovací šňůra

vrstvy na přední straně 0,5 mm Pb, po stranách 0,5 mm Pb.

Dioptrie budou specifikovány pro Typ brýlí a barva bude vybrána podle nabídky vítězné firmy

Pol. 2: kompletní brýle s nedioptickými skly

4 ks

stínící ekvivalent 0,50 mm Pb vpředu i po stranách

sportovní lehčená konstrukce obrub s měkčenými koncovkami straniček, pojistná stahovací šňůra

Pol. 3: ochranné klipy umožňující nacvaknutí na stávající osobní brýle

2 ks

stínící ekvivalent 0,50 mm Pb vpředu i po stranách