VÝZTUŽ NA PROTLAČENÍ

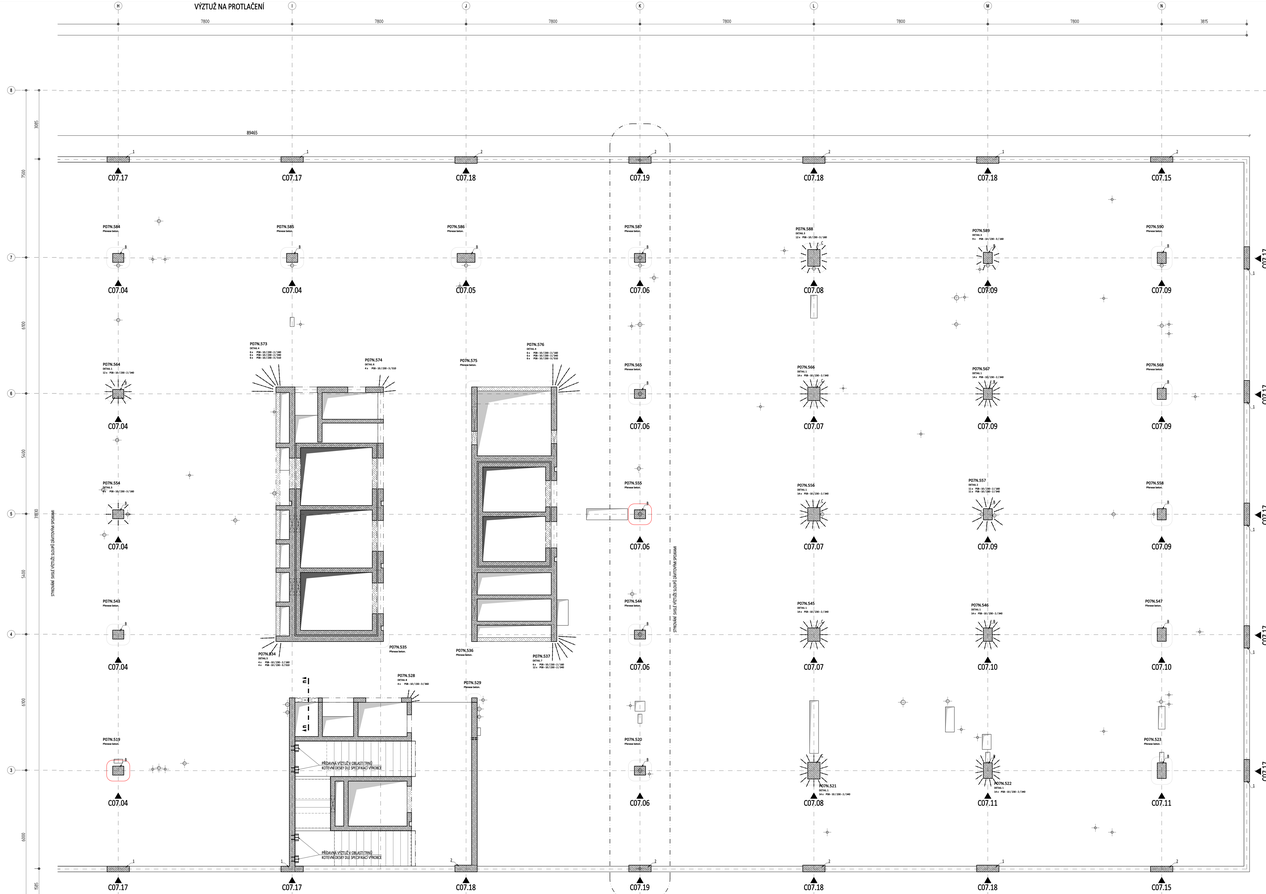

SLOUPY
M 1:25

KOSOSTŘÍŽNÉ VŘAZENÉ, A DPŮSOB STYKOVÁNÍ - POKUD NENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ZNAKU

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ VŘAZENÍ PRO PRŮMĚRY 28 MM – 32 MM

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ VŘAZENÍ PRO PRŮMĚRY DO 25 MM

C07.16 1000mm x 250mm

C07.17 1000mm x 250mm

C07.18 1000mm x 300mm

C07.01 500mm x 600mm

C07.02 500mm x 500mm

C07.03 500mm x 500mm

C07.04 500mm x 400mm

C07.05 800mm x 400mm

C07.06 500mm x 400mm

C07.07 550mm x 600mm

C07.08 550mm x 750mm

C07.09 400mm x 500mm

C07.10 400mm x 500mm

C07.11 400mm x 700mm

C07.12 400mm x 600mm

C07.13 1000mm x 350mm

C07.14 1000mm x 350mm

C07.15 1000mm x 250mm

C07.19 1000mm x 400mm

C07.20 1000mm x 300mm

C07.21 1000mm x 250mm

OCELOVÁ TRUBKA Ø168,3x6,3 PRO PŘEDPÍNACÍ KABEL 6-7

OCELOVÁ TRUBKA Ø101,6x6,3 PRO PŘEDPÍNACÍ KABEL 6-9

SPIRÁLA PŘEDPÍNACÍ PROFIL

SPIRÁLA PŘEDPÍNACÍ PROFIL

MEZIKONTINENTÁLNÍ PLOŠINA C30/37 (oprv. 1)

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

SLOUPY C40/50 (oprv. B)

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

MEZIKONTINENTÁLNÍ PLOŠINA C40/50 (oprv. 2)

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

SLOUPY C50/60 (oprv. C)

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C50/60-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

MEZIKONTINENTÁLNÍ PLOŠINA C50/60 (oprv. 3)

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C50/60-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

STĚNY

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

STROPNÍ DESKY

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 22 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 16-S4

Konzistence dle čl. S4
Navrhovaná min. třída pevnosti v tlaku = LB15
Objemová hmotnost betonu = 2000 kg/m3
Třída vlivu prostředí XC1
Třída obsahu chloridů Cl 0,4
Max. zrnitost kameniva Dmax 16 mm

DETAIL 1

Od líce sloupu
1. lištic PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. lištic PSB - 10 / 230 - 2 / 340

ŘEZ 1. lištic
M 1:25

SVISLÝ SMYK
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 PS9 PS10 PS11 PS12 PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS18 PS19 PS20 PS21 PS22 PS23 PS24 PS25 PS26 PS27 PS28 PS29 PS30 PS31 PS32 PS33 PS34 PS35 PS36 PS37 PS38 PS39 PS40