

D.1.1-S0-01-A-05.1.1 - Specifikace dveří**LEGENDA ZNAČENÍ DVEŘÍ****Zárubně**

- Z.1 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK, 3 ZÁVĚSY
Z.2 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK, 4 ZÁVĚSY
Z.3 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ V NEMOCNICNÍM PROVEDENÍ PRO SDK, 4 ZÁVĚSY
Z.4 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU PRO SDK, 4 ZÁVĚSY
Z.5 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU V NEMOCNICNÍM PROVEDENÍ PRO SDK, 4 ZÁVĚSY
Z.6 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO, 3 ZÁVĚSY
Z.7 - SYST. ZÁRUBEŇ U POSUVNÝCH DVEŘÍ
Z.8 - SYST. RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ
- součástí dodávky hliníkových dveří, pozice a počet závěsů a ostatní prvky dle dodavatele dveří
Z.9 - SYST. RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ EXTERIÉROVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ
- včetně přerušení tepelného mostu, součástí dodávky hliníkových dveří, pozice a počet závěsů a ostatní prvky dle dodavatele dveří

Je-li u dveří uvedena požární odolnost, je součástí dodávky i protipožární provedení zárubně včetně všech zpěňujících pásek a dalšího příslušenství.

Materiál křídla

- A.1 - PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- obvodový rám z masivního dřeva, výplň z plné DTD desky
A.2 - ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- obvodový rám z masivního dřeva, výplň z dutinové DTD desky
A.3 - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE
- hliníková rámová konstrukce, skleněná výplň
A.4 - DVEŘE S OLOVĚNOU VÝSTELKOU
- obvodový rám z masivního dřeva s výstelkou z oloveného plechu a výplní DTD, překryto vrstvou DTD, tl. olovené vrstvy dle tabulky dveří
A.5 - OCELOVÉ DVEŘE
- systémové řešení z ocelových rámu profily s plechovou kazetou, včetně napěňovacích pásek a štítku (pokud je požadována PO)
A.6 - EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE

Povrch křídla

- S.1 - HPL LAMINÁT
- vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm s extrémní odolností proti mechanickému poškození, odolnost proti desinfekčním prostředkům, dekor dle PD interiéru
S.2 - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
- lakování kovových povrchů, odstín RAL dle projektu interiéru (finální barevnost bude odsouhlasena hlavním architektem v rámci vzorkování)

Práh

- P.1 - AUTOMATICKY PADACÍ TĚSNÍCÍ LIŠTA
P.2 - SYST. PRÁH INTERIÉROVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ
- součást dodávky interiérových hliníkových dveří
P.3 - SYST. PRÁH EXTERIÉROVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ
- s přerušením tepelného mostu, součást dodávky exteriérových dveří
P.4 - PŘECHODOVÁ LIŠTA
- hliníkový profil pro přechody dvou podlah
P.5 - AUTOMATICKY PADACÍ TĚSNÍCÍ LIŠTA S RADIAČNÍ OCHRANOU
P.6 - AUTOMATICKY PADACÍ TĚSNÍCÍ LIŠTA S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU

Kování

- KL-KL KLIKA-KLIKA
KL-K KLIKA-KOULE
WC WC KLIČKA
PH PANIKOVÁ HRAZDA
PK PANIKOVÁ KLIKA

Specifické požadavky

- Dveřní spínač - propojeno s rozvaděčem technologie, vypne přístroj při otevření dveří, součást dodávky stavby
Blokace v izolačním režimu - v případě přepnutí místnosti do izolačního režimu je dveřní křídlo blokováno a vstup je možný pouze přes filtr
EPS blokace pasivního křídla - v případě požáru je přes EPS blokováno pasivní křídlo
Olovená vložka - dveřní křídlo a zárubeň jsou systémovou dodávkou stínících dveří s ekvivalentem Pb dle výpočtu stínění
Prokládací okno - v rámci křídla je umístěno prokládací okno
Závrtný magnet s dvojitým relé - magnetický kontakt dveří, pro monitoring jejich otevření a řízení příslušných zařízení pro větrání CHÚC

Poznámka

Všechny typické dveřní výplně budou předmětem vzorkování. Dekory, barevné odstíny, vzhled kování a další specifikace budou odsouhlaseny hlavním architektem v rámci AD.
Je-li u dveří uvedena požární odolnost, jedná se o kompletní systémovou dodávku dveří, zárubně, prahu/padací lišty včetně zpěňovacích pásek a dalších prvků zajišťující požadovanou požární odolnost.

D.1.1-S0-01-A-05.1.2 - Zárubeň Z1, Z2, Z3**Z.1 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ**

- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK PŘÍČEK
- PŘÍŠROBOVÁNO PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY K PŘIPRAVENÉMU OSTĚNÍ
- BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ
- **3 ZÁVĚSY**
- BAREVNOST DLE TABULKY DVEŘÍ (FINÁLNÍ BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA HLAVNÍM ARCHITEKTEM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ)
- ŠÍŘKA ÚSTÍ DLE TABULKY DVEŘÍ



- OTVOR BUDE PŘIPRAVEN PODLE PODKLADŮ SDK SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU POUŽITY ZESÍLENÉ UA PROFILY
- OSAZENO PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE

Z.2 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ

- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK PŘÍČEK
- PŘÍŠROBOVÁNO PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY K PŘIPRAVENÉMU OSTĚNÍ
- BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ
- **4 ZÁVĚSY**
- BAREVNOST DLE TABULKY DVEŘÍ (FINÁLNÍ BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA HLAVNÍM ARCHITEKTEM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ)
- ŠÍŘKA ÚSTÍ DLE TABULKY DVEŘÍ

- OTVOR BUDE PŘIPRAVEN PODLE PODKLADŮ SDK SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU POUŽITY ZESÍLENÉ UA PROFILY
- OSAZENO PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE


ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ. FINÁLNÍ TECHNICKÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO AD A INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.

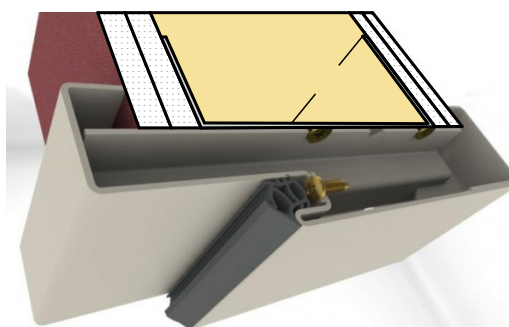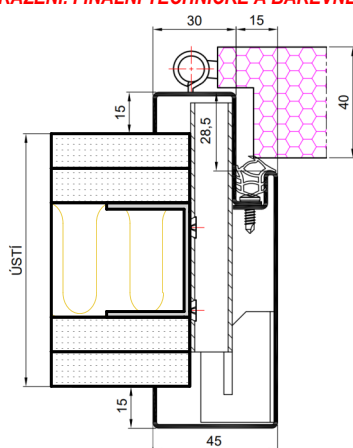**Z.3 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ V NEMOCNIČNÍM PROVEDENÍ**

- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S NÁBĚHOVOU HRANOU NA ODVRATNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ, URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK PŘÍČEK
- PŘÍŠROBOVÁNO PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY K PŘIPRAVENÉMU OSTĚNÍ
- BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ
- **4 ZÁVĚSY**
- BAREVNOST DLE TABULKY DVEŘÍ (FINÁLNÍ BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA HLAVNÍM ARCHITEKTEM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ)
- ŠÍŘKA ÚSTÍ DLE TABULKY DVEŘÍ

- OTVOR BUDE PŘIPRAVEN PODLE PODKLADŮ SDK SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU POUŽITY ZESÍLENÉ UA PROFILY
- OSAZENO PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE



ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ. FINÁLNÍ TECHNICKÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO AD A INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.

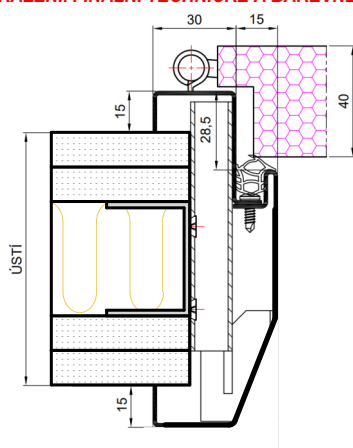

Z.4 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU

- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK PŘÍČEK
 - **ZÁRUBEŇ S PLNOU OLOVĚNOU VÝSTELKOU, TL. VÝSTELKY DLE DLE TABULKY DVEŘÍ A VÝPOČTU STÍNĚNÍ**
 - PŘÍŠROUBOVÁNO PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY K PŘIPRAVENÉMU OSTĚNÍ
 - BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ
 - **4 ZÁVĚSY**
 - BAREVNOST DLE TABULKY DVEŘÍ (FINÁLNÍ BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA HLAVNÍM ARCHITEKTEM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ)
 - ŠÍŘKA ÚSTÍ DLE TABULKY DVEŘÍ
- OTVOR BUDE PŘIPRAVEN PODLE PODKLADŮ SDK SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU POUŽITY ZESÍLENÉ UA PROFILY
- OSAZENO PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE

ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ. FINÁLNÍ TECHNICKÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO AD A INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.

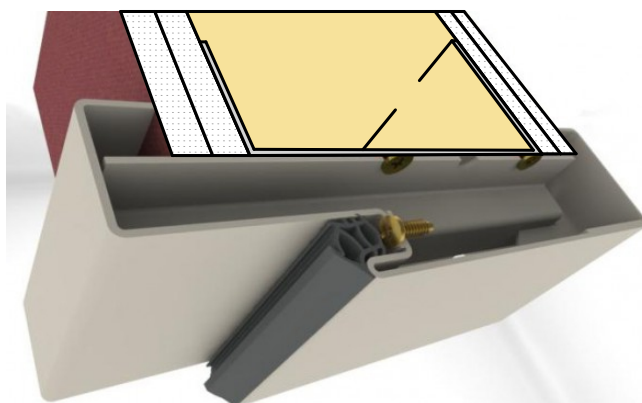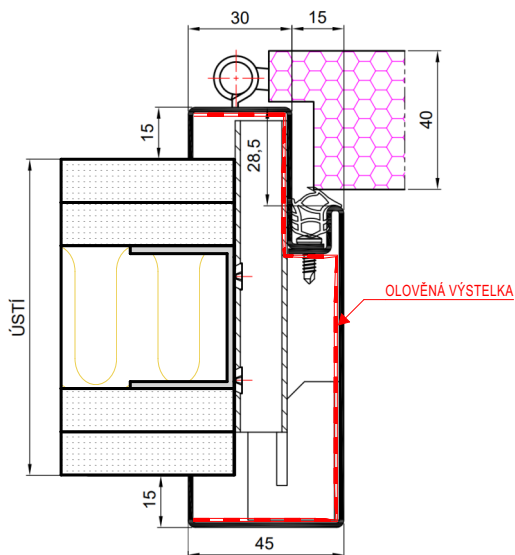

Z.5 - OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU, NEMOCNIČNÍ PROVEDENÍ

- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ S NÁBĚHOVOU HRANOU NA ODVRATNÉ STRANĚ ZÁVĚSŮ, URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK PŘÍČEK
 - **ZÁRUBEŇ S PLNOU OLOVĚNOU VÝSTELKOU, TL. VÝSTELKY DLE DLE TABULKY DVEŘÍ A VÝPOČTU STÍNĚNÍ**
 - PŘÍŠROUBOVÁNO PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY K PŘIPRAVENÉMU OSTĚNÍ
 - BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ
 - **4 ZÁVĚSY**
 - BAREVNOST DLE TABULKY DVEŘÍ (FINÁLNÍ BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA HLAVNÍM ARCHITEKTEM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ)
 - ŠÍŘKA ÚSTÍ DLE TABULKY DVEŘÍ
- OTVOR BUDE PŘIPRAVEN PODLE PODKLADŮ SDK SYSTÉMU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU POUŽITY ZESÍLENÉ UA PROFILY
- OSAZENO PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE

ILUSTRATIVNÍ ZOBRAZENÍ. FINÁLNÍ TECHNICKÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO AD A INVESTOREM V RÁMCI VZORKOVÁNÍ.

