

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



**LAPLAN**

**LAPLAN a.s.**, Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 232,12 m n. m. - B.p.v.

## FN Brno - Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby

k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 rno-Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a

Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO:65269705

Stavebník

1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

DPS

Stupeň dokumentace

**Výpis rámových výplní otvorů**

1:50

ISO A4 plná (210.00 x 297.00 mm)

Název výkresu

Měřítko

Formát

**3.403**

00

08/2025

mm

22\_2408

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Filip Vacek

Hlavní projektant

Ing. Pavlína Odehnalová

Vypracoval

-

Autor

Ing. Filip Vacek

Autorizovaná osoba

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS																					
OD 01		<p><b>HLINÍKOVÁ SESTAVA - EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 3300x2700 mm, průchozí šířka hlavního křídla min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvojkřídlových dveří a neotvíravými bočními světlíky a neotevíravými nadsvětlíky. <math>U_w = \max. 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_d = \max. 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_g = \max. 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>R_w = 38\text{dB}</math> Obě křídla automaticky otevíravé</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm, + součástí je podkladní izolační profil výšky dle výšky podlahové konstrukce</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> trojsklo <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček, horní hrana rámu na dveřním křídle 450 mm</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, otevírání automatické, zámek na víceúrovňový generální klíč</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá jako okna</li><li><u>PBŘ:</u> paniková klika bez požadavku na požární odolnost</li><li><u>Doplňky:</u> koordinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úrovní podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul> <table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1 L</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRAVÉ	0	0	0	0	0	0 P	LEVÉ	0	1	0	0	0	1 L
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]																	
PRAVÉ	0	0	0	0	0	0 P																	
LEVÉ	0	1	0	0	0	1 L																	
OD 02		<p><b>HLINÍKOVÁ SESTAVA - INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 3300x2700 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvojkřídlových dveří prosklených a neotvíravými bočními světlíky a neotevíravými nadsvětlíky.</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček, horní hrana okopu na dveřním křídle 450 mm</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, víceúrovňový generální klíč otevírání na čtečku karet videotablo (součást SLP), zvonky s komunikátorem a možností dálkového otevření dveří - na všechny 3 oddělení, ovládání z pultu pro sestry (součást SLP)</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> paniková klika bez požadavku na požární odolnost</li><li><u>Doplňky:</u> koordinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úrovní podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul> <table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 L</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRAVÉ	0	1	0	0	0	1 P	LEVÉ	0	0	0	0	0	0 L
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]																	
PRAVÉ	0	1	0	0	0	1 P																	
LEVÉ	0	0	0	0	0	0 L																	

1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS														
OD 03		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměř:</b> stavební rozměr 1800x2500 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových dvojkřídlových dveří a neotvíravým plným nadsvětlíkem.</li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil,s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> sklo mléčné, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček typ, horní hrana okopu na dveřním křídle 450 mm</li><li><b>Kování:</b> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky z místnosti 1.07 čtečka karet, videotablo (součást SLP) systém víceúrovňového generálního klíče, zvonek s komunikátorem na sesternu 1x na příslušné podlaží (součást SLP)</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva antracit (RAL 7012)</li><li><b>PBŘ:</b> požární odolnost: EI 30DP3+C+S200+PK+K+UK, paniková klika, samozavírací zařízení, kouřotěsné, koordinátor zavírání, unášecí klapka</li><li><b>Doplňky:</b> označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úroveň podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul> <table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	0	1	0	0	0	1										
OD 04		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměř:</b> stavební rozměr 1800x2499 mm, aktivní křídlo průchozí šířka min. 950 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových dvojkřídlových dveří s bočním křídlem umožňujícím otevření na min. 100° , zarážka, a neotvíravým plným nadsvětlíkem.</li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček, horní hrana okopu na dveřním křídle 450 mm</li><li><b>Kování:</b> bezpečnostní mechanické rozetové kování - klika/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><b>PBŘ:</b> paniková klika bez požadavku na požární odolnost</li><li><b>Doplňky:</b> koorinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úroveň podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul> <table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	0	1	0	0	0	1										
OD 05		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - EXTERIÉROVÉ POSUVNÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměř:</b> stavební rozměr 2200x2700 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových dvojkřídlových posuvných dveří plných s neotvíravým proskleným nadsvětlíkem. <math>U_w = \max. 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_d = \max. 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_g = \max. 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. Dveře se otevírají do stran posun 2 křidel před sestavu, přiznaná vodící lišta na fasádě. Dveře otevíravé automaticky: z exteriérové strany otevírání dálkově - zvonek na pult sestry JIP oddělení, videotablo (součást SLP), tlačítko z vnitřní strany dveří (součást dodávky dveří)</li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy, max. výška 20 mm, + součástí je podkladní izolační profil výšky dle výšky podlahové konstrukce</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> trojsklo <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, sklo čiré bezpečnostní sklo z obou stran</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva antracit (RAL 7016)</li><li><b>PBŘ:</b> bez požadavků</li><li><b>Doplňky:</b></li></ul> <table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]		0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
	0	1	0	0	0	1										

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS															
<div>OD 06</div>		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 2200x2100 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvojkřídlých plných dveř. Dveře s automatickým otevíráním - čidlo ze strany místnosti 1.51, tlačítko 1.06 (součást dodávky dveří)</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u></li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - klika/klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, víceúrovňový generální klíč,</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva antracit (RAL 7016)</li><li><u>PBŘ:</u> bez požadavků</li><li><u>Doplňky:</u> koordinátor zavírání, práh bez těsnění (princip podřezaného prahu)</li></ul>	<table><tr><th></th><th>1.PP [ks]</th><th>1.NP [ks]</th><th>2.NP [ks]</th><th>3.NP [ks]</th><th>4.NP [ks]</th><th>CELK. [ks]</th></tr><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRAVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]											
PRAVÉ	0	1	0	0	0	1											
<div>OD 07</div>	NEOBSAZENO																
<div>OD 08</div>		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1800x2700 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvojkřídlých dveř a neotvíravým nadsvětlíkem.</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, horní hrana okopu ve výšce 450 mm</li><li><u>Zasklení:</u> sklo mléčné, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, z místnosti 2.01 otevírání na čtečku karet, z místnosti 3.01 otevírání na čtečku karet, ze strany čtečky videotablo a zvonek na sesternu k komunikátorem na příslušné podlaží (součást SLP), systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> požární odolnost: EW 30DP3+C+PK+K+UK, paniková klika, samozavírací zařízení, koordinátor zavírání, unášecí klapka</li><li><u>Doplňky:</u> označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úrovní podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul>	<table><tr><th></th><th>1.PP [ks]</th><th>1.NP [ks]</th><th>2.NP [ks]</th><th>3.NP [ks]</th><th>4.NP [ks]</th><th>CELK. [ks]</th></tr><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRAVÉ	0	0	1	1	0	2
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]											
PRAVÉ	0	0	1	1	0	2											

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnicí a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

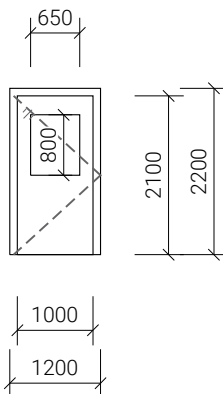
OZN.	SCHÉMA	POPIS														
OD 09		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1800x2200 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvoukřídých dveří, plné,</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u></li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky z místnosti 1.01 otevírání na čtečku karet, systém víceúrovňového generálního klíče</li><li></li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> požární odolnost EI 30DP3 + C + S200</li><li><u>Doplňky:</u></li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	0	1	0	0	0	1										
OD 10		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1200x2200 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových jednokřídých dveří.</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> částečně prosklené, sklo mléčné, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček typ</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky otevírání na čtečku karet z místnosti 1.47, z prostoru schodiště videotablo a zvonky s komunikátorem na 3 oddělení na pult sestry (součást SLP), systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> požární odolnost EI 30DP3 + C + S200+PK, samozavírač, kouřotěsnost, paniková klika</li><li><u>Doplňky:</u></li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRÁVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRÁVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
PRÁVÉ	0	1	0	0	0	1										
OD 11		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - EXTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1200x2700 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových jednokřídých částečně prosklených dveří s fixním nadsvětlíkem. <math>U_w = \max. 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_d = \max. 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_g = \max. 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký práh (lišta), max. výška 20 mm, + součástí je podkladní izolační profil výšky dle výšky podlahové konstrukce</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> částečně prosklené trojsklo <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček typ TGI</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - klika/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> paniková klika</li><li><u>Doplňky:</u></li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRÁVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRÁVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
PRÁVÉ	0	1	0	0	0	1										

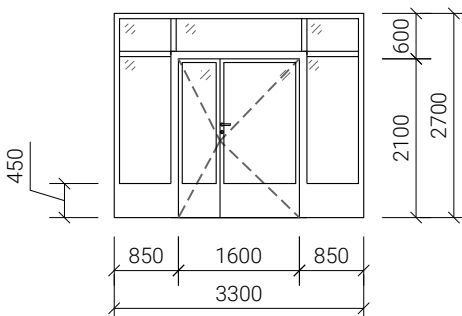
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS														
<div>OD 12</div>		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1200x2200 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových jednokřídých dveří.</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> částečně prosklené, sklo mléčné, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; elektromechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, otevírání na čtečku karet ze strany schodiště videotablo a zvonek s komunikátorem na pult sestry na příslušné podlaží (součást SLP), systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> požární odolnost EW 30DP3+C+PK, samozavírač, paniková klika</li><li><u>Doplňky:</u></li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRÁVĚ</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRÁVĚ	0	0	1	1	0	2
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
PRÁVĚ	0	0	1	1	0	2										

OD 13		<b>HLINÍKOVÁ SESTAVA - INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 3300x2700 mm, průchozí šířka hlavního křídla min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových jednokřídých prosklených dveří a neotvíravými bočními světlíky a neotevíravými nadsvětlíky.</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u> sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček</li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - klika/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, víceúrovňový generální klíč</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBŘ:</u> požární odolnost EW 30DP3 + C+ S200 +PK , samozavírač, kouřotěsnost, paniková klika</li><li><u>Doplňky:</u> koorinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úroveň podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul>							
				1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]
			PRÁVĚ	0	0	0	0	0	0 P
			LEVĚ	1	0	0	0	0	1 L

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

## RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásy a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.


OZN.	SCHÉMA	POPIS														
OD 14		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ KRČEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební rozměr 1800x2700 mm, průchozí šířka min. 950 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových dvojkřídlých otočných, částečně prosklených dveří neotvíravým nadsvětlíkem. <math>U_w = \max. 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_d = \max. 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_g = \max. 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm, + součástí je podkladní izolační profil výšky dle výšky podlahové konstrukce</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> trojsklo <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček, výška okopové hrany dveřního křídla 450 mm</li><li><b>Kování:</b> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, víceúrovňový generální klíč</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><b>PBŘ:</b> požární odolnost EW 30 DP3+C+PK, samozavírač, panik. klika</li><li><b>Doplňky:</b> koorinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úrovní podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	1	0	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	1	0	0	0	0	1										
OD 15		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební rozměr 1350x2250 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových jednokřídlých dveř</li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm,</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček</li><li><b>Kování:</b> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, víceúrovňový generální klíč</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><b>PBŘ:</b> požární odolnost EI 30 DP3+C+S200, PK+K+UK, samozavírač, paniková klika, kouřotěsnost, unášecí klapka, koordinátor zavírání</li><li><b>Doplňky:</b></li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>PRÁVÉ</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	PRÁVÉ	1	0	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
PRÁVÉ	1	0	0	0	0	1										
OD 16		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE - INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rozměr:</b> stavební rozměr 1800x2499 mm, aktivní křídlo průchozí šířka min. 950 mm</li><li><b>Popis:</b> sestava hliníkových dvojkřídlých dveří s vedlejším křídlem umožňujícím otevření až na 180°, zarážka, a plným neotvíravým nadsvětlíkem.</li><li><b>Zárubeň:</b> součást systému sestavy</li><li><b>Práh:</b> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm</li><li><b>Rám:</b> vícekomorový hliníkový profil, s přerušeným tepelným mostem</li><li><b>Zasklení:</b> sklo čiré, bezpečnostní sklo z obou stran, distanční rámeček, výška okopové hrany 450 mm</li><li><b>Kování:</b> bezpečnostní mechanické rozetové kování - klika/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky systém víceúrovňového generálního klíče</li><li><b>Barva:</b> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><b>PBŘ:</b> paniková klika bez požadavku na požární odolnost</li><li><b>Doplňky:</b> koorinátor zavírání, označení pro slabozraké splňující požadavky normy 73 4001 (označení ve formě pruhů o výšce min. 75 mm přes celou šířku prosklené plochy umístěné ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm nad úrovní podlahy, nebo jiným vizuálním ztvárněním v rozmezí požadovaných pruhů)</li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	0	1	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	0	1	0	0	0	1										

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

RÁMOVÉ VÝPLNĚ

OBJEKT  
1.2.0.4.1\_PAVILON S - KLINIKA  
DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnicí a paropropustné pásy a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS														
<div>OD 17</div>		<p><b>HLINÍKOVÁ DVEŘE -INTERIÉROVÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Rozměr:</u> stavební rozměr 1800x2200 mm, průchozí šířka hlavního křídla min. 950 mm</li><li><u>Popis:</u> sestava hliníkových dvojkřídlych otočných, plných dveří</li><li><u>Zárubeň:</u> součást systému sestavy</li><li><u>Práh:</u> součást sestavy je nízký přechodový hliníkový práh (lišta), max. výška 20 mm</li><li><u>Rám:</u> vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</li><li><u>Zasklení:</u></li><li><u>Kování:</u> bezpečnostní mechanické rozetové kování - koule/paniková klika - broušený nerez, cylindrická vložka; mechanický zámek; 3-dílný křídélkový pant - 4ks na křídle; 3-bodový zámek střelkový s háky, zámek na víceúrovňový generální klíč</li><li><u>Barva:</u> venkovní/vnitřní rám barva šedá (RAL 7012)</li><li><u>PBR:</u> požární odolnost EI 30DP3 +C+S200+PK, samozavírač, paniková klika, kouřotěsné</li><li><u>Doplňky:</u> koorinátor zavírání</li></ul>														
		<table><tr><td></td><td>1.PP [ks]</td><td>1.NP [ks]</td><td>2.NP [ks]</td><td>3.NP [ks]</td><td>4.NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]	LEVÉ	1	0	0	0	0	1
	1.PP [ks]	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	4.NP [ks]	CELK. [ks]										
LEVÉ	1	0	0	0	0	1										

6