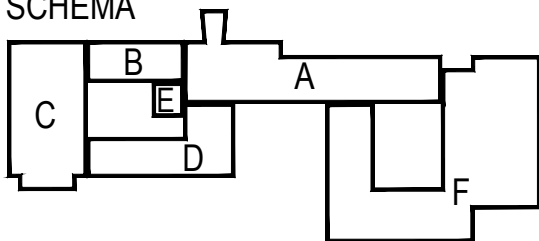


SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
01	10/2018		Marková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 Mlýnská 326/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-35-2016@itprojekt.cz	INVESTOR : CLIENT: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705		
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE: FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Jan Kocmánek		
	ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Boris Hladký		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER: Ing. Alice Kostíková		
	PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Hana Marková		
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1195	ODDÍL: PART: 05	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	01 - Pavilon G		DATUM: DATE: 10/2017
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO: SCALE:
			STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS
OBSAH: CONTENT:	Výpis výplní fasádních otvorů		KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.01.1
	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1195-05_D.1.01.1.702		REVIZE: REVISION: 01

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize						
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek			EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky			
																					Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava														
								šířka	výška																											Povrchová úprava	Povrchová úprava	
O/08	TYP 2	0	1	0	0	0	0	1350	1800	2		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/09	TYP 3	0	22	0	0	0	0	1950	1800	4		0,9	30	11 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/09b	TYP 3	0	1	0	0	0	0	1950	1800	4	EI 30DP1		30		Hliníkové okno, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem. V místě s požární odolností je uvažováno se zasklením s hodnotou Ug=1,1W/m2K, ostatní konstrukce budou provedeny s ohledem na co nejlepší tepelné technické vlastnosti s respektováním požadované PO.	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm
O/10	TYP 3	0	3	0	0	0	0	1950	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard								

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvařováno z interiérové strany	Revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Popis	Povrchová úprava	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveř/oken (ze strany pantů)	Štítek			Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								šířka	výška																									Povrchová úprava	Vnější	Vnitřní	Povrchová úprava	Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
O/25	TYP 16	0	1	0	0	0	0	1500	2700	2		0,93	30	1 ks CDZ-K	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
O/26	TYP 17	0	1	0	0	0	0	1700	2700	2		0,93	30		Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize						
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek			EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky			
								šířka	výška												Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava												Doplňky		
O/35a	TYP 24	0	1	0	0	0	0	1500	2700	4		0,93	30		Hliníkové dveře s nadsvětlikem, otevíravé , tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/35	TYP 14	0	0	6	0	0	0	1500	2100	4		0,93	30		Hliníkové okno s nadsvětlikem, otevíravé , tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/36	TYP 15	0	1	2	0	0	0	1500	2100	4		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard								
O/37	TYP 25	0	1	0	0	0	0	3725	2700	4		0,9	30		Hliníková prosklená stěna, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/38	TYP 26	0	1	0	0	0	0	3850	2700	3		0,93	30		Hliníková prosklená stěna, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/39	TYP 27	0	1	1	0	0	0	1500	2700	3		0,93	30		Hliníková prosklená stěna, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/40	TYP 28	0	16	0	0	0	0	1950	1850	4		0,9	30	7 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.F:129.128.127.126.111.109.108.107			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm
O/41	TYP 28	0	4	0	0	0	0	1950	1850	4		0,9	30		Plastové prosklené okno, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P4A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.F:125.124.123.122			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P4A , 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm
O/42	TYP 28	0	2	0	0	0	0	1950	1850	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.F:122.112			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm
O/43	TYP 29	0	1	0	0	0	0	1800	2700	3		0,93	30	CDZ-K	Hliníkové prosklené posuvné dveře s nadsvětlikem, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem.zasklením s hodnotou Ug=1,1W/m2K, ostatní konstrukce budou provedeny s ohledem na co nejlepší tepelné technické vlastnosti	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P4A									nerез	broušený	klika se zámkem	standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P4A , 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm	
HLINÍKOVÉ POSUVNÉ DVEŘE 0/43 - Posuvné křídla na levé i pravé straně. Profil křídla 50x83mm, izolační sklo tl. 40 mm, velikost krytu pohonu: 123 x 150 mm, Kotvení přes izolaci 150mm, Napájecí jednotka: 150W, Kolečka kladek: ocelová odolná kolečka, Aktivační čidlo z obou stran: kombinované, aktivační + bezpečnostní SP 56 E+M, Elektromechanický zámek: bistabilní, Přepínač funkci dveří: klíčoví v odolném pouzdrě s 5 funkcemi a možností hlášení poruchy, Záložní baterie: 24V baterie pro nouzové otevření, Připojení k EPS: bezpotenciálový kontakt, Rozšiřující funkce: synchronizace dvou pohonů, adaptibilní šíře otevření, Částečné rychlé otevření, funkce push & Close, Pojistka:10A, Splňuje normu ČSN EN 16005, na výrobek je vydáno EPD.Oboustranné čtečka karet, Centrálně neřešený systém den/noc. Polepy piskovanou folii - čtverce 40x40mm se zakulacenými rohy dle vyhlášky 398/2009Sb. (výztuhy z uzavřených tenkostěnných profilů tl.4 mm). - přepínač funkci dveří klíčoví v odolném pouzdrě s 5 funkcemi a možností hlášení poruchy. Pojistka 10 A. - tlačítko nouzového otevření s aretací - zelená skříň, související výrobek : olemování otvoru U profilem z nerez plechu tl.2 mm (RŠ 250 mm, celk.d= cca 6 m). Vedení křidel - Threshold floor systém- to jsou ty drážky buď v podlaze nebo na podlaze, to jsme tam chtěli aby byly dveře lépe vedené i v podlaze- viz níže.VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU BUDE PŘED JEHO PROVEDENÍM KOORDINOVÁNA S KONKRÉTNÍM DODAVATELE DVEŘÍ. Provoz zařízení ve zvláštních případech: - při nastavení voliče do auto a přerušení dodávky el. energie: dveře se otevrou a zůstanou v otevřené poloze, možnost nastavení "Off", dveře zůstanou zavřené a je možné je manuálně otevřít. - EPS (bezpotenciálový, kontakt): dveře se otevrou a zůstanou otevřené. Při skončení signálu EPS se vrátí do provozního režimu. - napojení na číkový systém a loketní spínač																																						

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize							
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnější		Vnitřní		Povrchová úprava	Doplňky	Materiál kování	Barva kování			Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor třířivostí skla	Doplňky	
								šířka	výška																											
O/44	TYP F7	1						2850	19700			0,80	30		Prosklená hliníková stěna + Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	paníková křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/45	TYP 1	0	0	11	6	0	0	2250	1800	4		0,9	30	5 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.C.224, C.224a, C.225, C.225a, C.325, C.325a, C.324, C.324a			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm
O/46	TYP 30	0	0	7	0	0	0	2100	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/47	TYP 30	0	0	13	0	0	0	2100	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/47b	TYP 30	0	0	1	0	0	0	2100	1950	4	EI 30/DP1		30		Hliníkové okno, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem. V místě s požární odolností je uvažováno se zasklením s hodnotou Ug=1,1W/m2K, ostatní konstrukce budou provedeny s ohledem na co nejlepší tepelné technické vlastnosti s respektováním požadované PO.	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/48	TYP 30	0	7	0	0	0	0	2100	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart					
O/48a	TYP 30	0	7	0	0	0	0	2100	1950	4		0,9	30		Hliníkové okno, otevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart					
O/49	TYP 31	0	1	0	0	0	0	2145	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/50	TYP 32	0	3	0	0	0	0	2660	2550	7		0,93	30		Hliníkové okno, neotevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart					
O/50a	TYP 48	0	1	0	0	0	0	2655	2550	7		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	křilka se zámkem		standart				ROZŠÍŘENÝ KRAJNÍ PROFIL	

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvařováno z interiérové strany	Revize										
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování			Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky				
								šířka	výška												Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava															
O/50b	TYP 49		0	1	0	0	0	2655	2550	7		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						ROZŠÍŘENÝ KRAJNÍ PROFIL			
O/51	TYP 33		1	0	0	0	0	3350	1900	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč. A.118		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm			
O/52	TYP 34		0	0	1	1	0	3350	2020	5		0,9	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč. A.222.A322		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/53a	TYP 35		0	0	2	0	0	6100	950	3		0,9	30		Plastové okno, neotevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/53b	TYP 35		0	0	1	0	0	5900	950	3		0,9	30		Plastové okno, neotevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
Neobsazeno																																							
O/55	TYP 36		0	0	1	0	0	5425	2100	5		0,93	30		Hliníková stěna, otevíravá a sklopná, , tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/56	TYP F8		0	0	0		1	2850	8500			0,80	30		Prosklená hliníková stěna s dveřmi, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A									neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/57	TYP F9		0	0	0		1	2850	8500			0,80	30		Prosklená hliníková stěna + Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A									neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/58	TYP 18		0	0	0	8	0	0	2050	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/59	TYP 34			0	0	0	1	0	3350	2020	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.A.420		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm		
O/60	TYP 34		0	0	0	0	0	1	3350	2020	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.A.520		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard								
O/61	TYP 37		14	0	0	0	0	0	1950	600	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standard	4ks v mč.F.006							

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize											
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování			Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky					
								Popis	Popis												Popis	Popis																		
																							šířka	výška																
O/62	TYP 38	4	0	0	0	0	0	2250	700	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard									
O/63	TYP 39	12	0	0	0	0	0	900	600	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						4x rozšiřovací profil			
O/64	TYP 40	1	0	0	0	0	0	1200	2700	2		0,9	30		Jednokřídlé celoprosklené dveře 1200x1970 mm s pevným nadsvětlíkem, otevíravé , tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo								nerez	broušený	klika se zámkem		standard										
O/65	TYP 42	2	0	0	0	0	0	2080	700	2		0,9			Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo								nerez	broušený	klika se zámkem		standard										
O/66	TYP 41	0	1	0	0	0	0	4625	2700	7		0,9	30		Dvoukřídlé celoprosklené dveře 1100+1100/2100 mm s nadsvětlíkem, otevíravé, v prosklené stěně, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo								nerez	broušený	paniková klika		elektromechanický panikový	EPS						zesílený sloupek pro čtečku, zámek elektromechanický (dodávka s dveřmi) panikový, s funkcí EPS, reverzní režim zámku, jednostranné čtečka karet (viz projekt slaboproudu), trvale napájený, centrálně řešený systém přístupu den/noc, ve směru otevírání (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z matné nerez oceli, samozavírač dvevní vačkový se zpožděním, s kluznou lištou, požární konzole pro dvoukřídlové dveře, dvevní zavírače VAČKOVÉ se zpožděním, kluzná ramínka, koordinátor zavírání			
O/67	TYP 43	2	0	0	0	0	0	2120	700	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard									
O/68	TYP 50		1	0	0	0	0	750	1900	2		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm		
O/69	TYP 51	1	0	0	0	0	0	1750	2020	2		0,9			Plně dvoukřídlové hliníkové dveře, tříkomorové konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo								nerez	broušený	paniková klika se zámkem		standard										
O/70	TYP 44		0	7	0	0	0	2250	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/71	TYP 44		0	6	0	0	0	2250	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládána mcCZ20a, C.221, C.222		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Povrchová úprava	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek			Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								šířka	výška												Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava													Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OI/72	TYP 44		0	1	0	0	0	2250	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.C.223			Oplechování parapetu titan-zinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OI/73	TYP 45		0	1	0	0	0	1150	2100	2		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.F.226			Oplechování parapetu titan-zinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem	standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ. Při zaměřování otvorů bude zohledněna tloušťka TI opláštění, provedení v konkrétních místech bude konzultováno s architektem stavby.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požární bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) U výplní otvorů s pohonem je pohon součástí dodávky výplně otvoru.
- 5) Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí
- 6) Tam, kde to vyhláška 398/2009 Sb. předepisuje, budou výplně otvorů se zasklením na skle kontrastně označeny oproti pozadí způsobem odpovídajícím požadavkům vyhlášky, kování bude provedeno ve výškách předepsaných vyhláškou.
- 7) U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky zámků ve skrytém provedení.
- 8) Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
- 9) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ.C.116, C.117 , C.224, C.225, C.325, C.324
TYP 1	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 10501501050 1800 525 1275 2250	
TYP 2	1800 525 1275 1350	
TYP 3	900150900 1800 525 1275 1950	

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 4	Technical drawing of window type 4. It shows two window units side-by-side. Each unit has a triangular mullion pattern. Dimensions: top width segments are 1163, 150, and 1163; total width is 2475; height segments are 525 and 1275; total height is 1800.	
TYP 5	Technical drawing of window type 5. It shows two window units side-by-side. Each unit has a triangular mullion pattern. Dimensions: top width segments are 1275, 150, and 1275; total width is 2700; height segments are 525 and 1325; total height is 1800. A label 'SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE' points to the top of the units.	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ.C119 , C.120 , C.121
TYP 6	Technical drawing of window type 6. It shows a single window unit with a triangular mullion pattern. Dimensions: top width segments are 550, 800, 800, and 550; total width is 2700; height is 2400.	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLÝMI

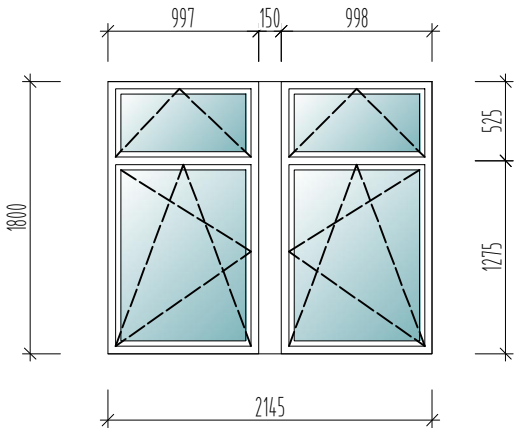
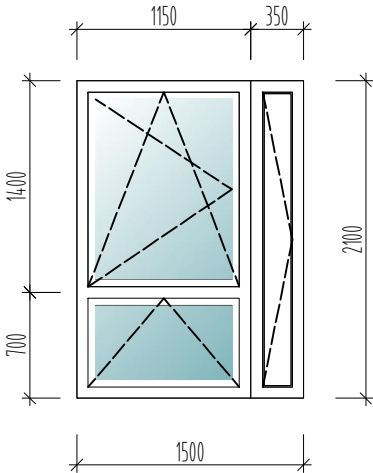
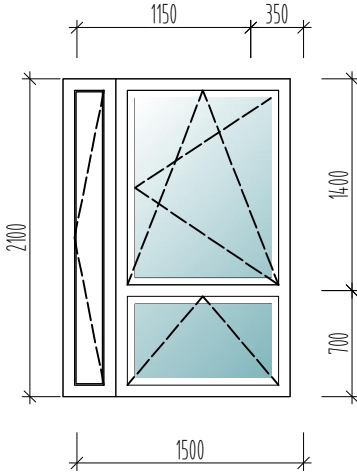
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPĚŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 7	Technical drawing of window type 7, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The top panes are divided into four smaller triangles by dashed lines. Dimensions are indicated: horizontal spacing of 1238 between units, 150 between panes, and 1238 for the second unit; vertical spacing of 1800 for the top pane, 525 for the bottom pane, and 1275 for the second unit; and a total width of 2625.	
TYP 8	Technical drawing of window type 8, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The top panes are divided into four smaller triangles by dashed lines. Dimensions are indicated: horizontal spacing of 1125 between units, 150 between panes, and 1125 for the second unit; vertical spacing of 1800 for the top pane, 525 for the bottom pane, and 1275 for the second unit; and a total width of 2400.	
TYP 9	Technical drawing of window type 9, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The top panes are divided into four smaller triangles by dashed lines. Dimensions are indicated: horizontal spacing of 788 between units, 150 between panes, and 788 for the second unit; vertical spacing of 900 for the top pane; and a total width of 1725.	

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPĚŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 10		
TYP 11		
TYP 12		

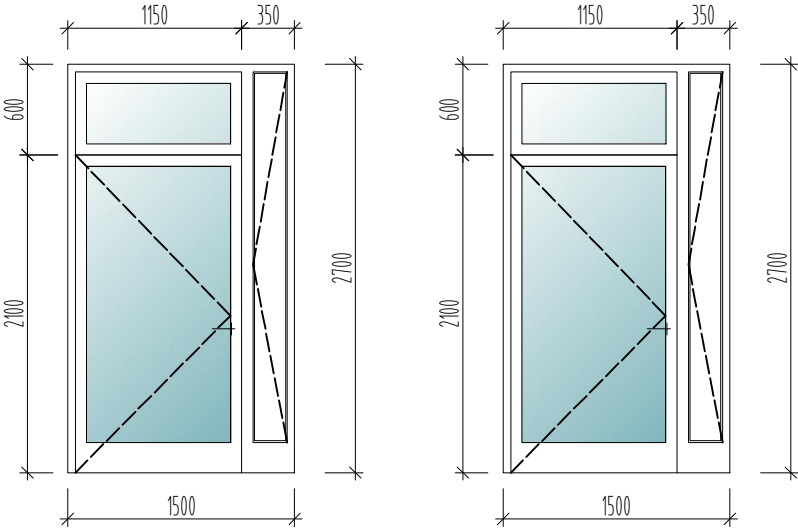
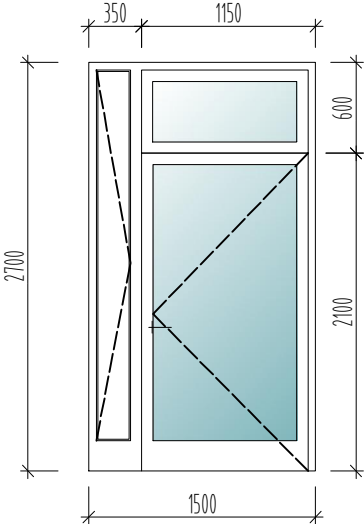
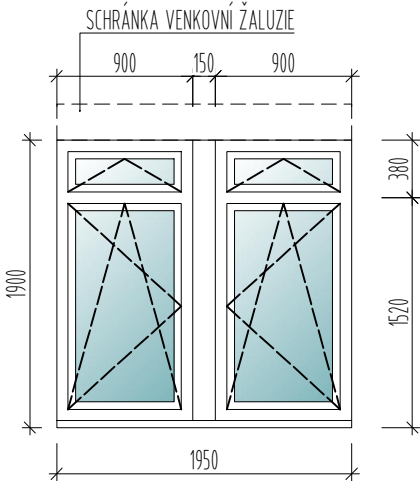
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 13		
TYP 14		
TYP 15		

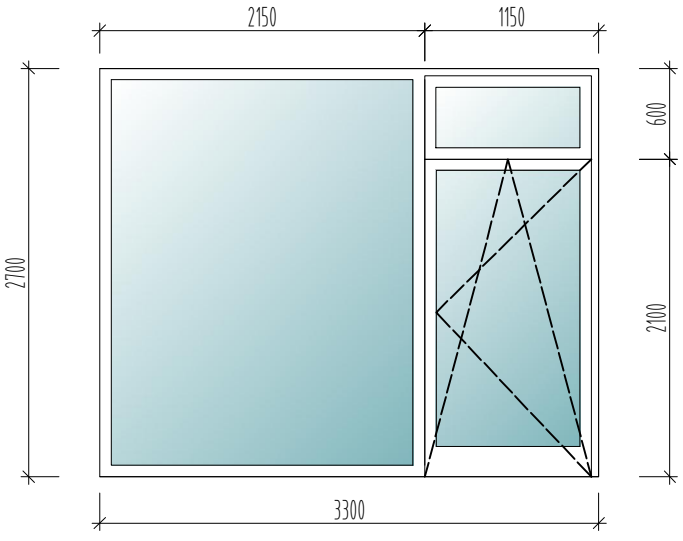
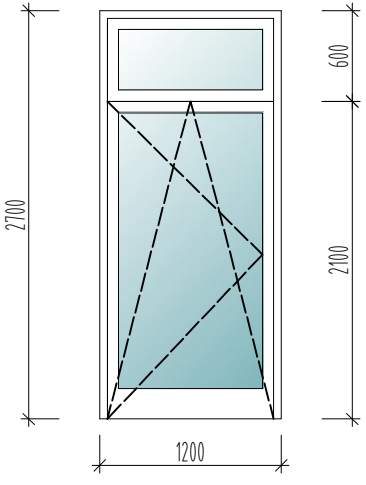
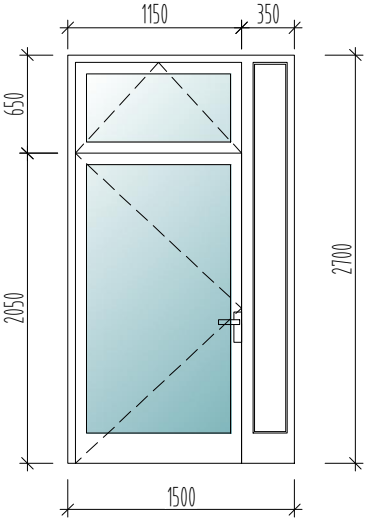
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 16	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře	
TYP 17	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře	
TYP 18		

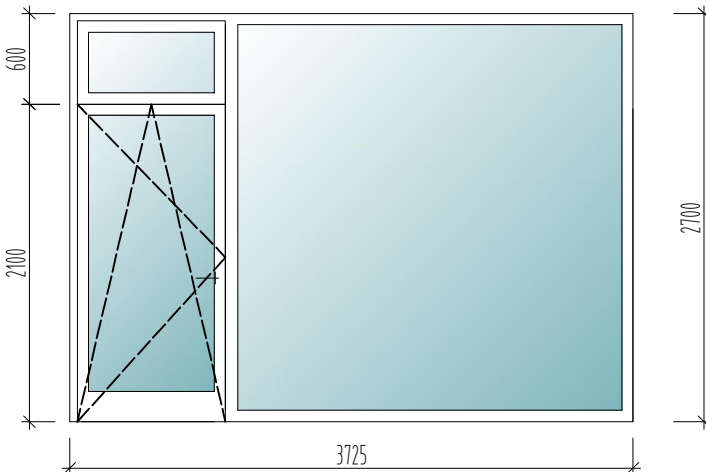
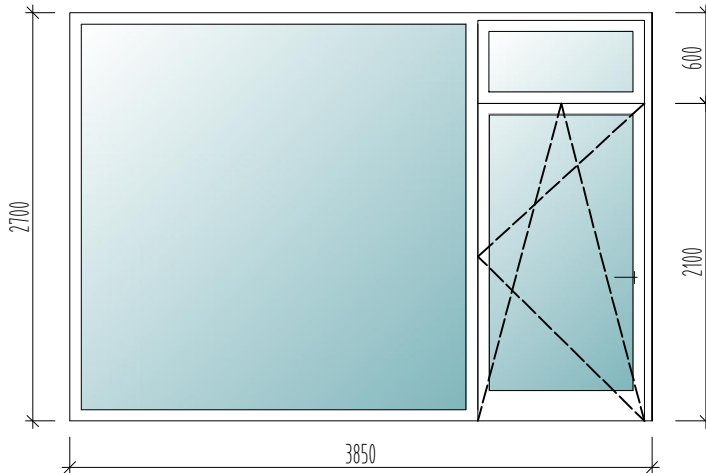
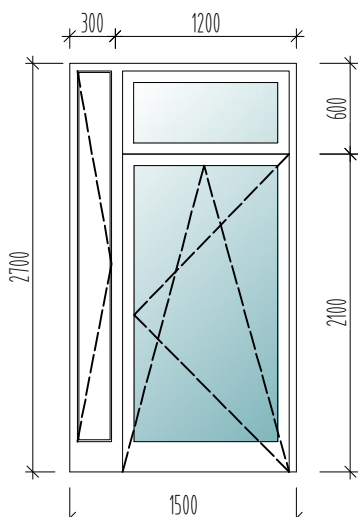
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 19		
TYP 20		
TYP 21		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.107,108,109,A.117

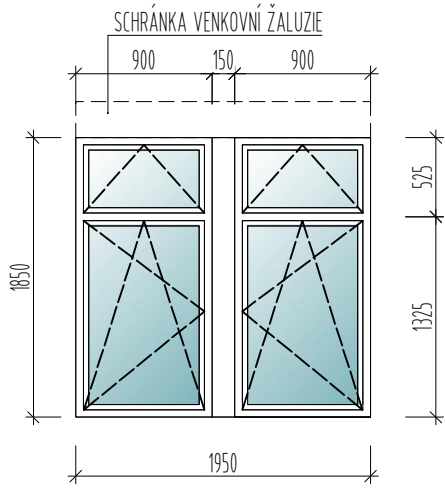
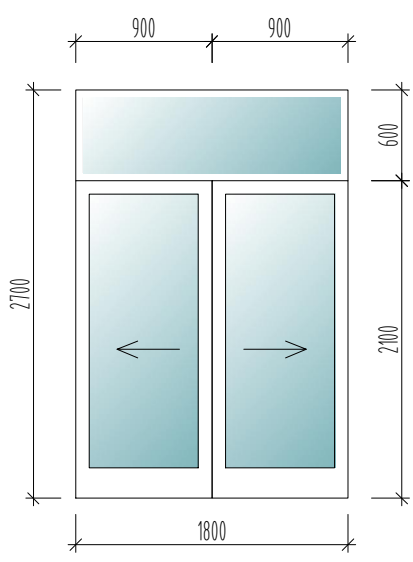
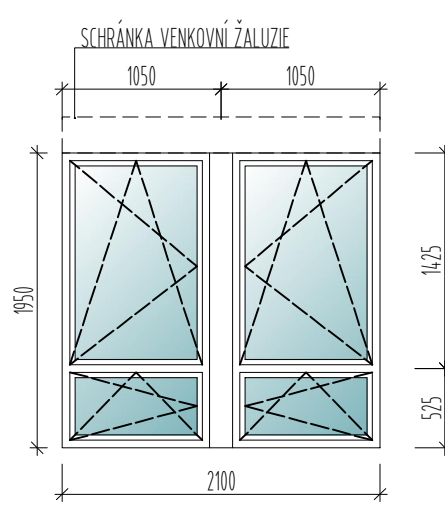
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO PAVILON PSYCHIATRICKÉ KLINIKY STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 22		
TYP 23		
TYP 24		

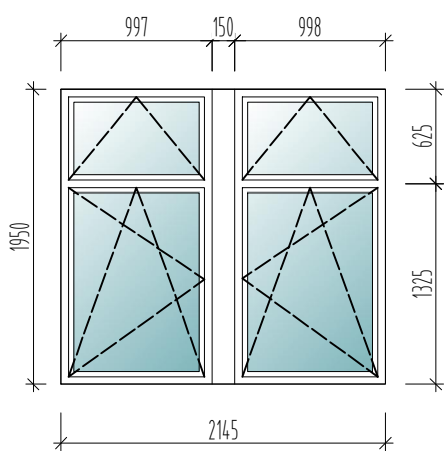
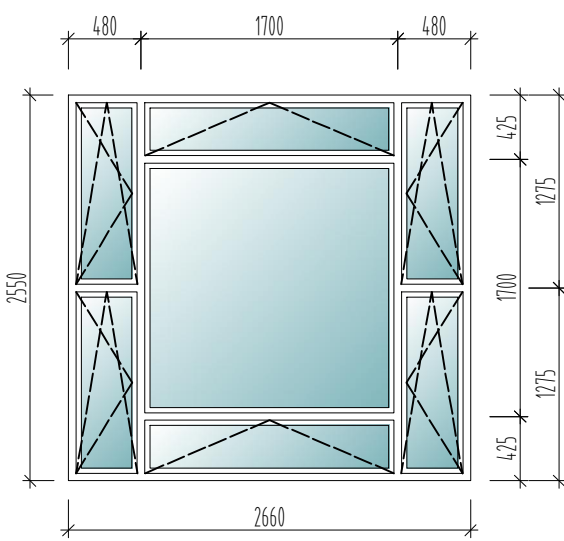
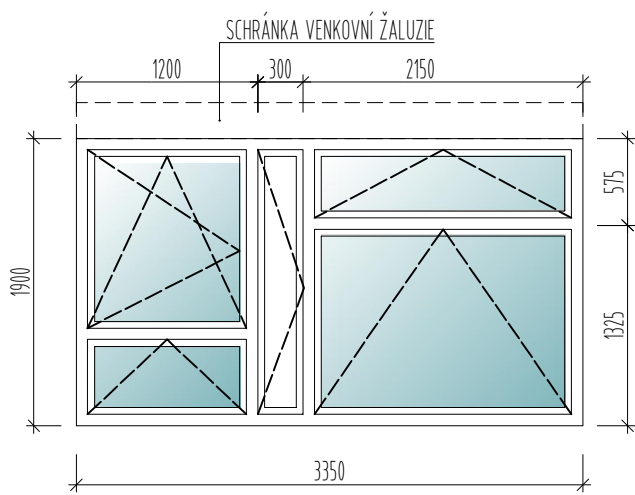
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPĚŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 25		
TYP 26		
TYP 27		

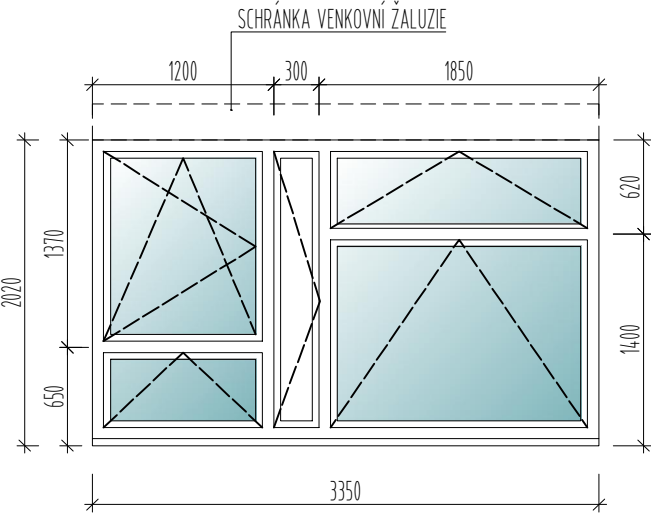
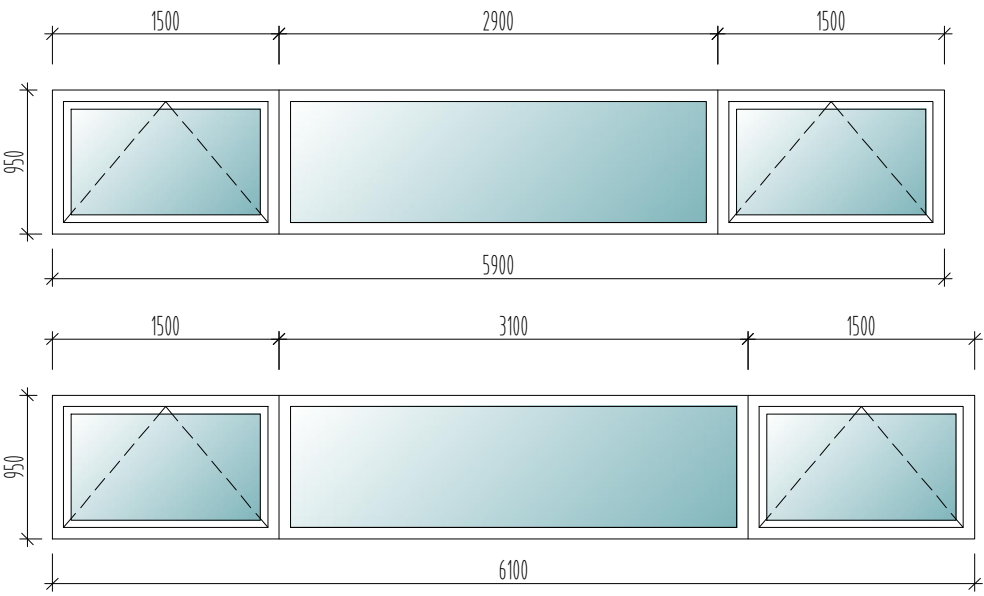
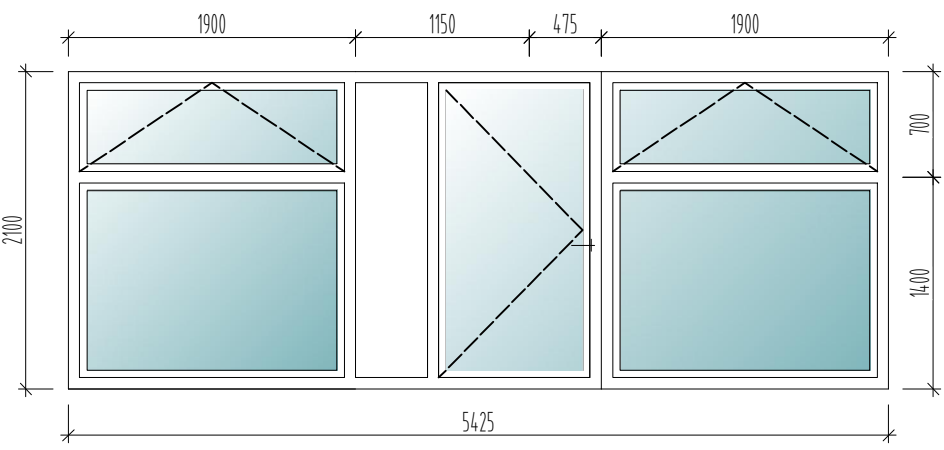
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO PAVILON PSYCHIATRICKÉ KLINIKY STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 28	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.129,F.128,F.127,F.126,F.111,F.109,F.108,F.107,F.125,F.124,F.123, F.122,F.112
TYP 29		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.105
TYP 30	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.233

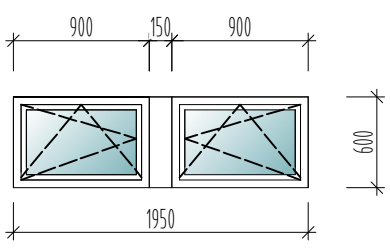
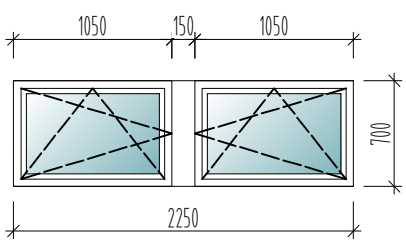

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 31		
TYP 32		
TYP 33		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.118

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 34	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍČÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.222,A.322,A.420,A.520
TYP 35		
TYP 36		

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 37		
TYP 38		
TYP 39		

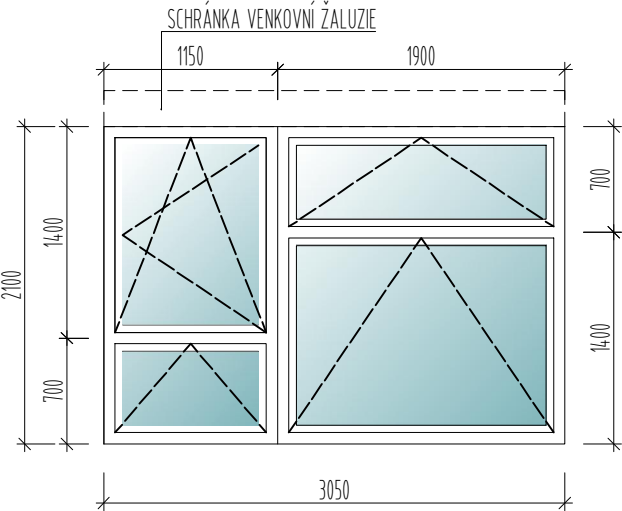
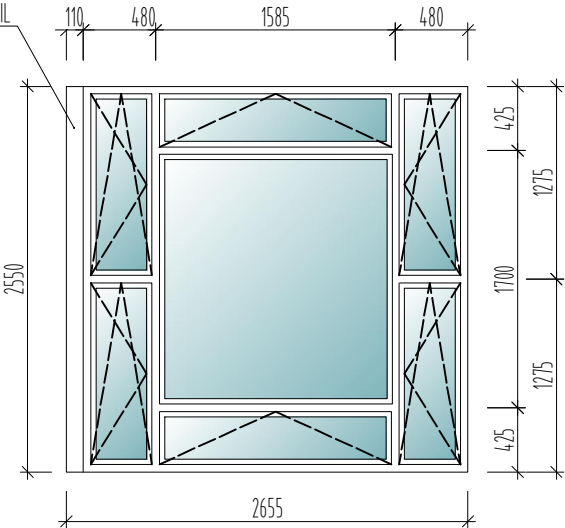
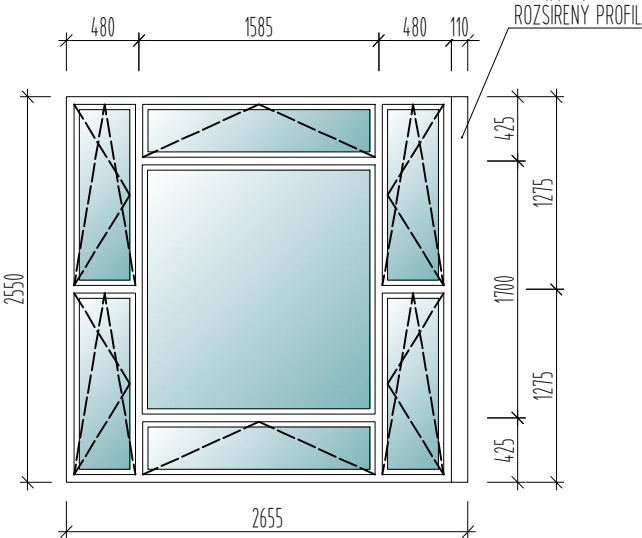
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 40	Hliníkové jednokřídlé prosklené dveře	
TYP 41		
TYP 42		
TYP 43		

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 44	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 1050 150 1050 1950 625 1325 2250	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ C.220a, C.221, C.222 ,C.223
TYP 45	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 2100 1400 700 1150	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.226 , F.227
TYP 46	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 1900 1150 2100 700 1400 3050	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.226

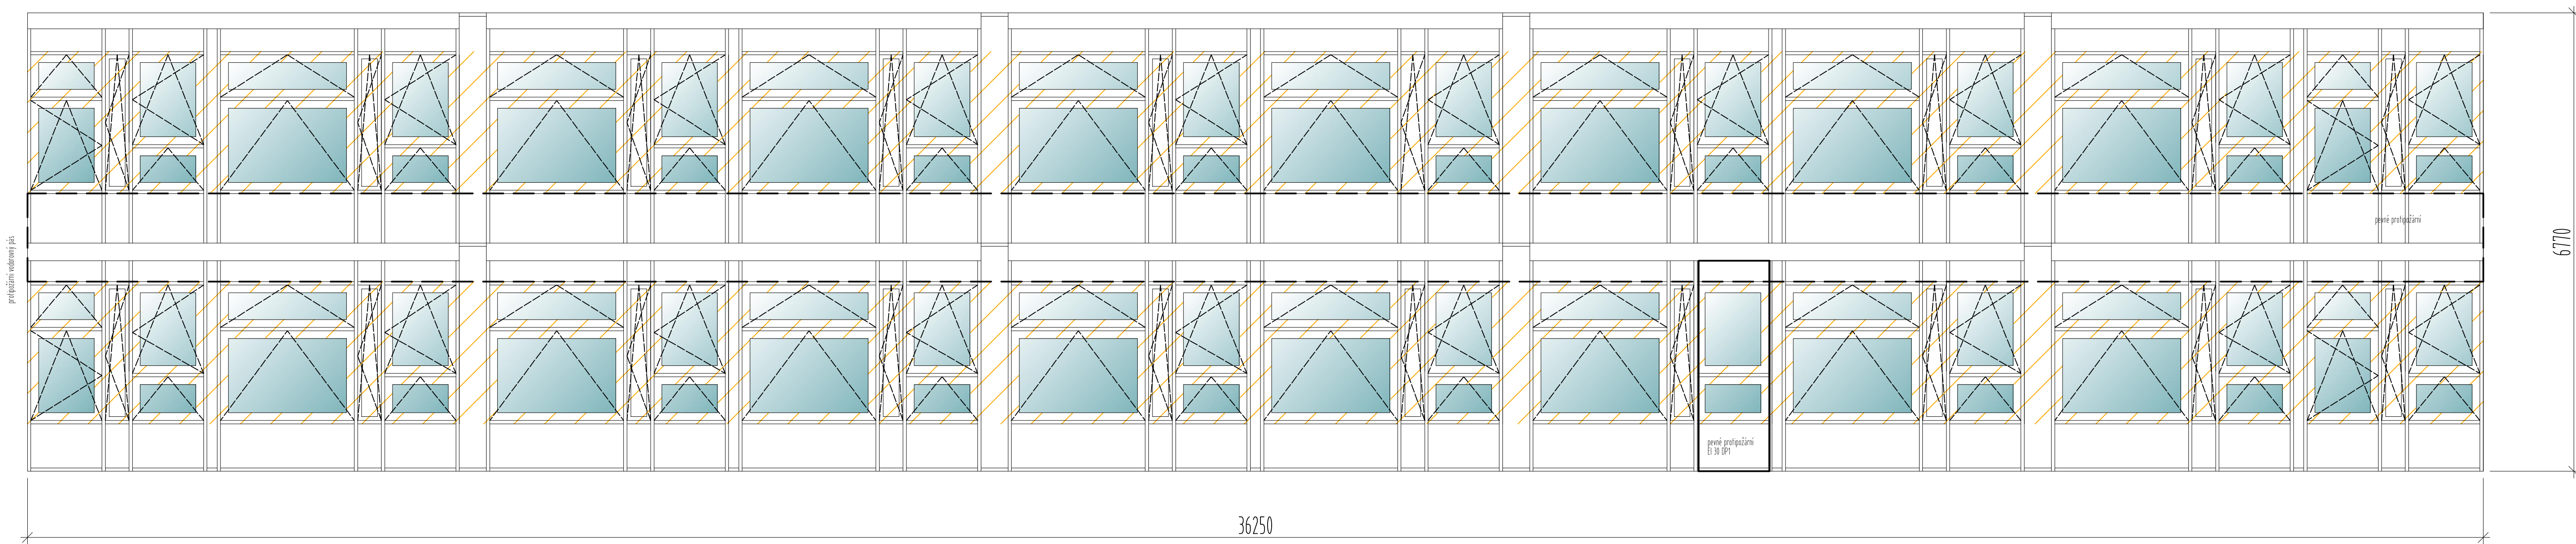
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 47	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.227
TYP 48	ROZŠÍŘENÝ PROFIL 	
TYP 49	ROZŠÍŘENÝ PROFIL 	

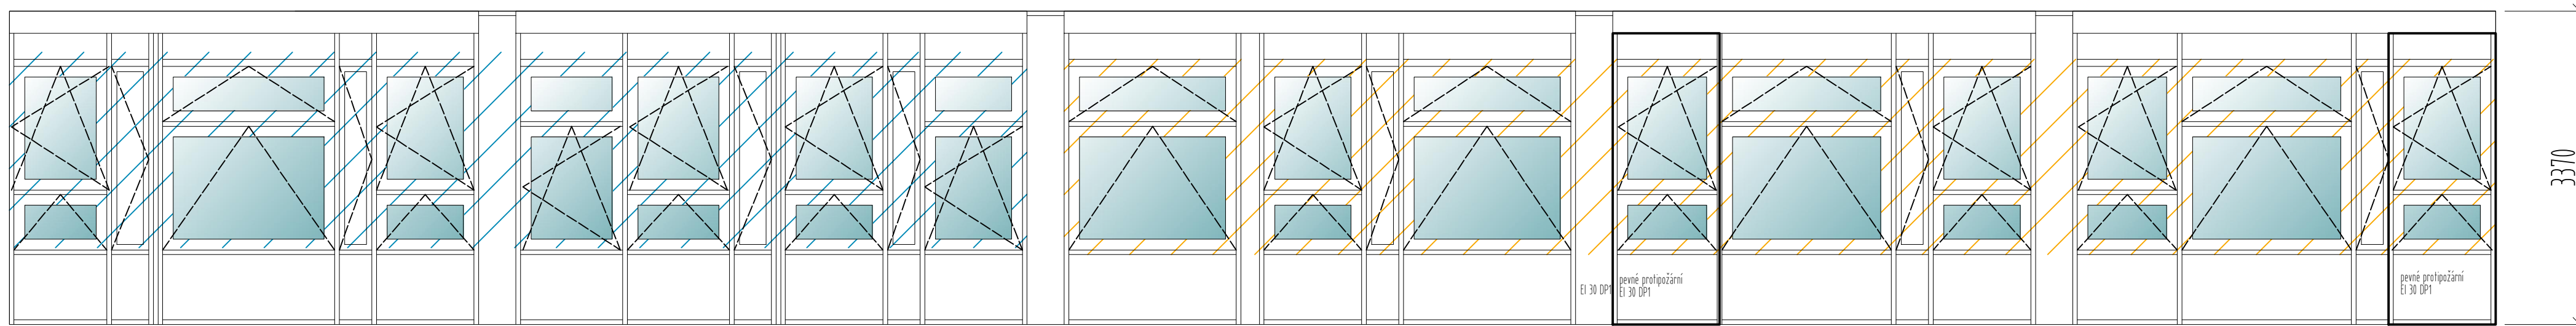
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016 KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 50	
TYP 51	
TYP 52 TYP 53	

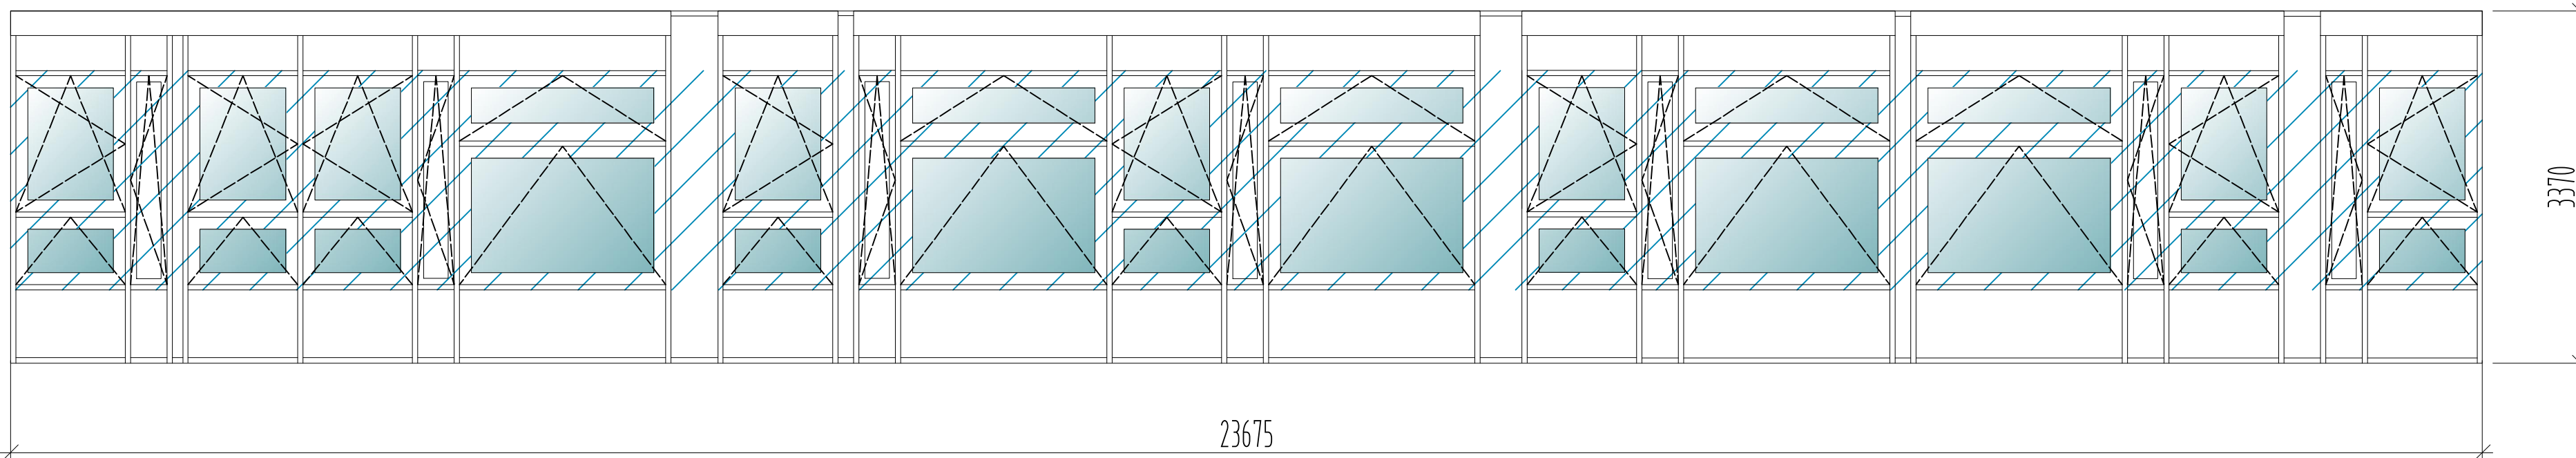
TYP F1
0/01



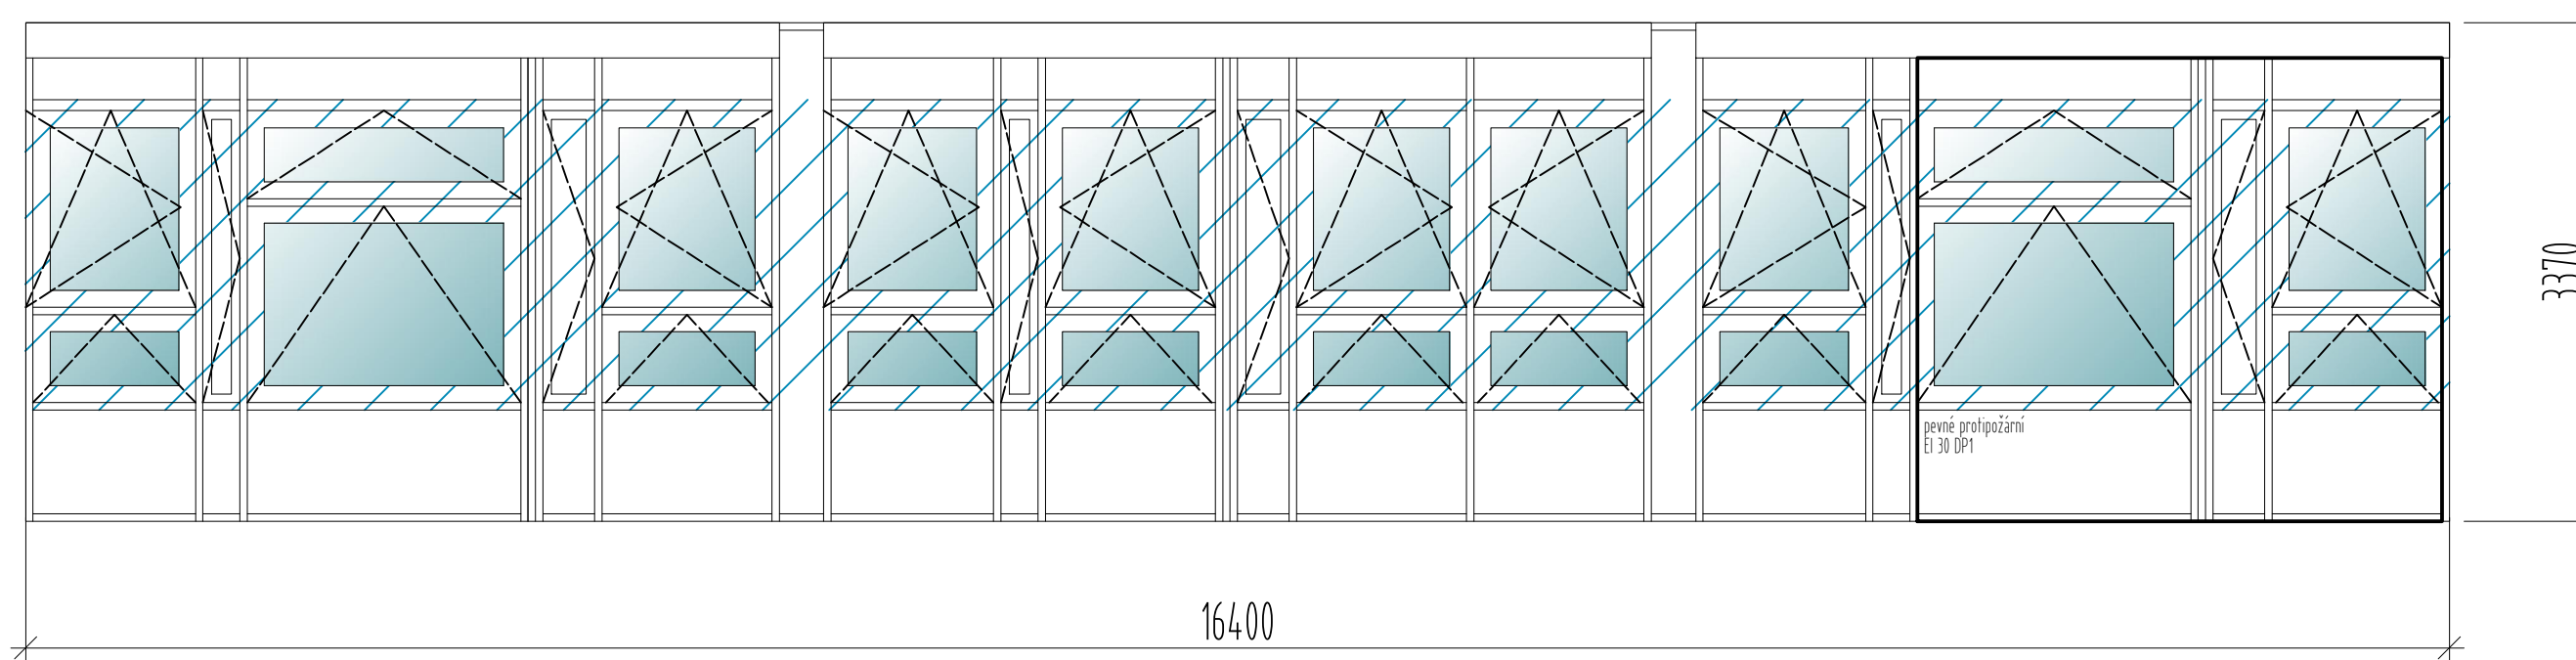
TYP F3
0/02



TYP F4
0/04



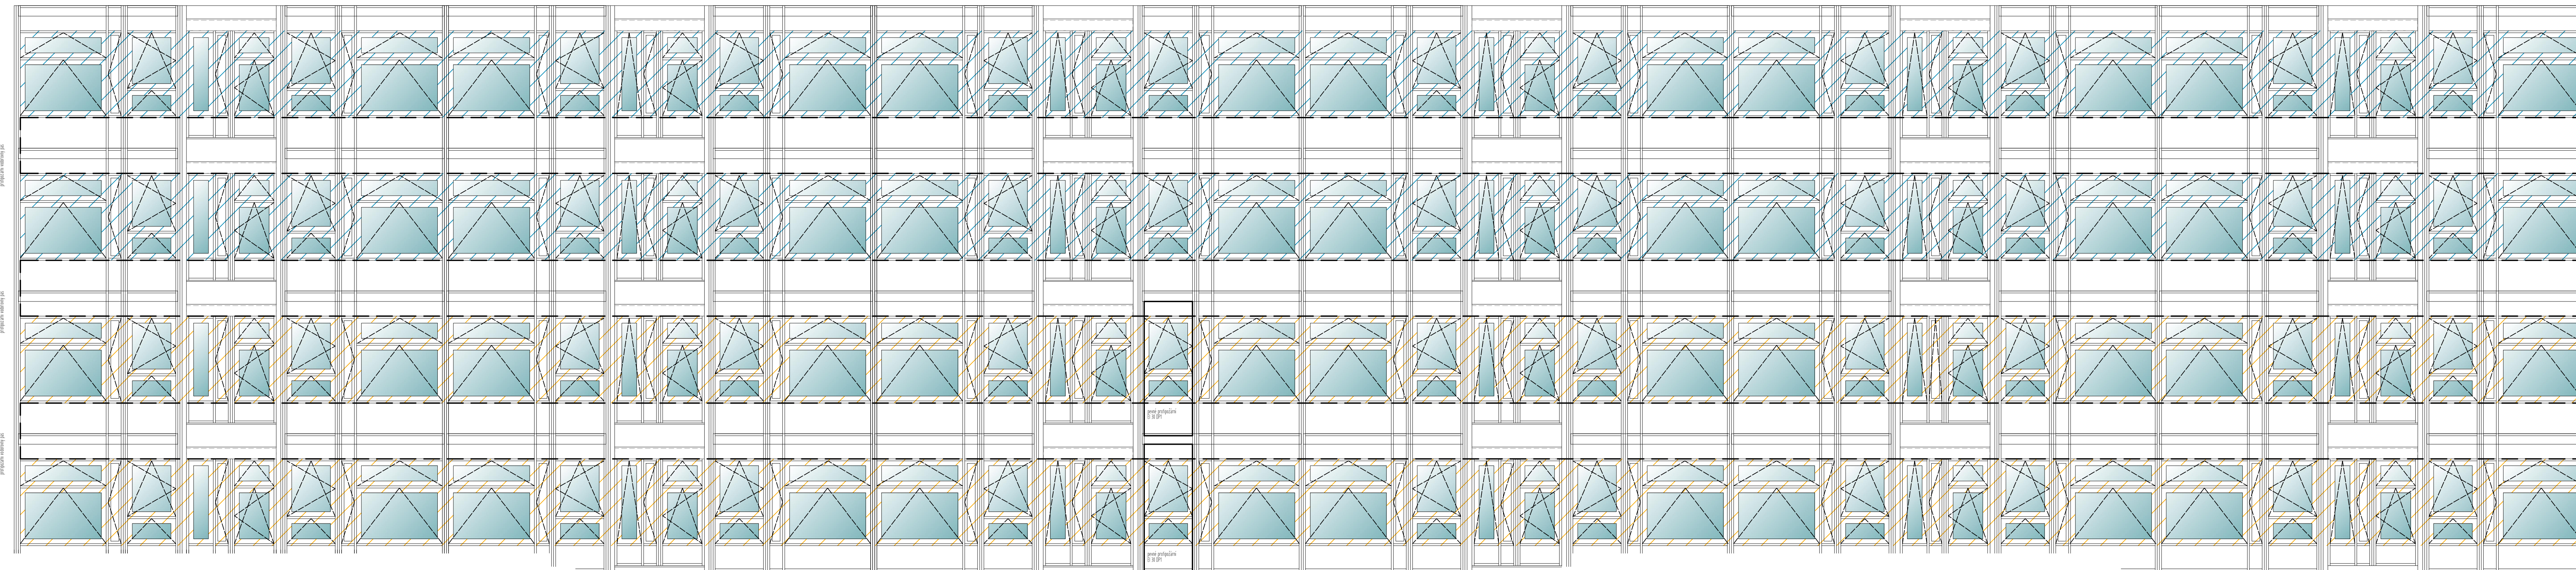
TYP F5
0/05



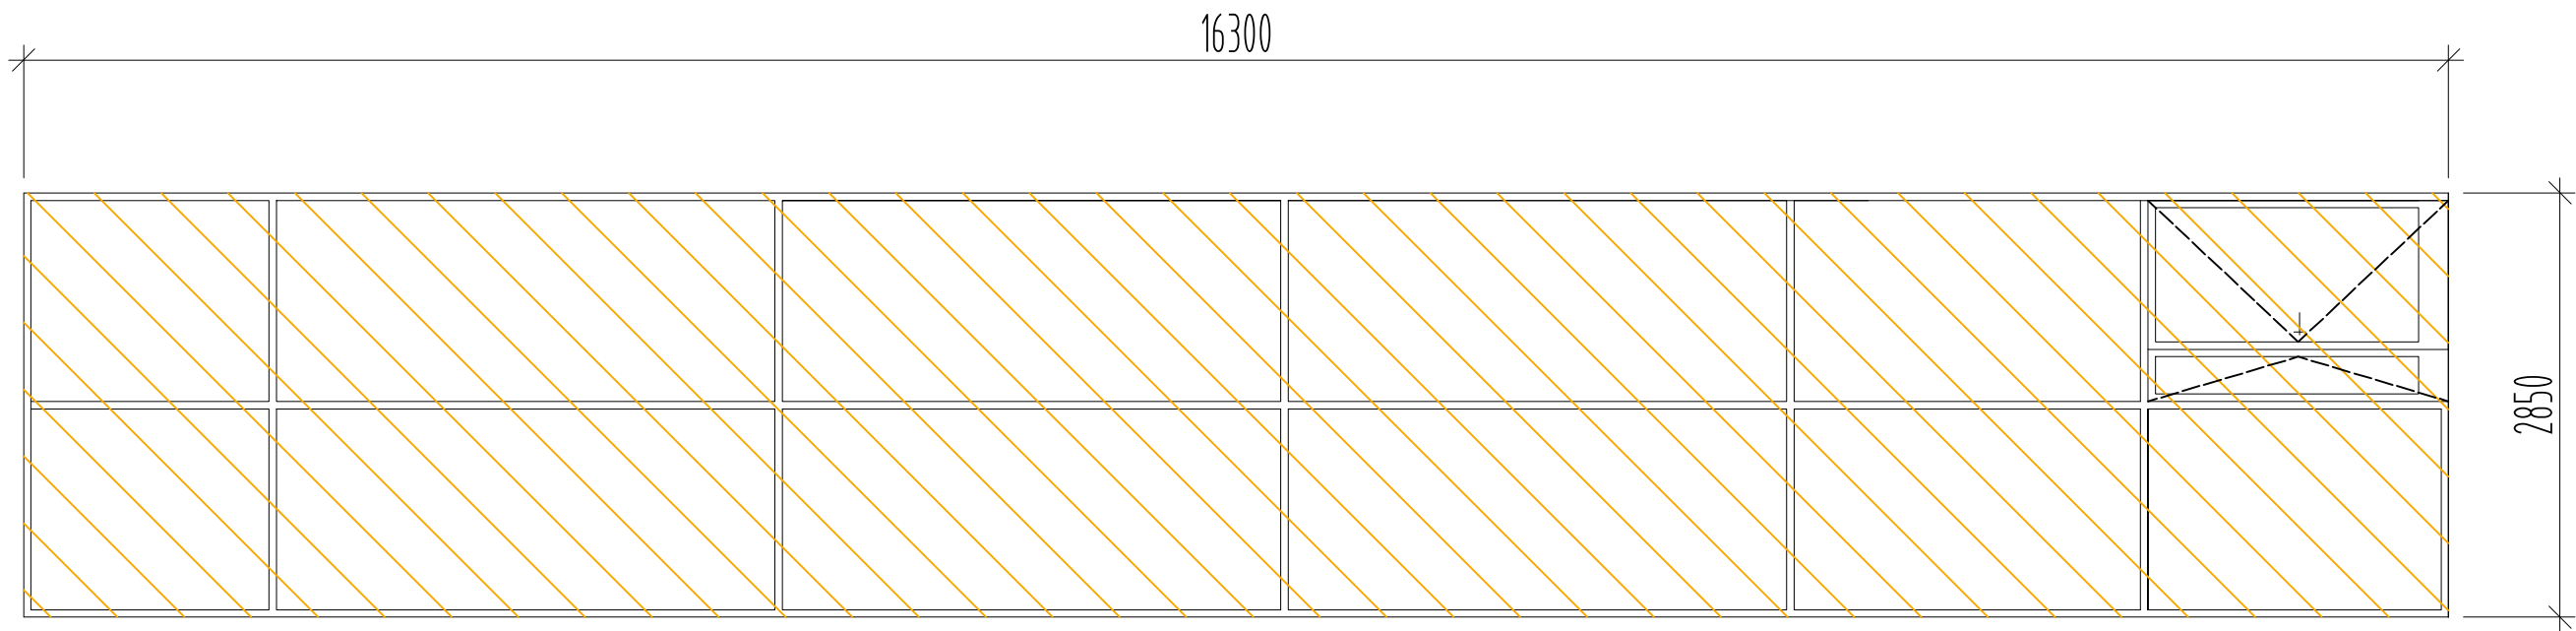
TYP F3
0/03

NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky
STUPEN: DPS
VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

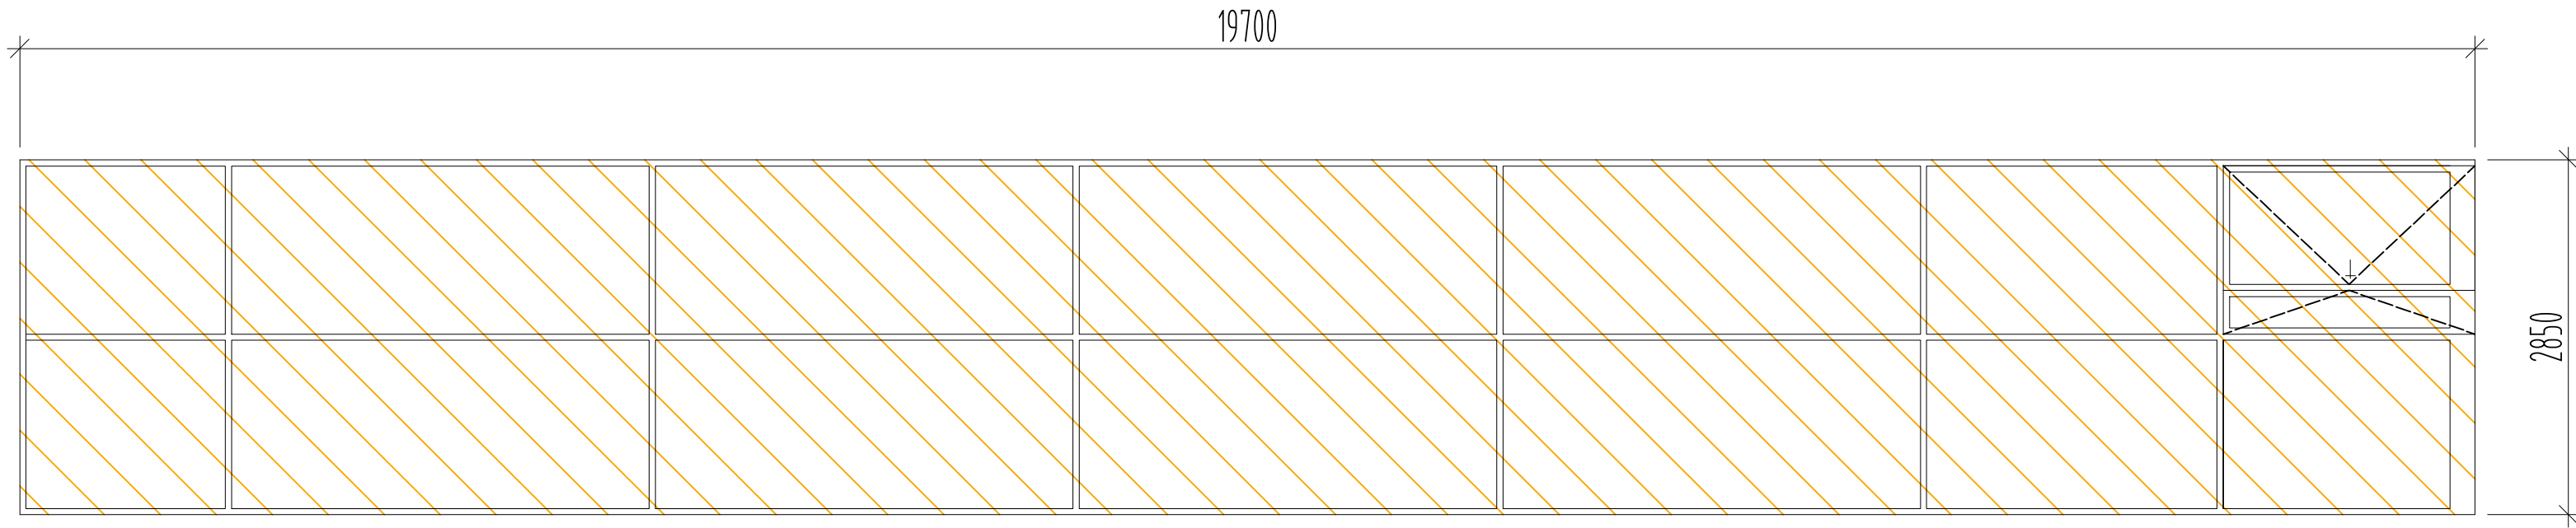
KRESLEN POHLED Z VENKU



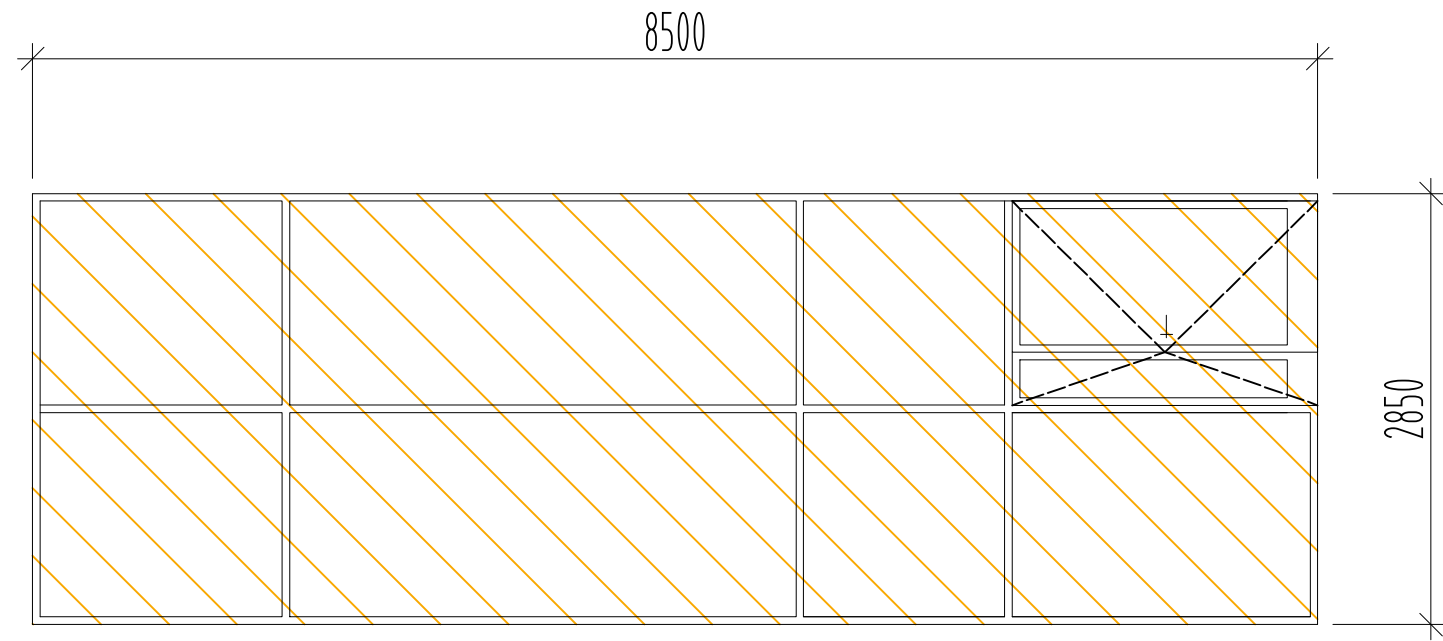
TYP F6
0/27



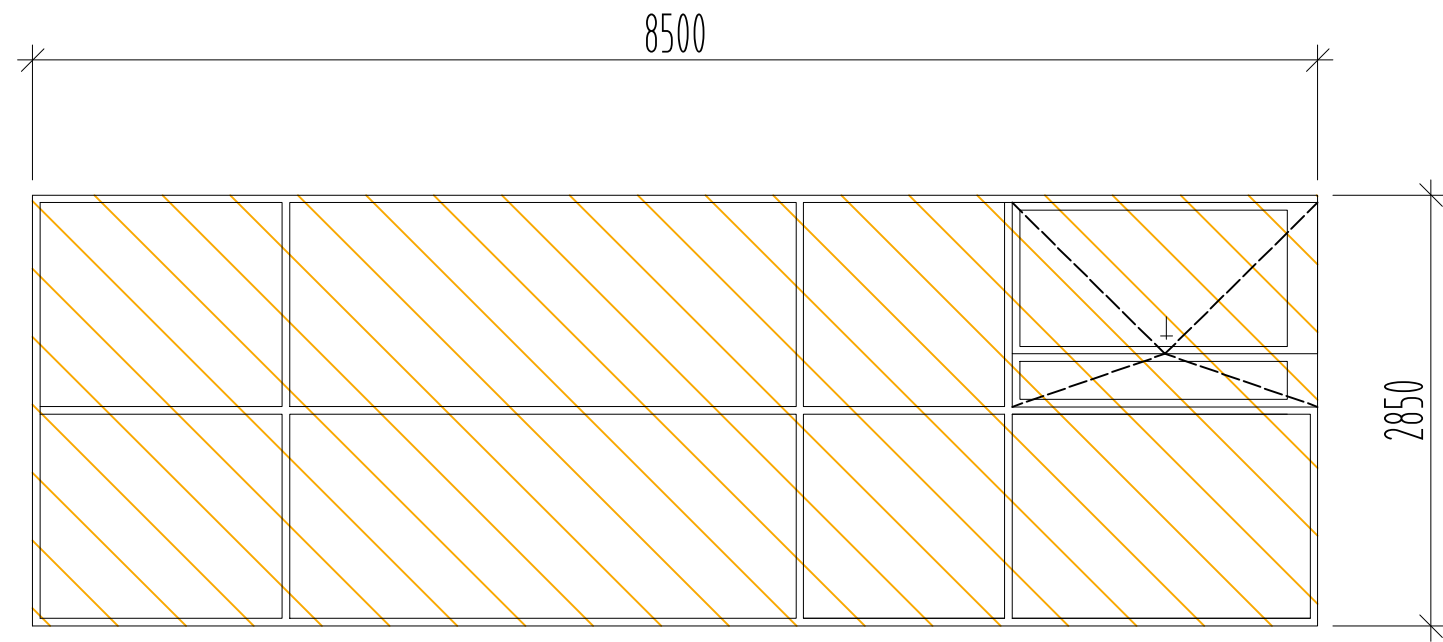
TYP F7
0/44



TYP F8
0/56



TYP F9
0/57



NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky
STUPEŇ: DPS
VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

KRESLEN POHLED Z VENKU