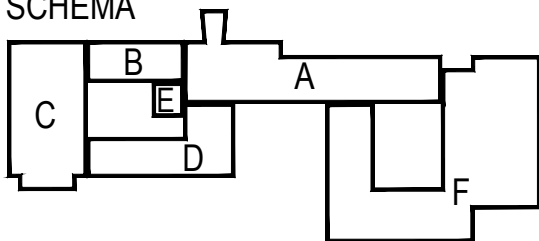


SCHEMA



Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
01	10/2018		Marková
02	10/2018		Hývnarová
03	10/2018		Marková
04	10/2018		Hývnarová
05	11/2018		Marková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 Mlýnská 326/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-35-2016@itprojekt.cz	INVESTOR : CLIENT: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705		
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE: FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Jan Kocmánek		
	ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Boris Hladký		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER: Ing. Alice Kostíková		
	PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Hana Marková		
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1195	ODDÍL: PART: 05	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	01 - Pavilon G		DATUM: DATE: 10/2017
			MĚŘÍTKO: SCALE:
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS
			KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.01.1
OBSAH: CONTENT:	Výpis výplní fasádních otvorů		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1195-05_D.1.01.1.702
			REVIZE: REVISION: 05

Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ. Při zaměřování otvorů bude zohledněna tloušťka TI opláštění, provedení v konkrétních místech bude konzultováno s architektem stavby.
- 2) vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požární bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) U výplní otvorů s pohonem je pohon součástí dodávky výplně otvoru.
- 5) Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí
- 6) Tam, kde to vyhláška 398/2009 Sb. předepisuje, budou výplně otvorů se zasklením na skle kontrastně označeny oproti pozadí způsobem odpovídajícím požadavkům vyhlášky, kování bude provedeno ve výškách předepsaných vyhláškou.
- 7) U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky zámků ve skrytém provedení.
- 8) Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
- 9) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

[illegible]

Obecný popis															Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize					
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Popis	Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek			EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky		
								šířka	výška												Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava	Doplňky													
O/08	TYP 2	0	1	0	0	0	0	1350	1800	2		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standart						TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/09	TYP 3	0	22	0	0	0	0	1950	1800	4		0,9	30	11 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standart						TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/09b	TYP 3	0	1	0	0	0	0	1950	1800	4	EI 30DP1		30		Hliníkové okno, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem. V místě s požární odolností je uvažováno se zasklením s hodnotou Ug=1,1W/m2K, ostatní konstrukce budou provedeny s ohledem na co nejlepší tepelné technické vlastnosti s respektováním požadované PO.	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standart						TRÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TRÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/10	TYP 3	0	3	0	0	0	0	1950	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	klika se zámkem	standart							

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize							
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek			EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky				
								šířka	výška												Popis	Popis	Popis	Popis															
O/11	TYP 4	0	1	0	0	0	0	2475	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm		
O/12	TYP 5	0	5	0	0	0	0	2700	1800	4		0,9	30	4 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.C.119		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm		
O/13	TYP 5		3	0	0	0	0	2700	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.C.121, C.120,		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard								
O/14	TYP 6	0	1	0	0	0	0	2700	2400	4		1,10	30		Hliníková prosklená vstupní stěna s dvěma dvoukřídlymi	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A								nerез	broušený	paniková klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/15	TYP 7	0	1	0	0	0	0	2625	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/16	TYP 8	0	1	0	0	0	0	2400	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/17	TYP 1	0	1	0	0	0	0	2250	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/18	TYP 9	0	2	0	0	0	0	1725	900	4		0,9	30	1 ks CDZ-K	Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/19	TYP 10	0	1	0	0	0	0	2800	2650	2		1,10	30		Hliníková prosklená vstupní stěna s dvěma dvoukřídlymi a nadsvětlíkem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A								nerез	broušený	paniková klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/20	TYP 11	0	6	0	0	0	0	1300	2350	2		0,93	30		Hliníkové okno, horní okno otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerез	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/21	TYP 12	0	1	0	0	0	0	2800	2650	2		1,10	30		Hliníková prosklená vstupní stěna s dvěma dvoukřídlymi a nadsvětlíkem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A								nerез	broušený	paniková klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		

Označení	Obecný popis															Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize						
	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládní dveřfiofen (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EJS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky								
								šifra	výška										Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava												Doplňky					
OI/22	TYP 13	0	1	0	0	0	0	2145	1800			0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s průřezným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	Izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků						nerez broušený	klíka se zámkem	standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
OI/23	TYP 14	0	4	0	0	0	0	0	1500	2100	3		0,93	30	4 ks CDZ-K	Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s průřezným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	Izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez broušený	klíka se zámkem	standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
OI/24	TYP 15	0	5	0	0	0	0	0	1500	2100	3		0,93	30	5 ks CDZ-K	Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s průřezným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	Izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez broušený	klíka se zámkem	standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize							
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Popis	Povrchová úprava	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek			Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky			
								šířka	výška																									Povrchová úprava	Povrchová úprava	Povrchová úprava
O/25	TYP 16	0	1	0	0	0	0	1500	2700	2		1,10	30	1 ks CDZ-K	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A				Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/26	TYP 17	0	1	0	0	0	0	1700	2700	2		1,10	30		Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/27	TYP F6	0			1			3500	16300			0,90	30		Prosklená hliníková stěna + Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A			Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/28	TYP 19	0	1	1	0	0	0	1500	2700	3	EW 30-C3 DP3 panik		30		Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem V místě s požární odolností je uvažováno se zasklením s hodnotou Ug=1,1W/m²K, ostatní konstrukce budou provedeny s ohledem na co nejlepší tepelné technické vlastnosti s respektováním požadované PO.	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	paniková klika se zámkem blokováním EPS		standard	EPS, blokáce panikové klíky						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm
O/28a	TYP 20	0	1	0	0	0	0	1500	2700	3		1,10	30		Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře s nadsvětlikem, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	paniková klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/29	TYP 21	0	13	0	0	0	0	1950	1900	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.A.107,108,109,A.117	Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/30	TYP 14 7ks TYP 15 1ks	0	8	0	0	0	0	1500	2100	3		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A		Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/31	TYP 14 4ks TYP 15 2ks	0	2	4	0	0	0	1500	2100	3		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/32	TYP 22	0	1	0	0	0	0	3300	2700	3		0,93	30		Hliníková prosklená stěna s balkonovými dveřmi, dveře otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/33	TYP 23	0	1	0	0	0	0	1200	2700	2		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/34	TYP 14	0	2	0	0	0	0	1500	2100	3		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P4A		Oplechování parapetu titanzinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků	Viz Truhlářské výrobky - T/1			neroz	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P4A , 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třidy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm	

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvvažováno z interiérové strany	Revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK							Vnější		Vnitřní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Obecný popis														Křídlo					Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky	Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt			Detektor tříštivosti skla	Doplňky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								šířka	výška											Popis	Popis	Popis	Popis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
O/44	TYP F7	1						2850	19700			0,90	30		Prosklená hliníková stěna + Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A		Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				neroz	broušený	paníková klika se zámkem	standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování					Příslušenství							Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize											
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křidel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek			Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor tříštivosti skla	Doplňky							
																					Popis	Povrchová úprava	Popis	Povrchová úprava																		
								šířka	výška																											Povrchová úprava	Povrchová úprava					
O/50b	TYP 49		0	1	0	0	0	2655	2550	7		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						ROZŠÍŘENÝ KRAJNÍ PROFIL				
O/51	TYP 33		1	0	0	0	0	3350	1900	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč. A.118			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm				
O/52	TYP 34		0	0	1	1	0	3350	2020	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč. A.222.A322			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm				
O/53a	TYP 35		0	0	2	0	0	6100	950	3		0,9	30		Plastové okno, neotevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm				
O/53b	TYP 35		0	0	1	0	0	5900	950	3		0,9	30		Plastové okno, neotevíravé, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm				
Neobsazeno																																										
O/55	TYP 36		0	0	1	0	0	5425	2100	5		0,93	30		Hliníková stěna, otevíravá a sklopná, , tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/56	TYP F8		0	0	0		1	2850	8500			0,90	30		Prosklená hliníková stěna s dveřmi, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A										nerez	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/57	TYP F9		0	0	0		1	2850	8500			0,90	30		Prosklená hliníková stěna + Hliníkové jednokřídlové prosklené dveře tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A									nerez	broušený	klika se zámkem		standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm			
O/58	TYP 18		0	0	0	8	0	2050	1800	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm		
O/59	TYP 34			0	0	0	1	0	3350	2020	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.A.420			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard								TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/60	TYP 34		0	0	0	0	0	1	3350	2020	5		0,93	30		Hliníkové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládaná mč.A.520			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard									
O/61	TYP 37		14	0	0	0	0	0	1950	600	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard	4ks + mč.F-006								

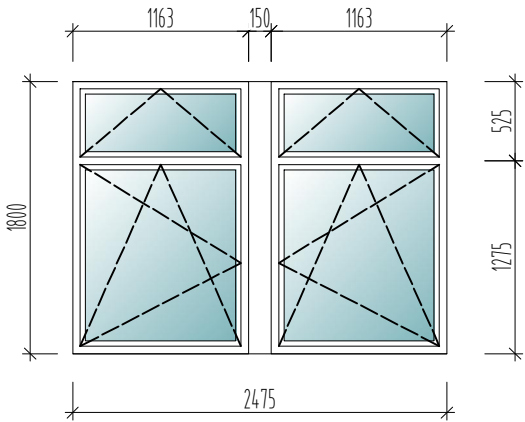
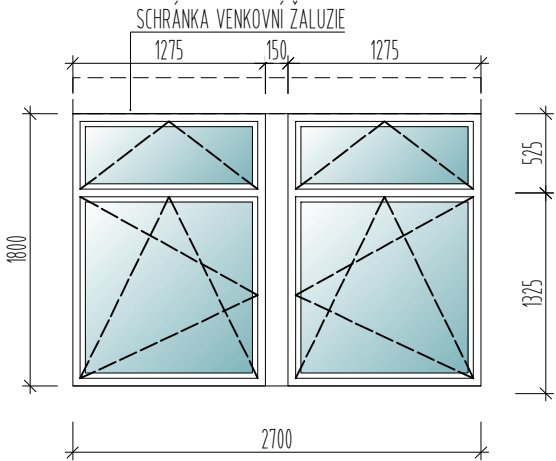
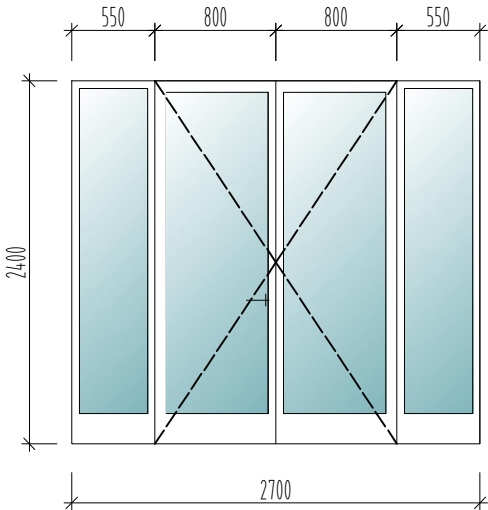
Obecný popis														Křídlo				Parapet / lemování				Příslušenství						Poznámka Bezpečnostní zasklení je uvažováno z interiérové strany	Revize										
Označení	Grafická příloha	Počet kusů v 1.pp	Počet kusů v 1.np	Počet kusů v 2.np	Počet kusů v 3.np	Počet kusů v 4.np	Počet kusů v 5.np	Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Vzduch. neprůzvučnost Rw [dB]	X ks CDZ-K ostatní PK		Materiál	Povrchová úprava	Zasklení	Doplňky		Vnější		Vnitřní		Doplňky	Materiál kování	Barva kování			Ovládání dveří/oken (ze strany pantů)	Štítek	Zámek	EPS/EZS magnetický kontakt	Detektor třířivostí skla	Doplňky				
								Popis	Popis												Popis	Popis																	
																							šířka	výška															
O/62	TYP 38	4	0	0	0	0	0	2250	700	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							
O/63	TYP 39	12	0	0	0	0	0	900	600	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						4x rozšiřovací profil	
O/64	TYP 40	1	0	0	0	0	0	1200	2700	2		1.1	30		Jednokřídlé celoprosklené dveře 1200x1970 mm s pevným nadsvětlíkem, otevíravé , tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo									nerez	broušený	klika se zámkem		standard								
O/65	TYP 42	2	0	0	0	0	0	2080	700	2		0,9			Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	plast	RAL 7040	izolační trojsklo									nerez	broušený	klika se zámkem		standard								
O/66	TYP 41	0	1	0	0	0	0	4625	2700	7		1.1	30		Dvoukřídlé celoprosklené dveře 1100+1100/2100 mm s nadsvětlíkem, otevíravé, v prosklené stěně, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo									nerez	broušený	paniková klika		elektromechanický panikový	EPS						zesílený sloupek pro čtečku, zámek elektromechanický (dodávka s dveřmi) panikový, s funkcí EPS, reverzní režim zámku, jednostranné čtečka karet (viz projekt slaboproudu), trvale napájený, centrálně řešený systém přístupu den/noc, ve směru otevírání (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z matné nerez oceli, samozavírač dvevní vačkový se zpožděním, s kluznou lištou, požární konzole pro dvoukřídlové dveře, dvevní zavírače VAČKOVÉ se zpožděním, kluzná ramínka, koordinátor zavírání	
O/67	TYP 43	2	0	0	0	0	0	2120	700	1		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							
O/68	TYP 50		1	0	0	0	0	750	1900	2		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm	
O/69	TYP 51	1	0	0	0	0	0	1750	2020	2		1.1			Plně dvoukřídlové hliníkové dveře, tříkomorové konstrukce s přerušeným tepelným mostem	hliník	RAL 7040	izolační trojsklo									nerez	broušený	paniková klika se zámkem		standard								
O/70	TYP 44		0	7	0	0	0	2250	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P2A				Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard						TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm	
O/71	TYP 44		0	6	0	0	0	2250	1950	4		0,9	30		Plastové okno, otevíravé a sklopné, tříkomorová konstrukce s přerušeným tepelným mostem	Plast	RAL 7040	izolační trojsklo, z interiéru třída bezp. P1A	hliníková exteriérová žaluzie profil Z s vodícími lištami, elektricky ovládána mc.C220a, C.221, C.222			Oplechování parapetu titanizinkovým plechem dle výpisu klemp. výrobků		Viz Truhlářské výrobky - T/1				nerez	broušený	klika se zámkem		standard							TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm

[illegible]

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ.C.116, C.117 , C.224, C.225, C.325, C.324
TYP 1	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 10501501050 1800 525 1275 2250	
TYP 2	1800 525 1275 1350	
TYP 3	900150900 1800 525 1275 1950	

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

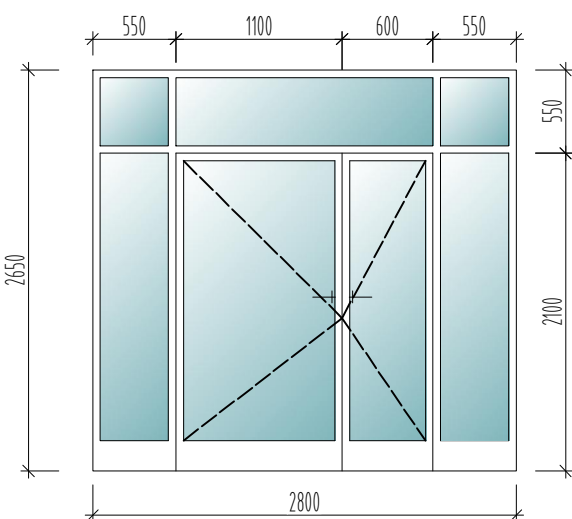
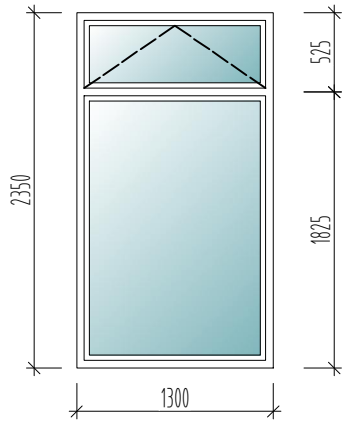
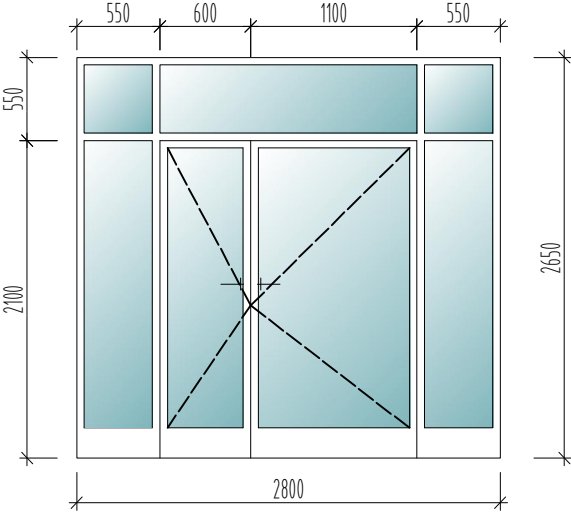
	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 4	 Technical drawing of window type 4. It shows a two-pane window with a triangular mullion. The overall width is 2475 mm, divided into two 1163 mm panes with a 150 mm gap. The overall height is 1800 mm, divided into a 525 mm top section and a 1275 mm bottom section.	
TYP 5	 Technical drawing of window type 5. It shows a two-pane window with a triangular mullion. The overall width is 2700 mm, divided into two 1275 mm panes with a 150 mm gap. The overall height is 1800 mm, divided into a 525 mm top section and a 1275 mm bottom section. A label 'SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE' points to the top section.	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ.C119 , C.120 , C.121
TYP 6	 Technical drawing of window type 6. It shows a four-pane window with a triangular mullion. The overall width is 2700 mm, divided into four 550 mm panes with 800 mm gaps. The overall height is 2400 mm.	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLÝMI

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPĚŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 7	Technical drawing of window type 7, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The overall width is 2625, divided into two units of 1238 each, with a 150 gap between them. The overall height is 1800, divided into a top section of 525 and a bottom section of 1275. Dashed lines indicate the internal frame structure.	
TYP 8	Technical drawing of window type 8, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The overall width is 2400, divided into two units of 1125 each, with a 150 gap between them. The overall height is 1800, divided into a top section of 525 and a bottom section of 1275. Dashed lines indicate the internal frame structure.	
TYP 9	Technical drawing of window type 9, showing two units side-by-side. Each unit consists of a top triangular pane and a bottom square pane. The overall width is 1725, divided into two units of 788 each, with a 150 gap between them. The overall height is 900. Dashed lines indicate the internal frame structure.	

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
--	--	------------------------

TYP 10	
TYP 11	
TYP 12	

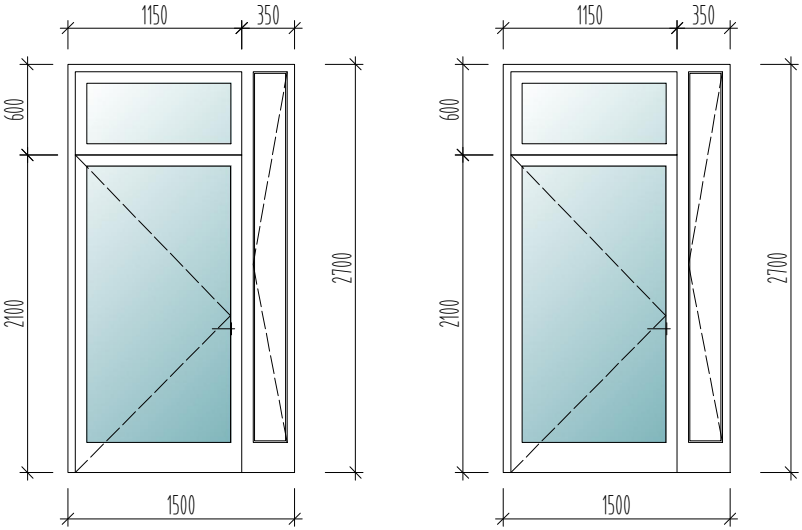
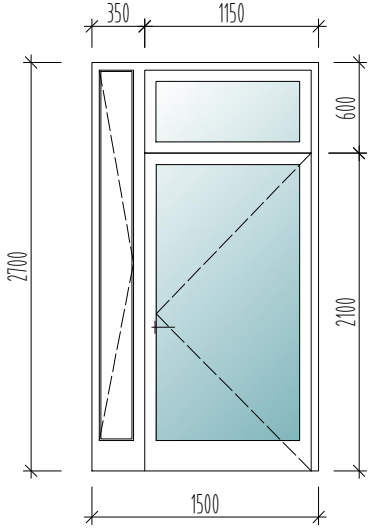
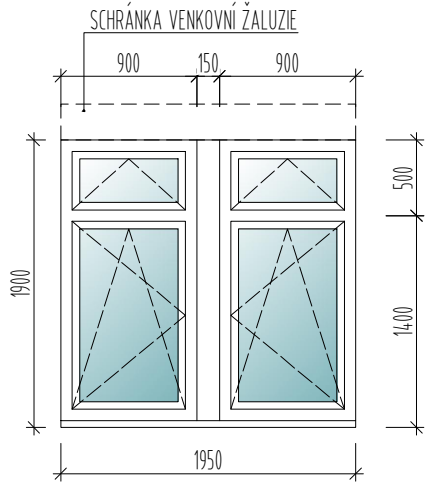
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 13	Technical drawing of window type TYP 13. The drawing shows a double-unit window with two vertical muntins. Each unit contains a large lower pane and a smaller upper pane. The glass panes are marked with dashed lines indicating triangular break patterns. Dimensions are as follows: total width 2145, total height 1800. Individual pane widths are 997 and 998, with a 150 gap between muntins. Individual pane heights are 525 and 1275.	
TYP 14	Technical drawing of window type TYP 14. The drawing shows a vertical window unit with a large upper pane and a smaller lower pane, separated by a horizontal muntin. A narrow vertical side pane is on the right. Dimensions: total width 1500, total height 2100. Upper pane height is 1400, lower pane height is 700. Upper pane width is 1150, side pane width is 350.	
TYP 15	Technical drawing of window type TYP 15. The drawing shows a vertical window unit with a large upper pane and a smaller lower pane, separated by a horizontal muntin. A narrow vertical side pane is on the left. Dimensions: total width 1500, total height 2100. Upper pane height is 1400, lower pane height is 700. Upper pane width is 1150, side pane width is 350.	

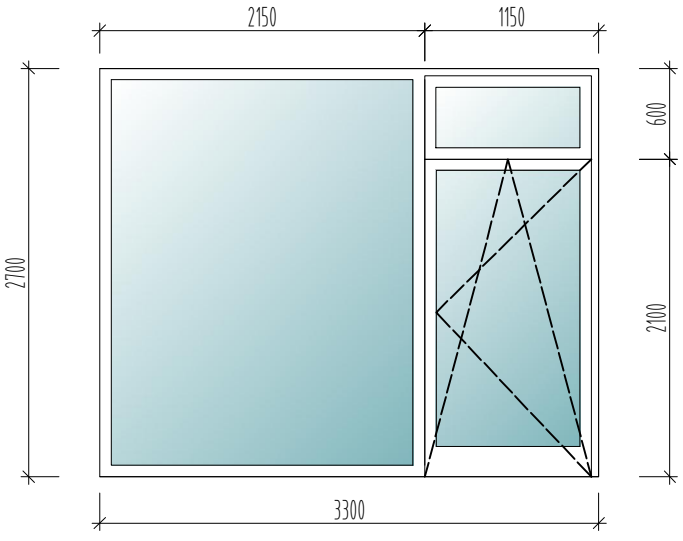
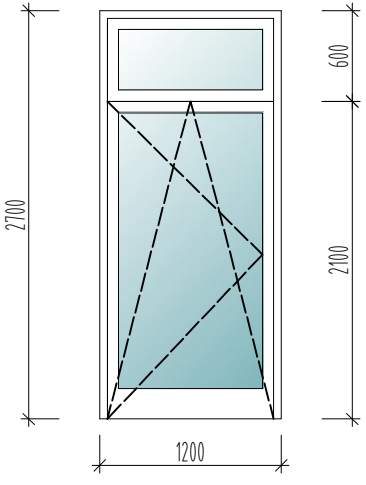
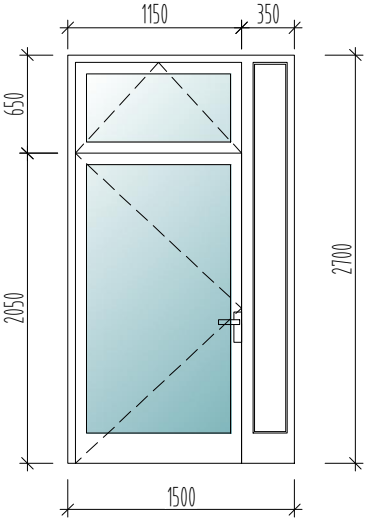
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 16	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře	
TYP 17	Hliníkové dvoukřídlové prosklené dveře	
TYP 18		

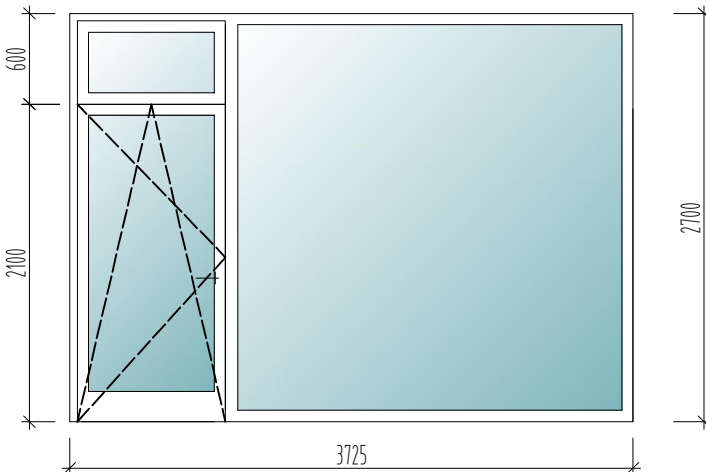
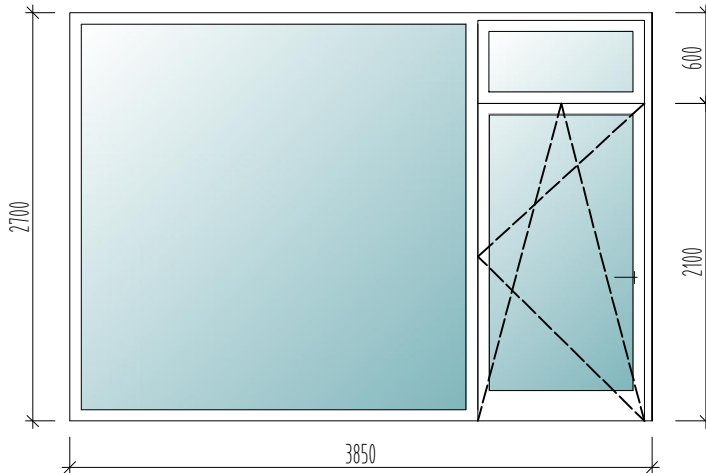
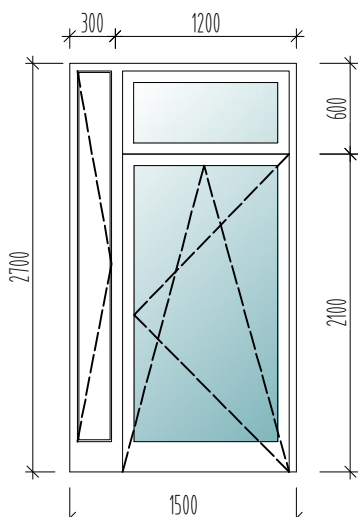
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 19		
TYP 20		
TYP 21		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.107,108,109,A.117

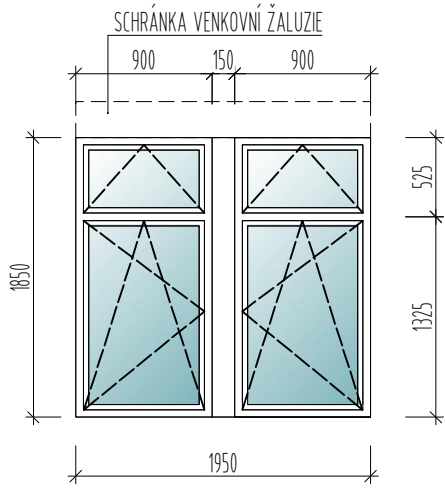
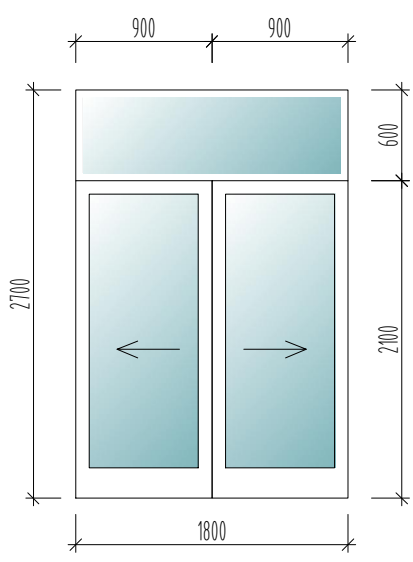
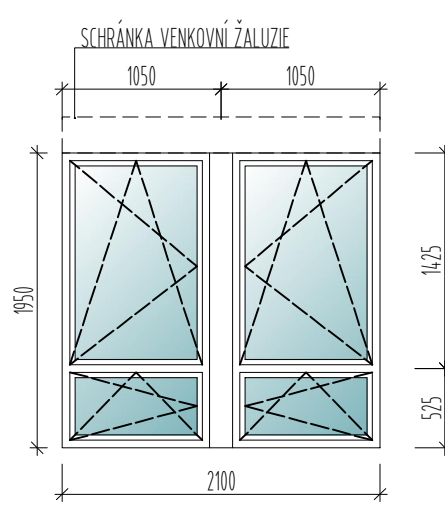
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO PAVILON PSYCHIATRICKÉ KLINIKY STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 22		
TYP 23		
TYP 24		

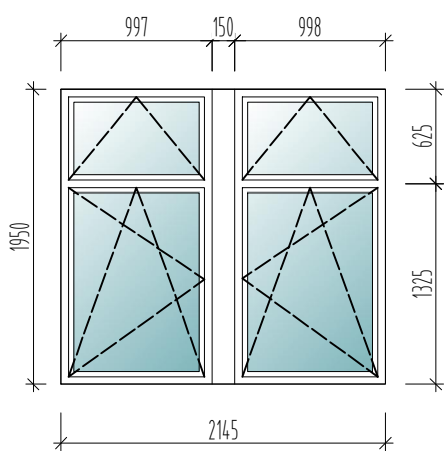
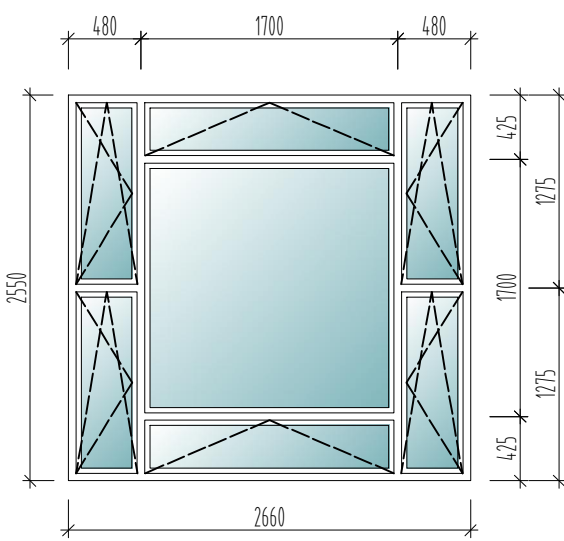
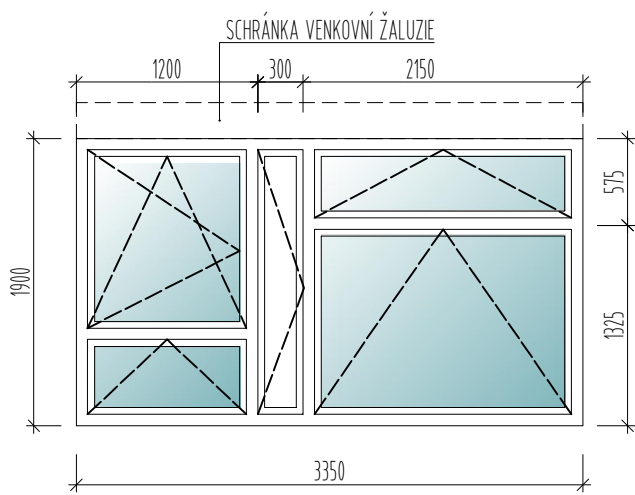
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPĚŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 25		
TYP 26		
TYP 27		

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 28	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.129,F.128,F.127,F.126,F.111,F.109,F.108,F.107,F.125,F.124,F.123, F.122,F.112
TYP 29		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.105
TYP 30	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE 	SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.233

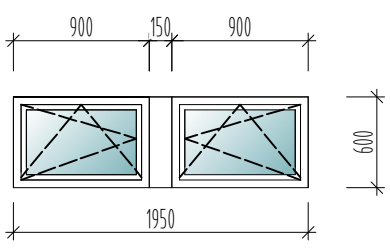
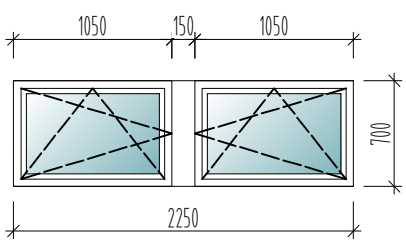

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 31		
TYP 32		
TYP 33		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.118

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ A.222,A.322,A.420,A.520
TYP 34	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE	
TYP 35		
TYP 36		

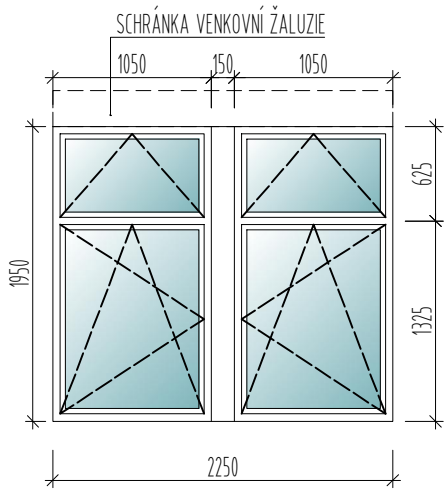
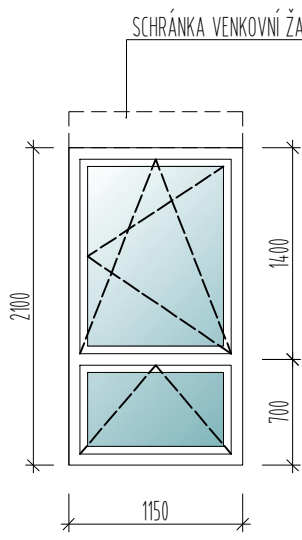
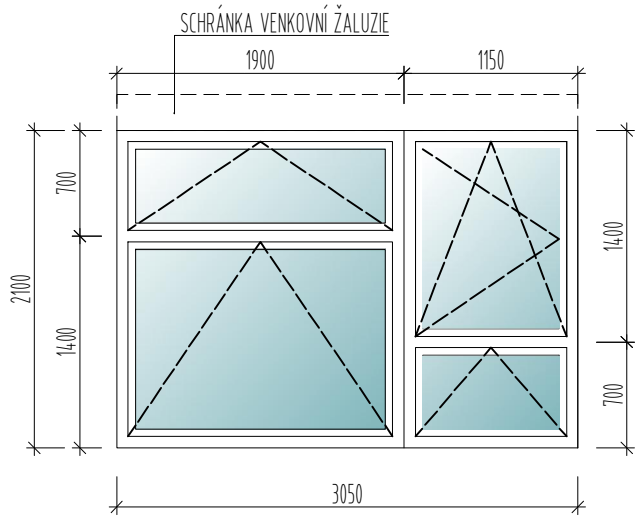
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 37		
TYP 38		
TYP 39		

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 40	Hliníkové jednokřídlé prosklené dveře	
TYP 41		
TYP 42		
TYP 43		

VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 44		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ C.220a, C.221, C.222 ,C.223
TYP 45		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.226 , F.227
TYP 46		SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.226

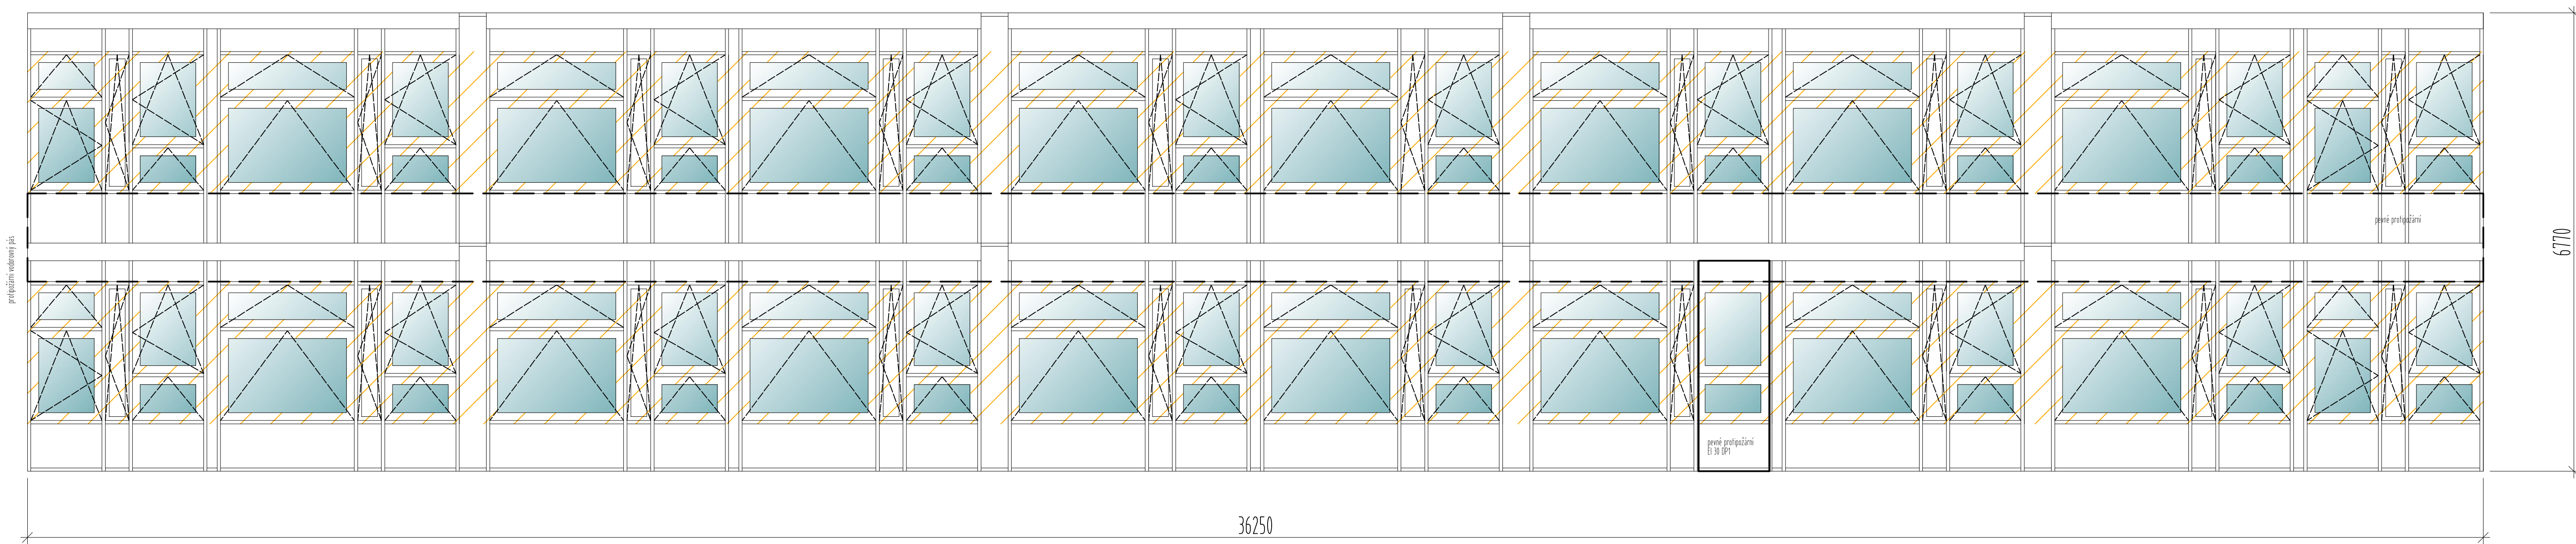
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016	KRESLEN POHLED Z VENKU SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE HLINÍKOVÁ EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE PROFIL Z S VODICÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ V MČ F.227
TYP 47	SCHRÁNKA VENKOVNÍ ŽALUZIE Technical drawing of window type 47. It shows a rectangular window unit with a total width of 3050 and a total height of 2100. The unit is divided into four panes: two on the left and two on the right. The left panes have a width of 1150 and a height of 1400. The right panes have a width of 1900 and a height of 1400. The top panes have a height of 700, and the bottom panes have a height of 1400. The drawing includes dashed lines indicating the internal structure and the location of the external shutter frame.	
TYP 48	ROZŠÍŘENÝ PROFIL Technical drawing of window type 48. It shows a rectangular window unit with a total width of 2655 and a total height of 2550. The unit is divided into four panes: two on the left and two on the right. The left panes have a width of 110 and a height of 1700. The right panes have a width of 480 and a height of 1700. The top panes have a width of 1585 and a height of 425, and the bottom panes have a width of 1585 and a height of 425. The drawing includes dashed lines indicating the internal structure and the location of the external shutter frame.	
TYP 49	ROZŠÍŘENÝ PROFIL Technical drawing of window type 49. It shows a rectangular window unit with a total width of 2655 and a total height of 2550. The unit is divided into four panes: two on the left and two on the right. The left panes have a width of 480 and a height of 1700. The right panes have a width of 110 and a height of 1700. The top panes have a width of 1585 and a height of 425, and the bottom panes have a width of 1585 and a height of 425. The drawing includes dashed lines indicating the internal structure and the location of the external shutter frame.	

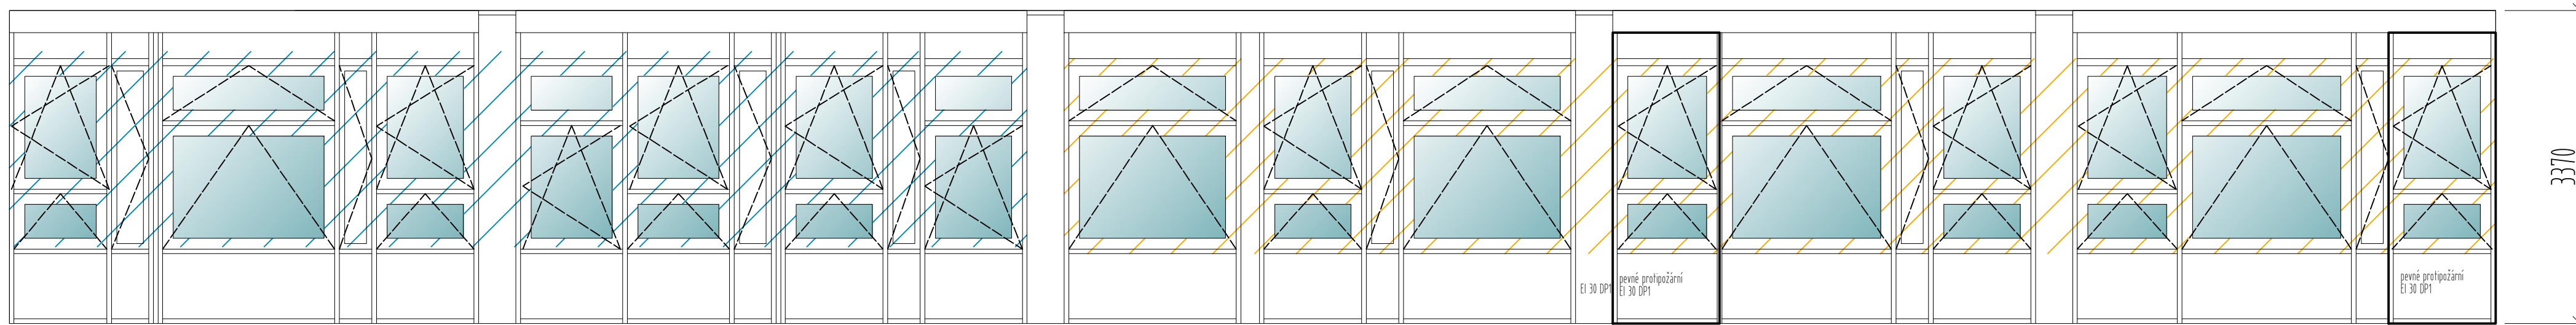
VÝPIS VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ - GRAFICKÁ ČÁST

	NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky STUPEŇ: DPS VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016 KRESLEN POHLED Z VENKU
TYP 50	
TYP 51	
TYP 52 TYP 53	

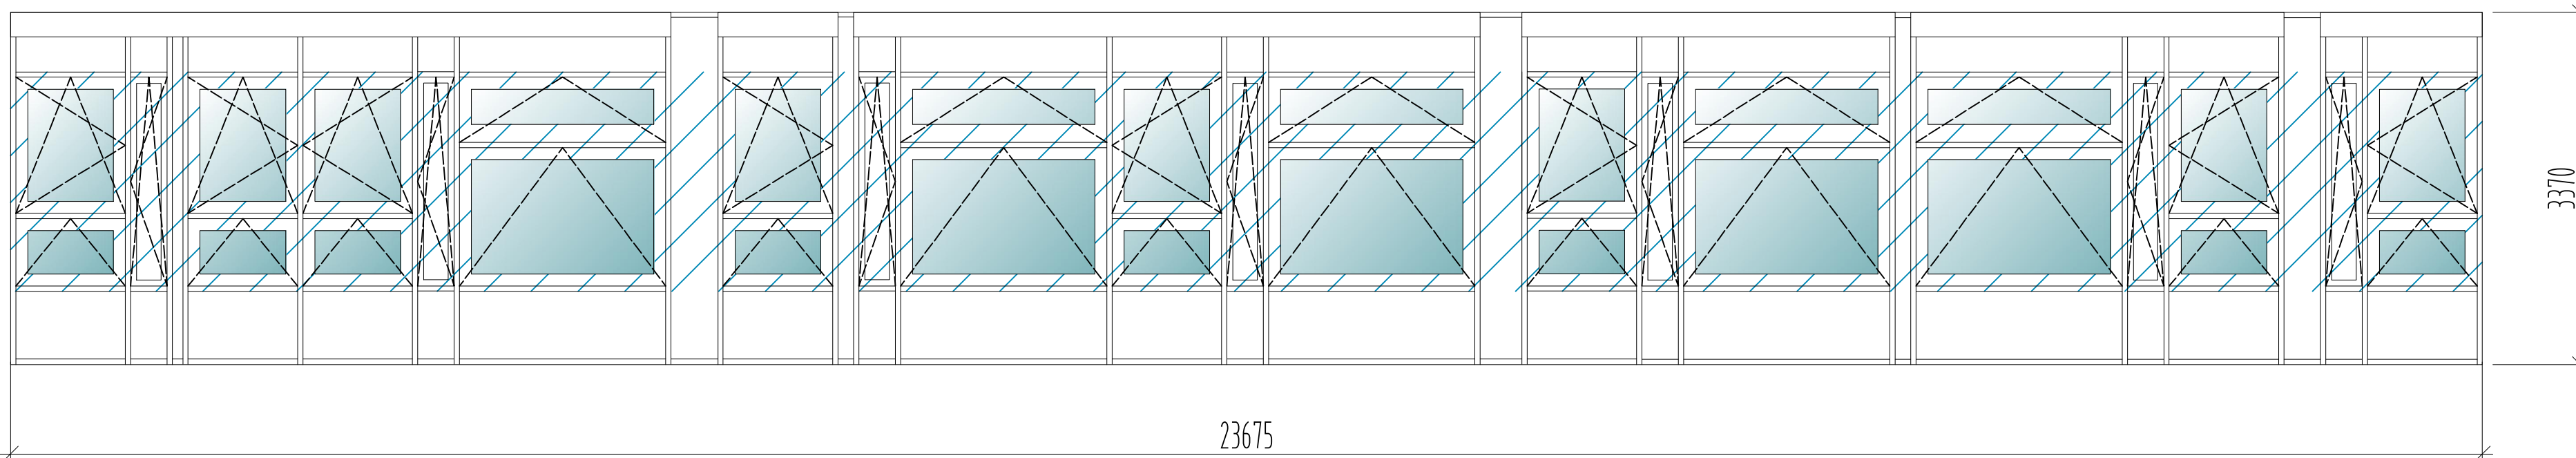
TYP F1
0/01



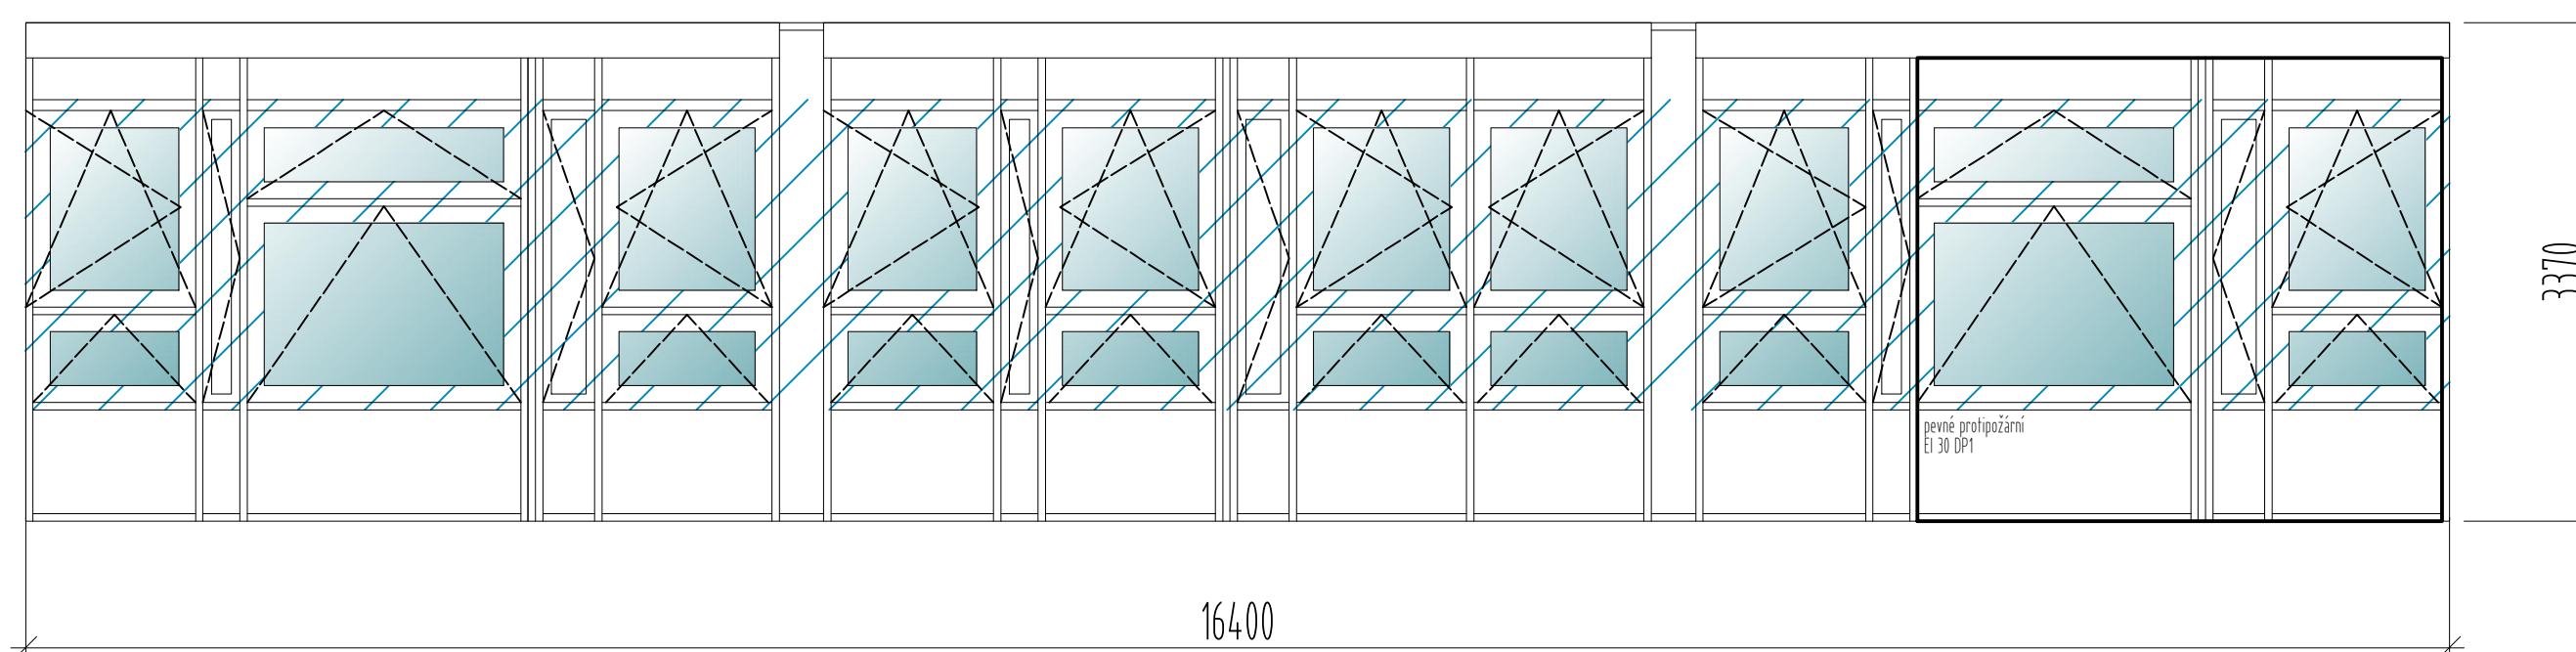
TYP F3
0/02



TYP F4
0/04



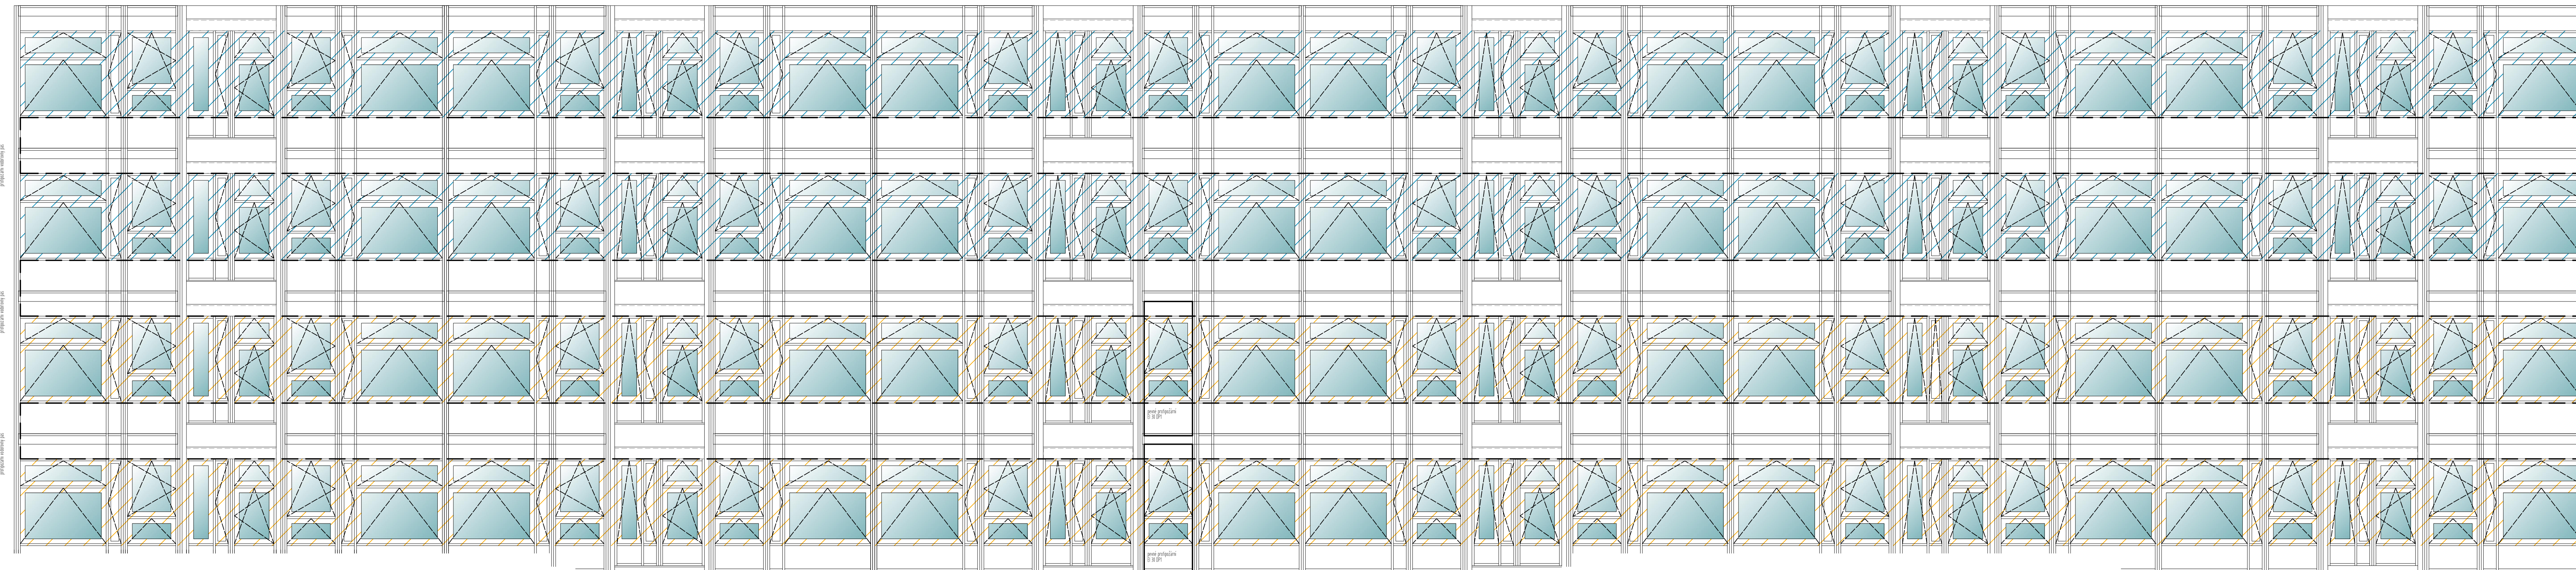
TYP F5
0/05



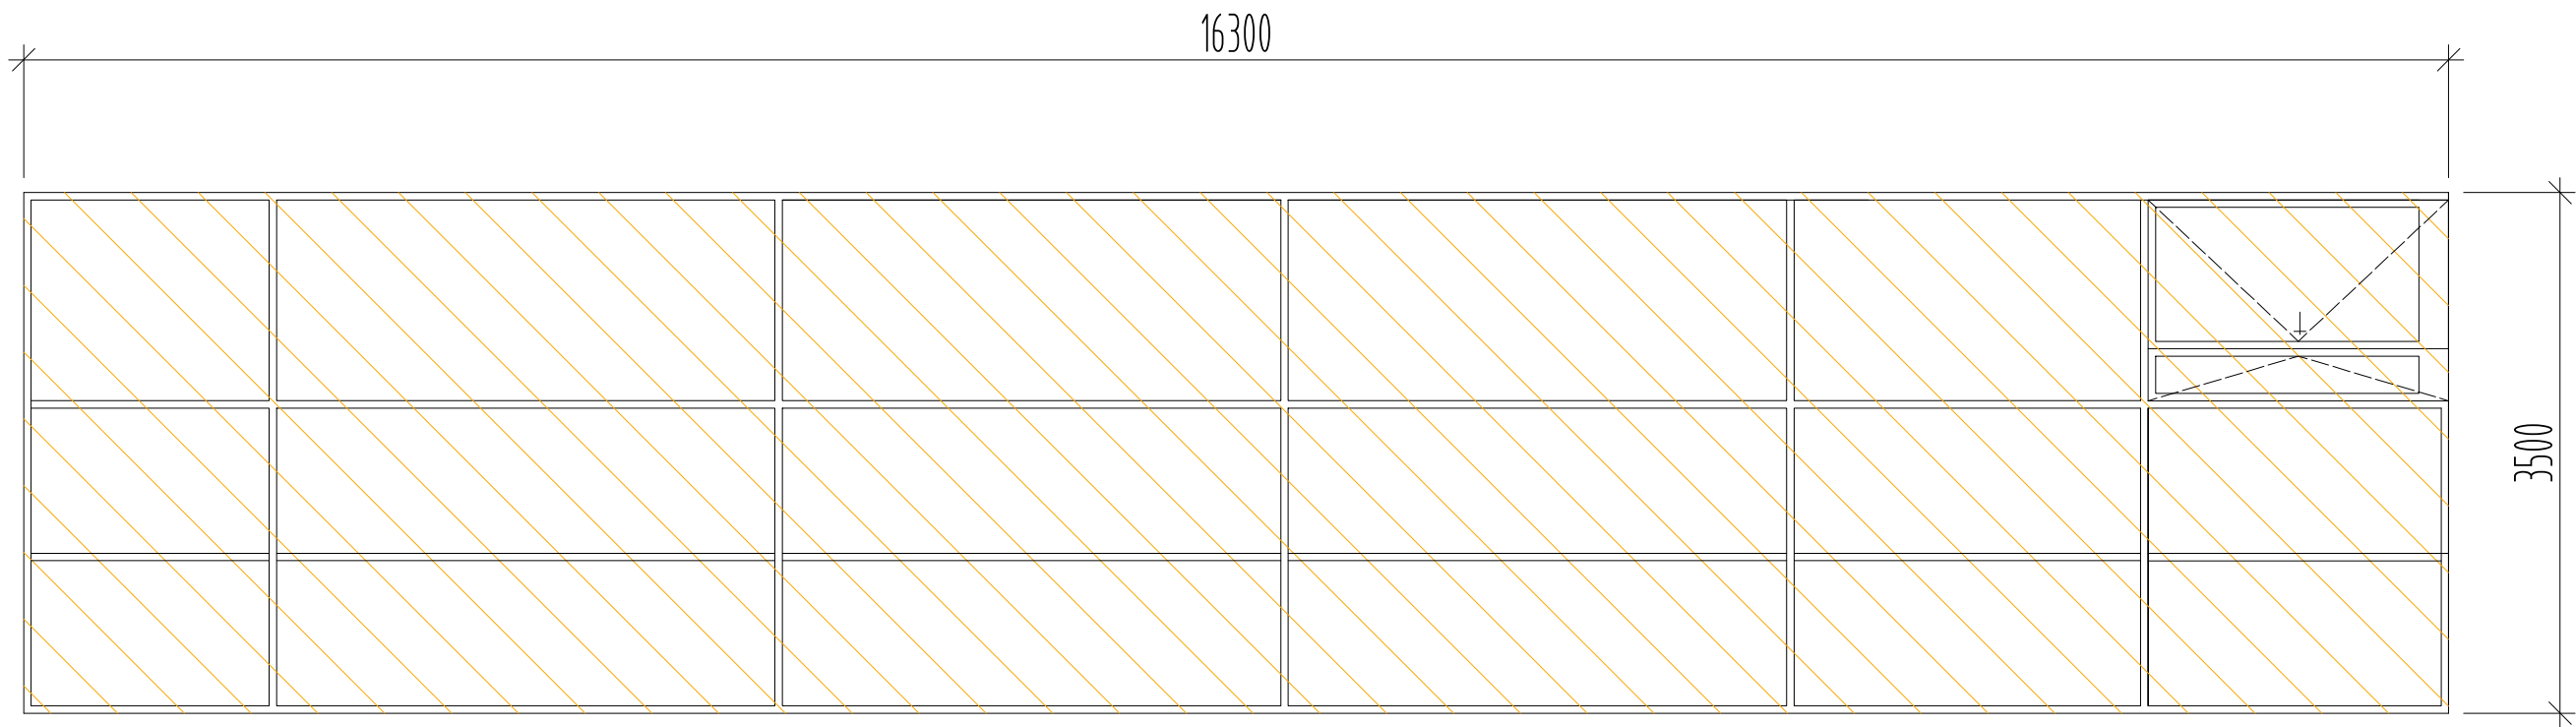
TYP F3
0/03

NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky
STUPEN: DPS
VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

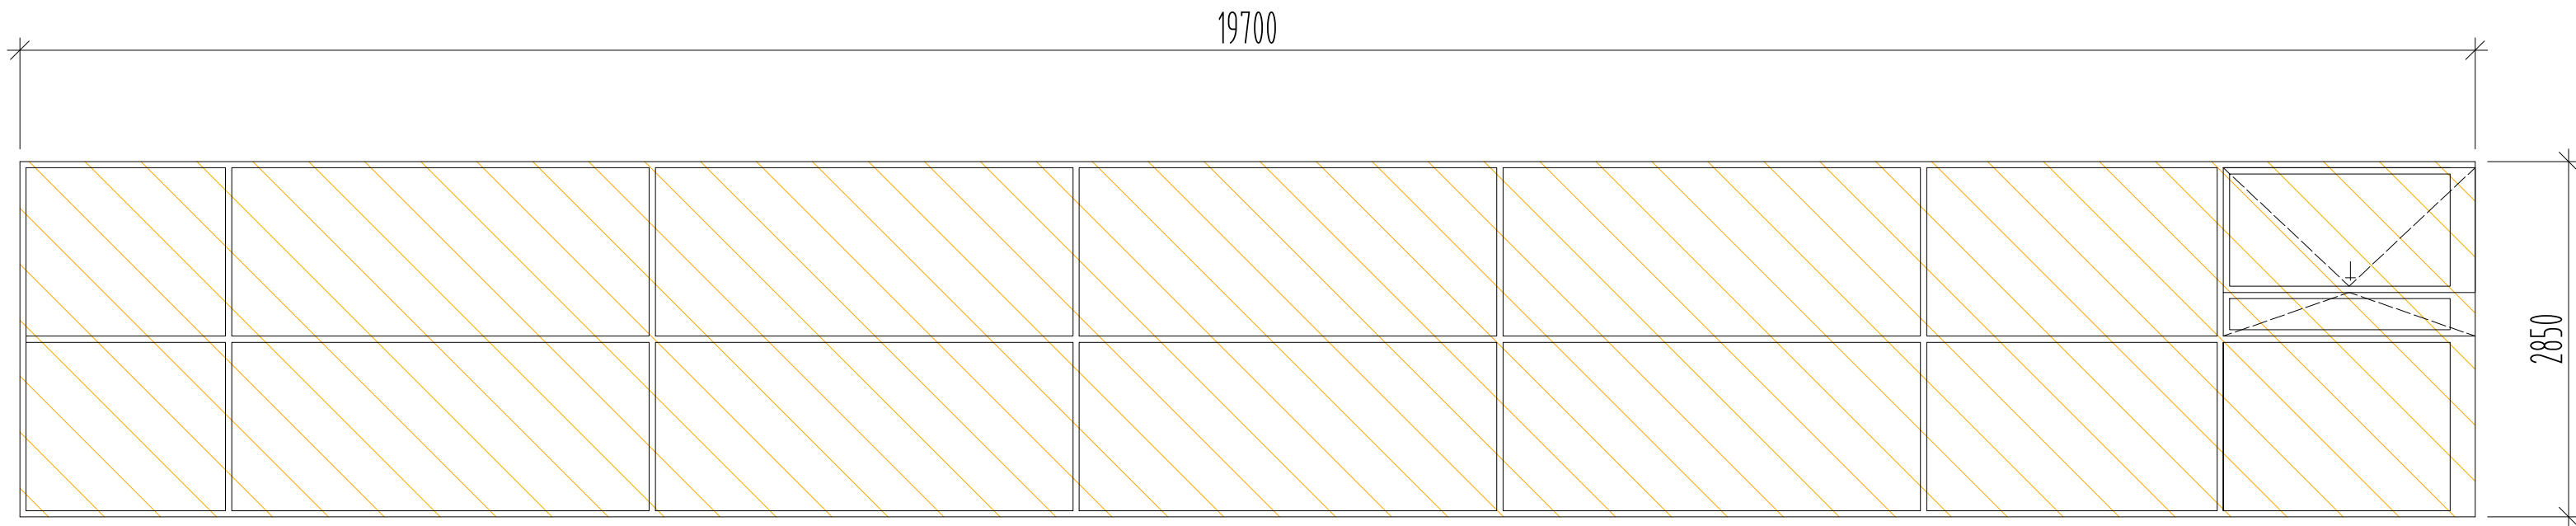
KRESLEN POHLED Z VENKU



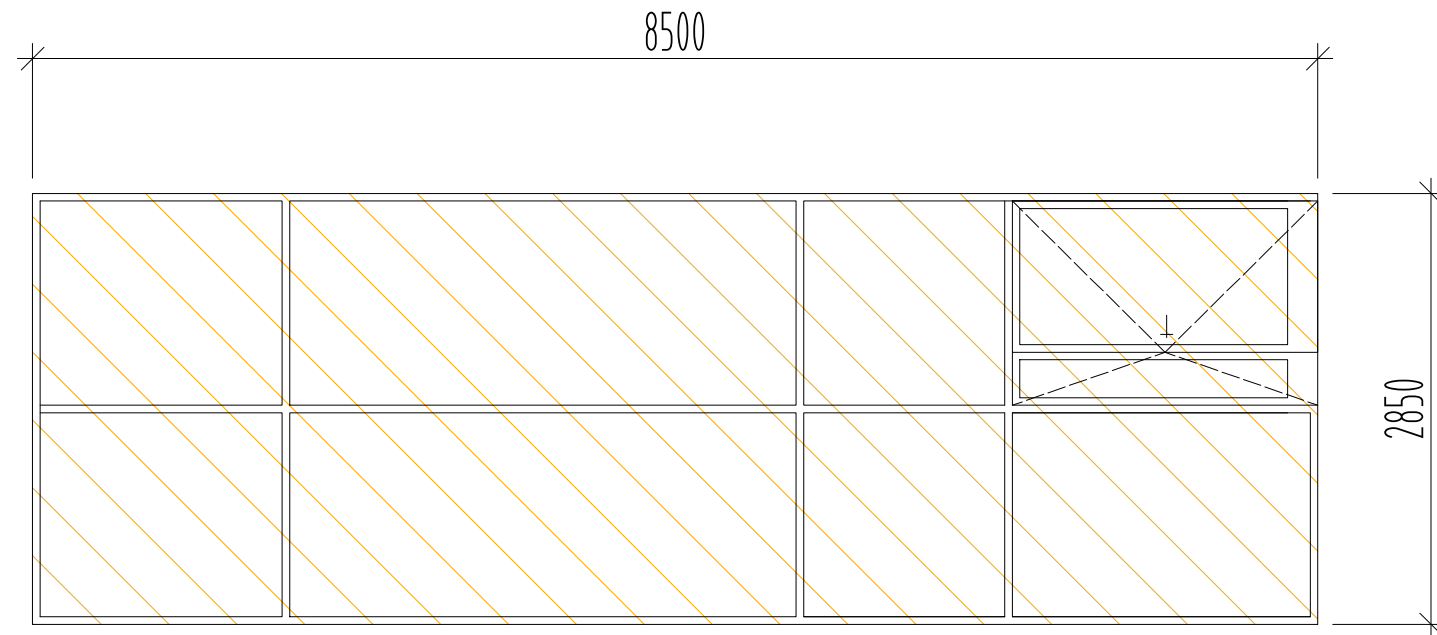
TYP F6
0/27



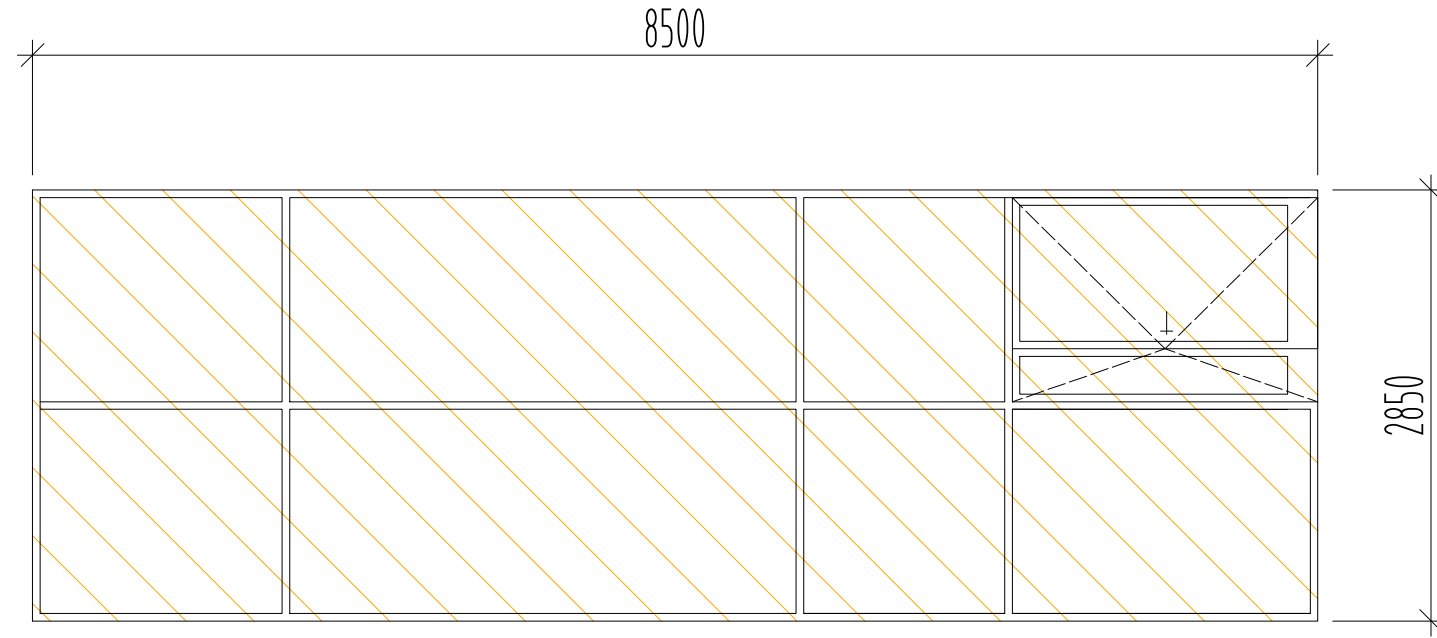
TYP F7
0/44



TYP F8
0/56



TYP F9
0/57



NÁZEV AKCE: FN BRNO Pavilon psychiatrické kliniky
STUPEŇ: DPS
VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

KRESLEN POHLED Z VENKU