

0,000 = 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Jakub Tichý

vypracoval Jakub Tichý

HIP Jakub Tichý

kontroloval Ing. Marek Vrba

ved. projektant

zodp. projektant Ing. Marek Vrba

stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

Rekonstrukce JIP KIGOPL k.ú. Bohunice, p.č.: 1284 a 1292/1

název stavby

objekt

SO-01

část

Architektonicko-stavební řešení

název dokumentu

Výpis dveří

zakázka A-21-346


datum 4/2021

stupeň DPS

měřítko

číslo přílohy

D-500

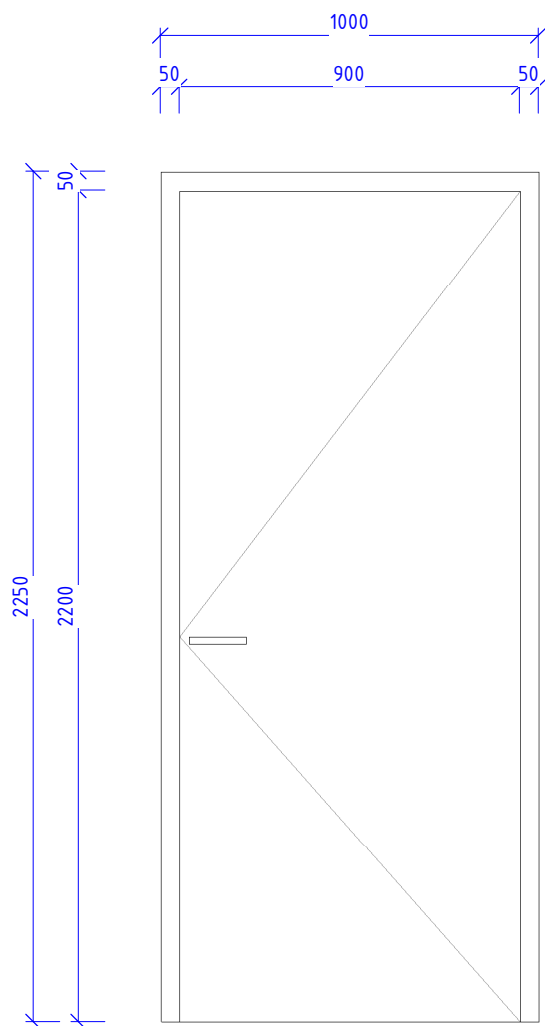

| DVEŘE D1 | | | |
|----------|-------|---|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D | 1 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, pravé s vnitřní . Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. | 4 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D1

číslo přílohy

D-500.1

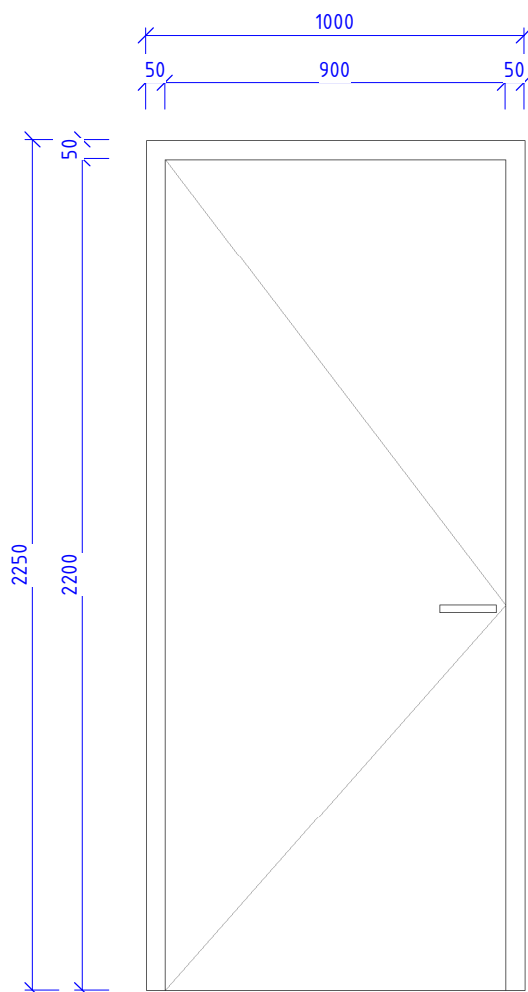

| DVEŘE D2 | | | |
|----------|-------|---|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D | 2 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, levé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, zámek s bezpečnostní vložkou | 2 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D2

číslo přílohy

D-500.2

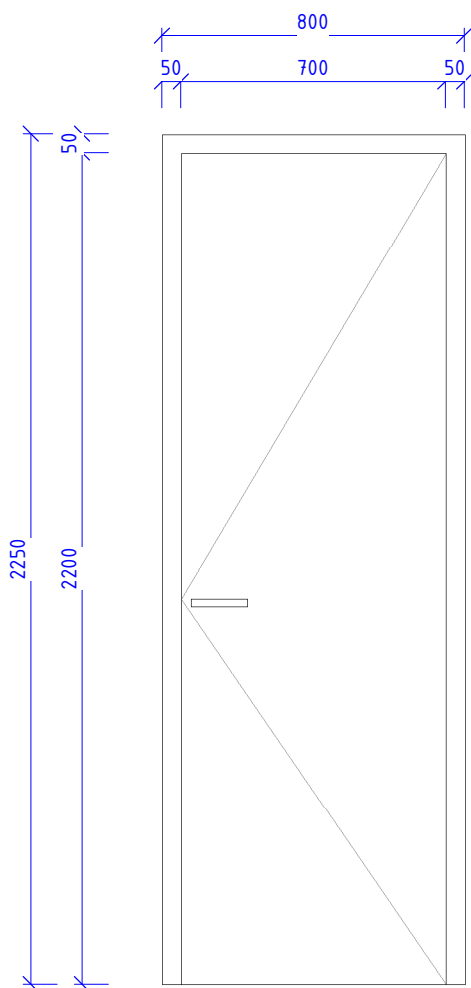

| DVEŘE D3 | | |
|----------|-------|----|
| OZN. | POPIS | KS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | 3 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, levé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, WC zámek | 2 |
|---|---|---|---|

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D3

číslo přílohy

D-500.3

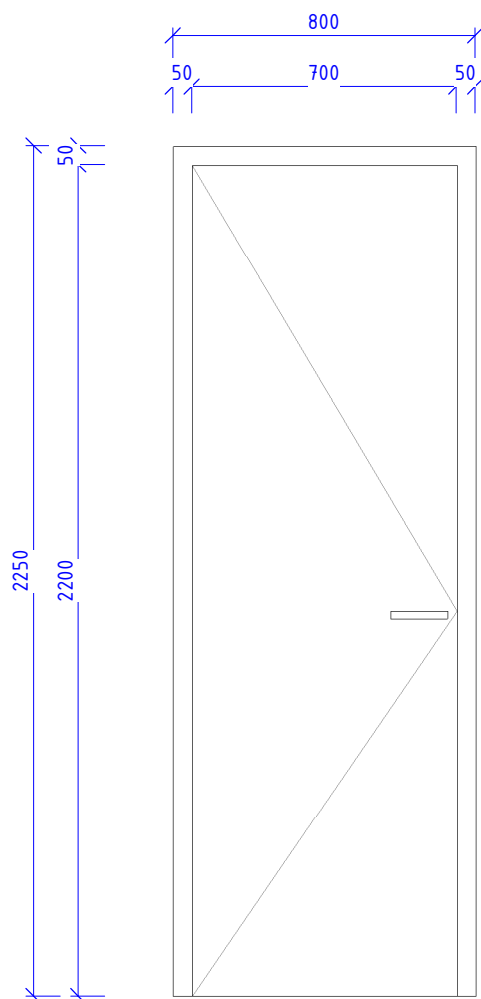

| DVEŘE D4 | | | |
|----------|---|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D 4 | Jednokřídlové dveře - otočné z polodrážkou, levé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, WC zámek | | 2 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D4

číslo přílohy

D-500.4

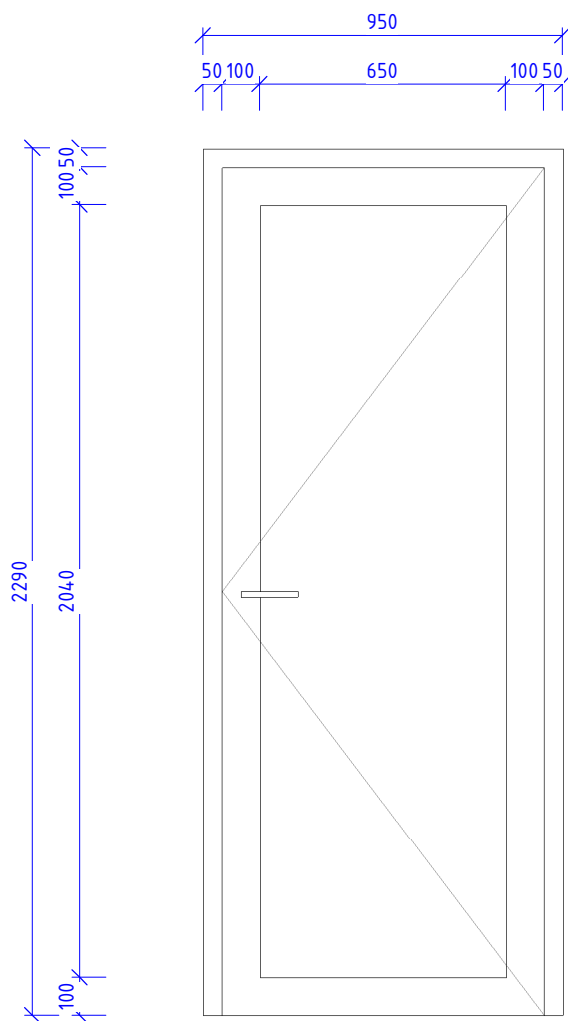

| DVEŘE D5 | | | |
|----------|-------|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D | 5 | Dveře v rámci prosklené příčky S5, celoskleněné, klika/klika | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D5

číslo přílohy

D-500.5

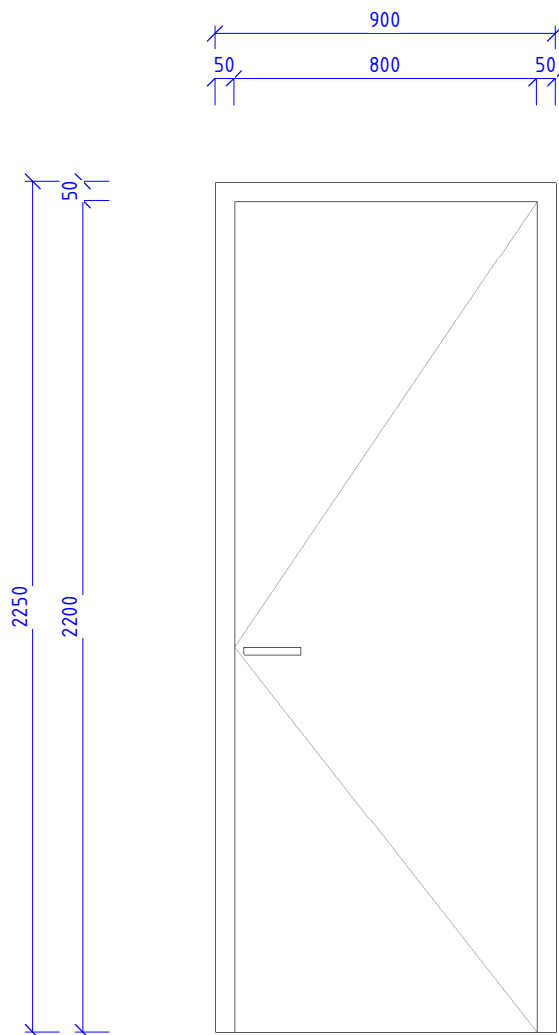

| DVEŘE D6 | | | |
|----------|---|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D 6 | Jednokřídlové bezpečnostní, protipožární dveře EW30DP3C - otočné z polodrážkou, pravé, bezpečnostní vložka zámku. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní bavou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení, zámek s bezpečnostní vložkou, oboustranně klika se štítkem, broušená nerez | | 3 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D6

číslo přílohy

D-500.6

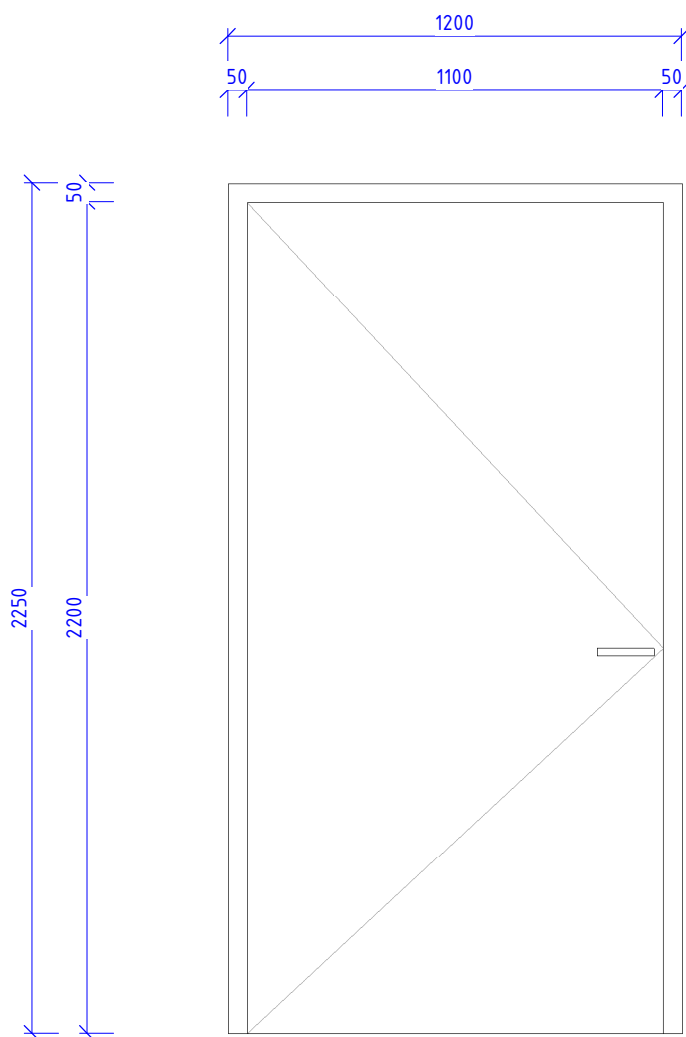

| DVEŘE D7 | | | |
|----------|----------|--|----------|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D | 7 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, levé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, WC zámek | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D7

číslo přílohy

D-500.7

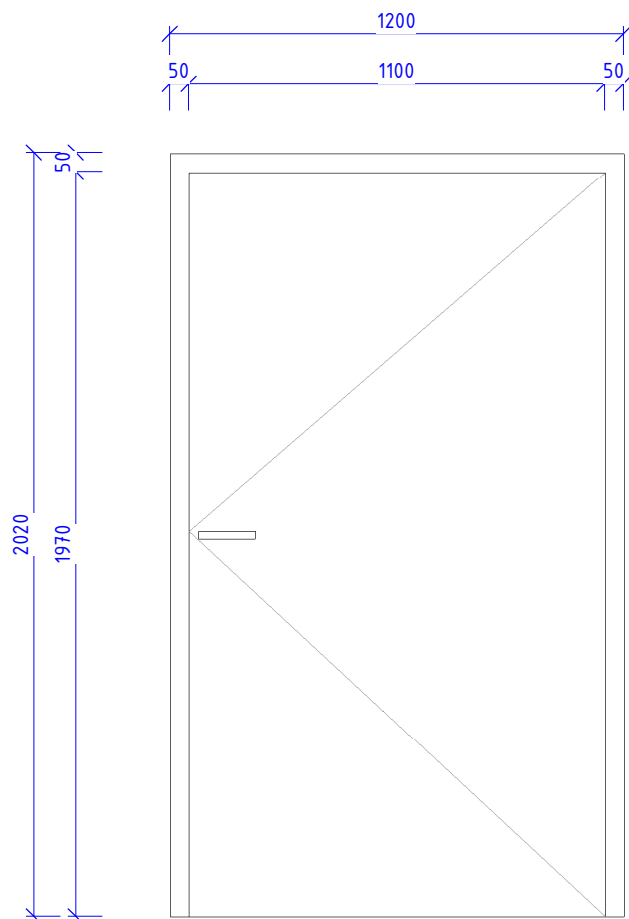

| DVEŘE D8 | | |
|----------|-------|----|
| OZN. | POPIS | KS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | 8 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, levé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, zámek s bezpečnostní vložkou | 1 |
|---|---|---|---|

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D8

číslo přílohy

D-500.8

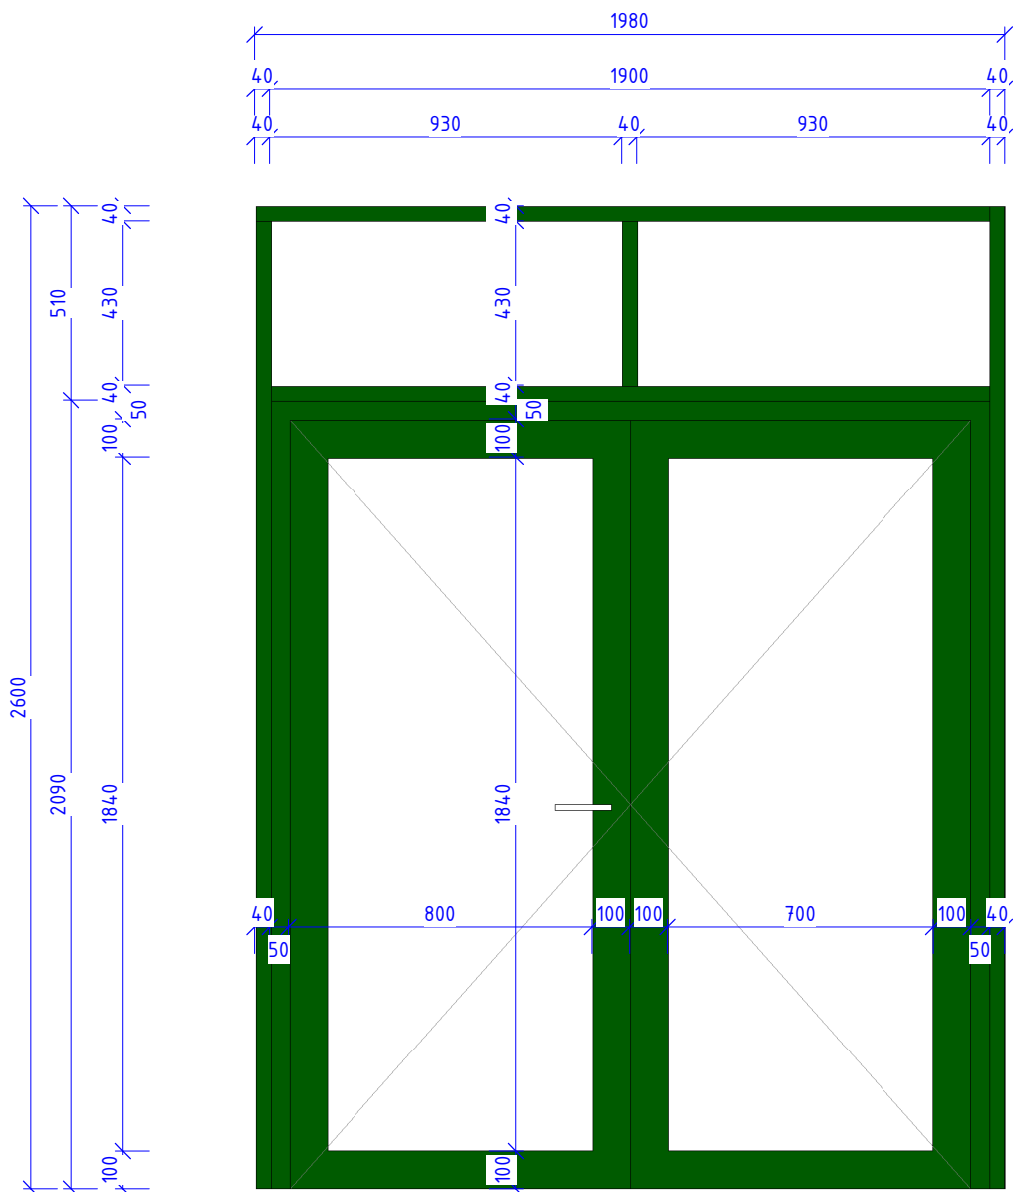

| DVEŘE D9 | | |
|----------|-------|----|
| OZN. | POPIS | KS |

| | | | |
|---|---|--|---|
| D | 9 | Exteriérové dveře s nadsvětlíkem a v sestavě s oknem 0/1. Výrobek musí být dodán ve zcela shodném designovém provedení a zasklení jako jsou současné dveře. Al rám, izolační trojsklo $U_w=1,1$ nebo lepší. Kování dodat ve spojitosti s profesí SLP - přístupový systém, kován nezer štítky, bezpečnostní vložky zámků. Skla opatřit neprůhlednou, průsvitnou mléčnou folií | 1 |
|---|---|--|---|

objekt

SO-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D9

číslo přílohy

D-500.9

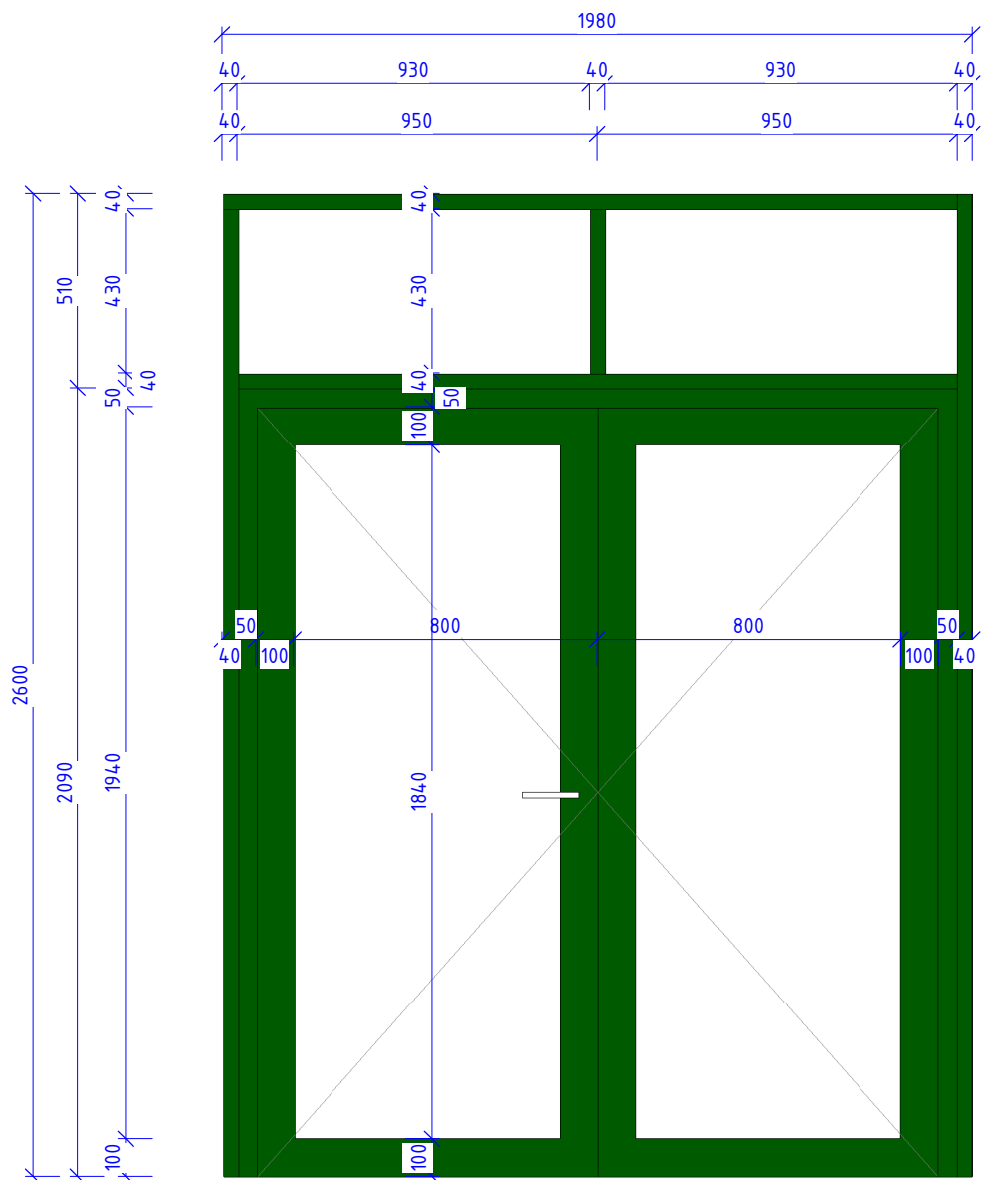

| DVEŘE D10 | | |
|-----------|--|----|
| OZN. | POPIS | KS |
| D 10 | Exteriérové dveře s nadsvětlíkem a v sestavě s oknem O/1. Výrobek musí být dodán ve zcela shodném designovém provedení a zasklení jako jsou současné dveře. Al rám, izolační trojsklo Uw=1,1 nebo lepší. Kování dodat ve spojitosti s profesí SLP - přístupový systém, kován nezer štítiky, bezpečnostní vložky zámků. Skla opatřit neprůhlednou, průsvitnou mléčnou folií | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D10

číslo přílohy

D-500.10

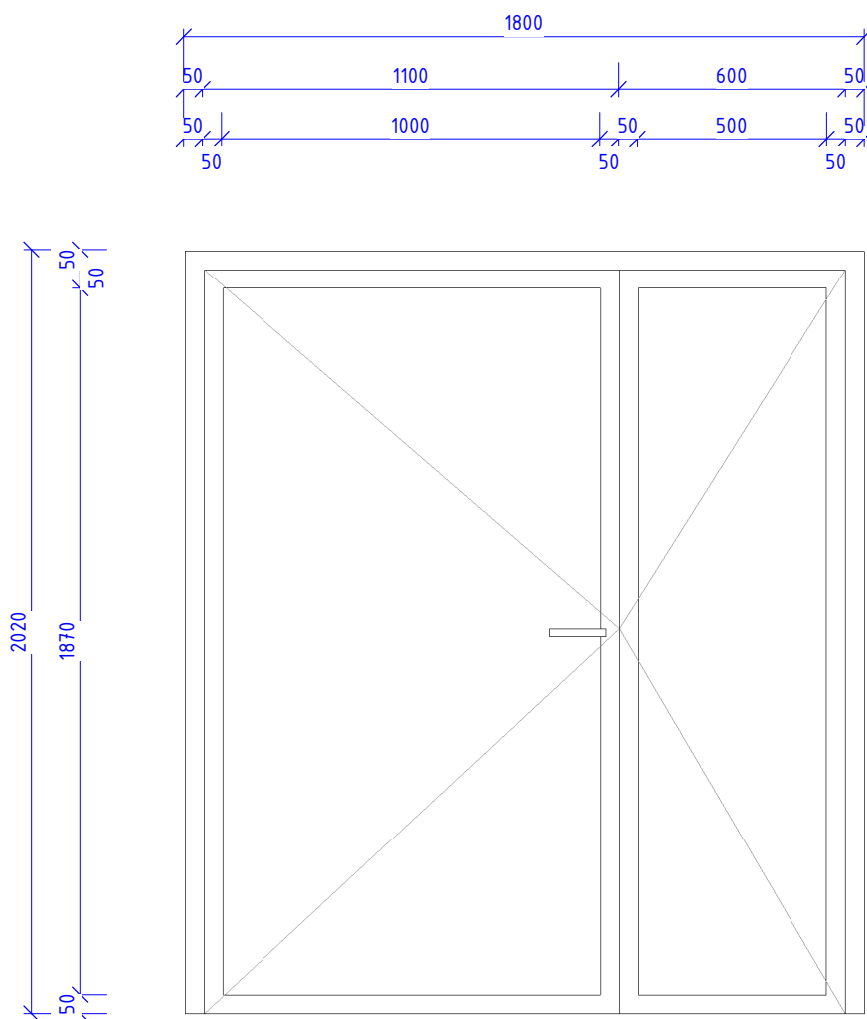

| DVEŘE D11 | | | |
|-----------|---|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D 11 | interierové dveře zádveří s jednoduchým zasklením v Al bílém rámu, napojení na přístupový systém, kompletní prosklení | | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D11

číslo přílohy

D-500.11

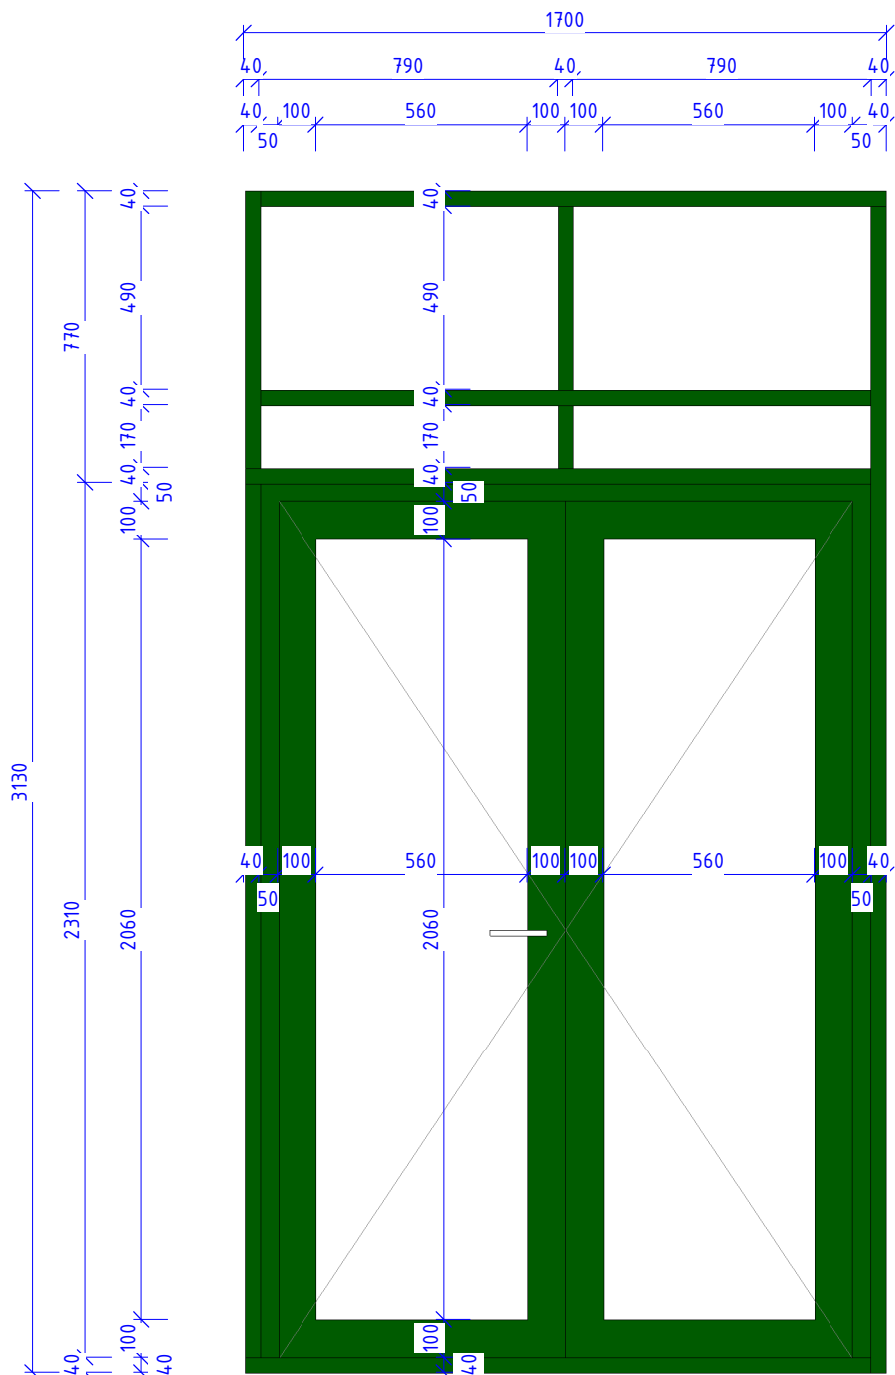

| DVEŘE D12 | | | |
|-----------|-------|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D | 12 | Exteriérové dveře s nadsvětlíkem. Na dveře navazuje přímo konstrukce S0-02 - prosklená fasáda spojovacího krčku. Výrobek musí být dodán ve zcela shodném designovém provedení a zasklení jako jsou současné dveře. Al rám, izolační trojsklo Uw=1,1 nebo lepší. Kování dodat ve spojitosti s profesí SLP - přístupový systém, kován nezer štítky, bezpečnostní vložky zámků. Skla opatřit neprůhlednou, průsvitnou mléčnou folií | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D12

číslo přílohy

D-500.12

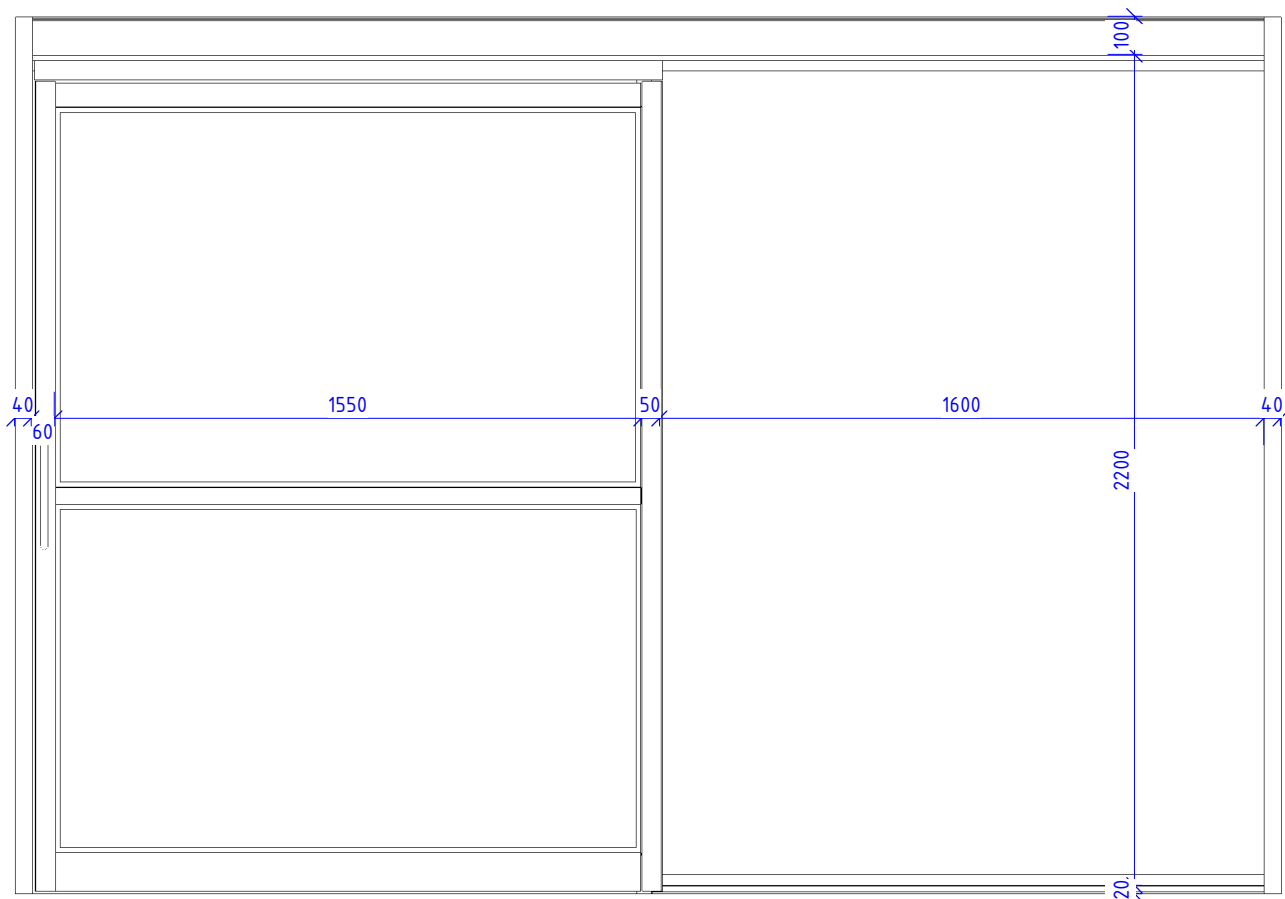

| DVEŘE D13 | | |
|-----------|-------|----|
| OZN. | POPIS | KS |

| | | | |
|---|----|---|---|
| D | 13 | Vnitřní posuvné autoamtické dveře. Posuv do stavebně vytvořeného pouzdra, kompletní prosklení. Blížší specifikace dle TZ. | 1 |
|---|----|---|---|

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D13

číslo přílohy

D-500.13

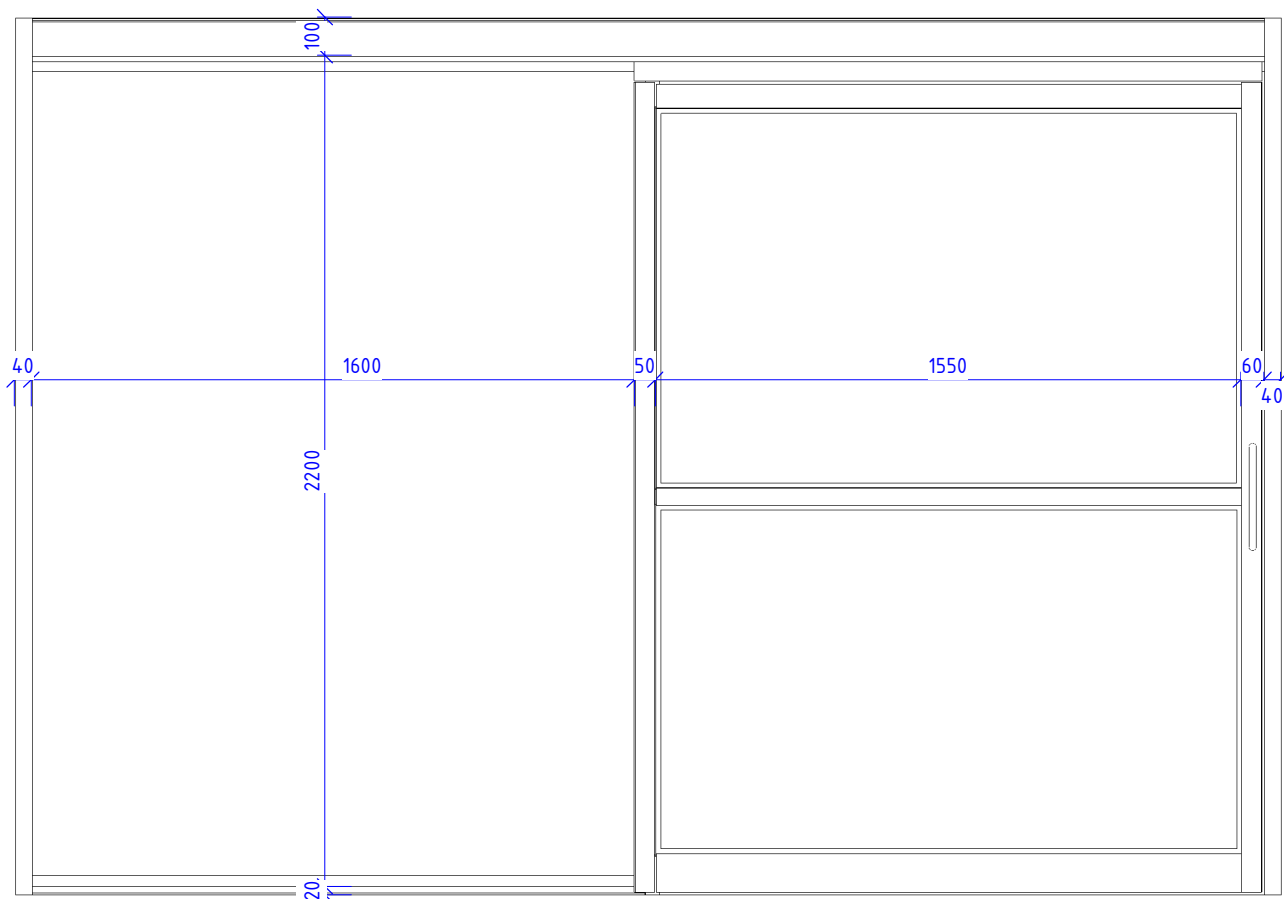

| DVEŘE D14 | | |
|-----------|-------|----|
| OZN. | POPIS | KS |

| | | | |
|---|----|---|---|
| D | 14 | Vnitřní posuvné automatické dveře. Posuv do stavebně vytvořeného pouzdra, kompletní prosklení. Blížší specifikace dle TZ. | 2 |
|---|----|---|---|

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko




1:20

název dokumentu

Dveře D14

číslo přílohy

D-500.14

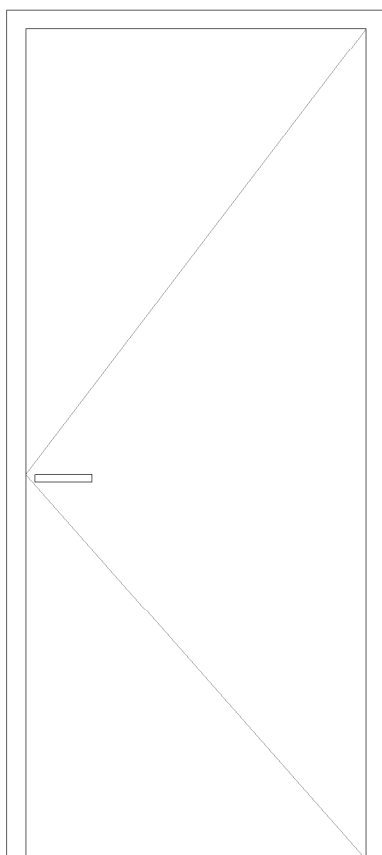

| DVEŘE D15 | | | |
|-----------|--|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D 15 | Jednokřídlové bezpečnostní, protipožární dveře EW30DP3C - otočné z polodrážkou, pravé, bezpečnostní vložka zámku. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení, zámek s bezpečnostní vložkou, oboustranně klika se štítkem, broušená nerez | | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko


1:20

název dokumentu

Dveře D15

číslo přílohy

D-500.15

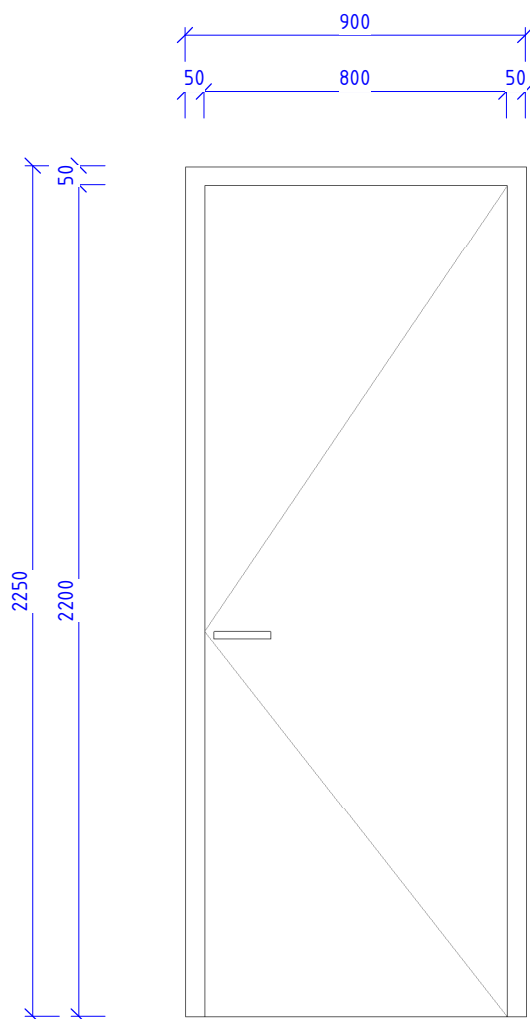

| DVEŘE D16 | | | |
|-----------|--|--|----|
| OZN. | POPIS | | KS |
| D 16 | Jednokřídlové dveře - otočné s polodrážkou, pravé, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Zárubeň z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm pro příčku 150mm. Základní nátěr reaktivní barvou, Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr dle barevného řešení. Kování broušená nerez, oboustranně klika se štítky, zámek s bezpečnostní vložkou | | 1 |

objekt

S0-01

část

Architektonicko-stavební řešení

měřítko

1:20

název dokumentu

Dveře D16

číslo přílohy

D-500.16