


Příloha č.3

**Technická specifikace stropního mostu - jednolůžkový 2440mm**

**Stropní most 2440mm dlouhý, s šířkovou hlavou na pojezdu na rameni 400mm, a tyčí pro příslušenství na pojezdu**

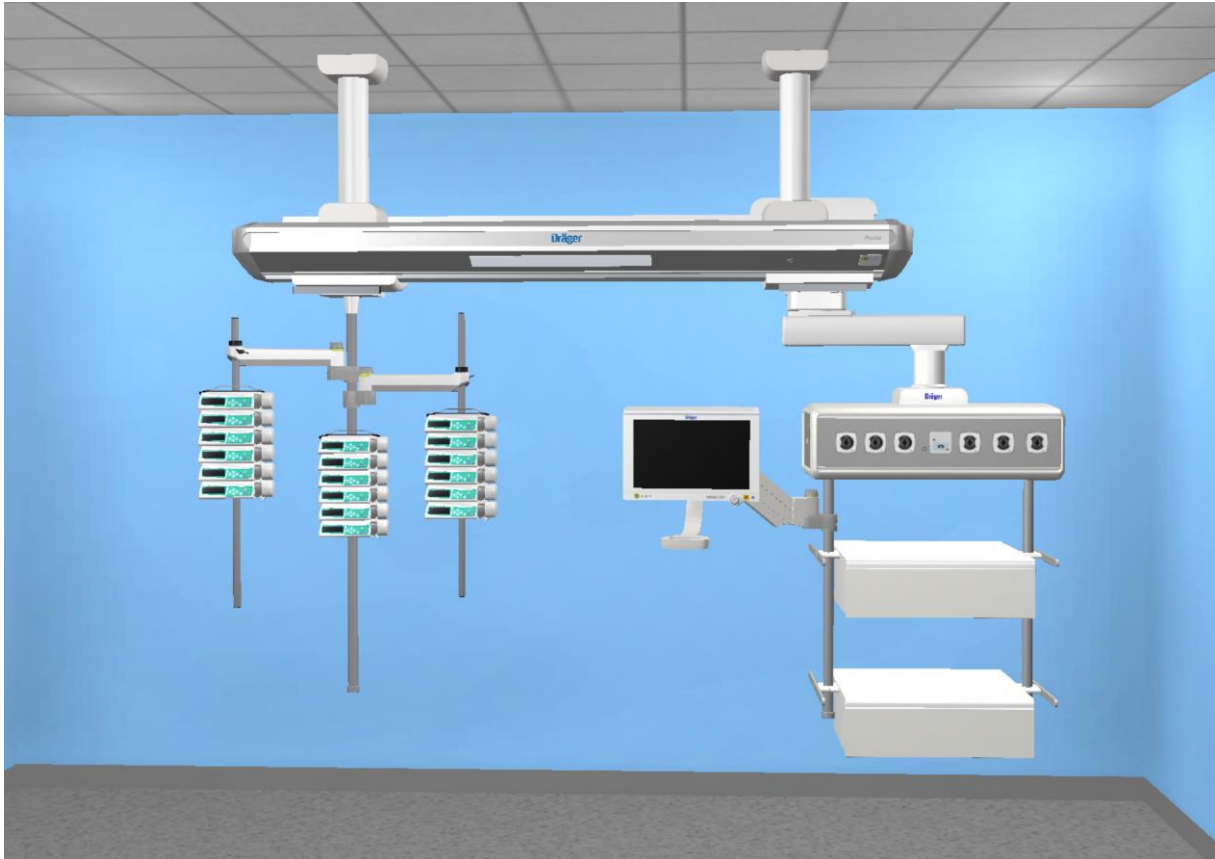

**Výbava pro jedno lůžko:**

**Vodorovný nosník:**

**Elektro:** přímé osvětlení ovládané na mostě, nepřímé a noční osvětlení ovládané ode dveří

**Šířková hlava na rameni – nosnost 100kg**

**Medicínální plyny:** 3x O2, 3x Sv4, 2x Vac

**Elektro:** 16x zásuvka 230V s PA svorkou (8x ZIS, 8x VDO), 2x 2RJ45, 1x příprava pro dorozumívací zařízení sestra-pacient

**Příslušenství šířkové hlavy:**

2x podvěsná police 630x480 mm s bočními medilištami na tyčích

2x zásuvka pod polici

1x zdvižné rameno pro monitor, uchycení typ VESA, uchycený na tyčích

**Pojezd s tyčí 1500mm**

2x nosič infuzních sáčků a pump na tyči délky 1000mm uchycený na rameni 400mm

