


POHLED NA ROZVADĚČ AXY PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH

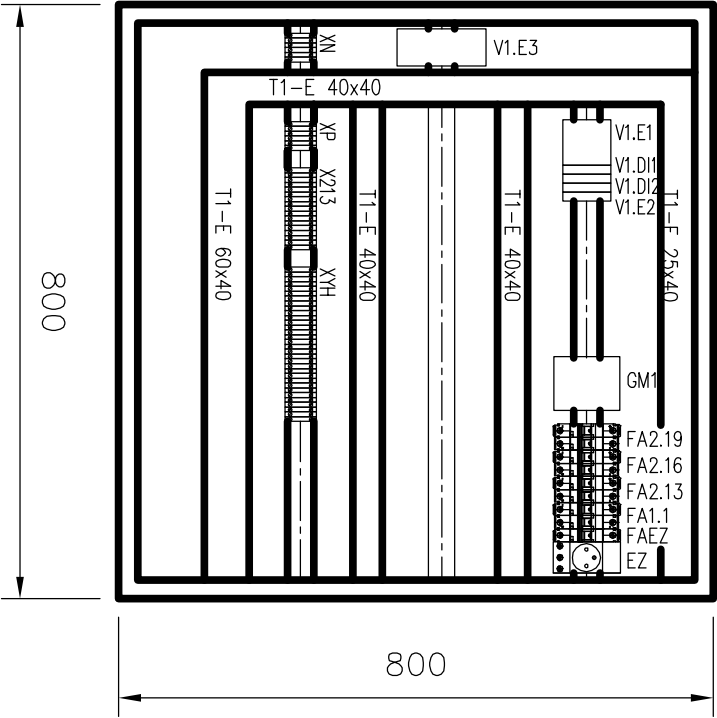

ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÁ V ROZVADĚČI AXY

OZNAČENÍ	PŘÍSTROJ	Typ PŘÍSTROJE
FAEZ	1x MODULÁRNÍ JISTIČ 10A – 1. PÓLOVÝ	LTN-10B-1
FA1.1	1x MODULÁRNÍ JISTIČ 1A – 2. PÓLOVÝ	LTN-UC-1C-2
FA2.13, FA2.16, FA2.19	3x MODULÁRNÍ JISTIČ 2A – 2. PÓLOVÝ	LTN-UC-2C-2
EZ	1x ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V, 10A	ZSE03
GM1	1x SPÍNANÝ NÁPAJEČÍ ZDROJ COMPACT 110/24VDC 2A	WAGO 787-1014
V1.E1	1x PROCESOROVÝ MODUL PFC200 CodeSys/4COCKPIT 1xFS232/RS485, 3G, telemetrie	WAGO 750-8207/025-001
V1.E2	1x ZAKONČOVACÍ MODUL VNITŘNÍ SBĚRNICE	WAGO 750-600
V1.E3	1x PRŮMYSLOVÝ MANAGED SWITCH, 7-Port 100Base-TX + 2-Slot 100BASE-FX	WAGO 852-303
V1.D11, V1.D12, V1.D13	3x MODUL 16. BINÁRNÍCH VSTUPŮ 24VDC, 3ms	WAGO 750-1405
XN	SVORKOVNICE NÁPAJENÍ	6x SVORKA PHOENIX UK5N 2x KRYT D-UK 4/10 1x MŮSTEK ISSBI 10-6 1x ZNAČKOVACÍ UBE/D
X213	SVORKOVNICE NÁPAJENÍ	17x SVORKA PHOENIX UK5N 2x KRYT D-UK 4/10 4x MŮSTEK ISSBI 10-6 2x ZNAČKOVACÍ UBE/D
XH	SVORKOVNICE PRO SIGNALIZACI	51x SVORKA PHOENIX MTK P/P 2x KRYT D-MTK 1x MŮSTEK EBL 10-5 2x ZNAČKOVACÍ UBE/D

SKŘÍŇ AXY

NÁSTĚNNÁ OCELOPLECH. SKŘÍŇ 80168016300mm, plné dveře
montážní panel 7016700
krytí IP40/20
náter RAL 7035
přívod/vývody dolů